

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: SEDACÍ NÁBYTEK

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Sn1 modulární sez. 2+3 = 5 modulů	Rozměr: 5x 670 x 950 x 830, v. Sedu 400 mm Ergonomicky tvarované, čalouněné, modulové, stabilní sezení organického tvaru s výškou sedu min.400mm, šířkou sedu min.670mm, celkovou výškou cca 830 mm a celkovou hloubkou cca 950 mm, s kovovými nožičkami, sestavitelné do řady – pohovky, s odpovídající požární odolností (s nehořlavou konstrukcí s třídou reakce na oheň min.D, nebo stupeň hořlavosti min. C2 a zápalností čalounění dle platných ČSN) . Potah: koženka (eco – kůže) ve 2-3 odstínech žlutozelené či zelené barvy s min.500g/m2 a odolností-otěruvzdorností min.100 000 cykly Martindale.	 
Sn2 modulární sez. 2 řadové mod +1 rohový mod +1prodloužený	Rozměr: 2x řadový modul 820 x 980 x 890, 1x rohový 980 x 980 x 890 1x prodloužený 820 x 1670 x 890, v. Sedu 460 mm Čalouněné, modulové, stabilní sezení s výškou sedu min.460mm, šířkou sedu min.820mm, celkovou výškou cca 890 mm a celkovou hloubkou cca 980 mm, s kovovými nožičkami, sestavitelné do řady – pohovky, se sníženou hořlavostí (s protipožárními vlastnostmi – odolností proti ohni PB B1 a přídatkem samozhášivých látek). Pro komfortnější sezení doplnit 5-ti polštáři v kombinaci odstínů pohovky. Sedák v kombinaci taštičkových pružin a studené pěny, opěrky ze studené pěny polohovatelné, 2 opěrky doplnit stavitelnou opěrkou hlavy. Prodloužený sedák relaxačního dílu doplnit mechanismem, který umožňuje otočení o 90°. Potah: koženka (eco – kůže) ve 2-3 odstínech žlutozelené či zelené barvy s min.500g/m2 a odolností-otěruvzdorností min.50 000 cykly Martindale.	

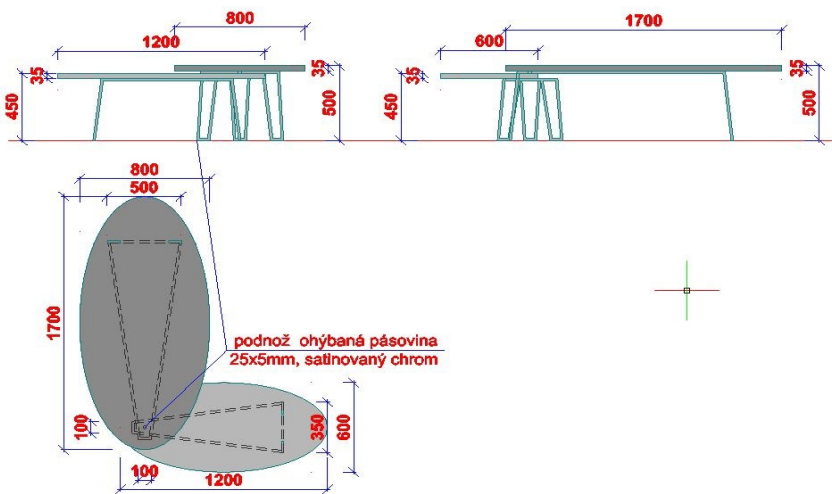
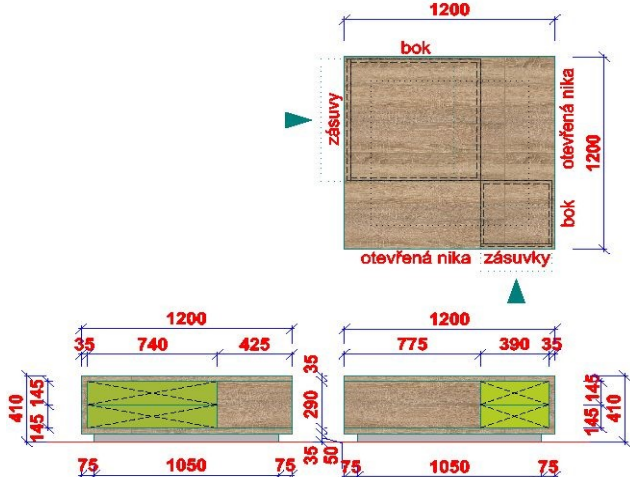
OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: SEDACÍ NÁBYTEK

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Sn3 sedací vak	Rozměr: 5x 670 x 950 x 830, v. Sedu 400 mm Sedací vak plněný polystyrénovými kuličkami malé velikosti, rozměr vaku cca 900x800x800 mm, váha cca 7-8 kg. Potah: nesnímatelný ze syntetické kůže v odstínu limetkové s vysokou odolností a snadnou čistitelností.	
Sn4 jídelní židle	Rozměr: 10x 440 x 510 x 820, v. Sedu 460 mm Moderní, kovová židle s možností stohování a odolnou sedací tvarovkou z HPL materiálu, rozměru 440 x 510 x 820 mm, výška sedu 460 mm, hmotnost cca 5kg. Kostra: kostra židle z ocelového profilu 18 x 1,8 mm, povrch chromovaný, plastové dorazy při stohování, podlahové kluzáky z plastu pro tvrdší podlahy, stohovatelné až do max.5 ks. Sedák: sedáková tvarovka (skořepina) tvořena lisovanou HPL na povrchu opatřená laminátem 0,9 mm, extrémně odolná proti poškrábání, odolává světlu a teplotám až do 230° C, odolná proti opotřebení, odolává vlhkosti, jednoduchá údržba, hrany sedákové tvarovky zatažené olejováním, barevné provedení podle volby – pro 1.NP v odstínu limetková	

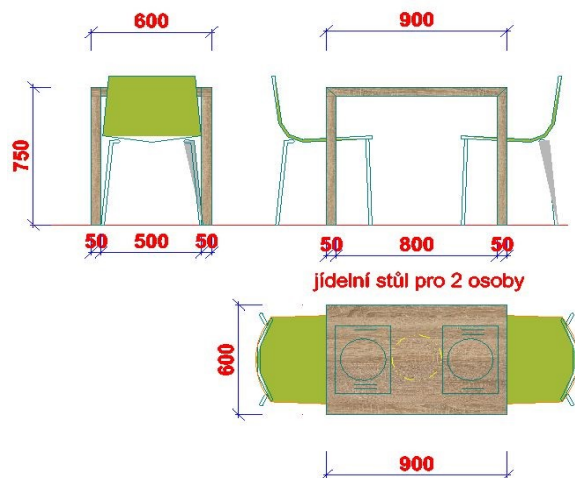
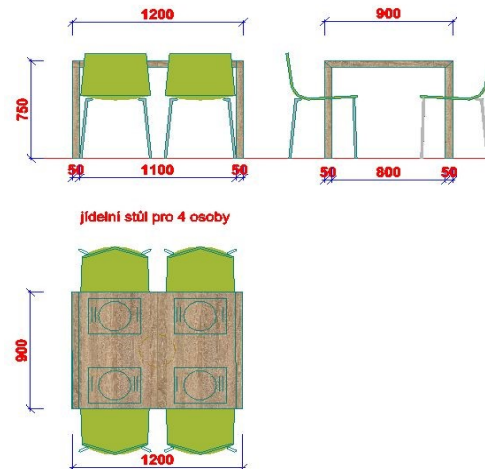
OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: SEDACÍ NÁBYTEK

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Sn5 stohovatelná konferenční židle se sklopným stolem	Rozměr: 28x 440 x 510 x 820, v. Sedu 440 mm. Vysoce stabilní, odolná a stohovatelná konferenční židle, kostra ocelová čtyřnohá s šedými područkami a pravým sklopným stolem, čalouněný sedák i opěrák, vč. spojek pro spojení do řady a košíku pod sedákem. Rozměr: max.šířka 590, hloubka 510, celková výška 820 mm, výška sedu 440 mm, hmotnost cca 11 kg. Kostra: kostra židle ocelová v povrchu N2 – efekt hliník, plastové dorazy při stohování, podlahové kluzáky z plastu pro měkké – kobercové povrchy. Sedák a opěrák: čalouněný čalouněný sedák ve sv. šedém odstínu, nízký opěrák v limetkovém odstínu – odolná látka min.450g/lm a Martindale 100 000 cyklů, s odpovídající požární odolností (s nehořlavou konstrukcí s třídou reakce na oheň min.D, nebo stupeň hořlavosti min. C2 a zápalností čalounění dle platných ČSN) .	

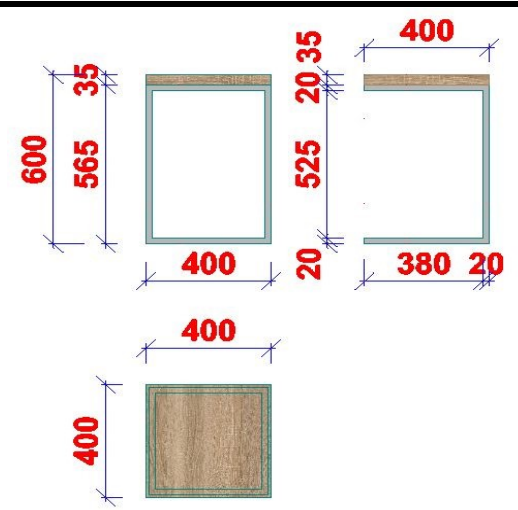
OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: STOLY

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
St1 sestava konferenčních stolů eliptického tvaru	Rozměr: 1x 1700 x 800 x 500 mm + 1x 1200 x 600 x 450 mm Sestava dvou atypických konferenčních stolů velká elipsa 1700 x 800 x 500 + malá elipsa 120 x 600 x 450 mm. Stolové desky: větší elipsa středně šedý odstín, menší elipsa světle šedý odstín, materiál laminovaná deska tl.36mm s odolností proti ohni min. B-s1,d0 , s přidavkem samozhášivých látek a „perličkovým“ povrchem PE, vč.odolných hran v odstínu navazujícího lamina stolové desky. Podnož: z ocelové tyče nerezové ploché 25x5mm, spoje svařované broušené, ostré zahnutí – povrch kartáčovaný (satin,kartáč) – jakost Wst.Nr. 1.4301 (Něm.) / AISI 304 (USA) / ČSN 17240, 17241 (ČR). Barevné odstíny dle RAL: světle šedá - RAL 7035, středně šedá RAL 7045	
St2 konferenční stůl	Rozměr: 1x 1200 x 1200 x 410 mm Atypický konferenční stůl v provedení patinovaný dub – horizontální orientace kresby let. Korpus: materiál - laminovaná deska tl.36mm s plastickým – realistickým vrchem SN, vč. ABS hran tl.2mm v dekoru navazujícího materiálu. Čela zásuvek: materiál - laminovaná deska tl.25mm s „perličkovým“ povrchem PE, případně povrchem BS vč. ABS hran tl.2 mm v dekoru limetková. Bezúchytkové provedení vč. plnovýsuvů a plynulého dojezdu. Sokl: kovolaminát – imitace broušená nerezocel	

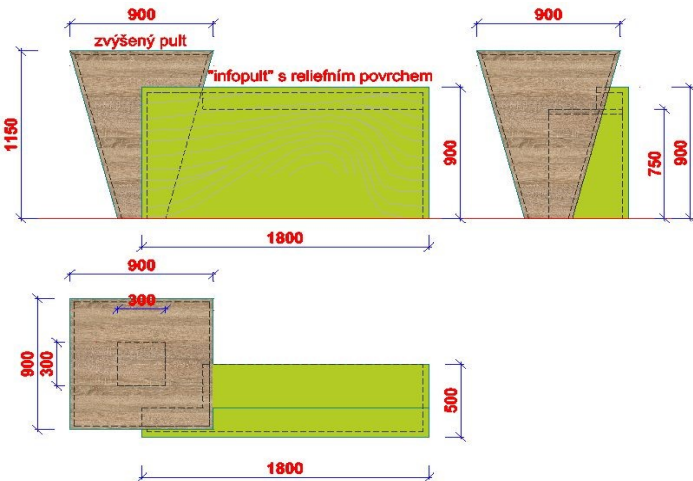
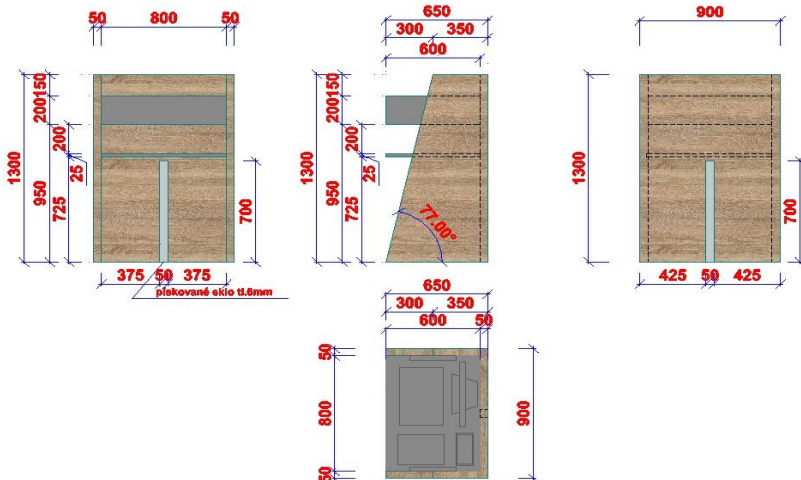
OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: STOLY

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
St3 jídelní stůl pro 2 osoby	Rozměr: 2x 600 x 900 x 750 mm Atypický jídelní stůl pro dvě osoby v provedení patinovaný dub – horizontální orientace kresby let. Deska: stolová deska tl.50mm z materiálu - laminovaná s plastickým – realistickým vrchem SN, spoje na pokos. Nohy: podnož tvaru „U“, v průřezu 50x50mm z masivního dubu, lakovaného s odpovídající pigmentací laku v odstínu shodném se vzorem stolové desky zvoleného LTD – patinovaný dub. Spoje na pokos, vč.plastových kluzáků pro tvrdé podlahy. Ostrost spoje na pokos bude zmírněna zahraněním řezu - vložením ABS hrany tl.4mm, olepené k jedné ze spojovaných desek, ke druhé přilepeno následně při montáži celku a poté finálně vytvořen radius ABS hrany r2mm.	
St4 jídelní stůl pro 4 osoby	Rozměr: 2x 1200 x 900 x 750 mm Atypický jídelní stůl pro čtyři osoby v provedení patinovaný dub – horizontální orientace kresby let. Deska: stolová deska tl.50mm z materiálu - laminovaná s plastickým – realistickým vrchem SN, spoje na pokos. Nohy: podnož tvaru „U“, v průřezu 50x50mm z masivního dubu, lakovaného s odpovídající pigmentací laku v odstínu shodném se vzorem stolové desky zvoleného LTD – patinovaný dub. Spoje na pokos, vč.plastových kluzáků pro tvrdé podlahy. Ostrost spoje na pokos bude zmírněna zahraněním řezu - vložením ABS hrany tl.4mm, olepené k jedné ze spojovaných desek, ke druhé přilepeno následně při montáži celku a poté finálně vytvořen radius ABS hrany r2mm.	

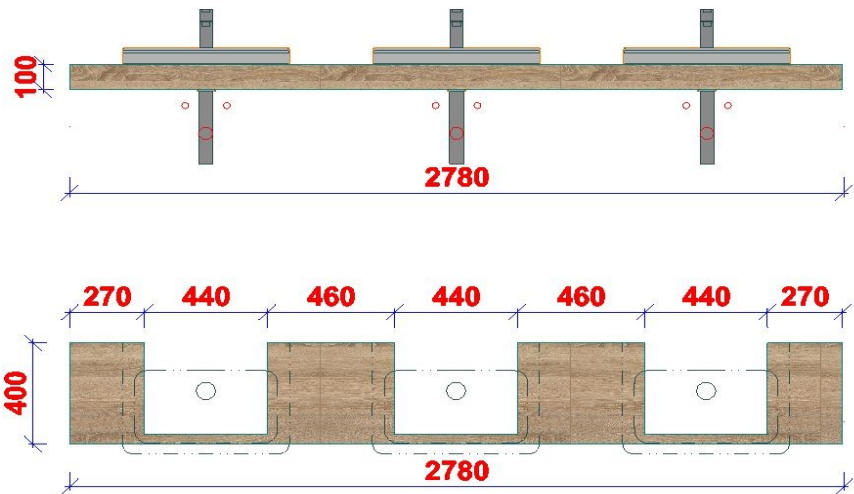
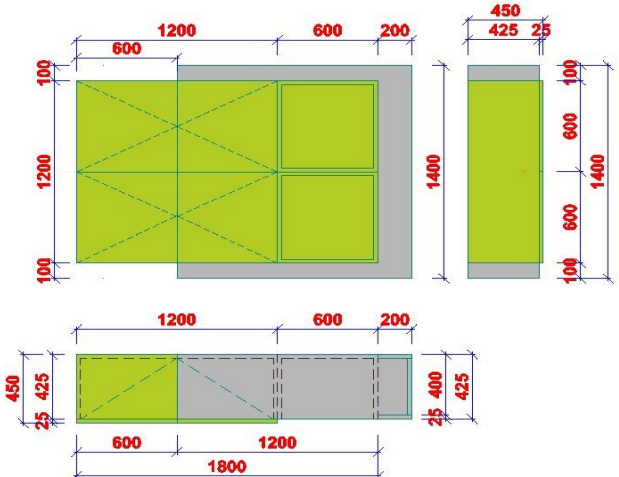
OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: STOLY

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
St5 přídavný stolek	Rozměr: 5x 400 x 400 x 600 mm Mobilní přídavný stolek v provedení patinovaný dub, kovová podnož z uzavřeného profilu s povrchovou úpravou (satin, kartáč) nerez. Stolová deska: materiál - laminovaná deska tl.36mm s plastickým - realistickým vrchem SN, vč. ABS hrany tl.2 mm v dekoru materiálu. Podnož: svařovaný ocelový (nerez) uzavřený profil 25 x 25 spoje svařované broušené, ostré zahnutí – povrch kartáčovaný (satin,kartáč) – jakost Wst.Nr. 1.4301 (Něm.) / AISI 304 (USA) / ČSN 17240, 17241 (ČR).. Barevné odstíny dle RAL: světle šedá - RAL 7035	

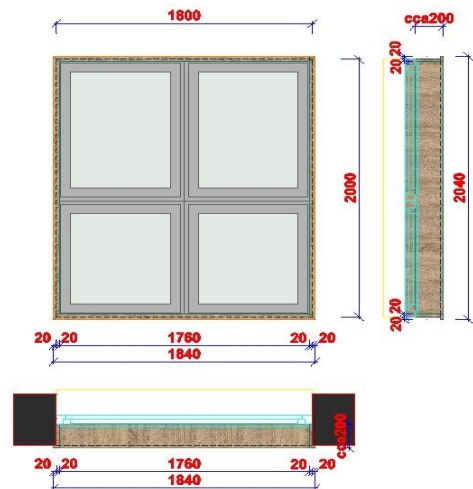
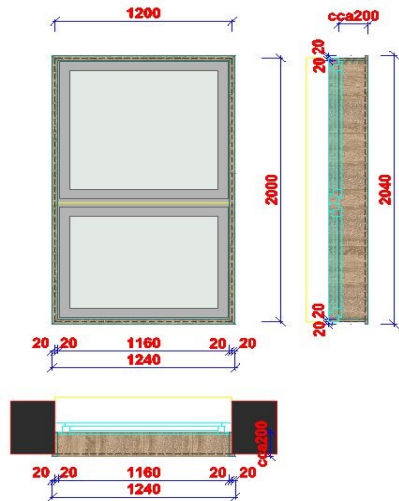
OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: PULTY, NÍZKÉ SKŘÍNKY, NÁBYTKOVÉ OBKLADY

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Pt1 sestava infopultu	Rozměr: 1x nízký pult 1800 x 500 x 900 + 1x zvýšený pult 900 x 900 x 1150 mm Sestava dvou atypických pultů nižší – limetkový pult 1800 x 530 x 900 + zvýšený dubový pult 900 x 900 x 1150 mm. Nižší pult: korpus i pracovní plocha limetkový odstín. Materiál: čelní pohledová deska s frézovaným organickým vzorem, pohledový bok a horní deska pultu lakovaná MDF lesklá s tloušťkou konstrukční desky tl.36mm, s odolností proti ohni min. B-s1,d0 , s přídatkem samozhášivých látek, vč. hran v odpovídající barevnosti. Pracovní plocha pultu a vnitřek pultu laminovaný materiál s „perličkovým“ povrchem PE, s odolností proti ohni min. B-s1,d0 , s přídatkem samozhášivých látek, vč. hran v odpovídajícím voru a navazující barevnosti a povrchu i plastových kluzáků pro tvrdé podlahy. Zvýšený pult: korpus i horní plocha patinovaný dub – horizontální orientace kresby let, vnější pohledový materiál – laminovaná deska tl.25mm s odolností proti ohni min. B-s1,d0 , s přídatkem samozhášivých látek a plastickým – realistickým vrchem SN. Ostrost spoje na pokos bude zmírněna zahraněním řezu - vložení ABS hrany tl.4mm, olepené k jedné ze spojovaných desek, ke druhé přilepeno následně při montáži celku a poté finálně vytvořen radius ABS hrany r2mm.	
Pt2 řečnický pult	Rozměr: 1x 900 x 650 x 1300 mm Atypický řečnický pult s možností ovládání audio a videotechniky Korpus: patinovaný dub – horizontální orientace kresby let, středně šedá Materiál: laminovaná deska tl.25mm s plastickým - realistickým vrchem SN, vč. detailu – výřezu s vloženým páskem z kovolaminátu a plastových kluzáků pro měkké – kobercové podlahy. Pult a police: středně šedá, materiál - laminovaná deska tl.25mm s „perličkovým“ povrchem PE, vč. hran v odstínu lamina stolové desky. Barevné odstíny dle RAL: středně šedá RAL 7045	

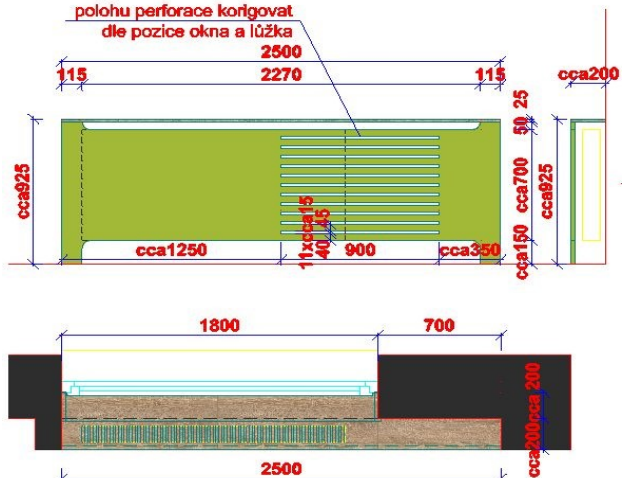
OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: PULTY, NÍZKÉ SKŘÍNKY, NÁBYTKOVÉ OBKLADY

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Pt3 umyvadlový pult	Rozměr: 1x 2780 x 400 x 100 mm Přesné rozměry pultu a výřezy pro umyvadla je nutné doměřit po jejich instalaci! Atypický umyvadlový pult – horizontální orientace kresby let. Pult: patinovaný dub, materiál - laminovaná deska tl.25 mm do vlhkého prostředí s plastickým - realistickým vrchem SN a spoji na pokos, vč. upevňovacích prvků. Ostrost spoje na pokos bude zmírněna zahraněním řezu - vložením ABS hrany tl.4mm, olepené k jedné ze spojovaných desek, ke druhé přilepeno následně při montáži celku a poté finálně vytvořen radius ABS hrany r2mm.	
Skn1 skříňka nízká	Rozměr: 1x 2000x425x1400mm Nízká skříňka v limetkovém odstínu, s uzavřeným - uzamykatelným dílem a otevřeným dílem, zasazená do výrazného korpusu ve sv. šedém odstínu. Skříňka: korpus a police - limetkový odstín Materiál: korpus a police - laminovaný materiál s „perličkovým“ povrchem PE, vč. odolných hran v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti a povrchu, dvířka - laminovaný materiál s lesklým povrchem MG, vč. odolných hran v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti a povrchu. Šedý korpus: barevnost sv.šedý odstín Materiál: vnější pohledový materiál – laminovaná deska tl.25 mm s odolností proti ohni min. B-s1,d0 , s přídavkem samozhášivých látek, vč. hran v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti a povrchu, s „perličkovým“ povrchem PE, vč. plastových kluzáků pro tvrdé podlahy. Barevné odstíny dle RAL: světle šedá - RAL 7035	

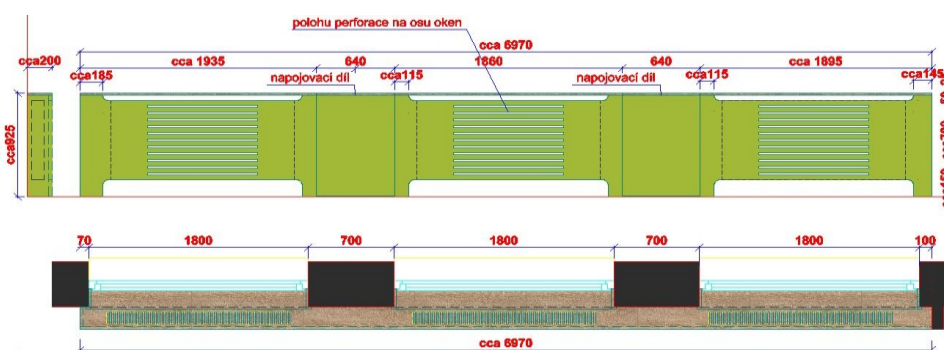
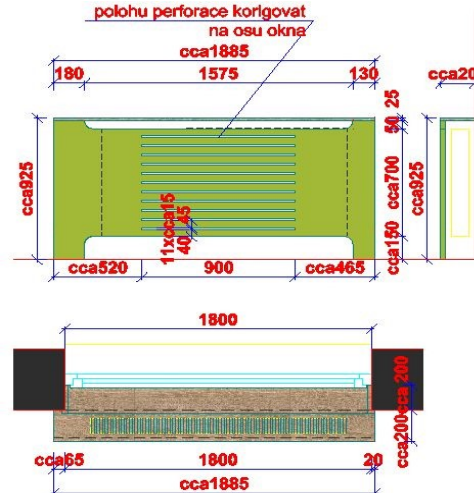
OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: OBKLADY OKEN, KRYTY RADIÁTORŮ, ODKLADNÍ STĚNA

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Oo1 obklad okna rozměru cca 1800x2000mm	Rozměr: 10x do suchého prostředí + 2x do vlhkého prostředí cca 1800 x 2000 mm Obklad parapetu, ostění a nadpraží okna o rozměru cca 1800 x 2000 mm Materiál: patinovaný dub, laminovaná deska tl.18 mm, s plastickým - realistickým vrchem SN, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru, povrchu a upevňovacích prvků. Do recepcce s odolností proti ohni min. B-s1,d0 , s přidavkem samozhášivých látek, vč.odolných hran v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti, povrchu! Do koupelny a wc laminovaná deska tl. 18 mm do vlhkého prostředí ! Přesné rozměry obkladu je nutné doměřit dle stavu stavby – každého okna!	
Oo2 obklad okna rozměru cca 1200x2000mm	Rozměr: 1x do suchého prostředí cca 1200 x 2000 mm Obklad parapetu, ostění a nadpraží okna o rozměru cca 1800 x 2000 mm Materiál: patinovaný dub, laminovaná deska tl.18 mm, s plastickým - realistickým vrchem SN, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru, povrchu a upevňovacích prvků. Přesné rozměry obkladu je nutné doměřit dle stavu stavby – každého okna!	

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: OBKLADY OKEN, KRYTY RADIÁTORŮ, ODKLADNÍ STĚNA

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Kr1 kryt radiátoru	Rozměr: 5x do suchého prostředí + 2x do vlhkého prostř. cca 2500 x 920 x 200 mm Kryt radiátoru pro pokoje, koupelnu a wc lůžkového oddělení Horní deska: patinovaný dub, materiál - laminovaná deska tl.25 mm s plastickým - realistickým vrchem SN, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu, AL nábytkové větrací mřížky rozměru cca 2000 x 130 mm, umístěné na osu okna a upevňovacích prvků. Čelní perforovaný kryt: limetkový odstín, materiál - laminovaná deska tl.25 mm s „perličkovým“ povrchem PE, vč. ABS hran tl.2mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu. Hrany štěrbin budou povrchově ošetřeny-uzavřeny – tj. olepeny folií. Jednotlivé horizontální prvky budou vloženy do krytu jako samostatně zahraněné s odpovídající vzdáleností (štěrbinou) a s příznacným konstrukčním spojem na obou koncích těchto prvků plynule navazujících na plnou část krytu. Do recepcce s odolností proti ohni min. B-s1,d0 , s přidavkem samozhášivých látek, vč.odolných hran v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti, povrchu! Do koupelny a wc laminovaná deska tl.25mm do vlhkého prostředí, kryt odsadit cca 20mm od podlahy, nebo čelo provést z HPL ! Rozměry krytu je potřeba ověřit a upravit dle skutečného stavu stavby, tvar horní desky a umístění mřížky korigovat dle pozice okna v obvod. zdivu a polohu perforace čelního krytu dle umístění interiér. vybavení– např.lůžka !	

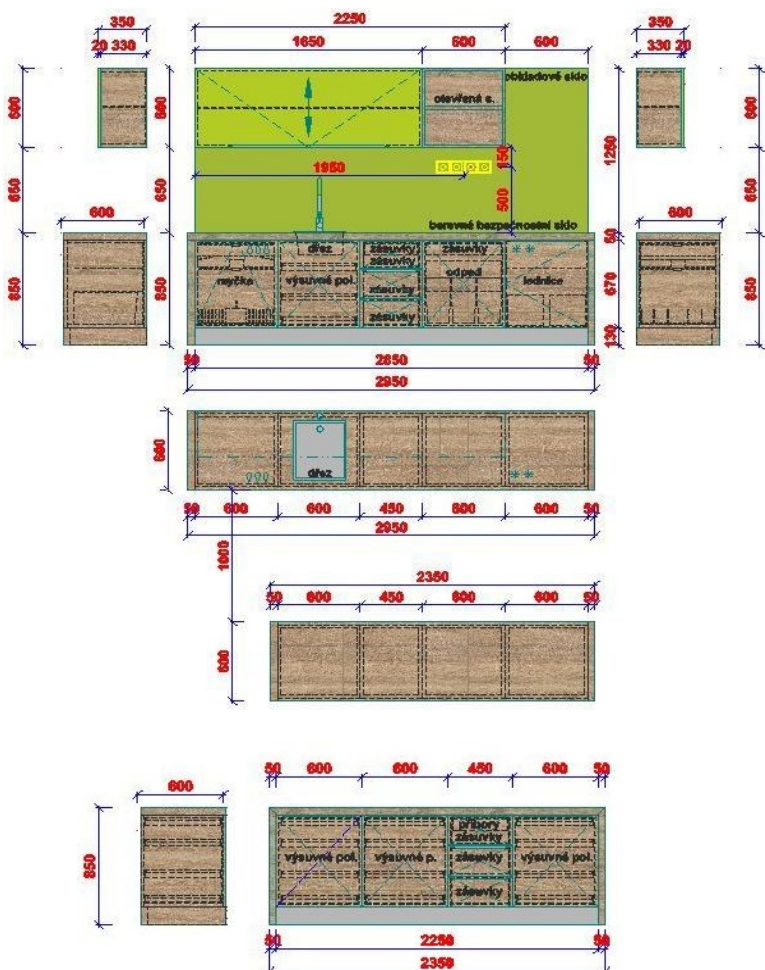
OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: OBKLADY OKEN, KRYTY RADIÁTORŮ, ODKLADNÍ STĚNA

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Kr2 kryt radiátoru	Rozměr: 1x cca 6970 x 920 x 200 mm Kryt radiátoru pro denní místnost Horní deska: patinovaný dub, materiál - laminovaná deska tl.25 mm, s plastickým - realistickým vrchem SN, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu, 3 ks AL nábytkových větracích mřížek rozměru cca 2000 x 130 mm, umístěných na osy oken a upevňovacích prvků. Čelní perforovaný kryt: limetkový odstín, materiál - laminovaná deska tl.25 mm s „perličkovým“ povrchem PE, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu. Hrany štěrbin budou povrchově ošetřeny-uzavřeny – tj olepeny folií. Jednotlivé horizontální prvky budou vloženy do krytu jako samostatně zahraněné s odpovídající vzdáleností (štěrbinou) a s přiznaným konstrukčním spojem na obou koncích těchto prvků plynule navazujících na plnou část krytu. Rozměry krytu je potřeba ověřit a upravit dle skutečného stavu stavby, tvar horní desky a umístění AL mřížek korigovat dle pozice oken v obvodovém zdivu a polohu perforace čelního krytu provést na osy oken !	
Kr3 kryt radiátoru	Rozměr: 1x cca 1885 x 920 x 200 mm Kryt radiátoru pro vstupní halu Horní deska: patinovaný dub, materiál - laminovaná deska tl.25 mm s plastickým - realistickým vrchem SN, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu, AL nábytkové větrací mřížky rozměru cca 2000 x 130 mm, umístěné na osu okna a upevňovacích prvků. Čelní perforovaný kryt: limetkový odstín, materiál - laminovaná deska tl.25 mm s „perličkovým“ povrchem PE, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu. Hrany štěrbin budou povrchově ošetřeny-uzavřeny – tj olepeny folií. Jednotlivé horizontální prvky budou vloženy do krytu jako samostatně zahraněné s odpovídající vzdáleností (štěrbinou) a s přiznaným konstrukčním spojem na obou koncích těchto prvků plynule navazujících na plnou část krytu. Rozměry krytu je potřeba ověřit a upravit dle skutečného stavu stavby, tvar horní desky a umístění AL mřížky korigovat dle pozice okna v obvodovém zdivu a polohu perforace čelního krytu provést na osu okna!	

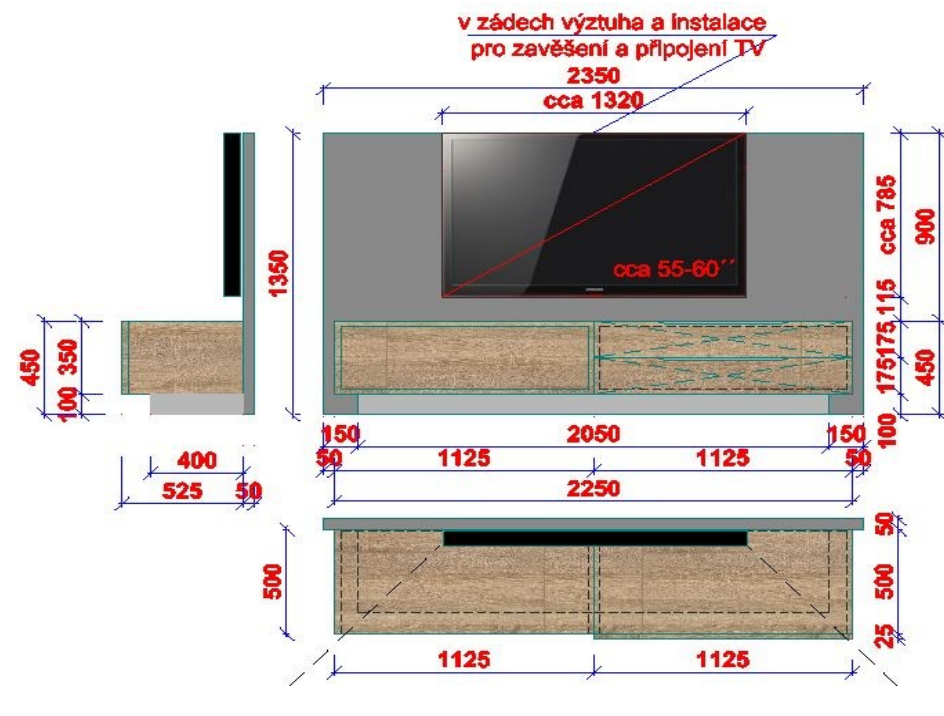
OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: OBKLADY OKEN, KRYTY RADIATORŮ, ODKLADNI STĚNA

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Kr4 kryt radiátoru	Rozměr: 1x cca 4730 x 920 x 200 mm Kryt radiátoru pro multifunkční – školící místnost Horní deska: patinovaný dub, materiál - laminovaná deska tl.25 mm s plastickým - realistickým vrchem SN, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu, AL nábytkových větracích mřížek rozměru cca 2000 x 130 mm a 1000 x 130 mm, umístěných na osy oken a upevňovacích prvků. Čelní perforovaný kryt: limetkový odstín, materiál - laminovaná deska tl.25 mm s „perličkovým“ povrchem PE, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu. Rozměry krytu je potřeba ověřit a upravit dle skutečného stavu stavby, tvar horní desky a umístění AL mřížek korigovat dle pozice oken v obvodovém zdívu a polohu perforace čelního krytu provést na osy oken!	
Os1 odkladní stěna	Rozměr: 1x 2680 x 1500 x 2000 mm, výška lavice 450 mm, výška vest.skř. 750 mm Obklad stěny, korpus s šatní tyčí a lavicí: patinovaný dub Materiál: laminovaná deska tl.25 mm s plastickým - realistickým povrchem SN a s odolností proti ohni min. B-s1,d0 , s přidavkem samozhášivých látek, vč.odolných hran v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti, povrchu. Stěna vč. 12 ks nábytkových háčků jednoduchého hranatého tvaru v „bílém“ kovu, šatní tyče s LED osvětlením a plastových kluzáků pro tvrdé podlahy. Vestavěná skříňka a posuvný pohledový panel: limetková Materiál: laminovaná deska tl.25 mm s povrchem PE a s odolností proti ohni min. B-s1,d0 , s přidavkem samozhášivých látek, vč.odolných hran v odpovídajícím vzoru, barevnosti a povrchu. Vestavěná skříňka je rozdělena na spodní díl výsuvný pod lavicí s přístupem ve směru příchodu k lavici, malou zásuvku ve střední části, s výsuvem ve směru šatní tyče a výklopným úložným prostorem nad lavicí. Kování: plnovýsuvy s dotykovým otevíráním, plynulými dojezdy a otevíráním výklopu s plynulým dovřením. Nábytkové kování: bezúchytkové – dotykové otevírání a zavírání.	

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: KUCHYŇSKÁ LINKA, TV SESTAVA, POLICE

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
KI1 dvoudílná sestava kuchyňské linky	Rozměr: 1x linka u stěny dl. 2950 mm, 1x linka v prostoru 2350 mm Delší linka při stěně (2950 mm) - spodní skříňky a zavěšené nástěnné skř. : Barevnost: korpusy spodních skříněk sv.šedé lamino, dvířka patinovaný dub, korpusy horních skříněk patinovaný dub, dvířka skládací, lesklá limetková. Materiál: laminovaná deska tl.25 mm s plastickým - realistickým povrchem SN a povrchem PE, horní dvířka hladkým lesklým povrchem MG, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající barevnosti, vzoru a povrchu. Sestava v řadě zleva - plně vestavná myčka nádobí š.600 mm - výklopná dv., dřezová skříňka š.600 mm s dřezem o rozměru 440 x 512 x 200 hranatého tvaru v nerez provedení, vč.napojovací armatury a výsuvných polic, zásuvková skříňka š.450 mm se 3 - mi stejně vysokými zásuvkami s plnovýsuvy a vnitřní zásuvkou, skříňka š.600 mm vč. výsuvného koše pro třídění odpadu a vnitřní zásuvky, skříňka š.600 mm pro podstavnou - vestavnou lednici. Závěsná horní uzavřená skř. se skleněnou policí z tvrzeného skla, vč.zafézovaného LED osvětlení v korpusu skříňky nad pracovní plochou i el. příslušenství, dvoudílná výklopná dvířka tl.18 mm v lesklém laminu limetkového odstínu s hladkým lesklým povrchem MG vč. 3 ks výklopného kování bez el.pohonu a závěsná otevřená policová skříňka. Kratší linka v prostoru (2350 mm) – pouze spodní skříňky: Barevnost: korpusy sv.šedé lamino, dvířka patinovaný dub Materiál: laminovaná deska tl.25 mm s plastickým - realistickým povrchem SN a PE, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající barevnosti, vzoru a povrchu. Sestava v řadě zleva – policová skříňka š.600 mm s výsuvnými policemi, policová skříňka š.600 mm s výsuvnými policemi, zásuvková skříňka š.450 mm se 3 - mi stejně vysokými zásuvkami s plnovýsuvy a vnitřní nízkou zásuvkou, policová skříňka š.600 mm s výsuvnými policemi. Pracovní desky vč.boků – patinovaný dub, spoje na pokos Sokly – kovolaminát, imitace broušená nerez ocel Obklad stěny – barevné kalené sklo v limetkovém odstínu vč.výřezu pro el. zásuvky. Kování: plnovýsuvy s plynulými dojezdy a otevírání s plynulým dovřením, horní zásuvky a horní skříňka s vnitřním LED osvětlením. Nábytkové kování: stříbrný kov do hrany, typ např.jako Lamesia Barevné odstíny dle RAL: světle šedá - RAL 7035 Ostrost spoje na pokos bude zmírněna zahraněním řezu - vložením ABS hrany tl.4mm, olepené k jedné ze spojovaných desek, ke druhé přilepeno následně při montáži celku a poté finálně vytvořen radius ABS hrany r2mm.	

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: KUCHYŇSKÁ LINKA, TV SESTAVA, POLICE

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Ts1 nábytková ses. pro tv a audio	Rozměr: 1x panel 2350 x 50 x 1350 mm, 1x skř. 2050 x 525 x 450 mm Nábytkový panel: Barevnost: sv.šedé lesklé lamino, vč.výztuh pro umístění ploché TV a napojení techniky Materiál: laminovaná deska tl.25 mm s lesklým hladkým povrchem MG, spoje na pokos. Nízká skříňka: Barevnost: korpus a čela zásuvek - patinovaný dub Materiál: laminovaná deska tl.25 mm s plastickým - realistickým povrchem SN, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu. Sokl - kovolaminát – imitace broušená nerez ocel Kování: plnovýsuvy s plynulými dojezdy. Nábytkové kování: stříbrný kov do hrany, typ např. jako Lamesia. Ostrost spoje na pokos bude zmírněna zahraněním řezu - vložením ABS hrany tl.4mm, olepené k jedné ze spojovaných desek, ke druhé přilepeno následně při montáži celku a poté finálně vytvořen radius ABS hrany r2mm.	

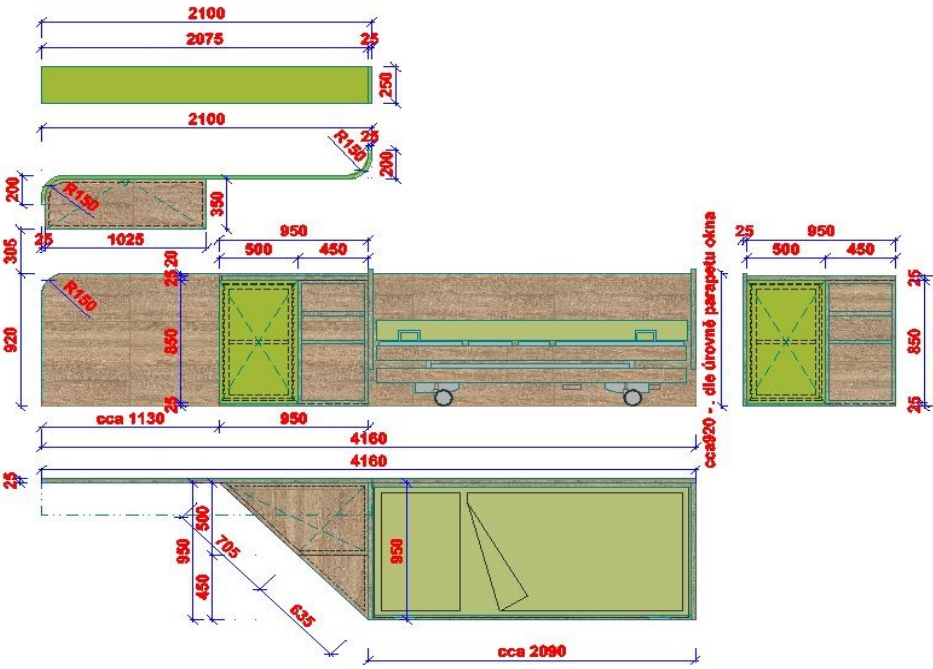


2M atelier
Haškova 153/17, 638 00 Brno
e-mail info@2matelier.cz
www.2matelier.cz

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: KUCHYŇSKÁ LINKA, TV SESTAVA, POLICE

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
P1 nástěnné otevřené police	Rozměr: 1x 2100 x 300 x 250 mm, 1x 900 x 300 x 250 mm Sestava dvou nástěnných otevřených polic: Barevnost: delší police limetkové lamino, kratší police limetkové lamino se zády z patinovaného dubu Materiál: laminovaná deska tl.25 mm s plastickým - realistickým povrchem SN a povrchem PE, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu a upevňovacího materiálu.	

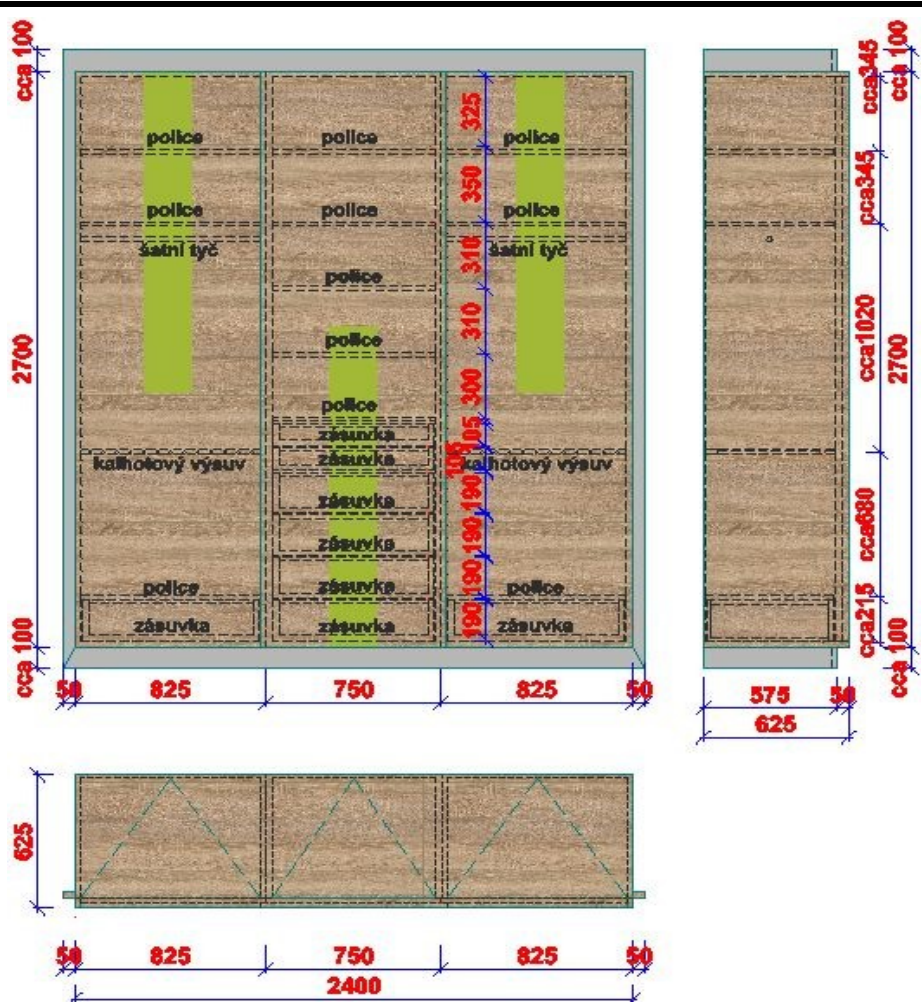
OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: NÁBYTKOVÁ SESTAVA POKOJŮ, LŮŽKA

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Nsp1 (L,P) nábytková sestava pokoje obklad stěny s nočním stolem, nástěnná skříňka s policí	Rozměr: obkladu – 4160 x 25 x cca 920 mm, stolku - 950 x 950 x 900 mm 6x levá sestava, 4x pravá sestava Obklad stěny za lůžkem: Barevnost: patinovaný dub Materiál: laminovaná deska tl.25 mm s plastickým – realistickým povrchem SN, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu. Noční stolek: Barevnost: patinovaný dub, dvířka limetková Materiál: korpus patinovaný dub - laminovaná deska tl.25 mm s plastickým – realistickým povrchem SN, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu. Čelo výsuvu v limetkového odstínu s povrchem PE, laminovaná deska tl.25 mm, uzamykatelné. Nástěnná skříňka s policí: Barevnost: patinovaný dub, limetková Materiál: korpus patinovaný dub - laminovaná deska tl.25 mm s plastickým - realistickým povrchem SN, vč. ABS hran tl.2 mm v odpovídající navazující barevnosti, vzoru a povrchu. Sklopná dvířka v limetkového odstínu s povrchem PE, laminovaná deska tl.25 mm, uzamykatelné. Kování: plnovýsuv s plynulým dojezdem, otevírání s plynulým dovíráním a zpomaleným sklápěním a zámek. Nábytkové kování: systém dotykového otevírání výsuvu, otevírání nástěnné skříňky klíčkem.	

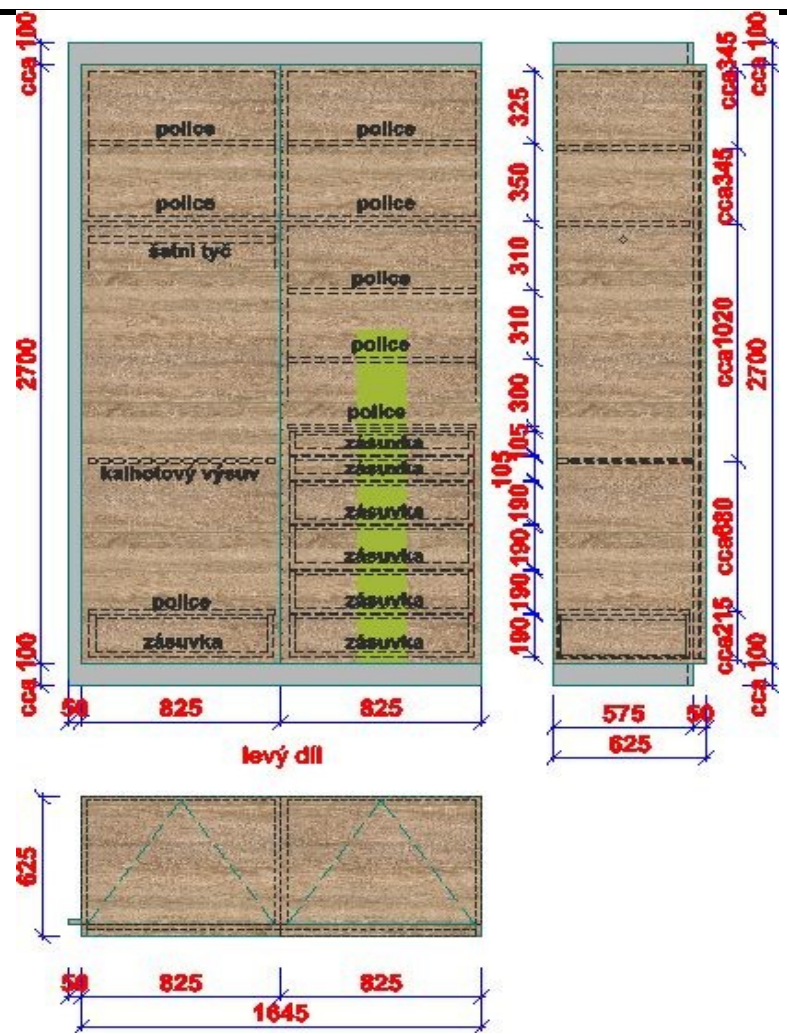
OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: NÁBYTKOVÁ SESTAVA POKOJŮ, LŮŽKA

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
PI1 elektrické polohovatelné pečovatelské lůžko	Rozměr: 0x 2080x950mm Vnější rozměry lůžka: 208 × 95 cm Barevnost a design čel: dub , čela typ „G“ Typ ložné plochy: pro snadnou údržbu Matrace: 80 × 200 cm Výškové nastavení ložné plochy: 36–80 cm Výška postranic: až 40 cm / zajišťuje bezpečnou ochranu Náklon zádového dílu: 70° Náklon stehenního dílu: 32° Nosnost: 205 kg Hmotnost: 120 kg 1) El. ovládání: Celá postel je řízena ručním ovladačem, který je vybavený předprogramovanými polohami a umožňuje blokování jednotlivých funkcí (lůžko vč. držáku ovladače). 2) Funkcí naklánění: Je možné elektricky nastavovat nejen výšku celého lůžka v rozmezí 36–80 cm, ale i elektrické sklápění horní a dolní části matrace pro co největší pohodlí. 3) Půlené bočnice: Dělené teleskopické postranice zabezpečují celou délku lůžka, zároveň umožňují bezpečné vstávání z lůžka při ponechání zabezpečení v oblasti trupu. 4) Centrální nožní brzda: Lůžko lze sešlápnutím zabrzdit v každé poloze. Brzda Easy click je snadno ovladatelná.	 

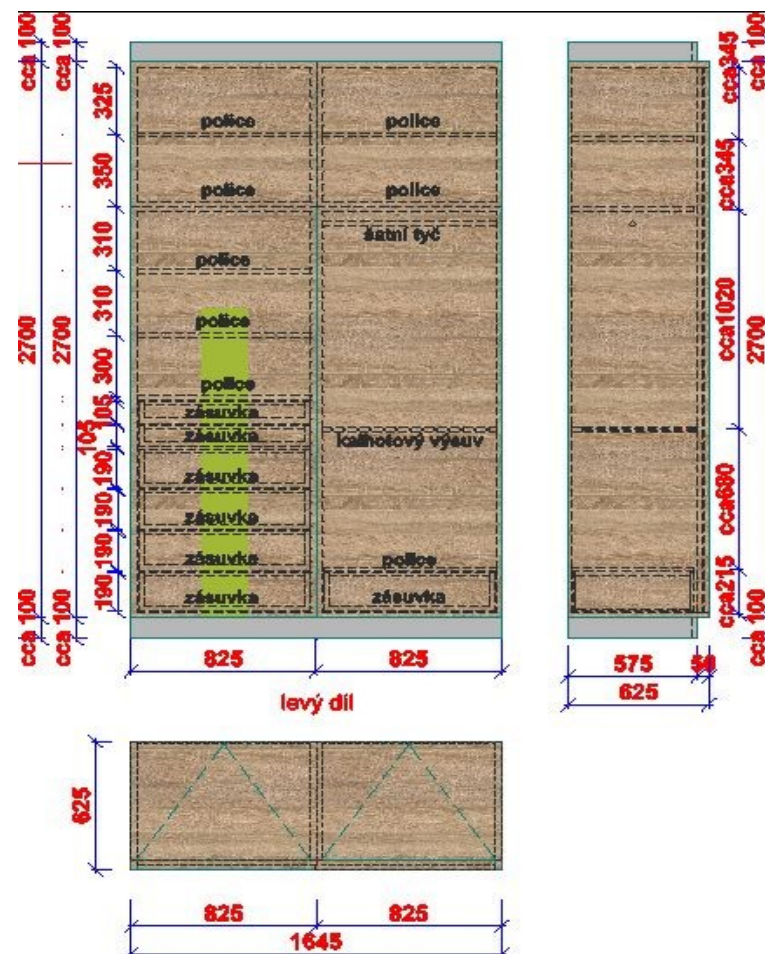
OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: SKŘÍNOVÉ SESTAVY

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Ss1 skříňová ses. vysoká vestavěná šatní skříň	Rozměr: 1x cca 2400 x 625 x 2700 (2900 vč.soklu) mm Šatní skříň trojdílná: Barevnost: korpusy - patinovaný dub, posuvné dveře – patinovaný dub s vloženým dílem v lesklém limetkovém odstínu Materiál: korpusy - laminovaná deska tl.25 mm, s plastickým - realistickým povrchem SN a s odolností proti ohni min. B-s1,d0 , s přidavkem samozhášivých látek, vč.odolných hran v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti. Posuvné dveře – kombinace patinovaného dubu a akcentu v limetkovém odstínu s hladkým lesklým povrchem MG, laminovaná deska tl.25 mm s odolností proti ohni min. B-s1,d0 , s přidavkem samozhášivých látek, vč.odolných hran v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti, křídla posuvná s plynulým dojezdem, skříně uzamykatelné. Blendování: kovolaminát – imitace broušená nerezocel Vnitřní vybavení: přestavitelné police v dekoru patinovaného dubu, šatní tyč, kalhotový výsuv, vnitřní zásuvky s plnovýsuvy a plynulým dojezdem. Nábytkové kování: nábytkové úchytky do hrany , případně zapuštěné do dveřního křídla. Přesné rozměry je nutné doměřit dle stavu stavby !	 The technical drawing illustrates the dimensions and layout of the wardrobe system. The front elevation shows a total width of 2400 mm and a height of 2700 mm. It features three doors, each 825 mm wide, with a 50 mm gap between them. The internal structure includes shelves, drawers, and a hanging bar. The side elevation shows a depth of 625 mm. The top-down view shows the layout of the three doors and the overall width of 2400 mm.

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: SKŘÍŇOVÉ SESTAVY

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Ss2 skříňová ses. vysoká šatní skříň krajní d. u stěny	Rozměr: 2x cca 2400 x 625 x 2700 (2900 vč.soklu) mm - 1x levý a 1x pravý díl, který je zrcadlově sestavený Krajní díl skříňové sestavy umístěný vždy u stěny: je součástí sestavy navazujících skříní v řadě – Ss2+Ss3+Ss4 levý d, pravá sestava je v zrcadlovém uspořádání. Barevnost: korpusy - patinovaný dub, posuvné dveře – patinovaný dub s vloženým dílem v lesklém limetkovém odstínu Materiál: korpusy - laminovaná deska tl.25 mm, s plastickým - realistickým povrchem SN a s odolností proti ohni min. B-s1,d0 , s přidavkem samozhášivých látek, vč.odolných hran v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti. Posuvné dveře – kombinace patinovaného dubu a akcentu v limetkovém odstínu s hladkým lesklým povrchem MG, laminovaná deska tl.25 mm s odolností proti ohni min. B-s1,d0 , s přidavkem samozhášivých látek, vč.odolných hran v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti, křídla posuvná s plynulým dojezdem, skříňně uzamykatelné. Blendování u stěny a stropu: kovolaminát – imitace broušená nerezocel, u stropu stejné výšky jako sokl, spoje na pokos Sokl: kovolaminát – imitace broušená nerez, Vnitřní vybavení: 1.díl - šatní tyč + kalhotový výsuv + vnitřní zásuvky s plnovýsuvy, 2.díl - přestavitelné police v dekoru patinovaného dubu + vnitřní zásuvky s plnovýsuvy a plynulým dojezdem. Nábytkové kování: nábytkové úchytky do hrany , případně zapuštěné do dveřního křídla, vnitřní zásuvky se sníženým čelem bez úchytky. Přesné rozměry je nutné doměřit dle stavu stavby !	

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: SKŘÍNOVÉ SESTAVY

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Ss3 skříňová ses. vysoká šatní skř. v řadě	Rozměr: 2x cca 1645 x 625 x 2700 (vč.soklu 2900) mm 1XLcca1645 x 625 x 2700mm, zrcadlově 1xPcca 1645 x 625 x 2700 mm Šatní skříň dvoudílná: je součástí sestavy navazujících skříní v řadě - Ss2+Ss3 +Ss4, pravá sestava je v zrcadlovém uspořádání. Barevnost: korpusy - patinovaný dub, posuvné dveře – patinovaný dub s vloženým dílem v lesklém limetkovém odstínu Materiál: korpusy - laminovaná deska tl.25 mm, s plastickým - realistickým povrchem SN a s odolností proti ohni min. B-s1,d0 , s přídavkem samozhášivých látek, vč.odolných hran v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti. Posuvné dveře – kombinace patinovaného dubu a akcentu v limetkovém odstínu s hladkým lesklým povrchem MG, laminovaná deska tl.25 mm s odolností proti ohni min. B-s1,d0 , s přídavkem samozhášivých látek, vč.odolných hran v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti, křídla posuvná s plynulým dojezdem, skříňe uzamykatelné. Blendování u stropu: kovolaminát – imitace broušená nerezocel, stejné výšky jako sokl Sokl: kovolaminát – imitace broušená nerez Vnitřní vybavení: 1.díl - přestavitelné police v dekoru patinovaného dubu + vnitřní zásuvky s plnovýsuvy a plynulým dojezdem, 2.díl - šatní tyč + kalhotový výsuv + vnitřní zásuvky s plnovýsuvy. Nábytkové kování: nábytkové úchytky do hrany , případně zapuštěné do dveřního křídla, vnitřní zásuvky se sníženým čelem bez úchytky. Přesné rozměry je nutné doměřit dle stavu stavby !	

OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: SKŘÍŇOVÉ SESTAVY

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
Ss4 skříňová ses. vysoká šatní skř. krajní	Rozměr: 2x cca 825 x 625 x 2700 (vč.soklu 2900) mm 1XLcca 825 x 625 x 2650 mm, zrcadlově 1xP cca 825 x 625 x 2650 mm Šatní skříň dvoudílná: je součástí sestavy navazujících skříní v řadě Ss2+Ss3+Ss4 je to vnější krajní levý a pravý díl u dveří do středního traktu, levý díl je šatní, pravý je policový / zásuvkový. Barevnost: korpusy - patinovaný dub, posuvné dveře – patinovaný dub s vloženým dílem v lesklém limetkovém odstínu Materiál: korpusy - laminovaná deska tl.25 mm, s plastickým - realistickým povrchem SN a s odolností proti ohni min. B-s1,d0 , s přídatkem samozhášivých látek, vč.odolných hran v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti. Posuvné dveře – kombinace patinovaného dubu a akcentu v limetkovém odstínu s hladkým lesklým povrchem MG, laminovaná deska tl.25 mm s odolností proti ohni min. B-s1,d0 , s přídatkem samozhášivých látek, vč.odolných hran v odpovídajícím vzoru a navazující barevnosti, křídla posuvná s plynulým dojezdem, skříně uzamykatelné. Blendování u stropu: kovolaminát – imitace broušená nerezocel, stejné výšky jako sokl Sokl: kovolaminát – imitace broušená nerez Vnitřní vybavení: L díl - šatní tyč + kalhotový výsuv+ vnitřní zásuvky s plnovýsuvy, P díl - přestavitelné police v dekoru patinovaného dubu + vnitřní zásuvky s plnovýsuvy a plynulým dojezdem. Nábytkové kování: nábytkové úchytky do hrany , případně zapuštěné do dveřního křídla, vnitřní zásuvky se sníženým čelem bez úchytky. Přesné rozměry je nutné doměřit dle stavu stavby ! Pozn..	