

ouvy objednatele: 667/2017

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 892/2017

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1544/2017

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 555/2018

Ev. číslo: Z2017-013637

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO „II/361 JEVIŠOVICE, OPĚRNÁ ZEĎ“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

sídlem Křížíkova 1566/19, Brno 612 00
korespondenční adresa: Malešovice 144, 664 65 Malešovice
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupený

IČO: 269 44 022

sp. zn. C 47237

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 18. 7. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 10. 2017 a dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2017 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Navýšení konstrukčních a vozovkových vrstev vozovky podél opěrné zdi - Z důvodu rozšířeného výkopu a pro zajištění bezpečnosti proti sesuvu svahu při provádění základů opěrné zdi bylo nutné rozšířit konstrukční a vozovkové vrstvy vzhledem k napojení na stávající stav původní vozovky. Vzhledem k tomu, že nová opěrná zeď je v podélném sklonu, docházelo na konci zdi k hromadění srážkových vod, a proto bylo nutné zde vložit uliční vpust' se svedením povrchové vody vedle křídla mostu po svahu přes místní komunikaci do vodoteče.
- Oprava místní komunikace na objízdné trase - Během výstavby nové opěrné zdi byl provoz do 7,5 t převeden po místní komunikaci v těsné blízkosti stavby. Vlivem zvýšeného provozu zejména v zimním období se vytvořily lokálně výtlučky a prosedliny. Na základě požadavku vlastníka MK Města Jevišovice, je nutné celoplošně vyspravit nejhorší poškozené místo na místní komunikaci o ploše 427 m².
- Neprovedené práce - Vzhledem k tomu, že se provedlo dodatečné odvodnění zřízením uliční vpusti, nebylo nutné realizovat odvodňovací žlab z litinového potrubí.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

11.805.009,91 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.


V Brně, dne

V Brně, dne

24 -07- 2018



Mitrenga-stavby, spol. s r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel


Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Projekt : II/361 Jevišovice, opěrná zeď

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle Dodatku č. 2		Rozpočet dle Dodatku č. 3					
		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis								
201.1A	Sanace opěrné zdi	7 986 777,66	9 664 000,97	8 365 761,53	10 122 571,45	-64 372,20	235 906,94	8 537 296,27	10 330 128,49
201.1B	Sanace opěrné zdi	2 296 509,14	2 778 776,06	2 355 340,96	2 849 962,56			2 355 340,96	2 849 962,56
SO 01	Komunikace podél Jevišovky						402 372,68	402 372,68	486 870,94
Stavba celkem - stavební náklady celkem		10 283 286,80	12 442 777,03	10 721 102,49	12 972 534,01	-64 372,20	638 279,62	11 295 009,91	13 666 961,99

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis								
	Ostatní náklady	187 000,00	226 270,00						
	Vedlejší náklady	323 000,00	390 830,00						
Ostatní a vedlejší náklady celkem		510 000,00	617 100,00	510 000,00	617 100,00	0,00	0,00	510 000,00	617 100,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem	10 793 286,80	13 059 877,03	11 231 102,49	13 589 634,01	-64 372,20	638 279,62	11 805 009,91	14 284 061,99

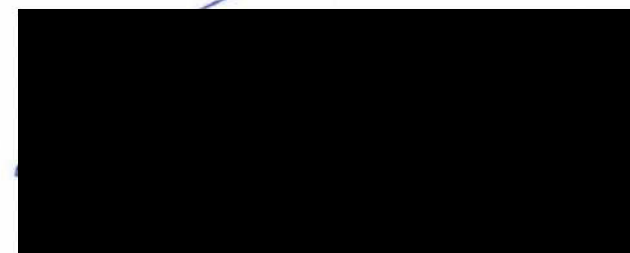

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: N 134 Jevišovice MK podél Jevišovky- Dodatek č.3
Objekt: Změna č. 6 SO 201.1A Sanace opěrné zdi
Rozpočet: Vícepráce Navýšení konstrukčních a vozovkových vrstev vozovky podél opěrné zdi

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 235 906,94 Kč

Cena celková: 235 906,94 Kč

DPH: 49 540,46 Kč

Cena s daní: 285 447,40 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 235 906,94 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N 134 Jevišovice MK podél Jevišovky- Dodatek č.3
 Objekt: Změna č. 6 SO 201.1A Sanace opěrné zdi
 Rozpočet: Vícepráce Navýšení konstrukčních a vozovkových vrstev vozovky podél opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
4	11372		ODSTR. KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH FRÉZOVÁNÍM NEBO VYBOURÁNÍM - ručně 0,18m3 (0,1*0,4*4,5) pro silniční žlab s mříží	M3	0,180	932,16	167,79
4	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM - ruční výkop 1,96 m3 výkop pro žlaby ve svahu, 0,54m3 (0,4*0,3*4,5) pro silniční žlab s mříží	M3	2,500	393,28	983,20
4	131938	N	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM pro UV ... ruční výkop	M3	0,640	1 146,33	733,65
1			Zemní práce				1 884,64
4			Vodorovné konstrukce				
22	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 beton C12/15 XO pro obetonování žlabu 0,5 m3 a uliční vpusti 0,3m3	M3	0,800	2 077,38	1 661,90
4			Vodorovné konstrukce				1 661,90
5			Komunikace				
26	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM	M2	141,290	226,38	31 985,23
27	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 200MM	M2	129,450	120,74	15 629,79
28	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 množství asfaltu po vyštěpení 0,25 kg/m2, pod ACL 16+, ACO 11+, zaměřeno acad, viz přílohy 01 technická zpráva, 03 situace opěrné zdi, 04 podélný řez - opěrná zeď, 05 vzorový řez - opěrná zeď,	M2	476,460	10,65	5 074,30
29	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM	M2	343,230	223,72	76 787,42
30	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 70MM	M2	133,230	279,65	37 257,77
31	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, TL. 60MM	M2	133,230	223,72	29 806,22
5			Komunikace				196 540,73

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N 134 Jevišovice MK podél Jevišovky- Dodatek č.3
 Objekt: Změna č. 6 SO 201.1A Sanace opěrné zdi
 Rozpočet: Vícepráce Navýšení konstrukčních a vozovkových vrstev vozovky podél opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
2	89712	N	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	6 757,30	6 757,30
3	87434	N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	3,000	331,83	995,49
8		Potrubí					7 752,79
9		Ostatní konstrukce a práce					
1	935212	N	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	14,000	414,57	5 803,98
5	93543	N	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	4,500	4 947,31	22 262,90
9		Ostatní konstrukce a práce					28 066,88
Celkem:							235 906,94

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: N 134 Jevišovice MK podél Jevišovky- Dodatek č.3
Objekt: Změna č. 7 SO 01 Komunikace podél Jevišovky
Rozpočet: Vícepráce Oprava místní komunikace na objížděné trase

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 402 372,68 Kč

Cena celková: 402 372,68 Kč

DPH: 84 498,26 Kč

Cena s daní: 486 870,94 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 402 372,68 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N 134 Jevišovice MK podél Jevišovky- Dodatek č.3
 Objekt: Změna č. 7 SO 01 Komunikace podél Jevišovky
 Rozpočet: Vícepráce Oprava místní komunikace na objízdné trase

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
6	02710	N	<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY</p> <p>Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb.</p> <p>Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže.</p> <p>Vše v režii zhotovitele.</p> <p>1=1,000 [A]</p>	KPL	1,000	70 000,00	70 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				70 000,00
1			Zemní práce				
4	11372		<p>ODSTR. KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH FRÉZOVÁNÍM NEBO VYBOURÁNÍM</p> <p>odstranění vybouráním nebo frézováním, délka (5+5) m, šířka 6,10 m, průměrná tloušťka 5 cm, napojení na začátku a konci úseku, zaměřeno na stavbě.</p> <p>(5+5)*6,10*0,05=3,050 [A]</p>	M3	3,050	932,16	2 843,09
7	12911	N	<p>ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU</p> <p>zaměřeno na stavbě, včetně likvidace smetků v režii zhotovitele.</p> <p>70*6,10=427,000 [A]</p>	M2	427,000	0,86	367,22
8	12920	N	<p>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU</p> <p>včetně odvozu a likvidace materiálu v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě.</p> <p>70*2*0,20*0,1=2,800 [A]</p>	M3	2,800	336,14	941,19
1			Zemní práce				4 151,50



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N 134 Jevišovice MK podél Jevišovky- Dodatek č.3
 Objekt: Změna č. 7 SO 01 Komunikace podél Jevišovky
 Rozpočet: Vícepráce Oprava místní komunikace na objízdné trase

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					
9	56962	N	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM zaměřeno na stavbě. 70*2*0,2=28,000 [A]	M2	28,000	66,37	1 858,36
10	574A03	N	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 Vyrovnání nerovností vozovky v průměrné tloušťce 120 mm, plocha 427 m2, pod obrusnou vrstvou. 70*6,10*0,12=51,240 [A] vyrovnání vozovky	M3	51,240	4 206,07	215 519,03
35	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 pod obrusnou vrstvou ACO 11, zaměřeno na stavbě, 70*6,10=427,000 [A]	M2	427,000	10,65	4 547,55
36	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM obrusná vrstva, zaměřeno na stavbě, 70*6,10=427,000 [A] hlavní tah	M2	427,000	223,72	95 528,44
5		Komunikace					317 453,38
8		Potrubí					
11	89921	N	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ zaměřeno na stavbě, 6=6,000 [A]	KUS	6,000	1 370,42	8 222,52
8		Potrubí					8 222,52
9		Ostatní konstrukce a práce					
46	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	12,200	115,41	1 408,00
47	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	12,200	93,22	1 137,28

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N 134 Jevišovice MK podél Jevišovky- Dodatek č.3
Objekt: Změna č. 7 SO 01 Komunikace podél Jevišovky
Rozpočet: Vícepráce Oprava místní komunikace na objízdné trase

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				2 545,28
Celkem:							402 372,68

NABÍDKOVÝ ROZPOČET**Stavba:** N 134 Jevišovice MK podél Jevišovky- Dodatek č.3**Objekt:** Změna č. 8 SO 201.1B Sanace opěrné zdi**Rozpočet:** Méněpráce Neprovedené práce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -64 372,20 Kč**Cena celková:** -64 372,20 Kč**DPH:** -13 518,16 Kč**Cena s daní:** -77 890,36 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -64 372,20 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N 134 Jevišovice MK podél Jevišovky- Dodatek č.3
 Objekt: Změna č. 8 SO 201.1B Sanace opěrné zdi
 Rozpočet: Méněpráce Neprovedené práce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
42	85433		POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM odvod vody z odvodňovacího žlabu - z tvárné litiny, zaměřeno acad, viz přílohy 01 technická zpráva, 03 situace opěrné zdi -15--15,000 [A]	M	-15,000	1 926,46	-28 896,90
43	899632		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM viz pol.č. 85433 -15--15,000 [A]	M	-15,000	56,82	-852,30
8		Potrubí					-29 749,20
9		Ostatní konstrukce a práce					
48	93562		ŽLABY OCELOLITINOVÉ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČET MŘÍŽÍ podélný odvodňovací žlab DN 150 mm, na zatížení D400, zaměřeno acad, viz přílohy č 01 technická zpráva, 03 situace -10--10,000 [A]	M	-10,000	3 462,30	-34 623,00
9		Ostatní konstrukce a práce					-34 623,00
Celkem:							-64 372,20