

## VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. III

### Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

#### **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

**Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba, II. etapa, 2. část – akce II, objekt C1 – infekční oddělení**

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2018-021520**

spisová značka zadavatele: **NZRIO0418**

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

#### **ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:**

**Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace**

IČO: 00092584

se sídlem: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

(dále jen „**zadavatel**“)

#### **ZÁSTUPCE ZADAVATELE:**

**Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

IČO: 28360125

se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00

tel.: +420 541 211 528

e-mail: zakazky@akfiala.cz

ID datové schránky: vb7kdaz

(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je obchodní společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

**V souladu s § 98 a § 99 zákona zadavatel vysvětluje, příp. mění nebo doplňuje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:**

**1)**

#### **Dotaz**

*Ve výkazu pro elektroinstalaci chybí vysekání a zapravení drážek, v ZTI a ÚT chybí zapravení drážek*

#### **Odpověď**

Jedná se o generální rekonstrukci budovy. U rekonstruovaných prostor budou vnitřní omítky a obklady nahrazeny u svislých stěn ze 100% a u stropů z 30%. Dále je možné použít položky pro "Hodinovou

zúčtovací sazbu", které jsou uvedeny v soupise prací u "Architektonicko-stavebního řešení" i u "Zařízení pro vytápění staveb". Dále je do revidovaného soupisu prací pro "Architektonicko-stavebního řešení" doplněno vysekání a zapravení drážek pro případné potřeby profesí.

Oceňte v revidovaných soupisech prací pro "Architektonicko-stavebního řešení", resp. "Zařízení pro vytápění staveb".

**2)**

### **Dotaz**

*Po dnešní prohlídce objektu potřebujeme vědět, jestli ocelová konstrukce pro vrtnou soupravu ve VV v dílu M43 unese stroj o hmotnosti cca 90t.*

*V dokumentaci D.1.2. Stavebně konstrukční řešení pro stavební povolení se dále píše, že v dalším stupni bude provedena dokumentace pro provádění. Tuto bude zajišťovat kdo? Ve výkaze výměr není položka pro ocenění prováděcí dokumentace.*

*Pro provedení hydrogeologického průzkumu je potřeba pro ocenění vědět, kolik vzorků se bude odebírat. Jinak toto nelze přesně ocenit. Žádáme zadavatele o upřesnění.*

### **Odpověď**

U pilotáže je v projektu předpokládán řešení následující:

Piloty 1 až 8 budou prováděny pilotáží z úrovně výkopové jámy.

Piloty 9 a 10 budou prováděny z úrovně stávajícího mezistropu nad místností 014. Mezistrop tvoří železobetonová deska tloušťky 200mm. Tato deska je ponechána z důvodů rozepření bočních stěn instalačního prostoru 014. Tato deska není nosná pro vrtnou soustavu, tvoří pouze roznášecí vrstvu. Statické podepření této desky bude zajištěno pomocí ocelové konstrukce (v dosavadním soupisu prací položka M43 - ocel o váze 3 tun). Pomocná ocelová konstrukce je součástí dílenské dokumentace a každý dodavatel si ji navrhne sám v závislosti na konkrétním typu použité vrtné soustavy.

V soupise prací je v položce M43 udána předpokládaná hmotnost pomocné ocelové konstrukce pro přenesení zátěže od vrtné soupravy pilot. Bylo zde uvedeno množství oceli o váze 3 tun. Po revizi se položka M43 zvyšuje o 4 tuny oceli na celkových 7 tun.

Součástí položky M43 je i zpracování potřebné projektové dokumentace pro pomocnou ocelovou konstrukci.

Pomocnou ocelovou konstrukci včetně vyhotovení potřebné projektové dokumentace oceňte v revidovaném soupisu prací pro "Architektonicko-stavebního řešení" v položce M43 (množství oceli pro montážní plošinu o váze 7 tun).

Stávající železobetonový strop nad místností 014 bude sanován běžným způsobem, viz. Architektonicko-stavební řešení (jen běžná oprava stropu v rozsahu 30%). Po rekonstrukci bude tento strop nenosný. V prostoru nad stropem jsou vedeny pouze instalace pro VZT a ÚT.

U dodatečného geologického průzkumu je v projektu předpokládán řešení následující:

V soupisu prací jsou uvedeny i položky pro dodatečný geologický průzkum (2 sondy po 30m). Geologický průzkum bude proveden v místě prováděných pilot 1 až 8. Po provedení geologického průzkumu bude provedena aktualizace navrženého způsobu řešení pilotáže.

Rozmístění pilot a jejich zatížení je dáno projektovou dokumentací ve "Stavebně konstrukčním řešení". Projektový návrh výztuže pilot si zajistí dodavatel sám, je součástí dílenské dokumentace.

Pro potřeby výběrového řízení je použit návrh průměrů a délek pilot od zpracovatele projektové dokumentace z roku 2012. Množství pilot, průměry a délky pilot jsou uvedeny v soupise prací. V době zpracování projektové dokumentace v roce 2012 byl k dispozici i geologický průzkum. Rozsah pilot uvedený v soupise prací je relevantní.

Při revizi projektu v roce 2017 původní geologický průzkum nebyl k dispozici. Proto je geologický průzkum požadován nově, pro ověření správnosti původních návrhů z roku 2012.

**3)**

**Dotaz**

*V ZTI je nádrž pro dezinfekci odpadních vod. Rozměrově se tato nádrž do místnosti nemá kudy dostat. Je nutno dopřesnit*

**Odpověď**

Zadavatel v zadávací dokumentaci nestanovil požadavek na přesné rozměry desinfekční nádrže, ale pouze požadavek na její obsah o objemu 2m<sup>3</sup>. Po stanovení konkrétního typu desinfekční nádrže bude upřesněn i způsob její montáže. V případě potřeby je možné doplnit montážní otvor ze strany chodby. Rovněž je možné plastovou nádrž svařit až na místě samém.

Oceňte podle dosavadního popisu v revidovaném soupisu prací pro "Zdravotně technické instalace" ze dne 26.07.2018.

**4)**

**Dotaz**

*Trubní rozvody pod stropem*

*Přes strop nad místností 014 budou vrtány dvě piloty průměru 1200–1500 mm. Pod stropem v místě vrtání pilot je velké množství izolovaných trubních rozvodů. Uvažuje investor o jejich přeložení před zahájením vrtných prací? Pokud ano, prosíme doplnit položky do výkazu výměr.*

**Odpověď**

Před zahájením vrtných prací budou veškeré potrubní rozvody pod stropem místnosti 014 demontovány. Bude rovněž přemístěna nádrž na vodu 7000l. Tyto práce jsou specifikovány v revidovaném soupisu prací v části "Zařízení pro vytápění staveb".

Oceňte v revidovaném soupisu prací pro "Zařízení pro vytápění staveb" ze dne 26.07.2018.

**5)**

**Dotaz**

*Stav nosné konstrukce stropu*

Upozorňujeme na špatný stav nosné konstrukce stropu nad místností 014. Je vidět odhalená zkorodovaná výztuž. Na tento strop bude, po jeho podepření, najiždět vrtná souprava. Předpokládá se rekonstrukce tohoto stropu? Pokud ano, prosíme doplnit položky do výkazu výměr.

#### **Odpověď**

Viz odpověď na dotaz č. 2).

6)

#### **Dotaz**

Při prohlídce staveniště konané dne 20. 7. 2018 bylo shledáno, že strop nad místností 014, přes který mají být provedeny vrtné piloty pro sloupy přístavby, je ve velmi špatném stavu. Ze spodní strany je vidět odhalená a značně zkorodovaná výztuž. V poskytnutém soupisu prací jsme nenašli žádné položky, které by opravu tohoto stropu řešily.

Žádáme o vysvětlení, jak bude tento problém řešen.

#### **Odpověď**

Viz odpověď na dotaz č. 2).

7)

#### **Dotaz**

Ve VV pro ZTI chybí v řádce č. 42 popis položky.

|    |     |                                                      |      |         |  |      |         |         |   |   |
|----|-----|------------------------------------------------------|------|---------|--|------|---------|---------|---|---|
| 41 | R06 | Dávkovací čerpadlo - analogové; 0-4l/h               | kus  | 1,00000 |  | 0,00 | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 42 | R07 |                                                      | soub | 1,00000 |  | 0,00 | 0,0119  | 0,0119  | 0 | 0 |
| 43 | R08 | Chlordioxid, barel, uvedení do provozu, provozní řád | soub | 1,00000 |  | 0,00 | 0,00135 | 0,00135 | 0 | 0 |

Žádáme o doplnění, co má být předmětem nacenění 1 souboru a o úpravu VV.

#### **Odpověď**

Stávající soupis prací byl doplněn či upraven o připomínkové položky.

Oceňte v revidovaném soupisu prací pro "Zdravotně technické instalace" ze dne 26.07.2018.

8)

#### **Dotaz**

Generální klíč

u jednotlivých dveří je požadovaný systém generálního klíče. Vzhledem k tomu že se jedná o rekonstrukci objektu, předpokládáme, že v objektu se nějaký systém generálního klíče nachází a bude požadováno napojení do stávajícího systému generálního klíče.

Žádáme o informaci, o jakého jde výrobce a jaké má evidenční číslo.

### **Odpověď**

Zadavatel nepožaduje propojení systému generálního klíče pro oddělení, jehož rekonstrukce je předmětem plnění této veřejné zakázky, tj. pro rekonstruované infekční oddělení, se stávajícími systémy generálních klíčů pro jiná oddělení v Nemocnici Znojmo. Jedná o generální klíč pouze pro rekonstruované infekční oddělení. Generální klíč dodá dodavatel v rámci předmětu plnění této veřejné zakázky.

9)

### **Dotaz**

*Zdravotechnika*

*Dle výkresové dokumentace budou osazeny podlahové vpusti v místnostech číslo 111, 120, 213 (vpust pro sprchový panel) a v 1.NP v místnosti s osazenou novou výlevkou. Celkem 4 ks podlahových vpustí.*

*Výkaz výměr obsahuje 1 ks podlahové vpusti*

|    |              |                                                                                          |     |         |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 32 | 721223423RT1 | Vpust' podlahová se suchou zápachovou uzávěrkou ,<br>mřížka nerez 115 x 115 DN 50/75/110 | kus | 1,00000 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|

*Žádáme o opravu výkazu výměr.*

### **Odpověď**

Stávající soupis prací byl doplněn či upraven o připomínkové položky.

Oceňte v revidovaném soupisu prací pro "Zdravotně technické instalace" ze dne 26.07.2018.

10)

### **Dotaz**

*Zdravotechnika*

*Na výkrese číslo D.1.5- 04 – půdorys 1.N.P. – kanalizace je zakreslena revizní šachta DN 400, do které je zaústěno odvodnění drenáže a dešťové kanalizace (svod D 5) s vyústěním do odvodňovacího žlabu potrubím DN 150*

*Výkaz výměr neobsahuje revizní šachtu a potrubí DN 150.*

*Žádáme o opravu výkazu výměr.*

### **Odpověď**

Stávající soupis prací byl doplněn či upraven o připomínkové položky.

Oceňte v revidovaném soupisu prací pro "Zdravotně technické instalace" ze dne 26.07.2018.

11)

**Dotaz**

*Zdravotechnika*

*Výkaz výměr neobsahuje tlakovou hrdlovou spojku 2 ½" pro připojení na hasičskou techniku*

*Žádáme o opravu výkazu výměr.*

**Odpověď**

Stávající soupis prací byl doplněn či upraven o připomínkové položky.

Oceňte v revidovaném soupisu prací pro "Zdravotně technické instalace" ze dne 26.07.2018.

12)

**Dotaz**

*Zdravotechnika*

*Ve výkazu výměr u položky číslo 42 chybí název položky.*

|    |     |  |      |         |
|----|-----|--|------|---------|
| 42 | R07 |  | soub | 1,00000 |
|----|-----|--|------|---------|

*Může zhotovitel ponechat tuto položku s nulovou hodnotou?*

**Odpověď**

Viz odpověď na dotaz č. 7).

13)

**Dotaz**

*Zdravotechnika*

*Ve výkazu výměr nesouhlasí metráž vodovodního potrubí s metráží tlakových zkoušek a proplachu potrubí.*

*Žádáme o opravu výkazu výměr.*

**Odpověď**

Stávající soupis prací byl doplněn či upraven o připomínkové položky.

Oceňte v revidovaném soupisu prací pro "Zdravotně technické instalace" ze dne 26.07.2018.

14)

**Dotaz**

*Zdravotechnika*

*Výkaz výměr obsahuje položku č. 109 Potrubí z litinových trub přírubových DN 200*

|     |              |                                              |   |          |
|-----|--------------|----------------------------------------------|---|----------|
| 109 | 722110118R00 | Potrubí z litinových trub přírubových DN 200 | m | 33,00000 |
|-----|--------------|----------------------------------------------|---|----------|

*Ve výkresové dokumentaci není toto potrubí zakresleno.*

*Žádáme Vás o upřesnění rozvodu litinového potrubí, v které části akce se nachází.*

**Odpověď**

Stávající soupis prací byl doplněn či upraven o připomínkové položky.

Oceňte v revidovaném soupisu prací pro "Zdravotně technické instalace" ze dne 26.07.2018.

15)

**Dotaz**

*Zdravotechnika*

*V TZ ZTI je popsáno v místnosti „015 Technologie dezinfekce infekčních odpadních vod“ odvětrání, které není popsáno v zadávací dokumentaci a výkazu výměr Vzduchotechniky.*

*Žádáme Vám o provedení kontroly zadávací dokumentace a doplnění chybějícího zařízení do výkazu výměr.*

**Odpověď**

Stávající soupis prací byl doplněn či upraven o připomínkové položky.

Oceňte v revidovaném soupisu prací pro "Zdravotně technické instalace" ze dne 26.07.2018.

16)

**Dotaz**

*Rozvody medicinálních plynů*

*Ve výkazu výměr je u níže uvedených položek poznámka – není součástí dodávky*

|    |                                                                     |    |
|----|---------------------------------------------------------------------|----|
| 21 | Lůžková rampa- není součástí dodávky<br>medicinálních plynů         | 15 |
| 21 | Pevsný stropní stativ- není součástí dodávky<br>medicinálních plynů | 1  |

*Může zhotovitel ponechat tyto položky s nulovou hodnotou?*

### **Odpověď**

Lůžkový rampa a pevný stropní stativ budou oceněny v rámci soupisu prací pro "Lékařská technologie" (část D.2 Lékařská technologie, soubor "C1-DPS-D2 04 18 VV Spojený se stavbou.xls").

V soupisu prací pro "Rozvody medicinálních plynů" (část D.1.8 Rozvody medicinálních plynů, soubor "D.1.8.04- Soupis prací.xls") nebudou tyto dvě položky oceněny, nebo mohou být oceněny nulovou hodnotou.

**17)**

### **Dotaz**

*Vzduchotechnika a klimatizace*

*Zařízení 1.03 - Dočasné větrání ARO+JIP (4.NP) - nové*

*Žádáme Vás o upřesnění zadávací dokumentace o umístění kondenzačních jednotek 1.04.1 a 1.04.2*

*Žádám o prověření zadávací dokumentace a do výkazu výměr doplnit délku provizorního potrubí CU*

### **Odpověď**

Kondenzační jednotky budou osazeny na stěně budovy v úrovni 3.NP.

Délka chladivového potrubí:

- pro položku 1.04.1 – 15 m,
- pro položku 1.04.2 – 15 m.

Stávající soupis prací byl doplněn či upraven o připomínkované položky.

Oceňte v revidovaném soupisu prací pro "Vzduchotechnika a klimatizace" ze dne 26.07.2018.

**18)**

### **Dotaz**

*Vzduchotechnika a klimatizace*

*Zařízení č. 2 - Větrání infekčního oddělení - přívod*

*V zadávací dokumentaci chybí délky propojovacího CU potrubí mezi VZT jednotkami a kondenzačními jednotkami*

*Žádám o doplnění do výkazu výměr*

### **Odpověď**

Kondenzační jednotky budou osazeny na střeše 1.NP.

Délka chladivového potrubí:

- pro položku 2.02.1 - 40 m,
- pro položku 2.02.2 - 42 m,
- pro položku 2.04.1 - 58 m,

Chlazení serveru:

- pro položku CH2.04.2 - 38 m.

Stávající soupis prací byl doplněn či upraven o připomínkové položky.


Oceňte v revidovaném soupisu prací pro "Vzduchotechnika a klimatizace" ze dne 26.07.2018.

19)

#### Dotaz

*Na základě prohlídky stavby dne 19. 7. 2018 se domníváme, že stav stropu, který má být podepřen ocelovou konstrukcí a přes který mají být vedeny dva kusy pilot je v havarijním stavu (zkorodovaná obnažená výztuž v agresivním prostředí) viz. fotografie níže a jen jeho podepření nebude dostačující.*

*Dle našich zkušeností by měl být tento strop sanován, s opravou, sanací stropu není ale nikde v projektu uvažováno.*

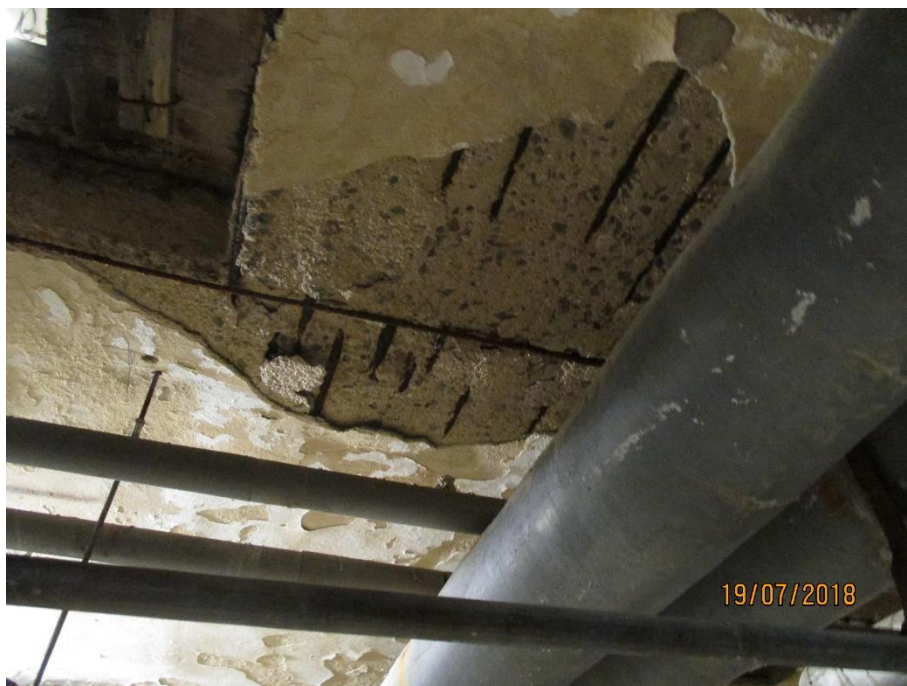

*Žádáme o vyjádření, jak bude tento strop opraven a o zahrnutí do výkazu výměr.*

#### Odpověď

Viz odpověď na dotaz č. 2).

20)

**Dotaz**

*Na základě prohlídky stavby dne 19. 7. 2018 jsme shledali dvě velmi kritická místa spočívající v kolizi statické části - realizace 2ks pilot DN 1200mm se stávajícími rozvody UT a ZTI. Z důvodu absence projektové dokumentace stávajícího stavu a z předané dokumentace nejsme schopni dohledat, jak jsou řešena.*


*Žádáme o zaslání doplňujících informací k řešení kolize se stávajícími rozvody pro navrhované piloty č.9 přes stávající trubní vedení viz. foto 1 a 2 a dále zda i přes navrženou přeložku potrubí ZTI bude možné zrealizovat pilotu č.10 průměru DN 1200 viz. foto 3.*

*Foto č.1 a 2 - prostor pro pilotu č.9*





*Foto č.3 – prostor pro pilotu č.10*

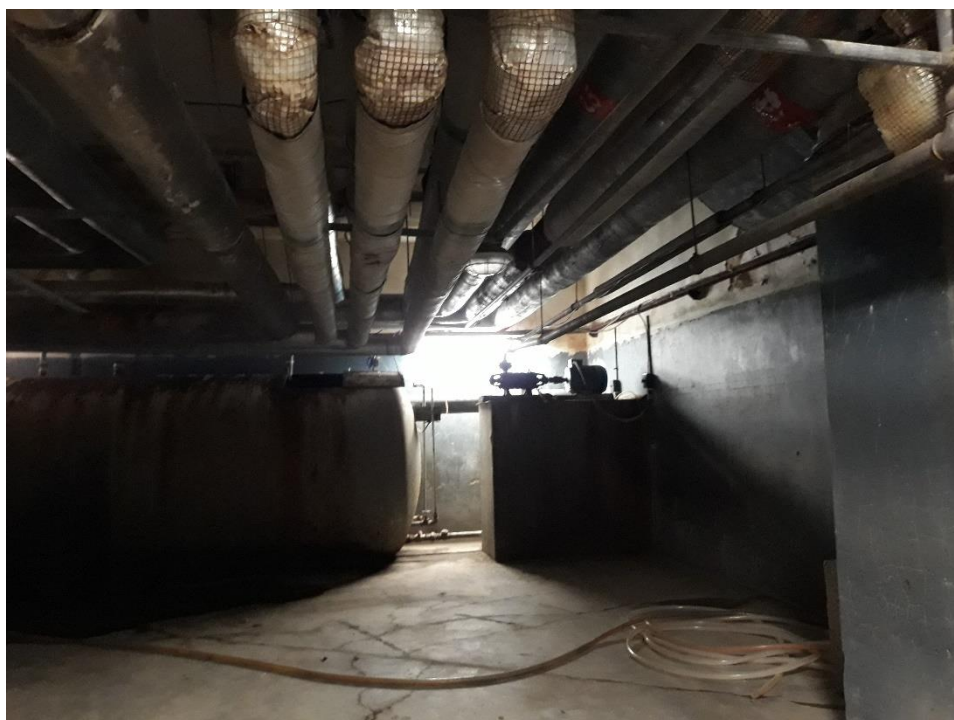

#### **Odpověď**

Viz odpověď na dotaz č. 4).

21)

**Dotaz**

*Podpurná konstrukce pro pojezd pilotovací soupravy není v tomto stupni PD vůbec vyřešena je pouze odkaz, že bude zpracována v dalším stupni dílenské dokumentace a ve VV odhadnuta tonáž 3000 kg.*

*Vzhledem ke stávající havarijnímu stavu stropní konstrukce žádáme zadavatele o předání zpracovaného statického a konstrukčního řešení stropní konstrukce společně s návrhem řešení podpurné plošiny pro půdorys s velkým výskytem rozvodů na hmotnosti dle katalogových běžně užívaných pilotovacích souprav.*

**Odpověď**

Viz odpověď na dotaz č. 2).

22)

**Dotaz**

*Provedení pilot ze stropní konstrukce je dle odborných firem nerealizovatelné.*

*Podpurná konstrukce stropu musí unést vrtnou soupravu o hmotnosti cca 75 t + nakladač 8 t + mix s betonem 40 t. O co se bude konstrukce opírat? (dle řezu je tam jen tenká betonová podlaha a ta nemůže zatížení přenést). Projektová dokumentace neobsahuje ani hydrogeologický průzkum.*

*Jediné řešení dle návrhu odborných firem je provedení mikropilot ze suterénu stávající budovy podporující základ místo pilot. Vzhledem k zatížení lze předpokládat jejich větší množství.*

*Žádáme o důkladnější prostudování a návrh vhodného řešení.*

**Odpověď**

Viz odpověď na dotaz č. 2).

23)

**Dotaz**

*V zadávací dokumentaci jsme zjistily rozpory v požadavcích na keramickou dlažbu. V jednotlivých dokumentech jsou uvedeny rozdílné parametry, viz. níže:*

*- D.1.1-25 Skladby konstrukcí - keramickou dlažbu s keramickým soklem v. 100mm, pro obklady formátem 300/300 mm platí*

*výška soklu 150 mm*

*- D.1.1-01 Technická zpráva - u podlahových krytin z keramické dlažby bude proveden sokl v. 80 mm z příslušných soklových keramických tvarovek s požlábkem,*

*- D.1.1-26 Vzory obkladů - Výška soklu u obkladů 20/20 = 10 cm u obkladů 30/30 = 15 cm - všechny sokly řezané.*

*Žádáme o objasnění, která specifikace je platná a případnou úpravu výkazu výměr.*

#### **Odpověď**

Správné hodnoty jsou uvedeny vždy na výkrese příslušného podlaží v legendě místností. Obecně platí, že výška soklu u keramické dlažby je 100mm. Pouze u komunikační haly je u skladby obkladu O3 výška první řady obkladu (soklu) 150mm a pak následuje keramický obklad o výšce 2050mm. Celkem 2200mm obkladu včetně soklu.

U podlahovin povlakových je podlahovina vytažena na svislou stěnu do výšky 100mm.

Výška keramického soklu 80mm, případně vytažení povlakové podlahoviny 80mm je chybný údaj.

**24)**

#### **Dotaz**

*V D1.1.-25 Skladby konstrukcí je uvedeno, že u keramických obkladů mají být použity nerez lišty, plastové lišty pouze u porovinových obkladů. Nerezové lišty přitom nejsou součástí výkazu výměr.*

*Žádáme o doplnění.*

#### **Odpověď**

Ukončovací lišty u obkladů jsou rozděleny na plastové a nerezové.

Oceňte v revidovaném soupisu prací pro "Architektonicko-stavebního řešení" ze dne 26.07.2018.

**25)**

#### **Dotaz**

*Dotaz 1 – SOD bod č. 24, článek VI. Fakturace a platební podmínky*

*„Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně měsíčně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Fakturace podle předchozí věty bude probíhat až do výše 90 % Ceny Díla.“*

*Podle vyjádření našeho ekonoma není toto možné. Jako zhotovitel musíme fakturovat do výše 100 %. Objednatel si může ve smlouvě vymínit platby do výše 90 % s pozastávkou 10 %.*

*Přikládám část z naší smlouvy se Zlínským krajem.*

*„Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše 90 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. Pozastávka 10 % bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení.“*

*Prosíme o zvážení revize smlouvy.*

### **Odpověď**

Zadavatel nebude návrh smlouvy o dílo revidovat, neboť ujednání o fakturaci a platebních podmínkách jsou v souladu s požadavky zadavatele a příslušnými právními předpisy.

Zhotovitel bude samozřejmě dílo v konečném důsledku fakturovat až do výše 100 % ceny díla. Návrh smlouvy však stanoví, že po dosažení objemu fakturace 90 % ceny díla se změní režim fakturace z měsíční fakturace s datem uskutečnění zdanitelného plnění k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který je faktura vystavována, na fakturaci až po dokončení, resp. převzetí díla, s datem uskutečnění zdanitelného plnění ke dni převzetí díla.

**26)**

### **Dotaz**

*Dotaz 2 – DPH*

*Bude na této zakázce uplatněn režim přenesené daňové povinnosti?*

### **Odpověď**

Při plnění předmětu veřejné zakázky bude z hlediska režimu daňové povinnosti postupováno v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména podle jeho Hlavy IV – Režim přenesené daňové povinnosti, a návrhem smlouvy o dílo, a to zejména podle jeho článku VI – Fakturace a platební podmínky.

**27)**

### **Dotaz**

*Piloty*

*Na základě připomínek dodavatelů pilot je nutné řešit železobetonový strop, přes který jsou vrtány piloty. Jejich názor je ten, že strop vůbec toto zatížení nemůže unést. Na toto je potřeba vypracovat posudek od statika, a tato činnost a její plnění by neměla být přenášena na zhotovitele, stejně tak jako přenášení zodpovědnosti na zhotovitele. Posudek by měl být zpracován jako součást předmětu plnění od zadavatele či projektanta. Zhotovitel by měl toto ocenit podle jasně daných podkladů, které vymezují rozsah. Stejný problém jsou piloty, na které není zpracován prováděcí projekt ani hydrogeologický průzkum a v tom případě rovněž nelze zodpovědně ocenit tyto práce. Cena po vypracování projektu může být navýšena a jak se to bude řešit, když již bude uzavřena smlouva o dílo na cenu pevnou?*

### **Odpověď**

Viz odpověď na dotaz č. 2).

**28)**

### **Dotaz**

*Součástí zadávací dokumentace je provedení pilotového založení. Piloty č. 9 a 10 (průměr 1500 mm) mají být prováděny přes stávající stropní konstrukci s tím, že pro pojezd vrtné soupravy bude navržena*

ocelová montážní plošina. Domníváme se, že navržené řešení není proveditelné z hlediska vysoké hmotnosti pilotovacího stroje a zejména velkých vodorovných sil, které budou přenášeny do stávajících konstrukcí při provádění vlastního vrtání.

V souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č.134/2016 Sb., v platném znění, a to konkrétně §36 odst.3. „Zadávací podmínky zadavatel stanoví a poskytne dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení. Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele.“

Garantuje zadavatel správnost, technickou proveditelnost a bezpečnost navrženého řešení provedení pilot č. 9 a 10?

#### **Odpověď**

Viz odpověď na dotaz č. 2).

29)

#### **Dotaz**

Konstrukce klempířské

Ve výpisu klempířských výrobků je popsán materiál – titanzinkový plech tl. 1 mm. Žlaby a svody s TiZn plechu se vyrábí pouze v běžné tloušťce 0,7 mm. Klempířské výrobky tedy budou naceněny v této tloušťce.

#### **Odpověď**

Ve výpisu klempířských výrobků z titanzinku se mění tloušťka materiálu z 1mm na 0,7mm.

30)

#### **Dotaz**

Podlahy povlakové

Ve výkazu výměr SO Stavební část je položka 529 – Podlahy povlakové – vícebarevné kladení dle projektu. V projektu však není výkres kladení podlah, není tedy jasné, o jakou složitost se jedná. Prosíme o jeho zaslání.

#### **Odpověď**

V legendě místností "Architektonicko-stavebního řešení" je vždy uvedena i skladba konstrukce podlah.

Ve skladbě konstrukcí "Architektonicko-stavebního řešení" je specifikována celá konstrukce skladby podlahy včetně barevného provedení.

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace č. III, tj. 26.07.2018; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být soupisy prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 26.07.2018; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

Soupisy prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění k 26.07.2018, jsou uveřejněny současně s tímto Vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace č. III.

#### **ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK A TERMÍNU OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK**

S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

**Lhůta pro podání nabídek:** do 28.08.2018, do 10:30 hod.

**Termín otevírání nabídek:** bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel upozorňuje, že místo pro podání nabídek ani místo otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 26.07.2018

---

**Nemocnice Znojmo, příspěvková  
organizace**

v.z. Fiala, Tejkal a partneři,  
advokátní kancelář, s.r.o.  
Mgr. Jan Tejkal, advokát  
společník a jednatel