


RP 02				
OZN	NÁZEV	KS	POPIS	
RP 02	Vana speciální	2	Výškově nastavitelná vana s dezinfekčním systémem a hydromasáží Automatické napouštění vody v předem nastavené teplotě Nouzové spuštění dolů, v případě výpadku proudu Výškové nastavení umožňující pacientovi/obyvateli snadný a bezpečný přístup do vany, ale také nastavení správné pracovní výšky vany pro obsluhu eliminující statický tlak na páteř ošetřujícího personálu. Elektricky nastavitelná výška, rozsah zdvihu min. 500 mm Vana – materiál hladký polyester zesílený sklolaminátem, povrch s pryskyřičným povlakem bez pórů Vyráběna podle ISO 9001 Tvarovaný okraj vany je madlem pro snadné uchopení pacientem po celém obvodu a je zvýrazněn modrou barvou Testováno a schváleno organizacemi DVGW, TÜV, KIWA, UL, cUL, DEMKO a WRC Splňuje směrnice pro zdravotní zařízení Má značení CE Bez vnitřních madel kvůli koupání klientů s Alzheimerovou nemocí Dotekový ovládací a mixážní panel v bílé barvě Ergonomický tvar vany rozšířený v tělové části (tvar klíčové dírký) umožňující obsluze otáčet pacienty/obyvatele na bok a provádět pohodlně koupel zad Napouštění vany na předvolenou hladinu vody s předem nastavenou teplotou Automatické hlídání teploty napouštěné vody termostatickým směšovačem napojeným na čidlo umístěné ve vaně Mixážní systém se zdvojeným termostatem Vestavěný automatický bezpečnostní uzávěr nadměrně teplé vody Automatické hlídání tlaku a teploty vody termostatickým směšovačem zajišťující stálost tlaku a teploty vody při sprchování Možnost volby umístění sprchy na levé či pravé straně nebo na obou stranách panelu Sprcha s pistolovým uzávěrem umožňuje úsporu vody při sprchování až 50% Čistící dezinfekční sprcha s průtokoměrem pro míchání dezinfekčního roztoku s vodou umožňující dezinfekci vany po každé koupeli Automatické hlídání dezinfekce: pokud je ve vaně voda nelze spustit dezinfekci, pokud není provedena dezinfekce po vypuštění vany, prázdnou vanu nelze naplnit. Rukojeť s hadicí dezinfekční sprchy bezpečně uložen pod krytem, aby omylem nedošlo k záměně za běžnou sprchu Uzamykatelný kryt zabraňující neoprávněnému přístupu k nádobě s dezinfekčním roztokem Podložka pod hlavu s vakuovými přísavkami Odnímatelná opěrka nohou, kterou lze snadno nastavit do 4 poloh, umožňujících bezpečnou a pohodlnou koupel pacienta/obyvatele jakékoliv výšky Automatické dávkování šampónu a oleje do koupele (zmáčknutím tlačítka se dávákuje předem stanovené množství šampónu a oleje do koupele) Hydromasáž s nastavitelnou hydromasážní tryskou nebo hydromasážní hadicí s nastavitelným tlakem/silou vody a vzduchu (perlička). Hydromasážní hadice včetně nástěnného držáku Délka tubusu vany 1900 mm Tubus + panel, délka 2270 mm Šířka tubusu vany (v místě rozšíření) 970 mm Šířka tubusu vany (v místě zúžení) 760 mm Šířka panelu 820 mm Doba napouštění při dynamickém tlaku300 kPa (WW 80°C)* 4,50 minut Doba vypouštění, vana v nejvyšší poloze 4,50 minut Dodávka funkčního celku včetně dopravy a montáže.	

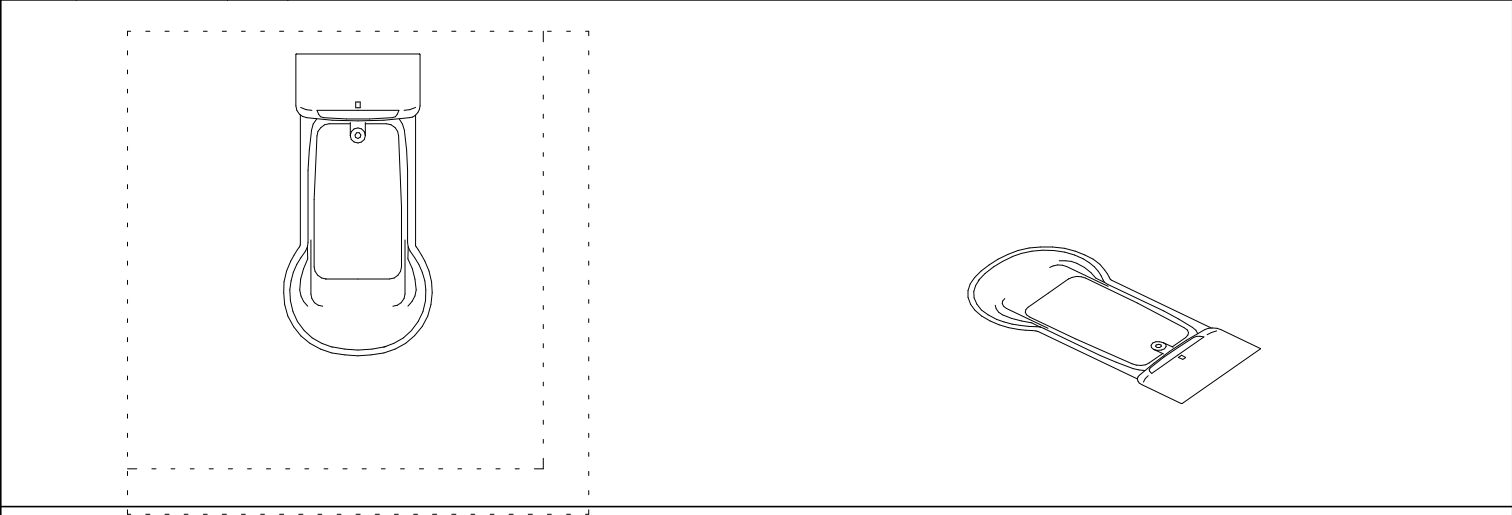

RP 02 VANA SPECIÁLNÍ				1 : 50	AS	S0 01	D.2.5.3		
Číslo projektu	1427	Datum	4/2019	Vypracoval	A. Kuznetcova, J. Macků	Měřítko	Profese	Etapa	Výkres