


Pohled čelní - severní

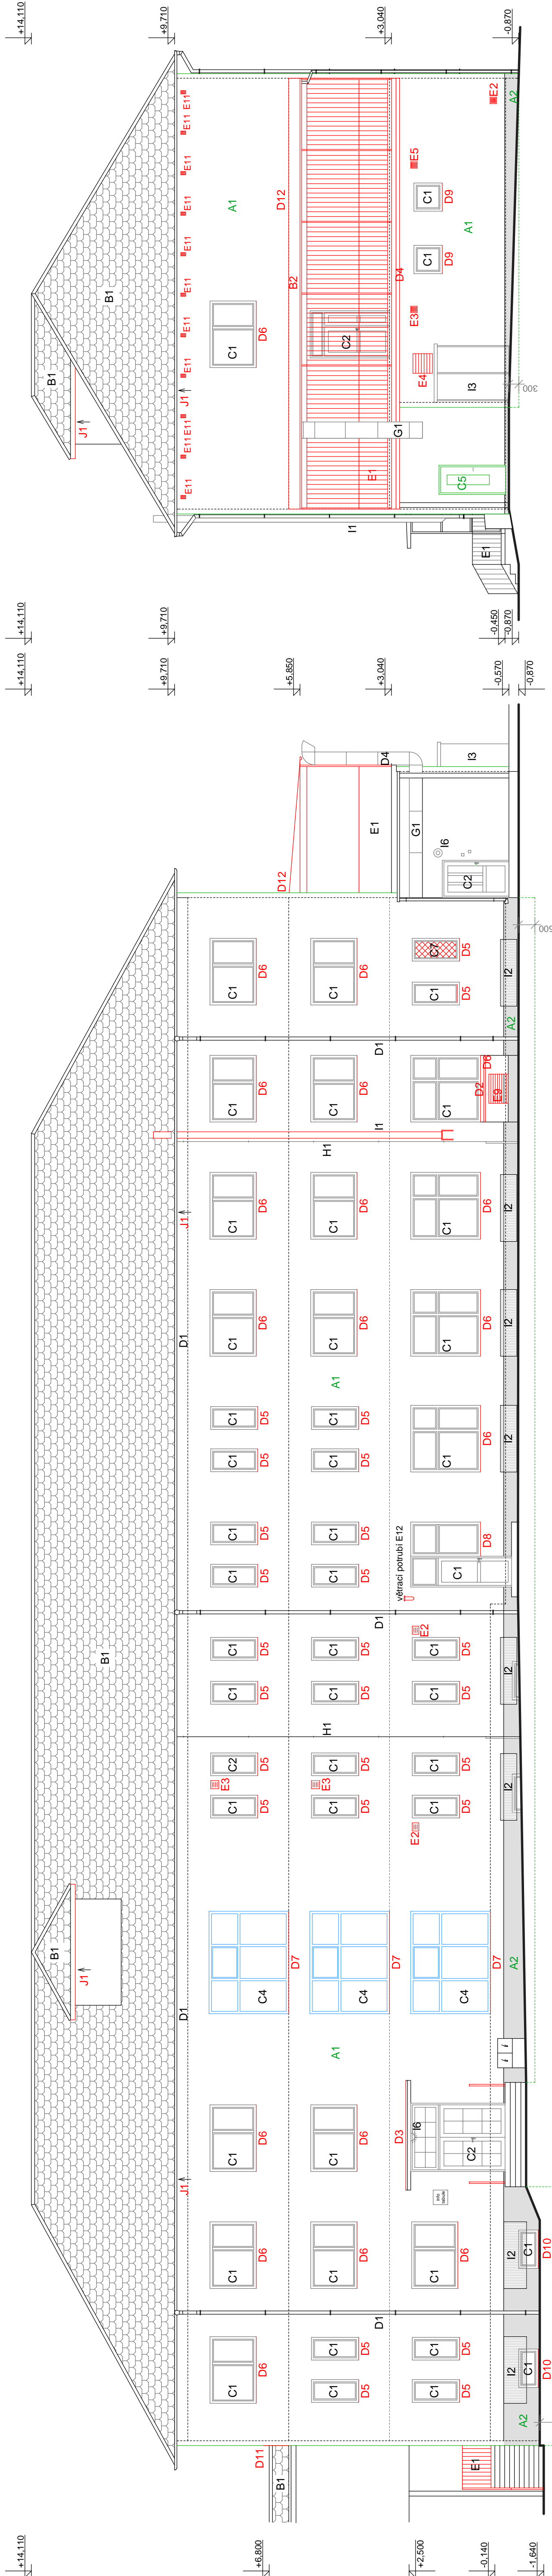

Legenda

A - Úprava povrchů

- A1 - Fasáda - tenkovrtvá silikon silikátová omítka - barva dle výběru investora
- A2 - Sokl - tenkovrtvá mozaiková omítka - barva dle výběru investora
- A3 - Železobetonové schodiště - přetraženo tenkovrstvou silikon silikátovou omítkou - barva dle výběru investora

B - Střecha

- B1 - pálená krytina - barva červená
- B2 - plastová vlnitá krytina - průsvitná

C - Okna, balkonové dveře, vstupní dveře

- C1 - Plastová okna s izolačním dvojsklem Uw = 1,6 W/m2K, barva bílá
- C2 - Dveře plastové nebo hliníkové s izolačním dvojsklem
- C3 - Dveře dřevěné

- C4 - Plastová okna s izolačním dvojsklem, měněny v roce 2012

- C5 - Nové platové dveře, plné - barva bílá

- C6 - Nové hliníkové dveře, zasklené izolačním dvojsklem - barva bílá

- C7 - Stávající plastové okno opatřeno neprůhlednou fólií

D - Klempířské výrobky

- D1 - Stávající okapový systém - přesunut na zateplení a natřen- pozinkovaný plech
- D2 - Oplechování budky - poplastovaný plech - barva dle investora
- D3 - Oplechování stříšky - poplastovaný plech - barva dle investora
- D4 - Okapový plech - poplastovaný plech - barva dle investora
- D5 - D10 - Hliníkové parapety - barva dle investora
- D11 - Oplechování napojení střechy krčku - barva dle investora
- D12 - Oplechování napojení střechy terasy - barva dle investora

E - Zámečnické výrobky

- E1 - Zábradlí - upraveno dle nové skutečnosti, nové natřeno - barva dle investora
- E2 - E9; E11 - Nové plastové a kovové větrací mřížky, barva bílá
- E12 - Větrací potrubí, barva šedá

G - Vzduchotechnické potrubí

- G1 - VZT potrubí - nové natřeno

H - Hromosvod

- H1 - Stávající hromosvod - přensunut na zateplovací systém

J - Dřevěné prvky

- J1 - Nové podbití z RT desek, tl. 10 mm na hliníkový rošt + minerální izolace tl. 30 mm, povrchová úprava stejná jak na fasádě

I - Ostatní


- I1 - Nerezový komín - předsunout před zateplovací systém
- I2 - Polystyrenové stříšky
- I3 - Přístřešek na bedny
- I4 - Klimatizace
- I5 - Prosklená stěna - předložena před zateplení
- I6 - Osvětlení

Zeleně označené zateplení konstrukcí a nové výplně

Modře označené výměněná okna v roce 2012

Červeně označené měněné a upravované prvky

Pohled boční - východní

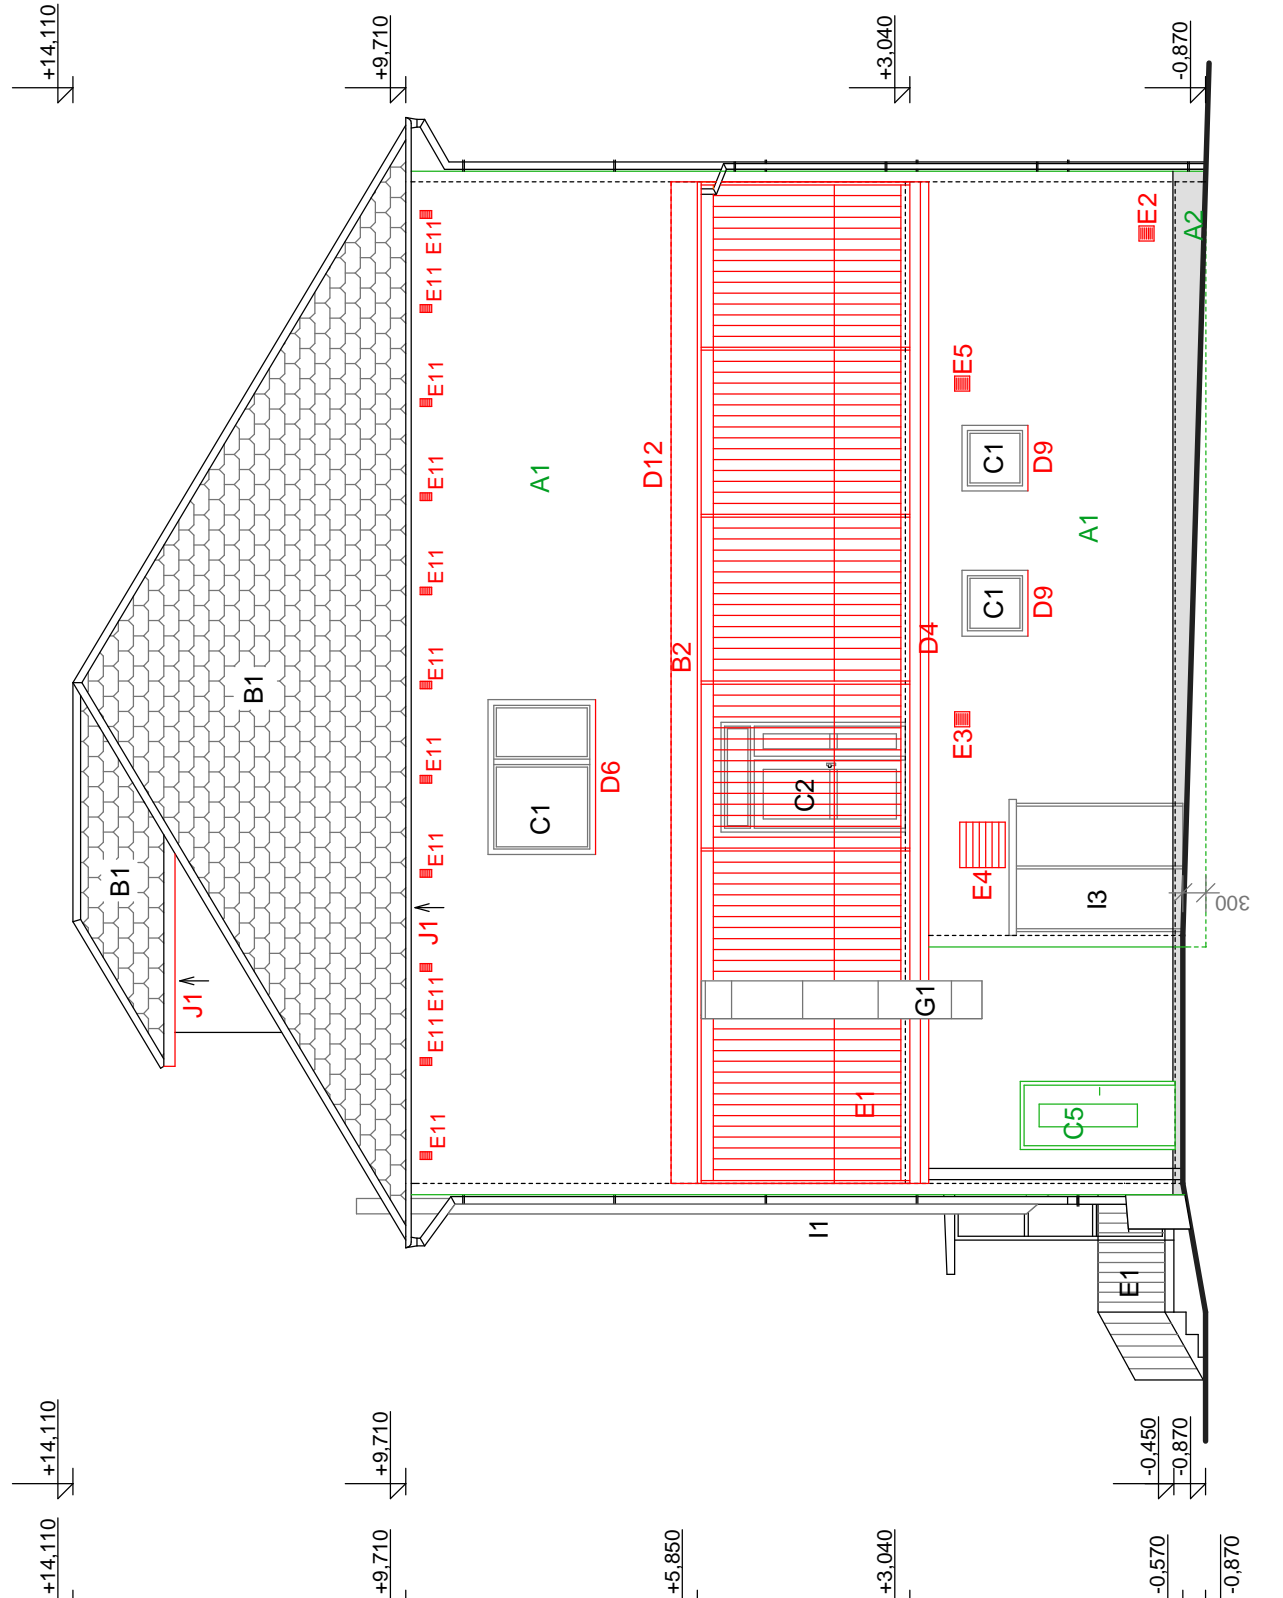

Zdivo bude zatepleno minerální izolací tl. 150 mm, střecha bude zateplena minerální izolací tl. 200 mm (100 + 100 mm), podlaha terasy zateplena z interiérové strany minerální izolací v tl. 200 mm, kryta sádkartonovým podhledem

Realizační dokumentace

Vypracoval a kreslil:	Zodp. projektant:	Ing. Milošlav Čech
Ing. Robin Zelinka	ING. M. ČECH	Projektová společnost ve výševě Karla Čapka 2585, 697 01 Kyjov IČ: 13047736 tel. 739 313 817 www.projekt11.cz
Stavební úřad:	Místo stavby:	Kyjov
Objednatel: Domov Horizont, příspěvková organizace Strážovská 1096, Kyjov, 697 01		Čís. zakázky: 29-06-15/Z
Akce: Zateplení budov A, B, C - Domova Horizont v Kyjově - Budova B		Stupeň dok.: PS
Objekt: Budova B - Ústav sociální péče		Datum: VI/2015
Obsah:		Formát: 4xA4
Pohled severní a východní - nový stav		Měřítko: Výkres č.: 15