


SITUACE


M 1:20000

POZNÁMKY:

1) VE VÝKRESE JSOU UVEDENY POUZE SKLADBY VOZOVKY POUŽITÉ U TOHOTO OBJEKTU.
ČÍSLA SKLADEB NAPŘÍČ OBJEKTY SPOLU KORESPONDUJÍ

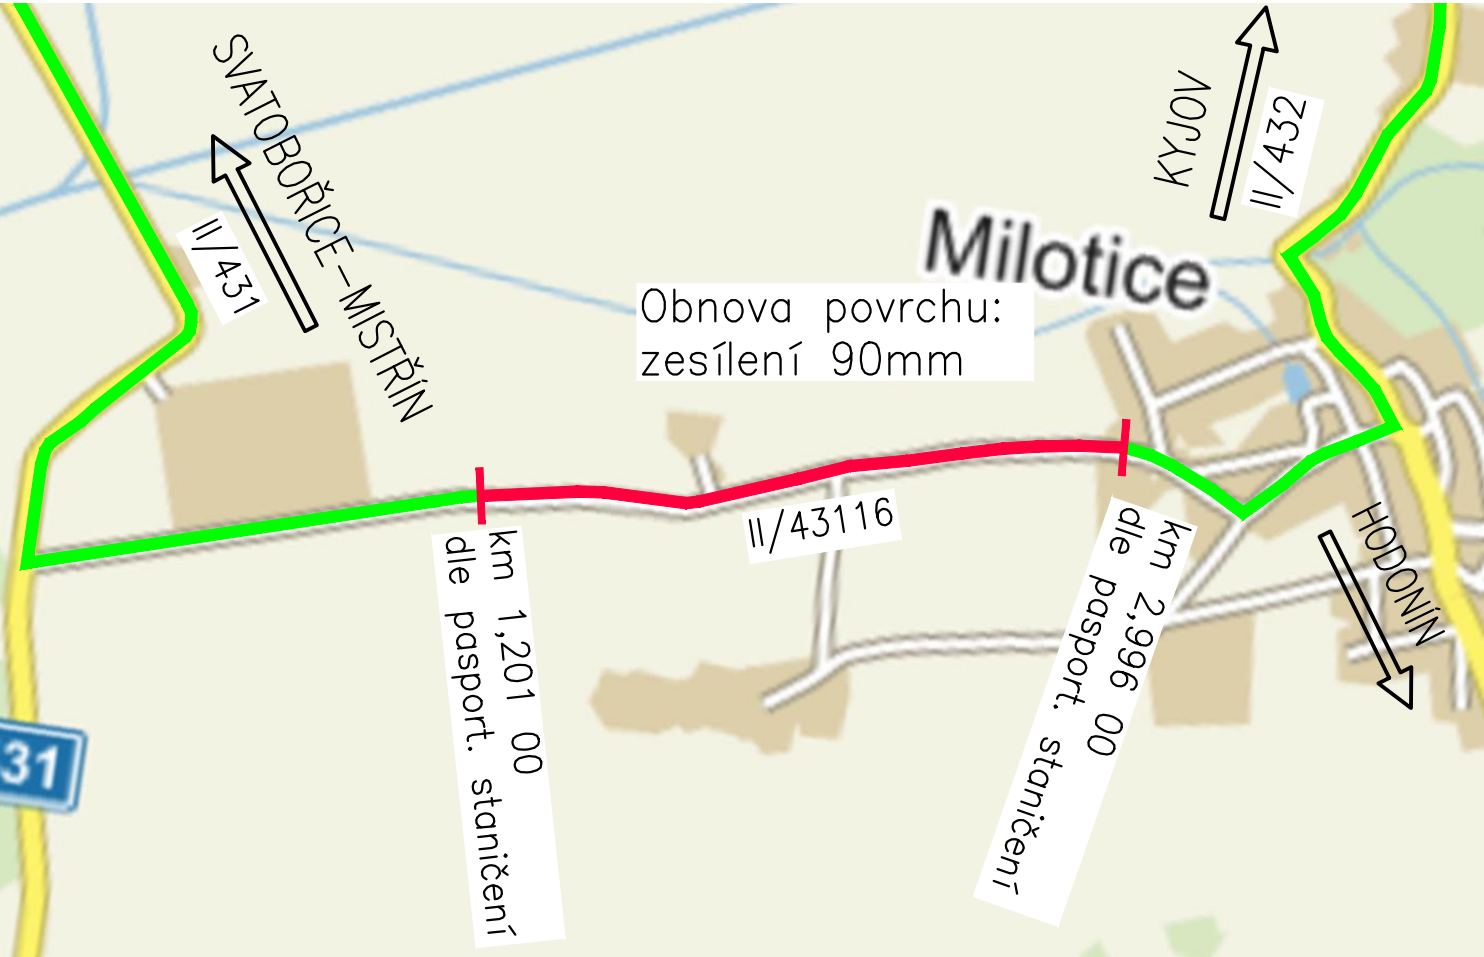

PŘÍČNÝ ŘEZ
PROVEDENÍ SJEZDŮ

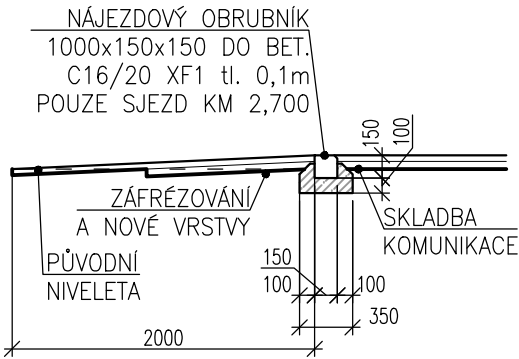


PŘÍČNÝ ŘEZ

M 1:50

KATEGORIE S 6,5/50

DVOUVRTSVÉ ZESÍLENÍ VOZOVKY

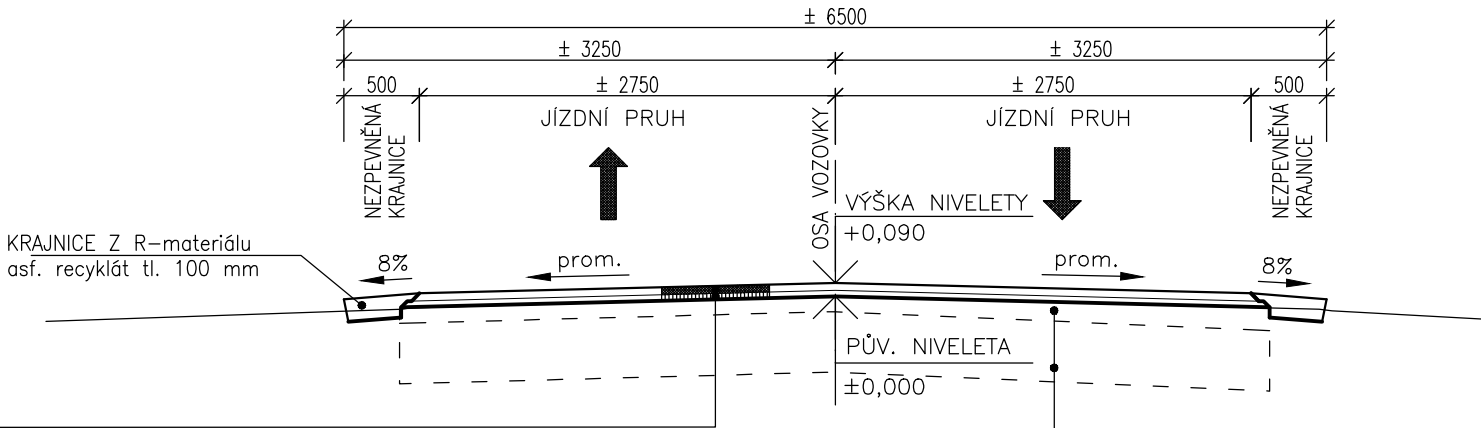

VRSTVY VOZOVKY: ⑥ Třída dopravního zatížení (TDZ): IV
Int. provozu těž. nákl. voz. (TNV₂₀₁₀): NEMĚŘENO
Návrhová úroveň porušení vozovky: D1

| | | | |
|---|---------------|---------------|----------------|
| Asfaltový beton pro obrusné vrstvy | ACO 11+ 50/70 | 50mm | ČSN EN 13108-1 |
| Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0,25kg/m ² | PS-EP | | ČSN 73 6129 |
| Asf. beton pro ložné vrstvy (vyrov. vrstva) | ACL 16+ 50/70 | prům.tl. 40mm | ČSN EN 13108-1 |
| Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,5kg/m ² | PS-EP | | ČSN 73 6129 |

Konstrukce vozovky celkem 90mm
CELOPLOŠNÉ ZVEDNUTÍ NIVELETY 0 90mm

Duševní a průmyslové vlastnictví
PIS PECHAL, s.r.o.
Veškerá práva vyhrazena
Postoupení třetím osobám není dovoleno



| ZMĚNA | DATUM | PROVEDL | PODPIS |
|-----------------------|---|------------------|---------------------------|
| HIP | ZOD. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL |
| ING. JAN KRAKOVÍČ | ING. JAN KRAKOVÍČ | BC. ANNA KORTOVÁ | ING. ANTONÍN PECHAL, CSc. |
| OBJEDNATEL | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje | | |
| STAVBA | II/422 Kyjov–Svatobořice–Mistřín | | |
| ČÁST | C. STAVEBNÍ ČÁST | | |
| OBJEKT | SO 191 – ZESÍLENÍ SILNICE III/43116 PRO OBJÍZDNOU TRASU | | |
| PŘÍLOHA | PŘEHLEDNÝ VÝKRES | | |
| MĚŘÍTKO 1:20000, 1:50 | | FORMÁT 2x4 | |
| ČÍS.PŘÍLOHY | | ČÍS.PARÉ | |
| 02 | | | |