



Základy M. 1:50



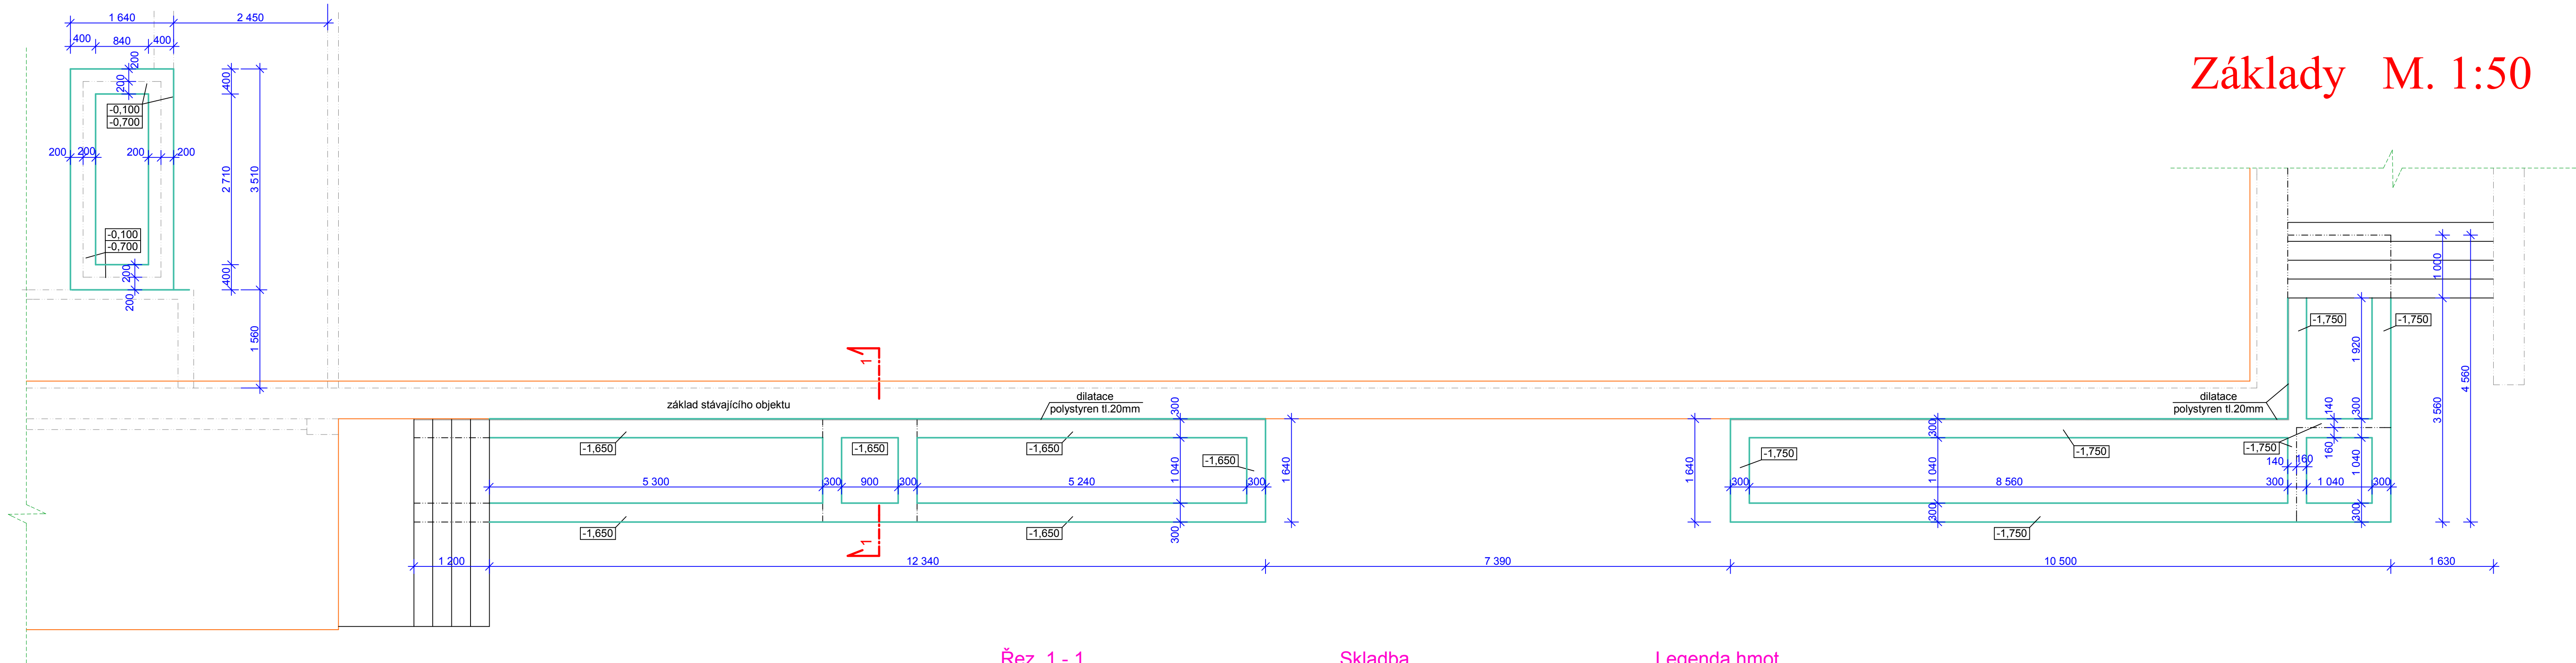

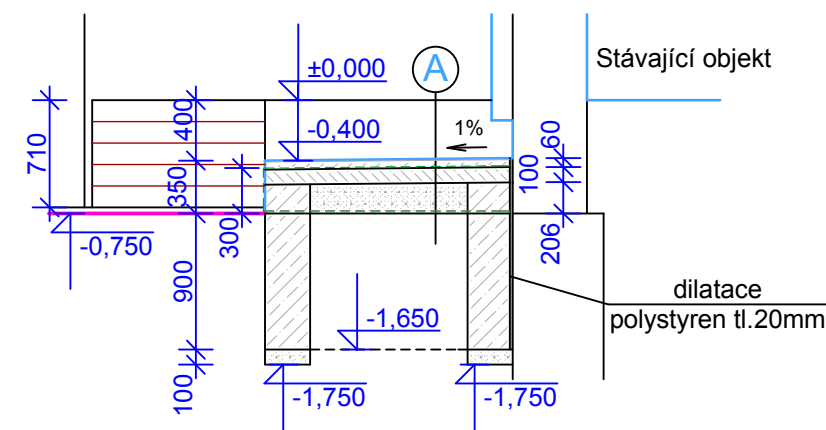

Řez 1 - 1




Skladba

- Protiskluzová dlažba - tl.10mm
- Cementový potěr tl.50mm
- Izolace proti vodě a zemní vlhkosti
- Podkladní beton tl.100mm
- + siť Kari 8/100 x 8/100mm
- Štěrkopiskový podsyp
- Geotextilie 300g/m²
- Izolace proti vodě a zemní vlhkosti
- Geotextilie 300g/m²
- Stávající zpevněná plocha

Legenda hmot

	Stávající konstrukce
	Prostý beton
	Prostý beton
	Štěrkokápný podsyp

				 Plučárna 3832/1a 695 01 Hodonín IČO: 29221714 DIČ: CZ29221714	
Kreslil	Ing. F.Koliba				
Vypracoval	Ing. F.Koliba				
Projektant	Ing. F.Koliba				
Zodp.proj.	Ing. F.Koliba				
Měst. úřad	Hodonín			Datum	11 / 2011
Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 11			Dokumentace	Stav.pov.
Akce	Rekonstrukce prostor v objektu transfúzní stanice na pracoviště hemodialyzačního střediska SO - 01 Rekonstrukce prostor v objektu transfúzní stanice na pracoviště hemodialyzačního střediska 1. Stavební řešení			Formát	4 x A4
				Měřítko	1/50
Obsah	Základy				Číslo výkresu 1