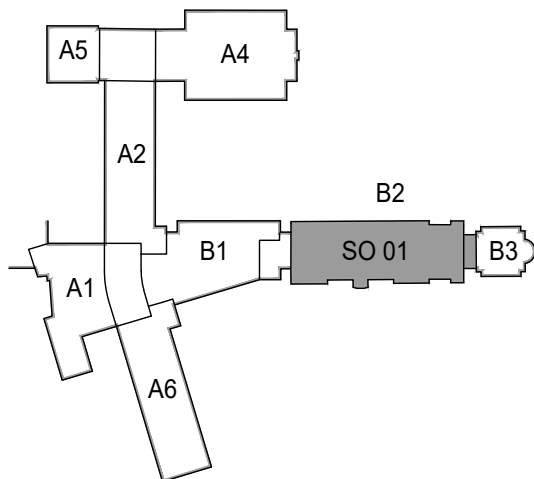


POZNÁMKA

- VÝPISY VÝROBKŮ NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE VYBRANÉ PARAMETRY V SOUVISLOSTI S POŽADOVANÝM ÚČELEM POUŽITÍ
- PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY, RESP. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
- PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

SCHÉMA AREÁLU



±0,000 = 265,780 m.n.m. (VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV)

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

 PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMICKÝ		Investor:  Nemocnice Vyškov	
Profese: TECH	Zpracovatel dílu:  TMS Prague a.s. TMS Prague a.s. V olšínách 1124/54, 100 00 Praha 10 Tel: +420 724 057 446 E-mail: svoboda@tmsprague.cz			Autorizace:	
Odpovědný projektant: ING. PETR TOMICKÝ 	Vypracoval: ING. ARCH. PAVEL HUDE 	Kontroloval: ING. PETR TOMICKÝ 			
Akce: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. REKONSTRUKCE BUDOVY B		Zakázkové číslo: DZS 16 - 2016 Datum: 11 - 2016 Formát: A4		Paré:	
Objekt: KŘÍDLO B2 SO 01		Stupeň: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE			
Obsah: VÝPIS PRVKŮ INTERIÉRU		Měřítko:		Číslo výkresu: D2.01.01-301	

VÝPIS PRVKŮ INTERIÉRU

DPS 16-2016
STR. Č.: 1

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET						
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	VO KROV	S	Σ
422220		Pracovní linka tvořena dolními a horními skříňkami jednoduchými, dvoudveřovými a zásuvkami. Skříňky budou dodány včetně boků a zad. Součástí linky je i plynová varná deska. Dvířka a viditelné části korpusů z laminované desifikovatelné DTD o tloušťce 18 mm, ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech stranách desek s výjimkou hran přiražených ke stěnám a bočních hran polic (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě). Pracovní deska skříněk z DTD laminované, jednostranný postforming, tl.38 mm, spoj laminátu a protitahového papíru na spodní straně opatřen vrstvou UV laku a zadní hrana je opatřena vrstvou tavného lepidla. Čelní hrany s rádiusem 3 mm, přesah půdorysu korpusů spodních skříněk 25-30 mm. Kování: na všech křídlech madla z broušené nerez oceli Vybavení každé skříně s dvířkami: 1 kus omyvatelné přemístitelné police Povrchová úprava: - barevnost dle barevného řešení							
	Rozměr dolních skříněk: 3700 x 900 x 600 mm Rozměr horních skříněk: 3700 x 300 x 520 mm	KS	1	1	1				3
42JD14		Pracovní linka tvořena dolními a horními skříňkami jednoduchými. Skříňky budou dodány včetně boků a zad. Dvířka a viditelné části korpusů z laminované desifikovatelné DTD o tloušťce 18 mm, ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech stranách desek s výjimkou hran přiražených ke stěnám a bočních hran polic (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě). Pracovní deska skříněk z DTD laminované, jednostranný postforming, tl.38 mm, spoj laminátu a protitahového papíru na spodní straně opatřen vrstvou UV laku a zadní hrana je opatřena vrstvou tavného lepidla. Čelní hrany s rádiusem 3 mm, přesah půdorysu korpusů spodních skříněk 25-30 mm. Kování: na všech křídlech madla z broušené nerez oceli Vybavení každé skříně s dvířkami: 1 kus omyvatelné přemístitelné police Povrchová úprava: - barevnost dle barevného řešení							
	Rozměr dolních skříněk: 1200 x 900 x 600 mm Rozměr horních skříněk: 1200 x 520 x 300 mm	KS	1	1	1				3

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS PRVKŮ INTERIÉRU

DPS 16-2016
STR. Č.: 2

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET						
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	K	S	Σ
420096		Pracovní linka tvořena dolními a horními skříňkami jednodveřovými, dvoudveřovými a zásuvkami. Skříňky budou dodány včetně boků a zad. Dvířka a viditelné části korpusů z laminované desinfikovatelné DTD o tloušťce 18 mm, ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech stranách desek s výjimkou hran přiražených ke stěnám a bočních hran polic (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě). Pracovní deska skříněk z DTD laminované, jednostranný postforming, tl.38 mm, spoj laminátu a protitahového papíru na spodní straně opatřen vrstvou UV laku a zadní hrana je opatřena vrstvou tavného lepidla. Čelní hrany s rádiusem 3 mm, přesah půdorysu korpusů spodních skříněk 25-30 mm. Kování: na všech křídlech madla z broušené nerez oceli Vybavení každé skříně s dvířkami: 1 kus omyvatelné přemístitelné police Povrchová úprava: - barevnost dle barevného řešení							
	Rozměr dolních skříněk: 3150 x 900 x 600 mm Rozměr horních skříněk: 3150 x 520 x 300 mm	KS	1	1	1				3
420094		Pracovní linka tvořena dolními a horními skříňkami jednodveřovými, dvoudveřovými a zásuvkami. Skříňky budou dodány včetně boků a zad. Dvířka a viditelné části korpusů z laminované desinfikovatelné DTD o tloušťce 18 mm, ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech stranách desek s výjimkou hran přiražených ke stěnám a bočních hran polic (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě). Pracovní deska skříněk z DTD laminované, jednostranný postforming, tl.38 mm, spoj laminátu a protitahového papíru na spodní straně opatřen vrstvou UV laku a zadní hrana je opatřena vrstvou tavného lepidla. Čelní hrany s rádiusem 3 mm, přesah půdorysu korpusů spodních skříněk 25-30 mm. Kování: na všech křídlech madla z broušené nerez oceli Vybavení každé skříně s dvířkami: 1 kus omyvatelné přemístitelné police Povrchová úprava: - barevnost dle barevného řešení							
	Rozměr dolních skříněk: 2400 x 900 x 600 mm Rozměr horních skříněk: 2400 x 520 x 300 mm	KS	1	1	1				3

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS PRVKŮ INTERIÉRU

DPS 16-2016
STR. Č.: 3

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET						
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	K	S	Σ
42JD15	Rozměr dolních skříněk: 1500 x 900 x 600 mm Rozměr horních skříněk: 1500 x 520 x 300 mm	Pracovní linka tvořena dolními a horními skřínkami jednodveřovými, dvoudveřovými a zásuvkami. Skřínky budou dodány včetně boků a zad. Dvířka a viditelné části korpusů z laminované desinfikovatelné DTD o tloušťce 18 mm, ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech stranách desek s výjimkou hran přiražených ke stěnám a bočních hran polic (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě). Pracovní deska skříněk z DTD laminované, jednostranný postforming, tl.38 mm, spoj laminátu a protitahového papíru na spodní straně opatřen vrstvou UV laku a zadní hrana je opatřena vrstvou tavného lepidla. Čelní hrany s rádiusem 3 mm, přesah půdorysu korpusů spodních skříněk 25-30 mm. Kování: na všech křídlech madla z broušené nerez oceli Vybavení každé skříně s dvířkami: 1 kus omyvatelné přemístitelné police Povrchová úprava: - barevnost dle barevného řešení	KS	1					1
42JD09	Rozměr dolních skříněk: 1350 x 900 x 600 mm Rozměr horních skříněk: 1350 x 520 x 300 mm	Pracovní linka tvořena dolními a horními skřínkami jednodveřovými. Skřínky budou dodány včetně boků a zad. Dvířka a viditelné části korpusů z laminované desinfikovatelné DTD o tloušťce 18 mm, ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech stranách desek s výjimkou hran přiražených ke stěnám a bočních hran polic (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě). Pracovní deska skříněk z DTD laminované, jednostranný postforming, tl.38 mm, spoj laminátu a protitahového papíru na spodní straně opatřen vrstvou UV laku a zadní hrana je opatřena vrstvou tavného lepidla. Čelní hrany s rádiusem 3 mm, přesah půdorysu korpusů spodních skříněk 25-30 mm. Kování: na všech křídlech madla z broušené nerez oceli Vybavení každé skříně s dvířkami: 1 kus omyvatelné přemístitelné police Povrchová úprava: - barevnost dle barevného řešení	KS			1			1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS PRVKŮ INTERIÉRU

DPS 16-2016
STR. Č.: 4

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET						
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	K	S	Σ
462007	PŮDORYS POHLED ŘEZ PRACOVNÍM PULTEM ŘEZ DVEŘMI								
Pracovní pult z DTD laminátové desky se skládá ze 3 částí - soklu, hlavní části a pracovního stolu. Před započatím výroby odsouhlasit s architektem zakázky a to jak z hlediska tvarového, tak z hlediska konkretizace použití barevných odstínů předepsaných materiálů. - nosná část pracovní desky se skládá ze 2 nosných DTD laminovaných o tloušťce 18mm, ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě, které jsou podélně ztuženy za pomoci DTD laminované ve shodné barvě, bočnice od odkládacího pultu bude kotvena ke sloupu, stěně - v pracovní desce budou vytvořeny 2 kruhové otvory pro prostup vybavení pc, kruhové otvory budou opatřeny plastovou chráničkou. Rozměr otvoru r = 30 mm - základní materiál (korpusy, bočnice, čela) - DTD laminovaná o tloušťce 18 mm, ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech stranách desek s výjimkou hran přiražených ke stěnám, (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě). - sokly - konstrukčně samostatná část, povrchová úprava na všech viditelných plochách, průběžný přes všechny díly sestavy - DTD laminovaná o tloušťce 18mm, ABS hrany o tloušťce 2mm - součástí stolních sestav je žlab pro rozvody elektro a nerez kabelové průchodky dle umístění PC - kyvné dveře osazeny do skrytého dveřního rámu, pro upevnění dveří bude použit pružinový závěs - MS 75 mm - barevnost dle barevného řešení Rozměry pultu : 3000 x 675 x 1200 mm Rozměry dvířek: 1200 x 1200 mm			KS	1	1	1			3

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS PRVKŮ INTERIÉRU

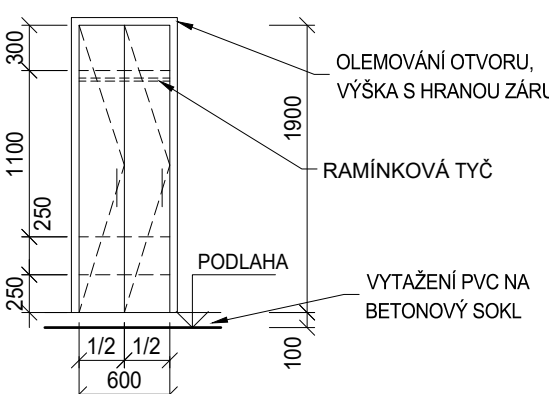
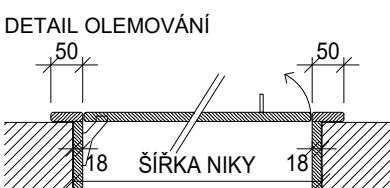
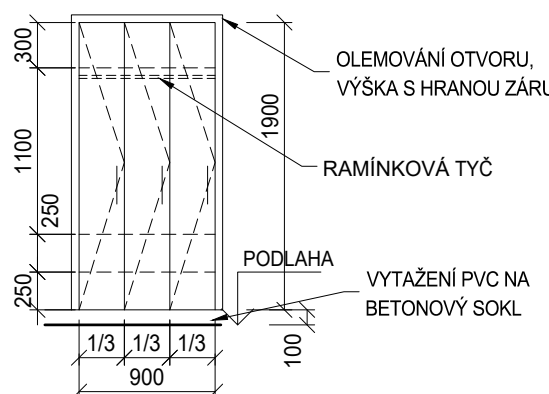
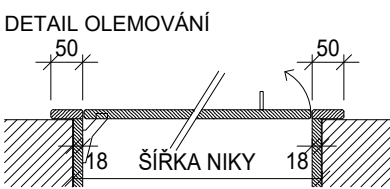
DPS 16-2016
STR. Č.: 5

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET						
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	K	S	Σ
462090	- interiérový prvek za postelemi pacientů - pro dvojlůžko - bude proveden z DTD laminované o tloušťce 18 mm, ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě - nad obklad bude umístěna instalační lůžková rampa, dle výběru technologie - bude osazen 100 mm od úrovně podlahy - barevnost dle barevného řešení Rozměry pro dvojlůžko : 3300 x 1525 mm	KS	4	6	6				16
462091	- interiérový prvek za postelemi pacientů - pro trojlůžko - bude proveden z DTD laminované o tloušťce 18 mm, ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě. - nad obklad bude umístěna instalační lůžková rampa, dle výběru technologie - bude osazen 100 mm od úrovně podlahy - barevnost dle barevného řešení Rozměry pro dvojlůžko : 4950 x 1525 mm	KS	4	4	4				12

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS PRVKŮ INTERIÉRU

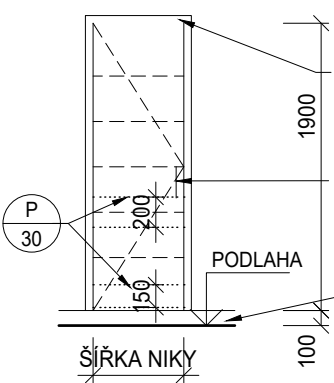
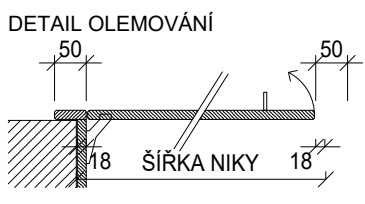
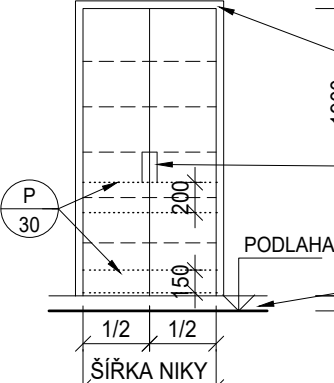
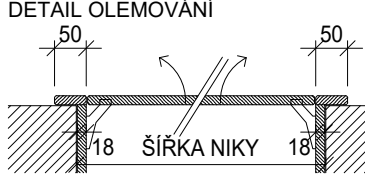
DPS 16-2016
STR. Č.: 6

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET							
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	K	S	Σ	
462041		DETAIL OLEMOVÁNÍ 								
Sestava dvou skříní jednokřídlových policových vestavných. Včetně boků, zad a olemování otvoru do výšky zárubní. Dvířka a viditelné části korpusů z DTD laminované o tloušťce 18mm, ABS hrany o tloušťce 2mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech stranách desek s výjimkou hran přiražených ke stěnám a bočních hran polic (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě). Korpusy z DTD laminované o tloušťce 18mm, ABS hrany o tloušťce 2mm ve shodné barvě. Nábytkové úchytky jednoduchého mírně zaobleného tvaru, délky 136mm, rozteče otvorů 128mm, šířky 20mm, výšky 30mm. Kování: - na všech křídlech madla z broušené nerez oceli, skříňový zámek, dveřní závěsy s klipovou technikou Vybavení každé skříně: - 3 kusů omyvatelných přemístitelných polic - 1 ramínková tyč na oděv, dl. 300mm Povrchová úprava: - barevnost dle barevného řešení - nábytkové úchytky z matné nerez Rozměr niky pro skříní: 600 x 1900 x 600 mm			KS	4						4
462042		DETAIL OLEMOVÁNÍ 								
Sestava tří skříní jednokřídlových policových vestavných. Včetně boků, zad a olemování otvoru do výšky zárubní. Dvířka a viditelné části korpusů z DTD laminované o tloušťce 18mm, ABS hrany o tloušťce 2mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech stranách desek s výjimkou hran přiražených ke stěnám a bočních hran polic (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě). Korpusy z DTD laminované o tloušťce 18mm, ABS hrany o tloušťce 2mm ve shodné barvě. Nábytkové úchytky jednoduchého mírně zaobleného tvaru, délky 136mm, rozteče otvorů 128mm, šířky 20mm, výšky 30mm. Kování: - na všech křídlech madla z broušené nerez oceli, skříňový zámek, dveřní závěsy s klipovou technikou Vybavení každé skříně: - 3 kusů omyvatelných přemístitelných polic - 1 ramínková tyč na oděv, dl. 300mm Povrchová úprava: - barevnost dle barevného řešení - nábytkové úchytky z matné nerez Rozměr niky pro skříní: 900 x 1900 x 600 mm			KS	4						4

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS PRVKŮ INTERIÉRU

DPS 16-2016
STR. Č.: 7

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET						
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	K	S	Σ
462045 462089	 OLEMOVÁNÍ OTVORU, VÝŠKA S HRANOU ZÁRUBNÍ TYP A UMÍSTĚNÍ MADLA KONZULTOVAT S UŽIVATELEM S OHLEDEM NA UMÍSTĚNÍ OCHRANNÝCH PÁSŮ PODLAHA VYTAŽENÍ PVC NA BETONOVÝ SOKL ŠÍŘKA NIKY	DETAIL OLEMOVÁNÍ 							
Skříň jednokřídlová policová vestavná. Včetně boků, zad a olemování otvoru do výšky zárubní. Dvířka a viditelné části korpusů z DTD laminované o tloušťce 18mm, ABS hrany o tloušťce 2mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech stranách desek s výjimkou hran přiražených ke stěnám a bočních hran polic (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě). Korpusy z DTD laminované o tloušťce 18mm, ABS hrany o tloušťce 2mm ve shodné barvě. Nábytkové úchytky jednoduchého mírně zaobleného tvaru, délky 136mm, rozteče otvorů 128mm, šířky 20mm, výšky 30mm. Křídla skříní budou ze strany chodby opatřeny ochrannými pásy - popis a provedení viz výrobek P/30. !!Typ a umístění madel konzultovat s uživatelem s ohledem na umístění ochranných pásů!! Kování: - na všech křídlech madla z broušené nerez oceli, skříňový zámek, dveřní závěsy s klipovou technikou Vybavení každé skříně: - 5 kusů omyvatelných přemístitelných polic Povrchová úprava: - barevnost dle barevného řešení - nábytkové úchytky z matné nerez					4	4			8
462045: Rozměr niky pro skříň: 600 x 1900 x 600 mm KS					1	1			2
462089: Rozměr niky pro skříň: 675 x 1900 x 600 mm KS									
462046 462084 462048 462085	 OLEMOVÁNÍ OTVORU, VÝŠKA S HRANOU ZÁRUBNÍ TYP A UMÍSTĚNÍ MADEL KONZULTOVAT S UŽIVATELEM S OHLEDEM NA UMÍSTĚNÍ OCHRANNÝCH PÁSŮ PODLAHA VYTAŽENÍ PVC NA BETONOVÝ SOKL ŠÍŘKA NIKY	DETAIL OLEMOVÁNÍ 							
Skříň dvoukřídlová policová vestavná. Včetně boků, zad a olemování otvoru do výšky zárubní. Dvířka a viditelné části korpusů z DTD laminované o tloušťce 18mm, ABS hrany o tloušťce 2mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech stranách desek s výjimkou hran přiražených ke stěnám a bočních hran polic (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě). Korpusy z DTD laminované o tloušťce 18mm, ABS hrany o tloušťce 2mm ve shodné barvě. Nábytkové úchytky jednoduchého mírně zaobleného tvaru, délky 136mm, rozteče otvorů 128mm, šířky 20mm, výšky 30mm. Křídla skříní budou ze strany chodby opatřeny ochrannými pásy - popis a provedení viz výrobek P/30. !!Typ a umístění madel konzultovat s uživatelem s ohledem na umístění ochranných pásů!! Kování: na všech křídlech madla z broušené nerez oceli, skříňový zámek, dveřní závěsy s klipovou technikou Vybavení každé skříně: - 5 kusů omyvatelných přemístitelných polic Povrchová úprava: - barevnost dle barevného řešení - nábytkové úchytky z matné nerez					2	2			4
462046: Rozměr niky pro skříň: 900 x 1900 x 600 mm KS					2				2
462084: Rozměr niky pro skříň: 1350 x 1900 x 600 mm KS									
462048: Rozměr niky pro skříň: 1575 x 1900 x 600 mm KS					2	2			4
462085: Rozměr niky pro skříň: 1600 x 1900 x 600 mm KS			1		1				2

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS PRVKŮ INTERIÉRU

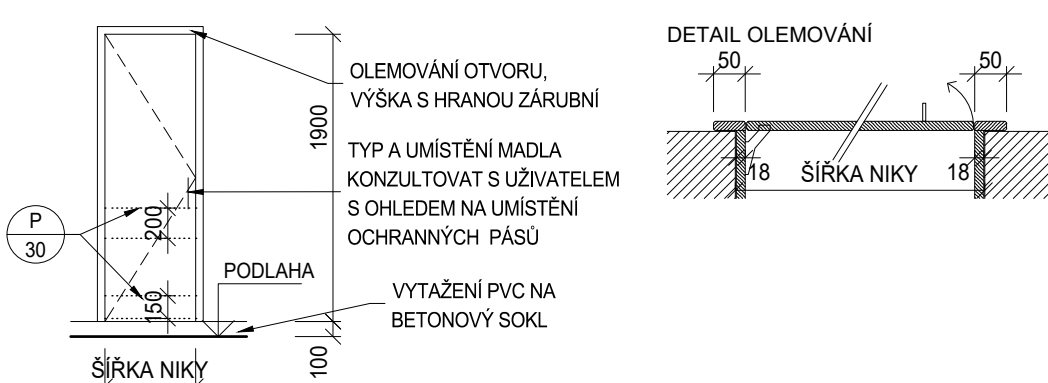
DPS 16-2016
STR. Č.: 8

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET						
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	K	S	Σ
462047		Sestava dvou skříní dvoukřídlových policových vestavných. Včetně boků, zad a olemování otvoru do výšky zárubní. Dvířka a viditelné části korpusů z DTD laminované o tloušťce 18mm, ABS hrany o tloušťce 2mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech stranách desek s výjimkou hran přiražených ke stěnám a bočních hran polic (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě). Korpusy z DTD laminované o tloušťce 18mm, ABS hrany o tloušťce 2mm ve shodné barvě. Nábytkové úchytky jednoduchého mírně zaobleného tvaru, délky 136mm, rozteče otvorů 128mm, šířky 20mm, výšky 30mm. Křídla skříní budou ze strany chodby opatřeny ochrannými pásy - popis a provedení viz výrobek P/30. !!Typ a umístění model konzultovat s uživatelem s ohledem na umístění ochranných pásů!! Kování: - na všech křídlech madla z broušené nerez oceli, skříniový zámek, dveřní závěsy s klipovou technikou Vybavení každé skříně: - 5 kusů omyvatelných přemístitelných polic Povrchová úprava: - barevnost dle barevného řešení - nábytkové úchytky z matné nerez Rozměr niky pro skříně: 2400 x 1900 x 600 mm	KS		2	2			4
462049		Skříně dvoukřídlová policová vestavná. Včetně boků, zad a olemování otvoru do výšky zárubní. Dvířka a viditelné části korpusů z DTD laminované o tloušťce 18mm, ABS hrany o tloušťce 2mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech stranách desek s výjimkou hran přiražených ke stěnám a bočních hran polic (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě). Korpusy z DTD laminované o tloušťce 18mm, ABS hrany o tloušťce 2mm ve shodné barvě. Nábytkové úchytky jednoduchého mírně zaobleného tvaru, délky 136mm, rozteče otvorů 128mm, šířky 20mm, výšky 30mm. Samostatně uzamykatelné levé i pravé skříniové dveřní křídlo. Ze strany pokoje a chodby budou dveře opatřeny ochrannými pásy - popis a provedení výrobek P/30. !!Typ a umístění model konzultovat s uživatelem s ohledem na umístění ochranných pásů!! Kování: na všech křídlech madla z broušené nerez oceli, skříniový zámek na obou křídlech, dveřní závěsy s klipovou technikou Vybavení každé skříně: - 5 kusů omyvatelných přemístitelných polic Povrchová úprava: - barevnost dle barevného řešení - nábytkové úchytky z matné nerez Rozměr niky pro skříně: 1600 x 1900 x 600 mm	KS		1				1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS PRVKŮ INTERIÉRU

DPS 16-2016
STR. Č.: 9

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET						
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	K	S	Σ
462088 462087 462086	 OLEMOVÁNÍ OTVORU, VÝŠKA S HRANOU ZÁRUBNÍ TYP A UMÍSTĚNÍ MADLA KONZULTOVAT S UŽIVATELEM S OHLEDEM NA UMÍSTĚNÍ OCHRANNÝCH PÁSŮ PODLAHA VYTAŽENÍ PVC NA BETONOVÝ SOKL ŠÍŘKA NIKY DETAIL OLEMOVÁNÍ 50 18 ŠÍŘKA NIKY 18 50	Skříň jednokřídllová policová vestavná. Včetně boků, zad a olemování otvoru do výšky zárubní. Dvířka a viditelné části korpusů z DTD laminované o tloušťce 18mm, ABS hrany o tloušťce 2mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech stranách desek s výjimkou hran přiražených ke stěnám a bočních hran polic (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě). Korpusy z DTD laminované o tloušťce 18mm, ABS hrany o tloušťce 2mm ve shodné barvě. Nábytkové úchytky jednoduchého mírně zaobleného tvaru, délky 136mm, rozteče otvorů 128mm, šířky 20mm, výšky 30mm. Ze strany pokoje a chodby budou dveře opatřeny ochrannými pásy - popis a provedení výrobek P/30. !!Typ a umístění madel konzultovat s uživatelem s ohledem na umístění ochranných pásů!! Kování: - na všech křídlech madla z broušené nerez oceli, skříňový zámek, dveřní závěsy s klipovou technikou Povrchová úprava: - barevnost dle barevného řešení - nábytkové úchytky z matné nerez							
		462088: Rozměr niky pro skříň: 675 x 1900 x 600 mm	KS	2	2	2			6
		462087: Rozměr niky pro skříň: 800 x 1900 x 600 mm	KS	1	1	1			3
		462086: Rozměr niky pro skříň: 825 x 1900 x 600 mm	KS	2	2	2			6

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS PRVKŮ INTERIÉRU

DPS 16-2016
STR. Č.: 10

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET						
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	K	S	Σ
422229	PŮDORYS POLICE Pracovní deska pro odkládání nádobí s možností parkování vozíků pod deskou. Deska kotvena do stěn pomocí ocelových L úhelníků. Pracovní deska skříněk z DTD laminované, jednostranný postforming, tl.38 mm, spoj laminátu a protitahového papíru na spodní straně opatřen vrstvou UV laku a zadní hrana je opatřena vrstvou tavného lepidla. Čelní hrany s rádiusem 3 mm, přesah půdorysu korpusů spodních skříněk 25-30 mm. Vrchní hrana desky 1200 mm nad podlahou. Povrchová úprava: - barevnost dle barevného řešení Rozměr desky: 2250 x 500-250 x 40 mm	KS		1	1	1			3
42JD08	Pracovní linka tvořena dolními a horními skřínkami jednodveřovými. Skřínky budou dodány včetně boků a zad. Dvířka a viditelné části korpusů z laminované desinfikovatelné DTD o tloušťce 18 mm, ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech stranách desek s výjimkou hran přiražených ke stěnám a bočních hran polic (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě). Pracovní deska skříněk z DTD laminované, jednostranný postforming, tl.38 mm, spoj laminátu a protitahového papíru na spodní straně opatřen vrstvou UV laku a zadní hrana je opatřena vrstvou tavného lepidla. Čelní hrany s rádiusem 3 mm, přesah půdorysu korpusů spodních skříněk 25-30 mm. Kování: na všech křídlech madla z broušené nerez oceli Vybavení každé skříně s dvířkami: 1 kus omyvatelné přemístitelné police Povrchová úprava: - barevnost dle barevného řešení Rozměr dolních skříněk: 1200 x 900 x 600 mm Rozměr horních skříněk: 1200 x 520 x 300 mm	KS	1						1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !