


PŮDORYS 3.NP – NOVÝ STAV

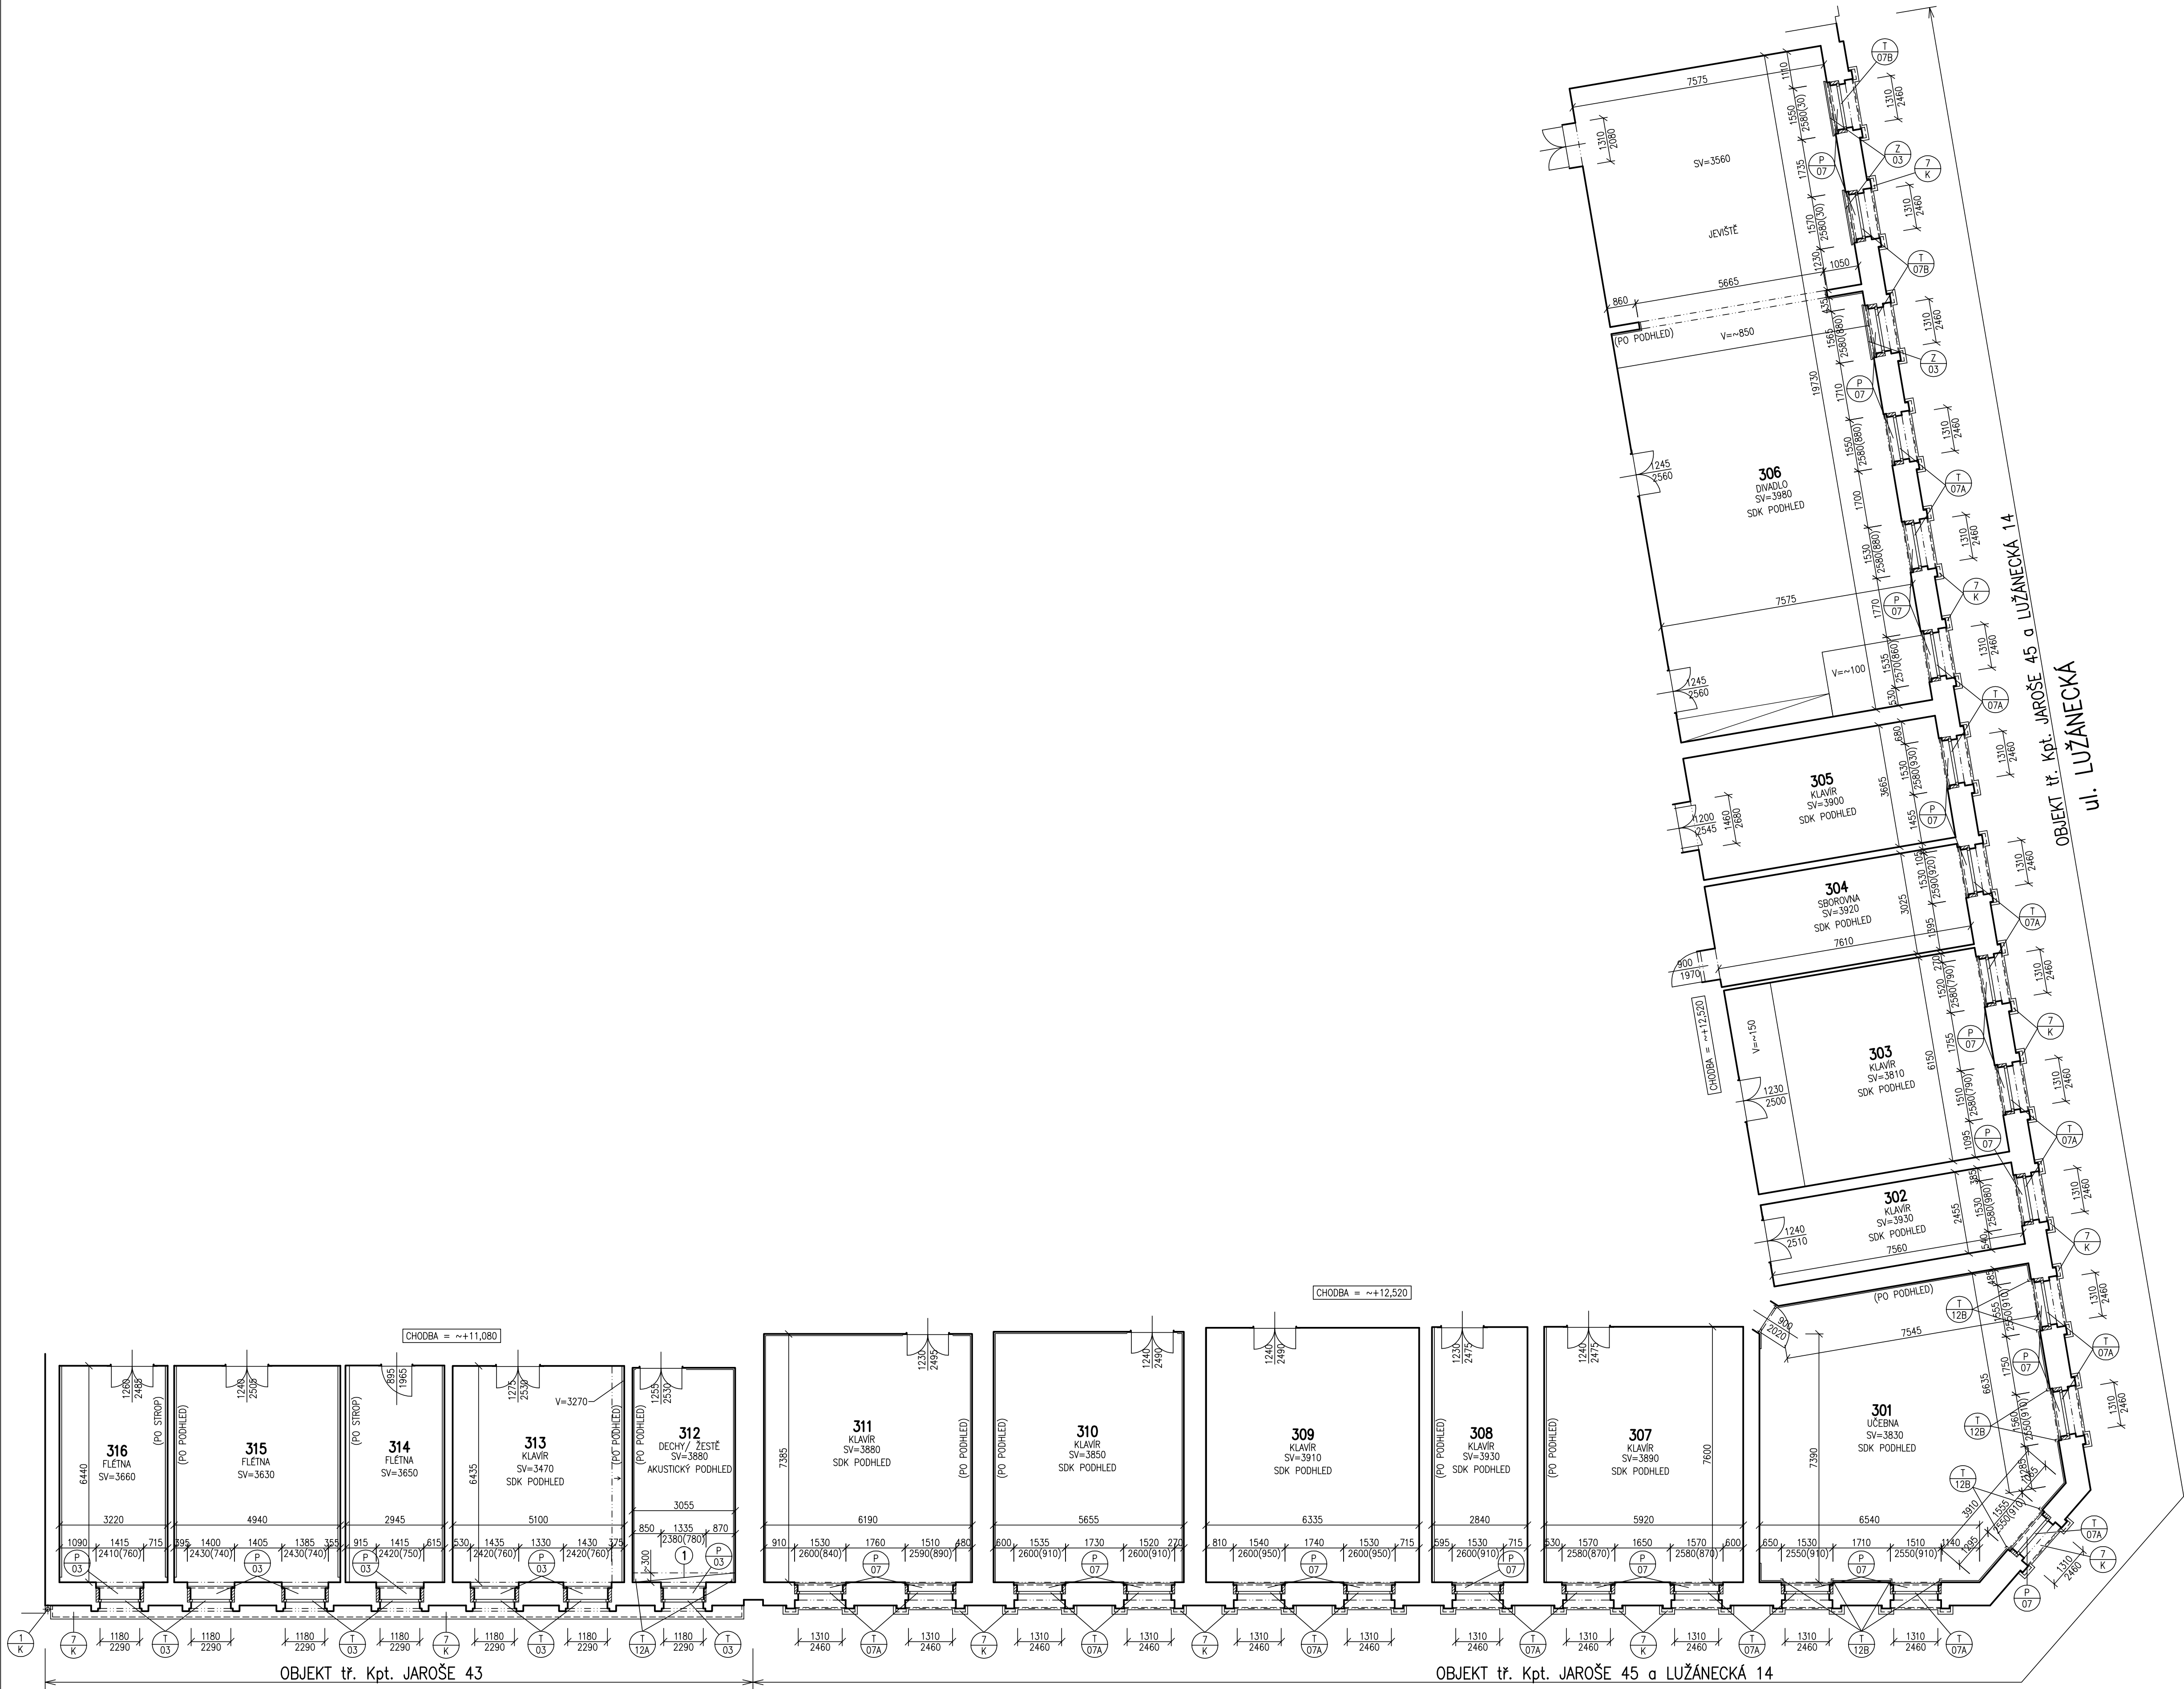

LEGENDA MÍSTNOSTI

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	SVÝŠKA (m)	POVRCH PODLAHY	ZVLÁŠTNÍ OPRAVA POKRYVU
301	UČEBNA	73,40	~3,83	PVC	STÁVAJÍCÍ DŘEVOTŘ. OBKLAD STĚN PO PODHLED
302	KLAVÍR	18,60	~3,93	PVC	STÁVAJÍCÍ ROZEBRATELNÝ SDK PODHLED
303	KLAVÍR	46,50	~3,81	KOBEREC	STÁVAJÍCÍ ROZEBRATELNÝ SDK PODHLED
304	SBOROVNA	23,10	~3,92	PVC	STÁVAJÍCÍ ROZEBRATELNÝ SDK PODHLED
305	KLAVÍR	27,80	~3,90	LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ PODLAHA	STÁVAJÍCÍ ROZEBRATELNÝ SDK PODHLED
306	DIVADLO	149,10	~3,98	PVC	STÁVAJÍCÍ DŘEVOTŘ. OBKLAD STĚN PO PODHLED
307	KLAVÍR	45,00	~3,89	KOBEREC	STÁVAJÍCÍ DŘEVOTŘ. OBKLAD STĚN PO PODHLED
308	KLAVÍR	21,60	~3,93	KOBEREC	STÁVAJÍCÍ DŘEVOTŘ. OBKLAD STĚN PO PODHLED
309	KLAVÍR	48,00	~3,91	KOBEREC	STÁVAJÍCÍ ROZEBRATELNÝ SDK PODHLED
310	KLAVÍR	42,10	~3,85	KOBEREC	STÁVAJÍCÍ ROZEBRATELNÝ SDK PODHLED
311	KLAVÍR	45,70	~3,88	KOBEREC	STÁVAJÍCÍ ROZEBRATELNÝ SDK PODHLED
312	DECHY/ŽESTĚ	19,60	~3,88	KOBEREC	OPRAVA OMÍTKY NA STĚNÁCH ZA DEMONTOVANÝM DOPLNĚNÍ ČÁSTI STROPU PEVNÝM SDK PODHLED
313	KLAVÍR	33,10	~3,47	KOBEREC	STÁVAJÍCÍ AKUSTICKÝ OBKLAD STĚN PO PODHLED
314	FLÉTNÁ	19,10	~3,65	KOBEREC	AKUSTICKÝ OBKLAD STĚN PO STROP
315	FLÉTNÁ	32,10	~3,63	KOBEREC	STÁVAJÍCÍ AKUSTICKÝ OBKLAD STĚN PO PODHLED
316	FLÉTNÁ	20,90	~3,66	KOBEREC	STÁVAJÍCÍ AKUSTICKÝ OBKLAD STĚN PO PODHLED

VE VŠECH MÍSTNOSTECH, KDE SE BUDE PROVÁDĚT VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ, SE PROVEDE NOVÁ VÝMALBA VŠECH STĚN A STROPŮ OTĚRUODOLNOU DISPERZNÍ MALBOU
V MÍSTNOSTI, KDE TVOŘÍ NÁSLAPNOU VRSTVU PODLAHY KOBEREC, ZAJISTI UŽIVATEL JEHO DOČASNOU DEMONTÁŽ, VČETNĚ JEHO ULOŽENÍ NA VÝHRAZENÉ MÍSTO V BUDOVĚ A PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JEHO OPĚTNÉ POKLÁDÁNÍ

POZNÁMKA

- ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH SKRYTÝCH A NEPRÍSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ SE POUŽÍE PŘEDPOKLADAT
- NA VÝKRESE UVEDENÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PODLAH A KONSTRUKCÍ JSOU POUŽÍE ORIENTAČNÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE TŘEBA PROVĚST VYKLIZOVACÍ PRÁCE V REKONSTRUOVANÝCH ČÁSTECH OBJEKTU
INVESTOR SI ZAJISTI VYKLIZENÍ STÁVAJÍCÍCH MOBILIÁŘŮ Z DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ, VČETNĚ ULOŽENÍ MOBILNÍHO VYBAVENÍ V SAMOSTATNĚ UŽITELNÉ MÍSTNOSTI, DÁL SI INVESTOR ZAJISTI ZPĚTNÉ NASTAVOVÁNÍ MOBILIÁŘŮ
V PŘÍPADĚ, ŽE JE NÁSLAPNÁ VRSTVA PODLAHY V MÍSTNOSTI (KDE BUDOU PROBÍHAT STAVEBNÍ PRÁCE) TVOŘENA KOBERCEM, ZAJISTI UŽIVATEL JEHO DEMONTÁŽ (VČETNĚ PŘÍPADNÉHO ULOŽOVÁNÍ) A ULOŽENÍ NA VÝHRAZENÉ MÍSTO V BUDOVĚ, PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ ZAJISTI UŽIVATEL OPĚTNÉ POKLÁDÁNÍ KOBERCE DO MÍSTNOSTI (VČETNĚ PŘÍPADNÉHO ULOŽOVÁNÍ)
UŽIVATEL DÁL ZAJISTI (VHODNÝM ZPŮSOBEM) OCHRANU POKRYVŮ PODLAHY V OSTATNÍCH MÍSTNOSTECH A PROSTORÁCH DOTČENÝCH STAVEBNÍMI PRÁCEMI
V SOUVISLOSTI S PROVÁDĚNÍM NOVÝCH SANACÍCH SYSTÉMŮ A DEMONTÁŽÍ (PŘÍPADNÝCH) DŘEVĚNÝCH OBKLADŮ ZA OTOPNÝMI TĚLESY UŽIVATEL ZAJISTI NA SVÉ NÁKLADY DEMONTÁŽ A (PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ) ZPĚTNOU MONTÁŽ TĚCHTO OTOPNÝCH TĚLES VČETNĚ VŠECH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ (VYPUSTĚNÍ, NAPUŠTĚNÍ A ODVOZOVÁNÍ OTOPNÉHO SYSTÉMU, TLAKOVÁ A TOPNÁ ZKOUŠKA)
- DODAVATEL STAVBY ZAJISTI (NAKOUPI) PRO INVESTORA OCHRANNOU PE FOLII, KTERÁ BUDE SLOUŽIT JAKO OCHRANA STÁVAJÍCÍCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ (VARHANN, KLAVÍRŮ apod.), VLASTNÍ ZAKRYTÍ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ SI ZAJISTI INVESTOR, VČETNĚ NÁSLEDNÉHO ODSTRANĚNÍ FOLIE PO UKONČENÍ PRACÍ
- PŘI OPRAVĚ FASÁDY OBJEKTU SE POČÍTÁ S OTLUČENÍM NESOURODZÝCH ČÁSTÍ, OPRAVOU PROFILACÍ, ŘÍMS A OSTĚNÍ (V ROZSAHU cca 20% PLOCHY), PŮVODNÍ VÝMALBA BUDE OŠKRBÁNA, POVRCH BUDE OMÝT TLAKOVOU VODOU, OTLUČENÉ ČÁSTI BUDOU DOPLNĚNY CEMENTOVÝM PODHLEDEM S JADEROVÝM VĚPNECEMENTOVÝM MALTOU A SROVNÁVY JEMNOU STUKOVOU OMÍTKOU V RÁMCI UCELENÉ PLOCHY OPRAVOVANÉHO MÍSTA. POVRCH BUDE V CELE PLOŠE ZPEVNĚN FENETRACÍ, FINÁLNÍ POVRCHOVÁ OPRAVA BUDE FASÁDNÍM NÁTĚREM
- ZPŮSOB OSAZENÍ NOVÝCH OKENNÍCH VÝPLNÍ VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES F.A.1-208
- V MÍSTĚ VENKOVNÍCH ŘÍMS BUDE DO DŘEVNĚ MIN. 250 mm NAD ÚROVŇŮ OPLECHOVÁNÍ PROVEDEN HYDROFOTIZÁČNÍ NÁTĚR PRO OŠETŘENÍ POVRCHU PROTI OSTRÁKUCÍ VODĚ A SNĚHU
- PŘED ZHOTOVENÍM NOVOHO OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS A PARAPETŮ SE PROVEDE (PŘÍPADNĚ) LOKÁLNÍ VYSYPÁNÍ POVRCHU CEMENTOVOU MALTOU (SKUTEČNÝ ROZSAH BUDE UPŘESNĚN V PRŮBĚHU STAVBY PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ)
- V LICI FASÁDY SE DOZDÍ NEFUNKČNÍ ODVĚTRÁVACÍ OTVORY (BUDE UPŘESNĚNO INVESTOREM)
- NA STĚNÁCH, ZE KTERÝCH SE DEMONTUJE STÁVAJÍCÍ AKUSTICKÝ OBKLAD (m.s. 312), BUDE PROVEDENA OPRAVA OMÍTKY (PŘEDPOKLAD cca SDK PLOCHY OPRAVA A ZEBRAJÍCÍ ČÁST NOVÁ OMÍTKA), CELÁ PLOCHA SE, PO OČIŠTĚNÍ A NÁPENETROVÁNÍ POVRCHU, OPATŘÍ SIEDNOCUCÍCI STUKOVOU OMÍTKOU
- POKUD SE BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ ODKRYJÍ NEZAJIŠTENÉ KONSTRUKCE, KONTAKTUJTE ZPRACOVATELE PO

POPIS OPRAVY TRHLIN VE FASÁDĚ

OPRAVA SMYKOVÝCH TRHLIN BUDE PROVEDENA KLEPENÍM HELIKÁLNÍ VÝZTUŽÍ. DO VYFRÉZOVANÝCH DŘÁŽEK BUDE VLEPENA NEREZ VÝZTUŽ #6 mm (DO VYSOKOPRŮSTNOSTNÍHO TMĚLU). KOTVENÍ DÉLKA VÝZTUŽE ZA TRHLINU MUSÍ BÝT MIN. 500 mm. TRHLINY VE ZDIVU BUDOU PO VÝZTUŽENÍ ZAJINKEZOVANY SYSTÉMOVOU INJEKČNÍ SMĚSÍ. PŘI PROVÁDĚNÍ FIXACE TRHLIN JE NUTNO DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PŘEDPISANÉ VÝROBCEM SYSTÉMU. SKUTEČNÝ ROZSAH SANACE TRHLIN BUDE UPŘESNĚN NA STAVBĚ PO ODSTRANĚNÍ OMÍTKY V MÍSTĚ PORUCH ZÁPISEM DO STAVEBNÍHO DENÍKU.


ODHADOVANÝ ROZSAH VÝZTUŽOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ:

- 12 DŘÁŽEK 55/10 mm – dl. 2500 mm
- 20 DŘÁŽEK 55/10 mm – dl. 2000 mm
- HELIKÁLNÍ VÝZTUŽ NEREZ #6 mm – dl. 70 m

- ① DOPLNĚNÍ DEMONTOVANÉ ČÁSTI ROZEBRATELNÉHO STROPNÍHO PODHLEDU Z PLECHOVÝCH KAZET PEVNÝM SAOROKARTONOVÝM PODHLEDEM NA STANDARDNÍ KOVĚ NOSNÉ KONSTRUKCI DO ROVINY STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU (NÁVÁZÁNÍ NOVOHO PODHLEDU NA STÁVAJÍCÍ PODHLED VČ. NÁPOJENÍ NA STĚNY BUDE POMOCÍ STANDARDNÍCH SYSTÉMOVÝCH LŮST)

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ ZDIVO Z PLNÝCH PÁLENÝCH CHEL P10 NA MALTU M.C 5,0 MPa
- DOZDÍVKY OSTĚNÍ OKENNÍCH OTVORŮ Z PŘESNÝCH POROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA SYSTÉMOVOU TENKOVrstvou MALTU



±0,000 = ÚROVŇ PODLAHY "VSTUPU S VRÁTNICÍ" U OBJEKTU tř. Kpt. JAROŠE 45

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.
SOUDŘADNÝ SYSTÉM S-JTSK

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MIROSLAV SRNĚC		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MIROSLAV SRNĚC		
VYPRACOVATEL	ING. ARCH. PAJGROVÁ, ING. SRNĚC		
KONTROLNÍK	ING. MARIE BLAŽKOVÁ		
INVESTOR	Konzervátor Brno, tř. Kpt. Jaroše 45	FORMÁT	8 A4
NÁZEV AKCE:		DATUM	PROSINEC 2012
REKONSTRUKCE FASÁDY OBJEKTU KONZERVATORE		STUPĚŇ	DPS
tr. Kpt. Jaroše 43, 45 a Lužánecká 14		ČÍSLO ZÁKAZNÍ	2712
		SPECIALIZACE	F.A.1
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU : SO 001		MĚRNO	ČÍSLO VÝKRESU
PŮDORYS 3.NP – NOVÝ STAV		1:100	F.A.1-204