



km 0,220  
km 0,641 (provozní staničení)  
NÍ NIVELETY Ø O 60 mm  
ŠÍŘENÍ V OBLOUKU


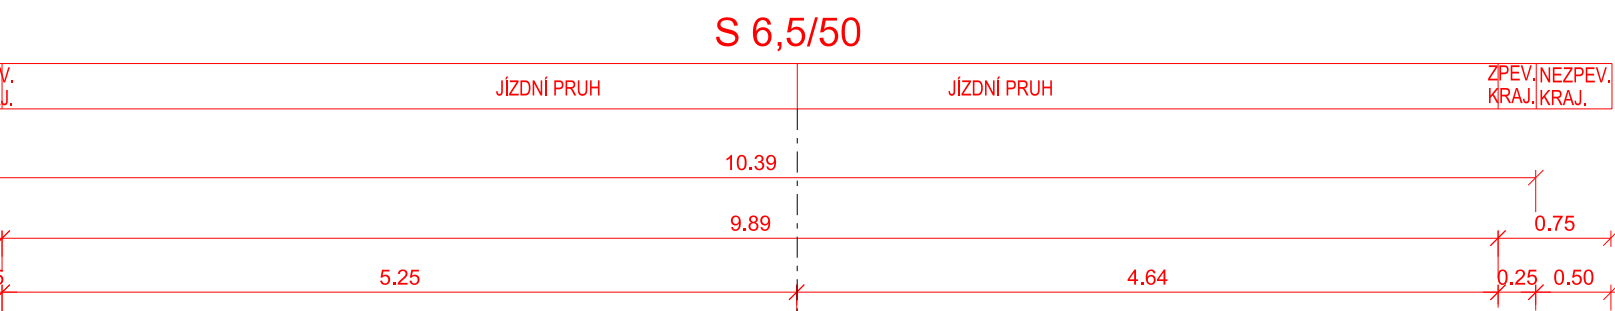


km 2,279 - 3,629  
km 2,700 - 4,050 (provozní staničení)  
ZAVYŠENÍ NIVELETY Ø O 90 mm

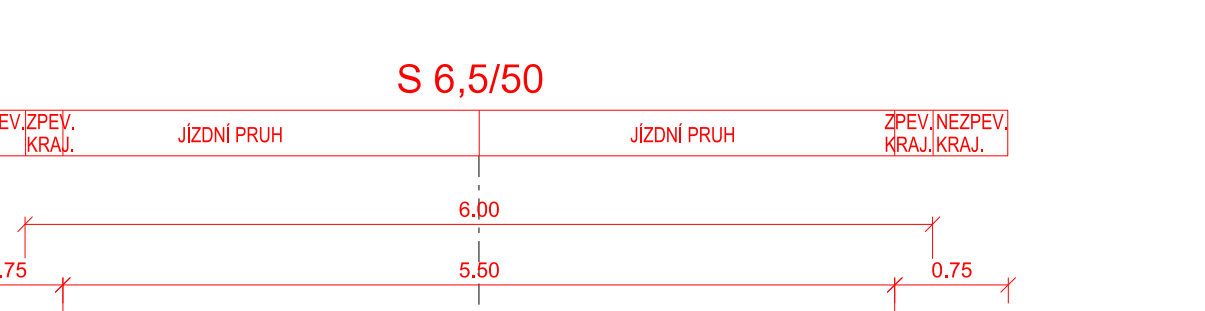


**S 6,5/50**


ZPEVĚNÝ KRAJ	JÍZDNÍ PRUH	JÍZDNÍ PRUH	ZPEVĚNÝ KRAJ	NEZPEVĚNĚNÁ KRAJNICE
5	0,25	2,75	5,80	1,75
			6,00	1,50

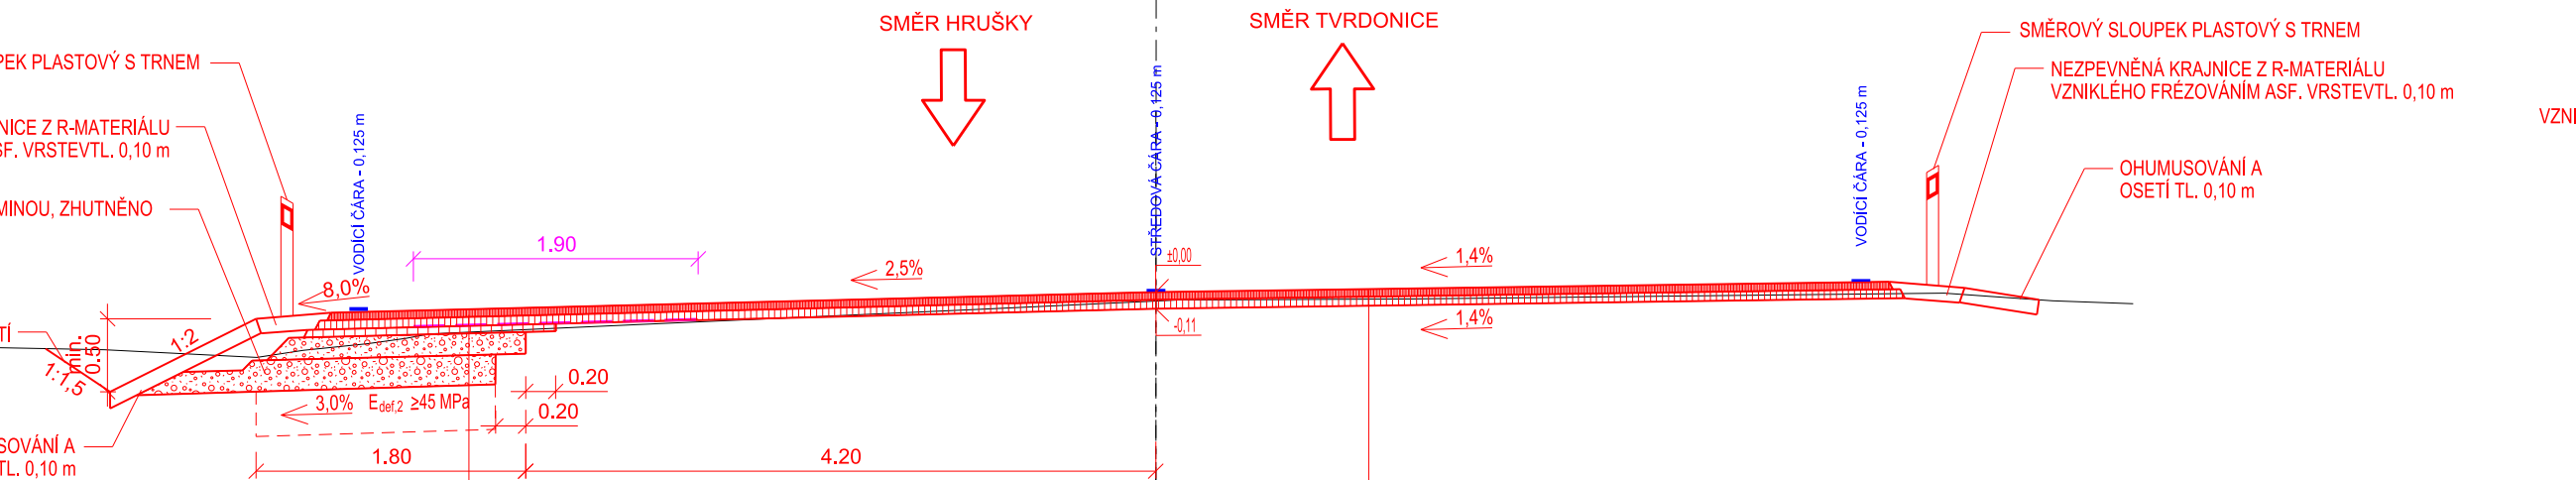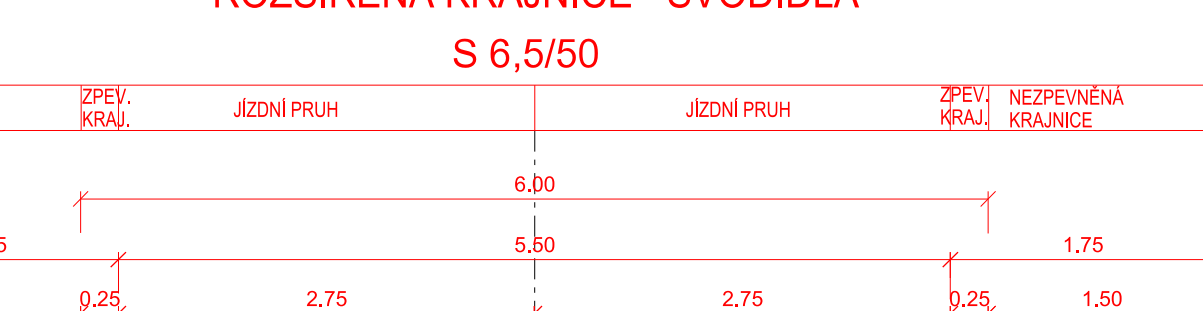

KONSTRUKCE KOMUNIKACE (SANACE KRAJÚ): JEMNÉ FREZOVÁNÍ 20 mm			- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+ mod
			- SPOJOVACÍ ASF. POSTŘÍK	PS-E
			- ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 16+ mod
			- SPOJOVACÍ ASF. POSTŘÍK	PS-E
			CELKEM	Σ
- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+ modif 50 mm	ČSN EN 13108-1		
- SPOJOVACÍ ASF. POSTŘÍK	PS-E 0,3 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 736129		
- ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 16+ modif 60 mm	ČSN EN 13108-1		

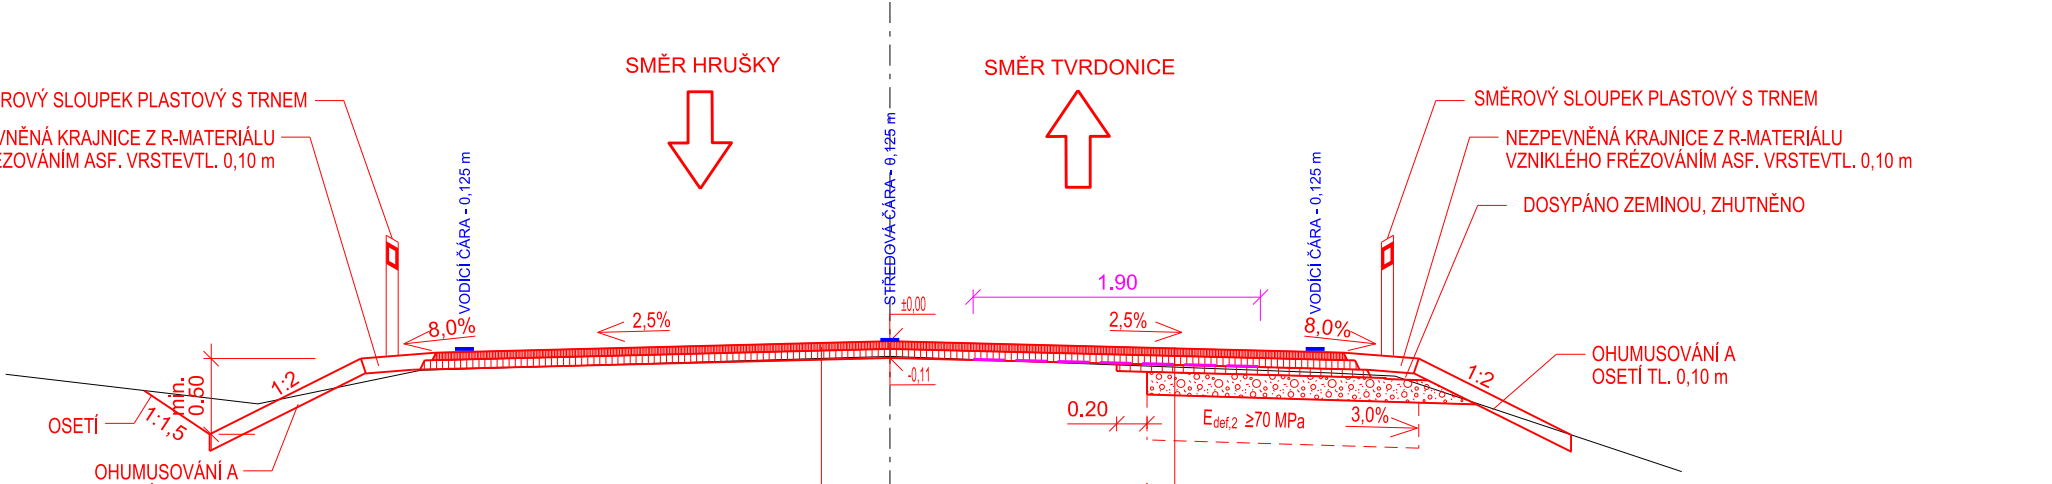

KONSTRUKCE KOMUNIKACE (SANACE KRAJU):	
JEMNÉ FRÉZOVÁNÍ 20 mm	
- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+ modř 50 mm ČSN EN 12697-2
- SPOJOVACÍ ASF. POŠTŘÍK	PS-E 0,3 kg/m <sup>2</sup> ČSN 7361
- ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 16+ modř 60 mm ČSN EN 12697-2
- VÝZTUŽNÁ KOMPOZITNÍ GEOTEXTILIE	100 kN/m ČSN EN 12697-2
- SPOJOVACÍ ASF. POŠTŘÍK	PS-E 0,4 kg/m <sup>2</sup> ČSN 7361
- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+ modř 50 mm ČSN EN 12697-2

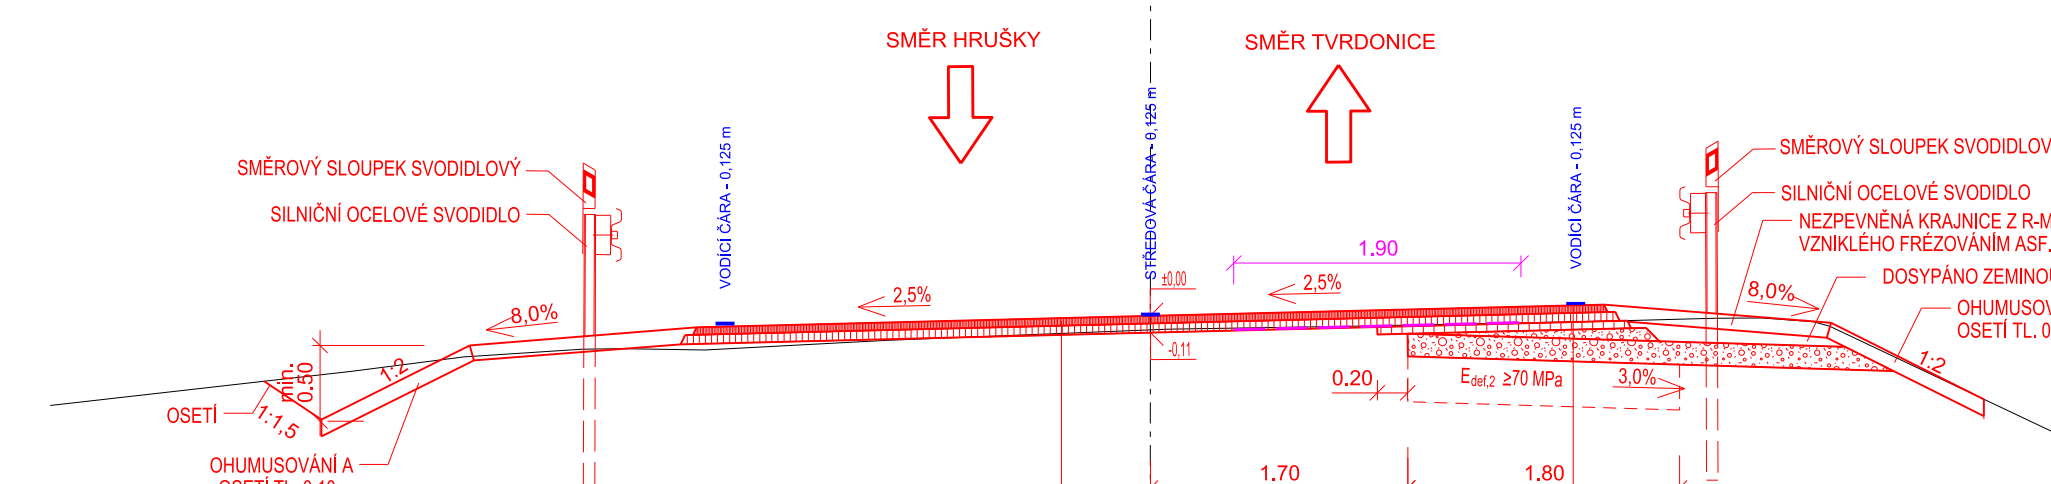

+ modif 50 mm	ČSN EN 13108-1
0.3 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 736129
+ modif 60 mm	ČSN EN 13108-1
100 kWh/m	ČSN EN 13249
0.4 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 736129
+ modif 50 mm	ČSN EN 13108-1
0.6 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 736129

POKUD BUDE UNOSNOST Edref.2 < 45 MPa, PROVEDE SE SANACE PODLOŽI	
- ŠTERKODRŮ f. 0/125	SD <sub>2</sub> 300 mm ČSN 73 6126-1
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	300 g/m <sup>2</sup> ČSN EN 13249
CELKEM	Σ 810 mm

	CELKEM	Σ	610 mm
KONSTRUKCE KOMUNIKACE (STŘED): JEMNĚ FREZOVANÝ 20 mm			
REFLEXNÍ RETENZOROVÉ VODROVNY	ACO 111	max 60 mm	ČSN EN 12368-1

Objednatel: Správa a údržba silnic JmK, Brno	Datum:	IX/2018
Akce:	Číslo zakázky:	VD18117
III/4243 PŘEJEZD ČD – TVRZONICE 60-604 JV/142 JV/2000-01	Měřítko:	1 : 50
	Poslední změna:	01.09.2018