

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	408-017		
Název mostu:	Most přes odpad závlahového kanálu u Křidlůvek		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (občasný průtok)		
Převáděná komunikace:	2. třída / 408		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	84.380 km	Staničení na úseku: 2.741 km	
Rok postavení:	1957		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Jihomoravský		
Okres:	Znojmo		
Obec (MČ):	Valtovice		
Katastrální území:			
Správce mostu:	kraj Jihomoravský, SÚS Jihomoravského kraje, oblast Západ, cestmistrovství Znojmo		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem) $V_n = 16.0\text{ t}$ $V_r = 23\text{ t}$ $V_e = 168\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 0.0\text{ t}$ Rok: 2016			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 4.05 m	Délka NK: 5.05 m
Šikmost: Pravá 81.00 g		Volná šířka: 9.40 m	Celková šířka mostu: 10.32 m
Plocha mostu: 52.12 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -630622 Y: -1202362	WGS: 48.791098°N 16.229626°E
Popis spodní stavby:			
Popis nosné konstrukce:			
Deska prostá, železobeton tl. 0.50 m.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 0.00 m		Výška NK nad hladinou vody: 1.83 m	
Q ₁₀₀ : -		Normální hladina vody: 0.10 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Prostý beton
	Délka: 10.15 až 10.15 m	Šířka: 0.00 až 0.00 m	Výška: 0.00 až 0.00 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1		
	Šikmá světlost: 4.05 m	Kolmá světlost: 3.87 m	Konstrukční výška: 0.50 m
	Rozpětí: 4.55 m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Železobeton	Další materiál: Nezadaný	
	Druh statického působení: Deska prostá	Prefabrikát: Nezadaný	
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:	
	Šířka mezi obrubami: 8.50 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
	Ocelové zábradlí, I č.12 a I č.8, v.1.1 m.		
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	
Správní údaje			

Archivace projektu: Nezadaná

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý Spodní stavba: IV - Uspokojivý Použitelnost: II - Podmíněně použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 10.7.2016

Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč

Datum posledního stanovení: -

Dne:


Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 7.2.2020 08:59 Vytisknul z BMS: Procházková Zuzana, Ing.


[illegible]

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML, 1.část

ŘEZ A-A'

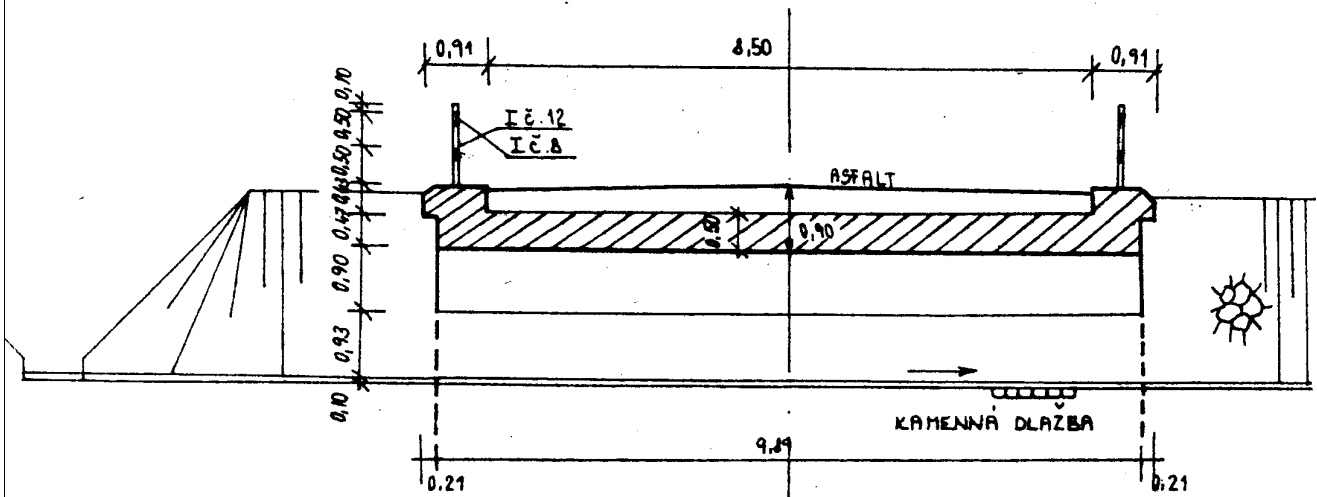

ŘEZ B-B'

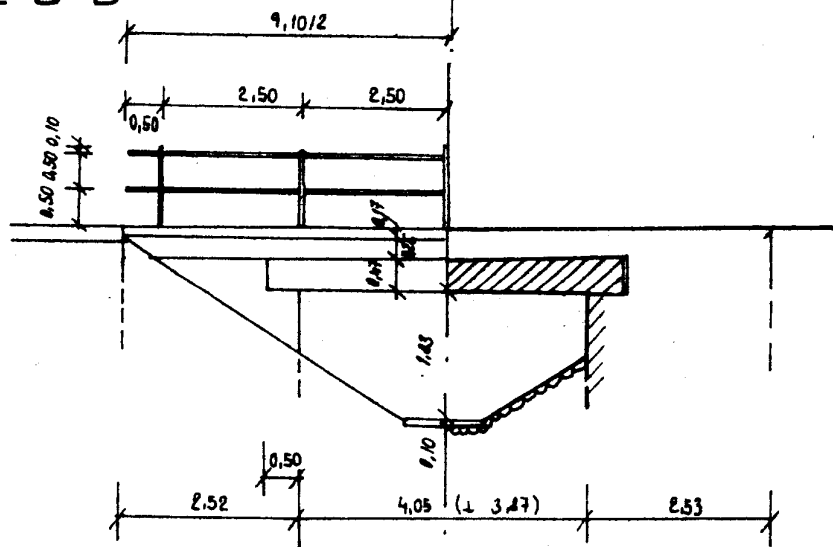

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML, 2.část