


ULIČNÍ DEŠŤOVÁ VPUŠŤ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU
TYP ①

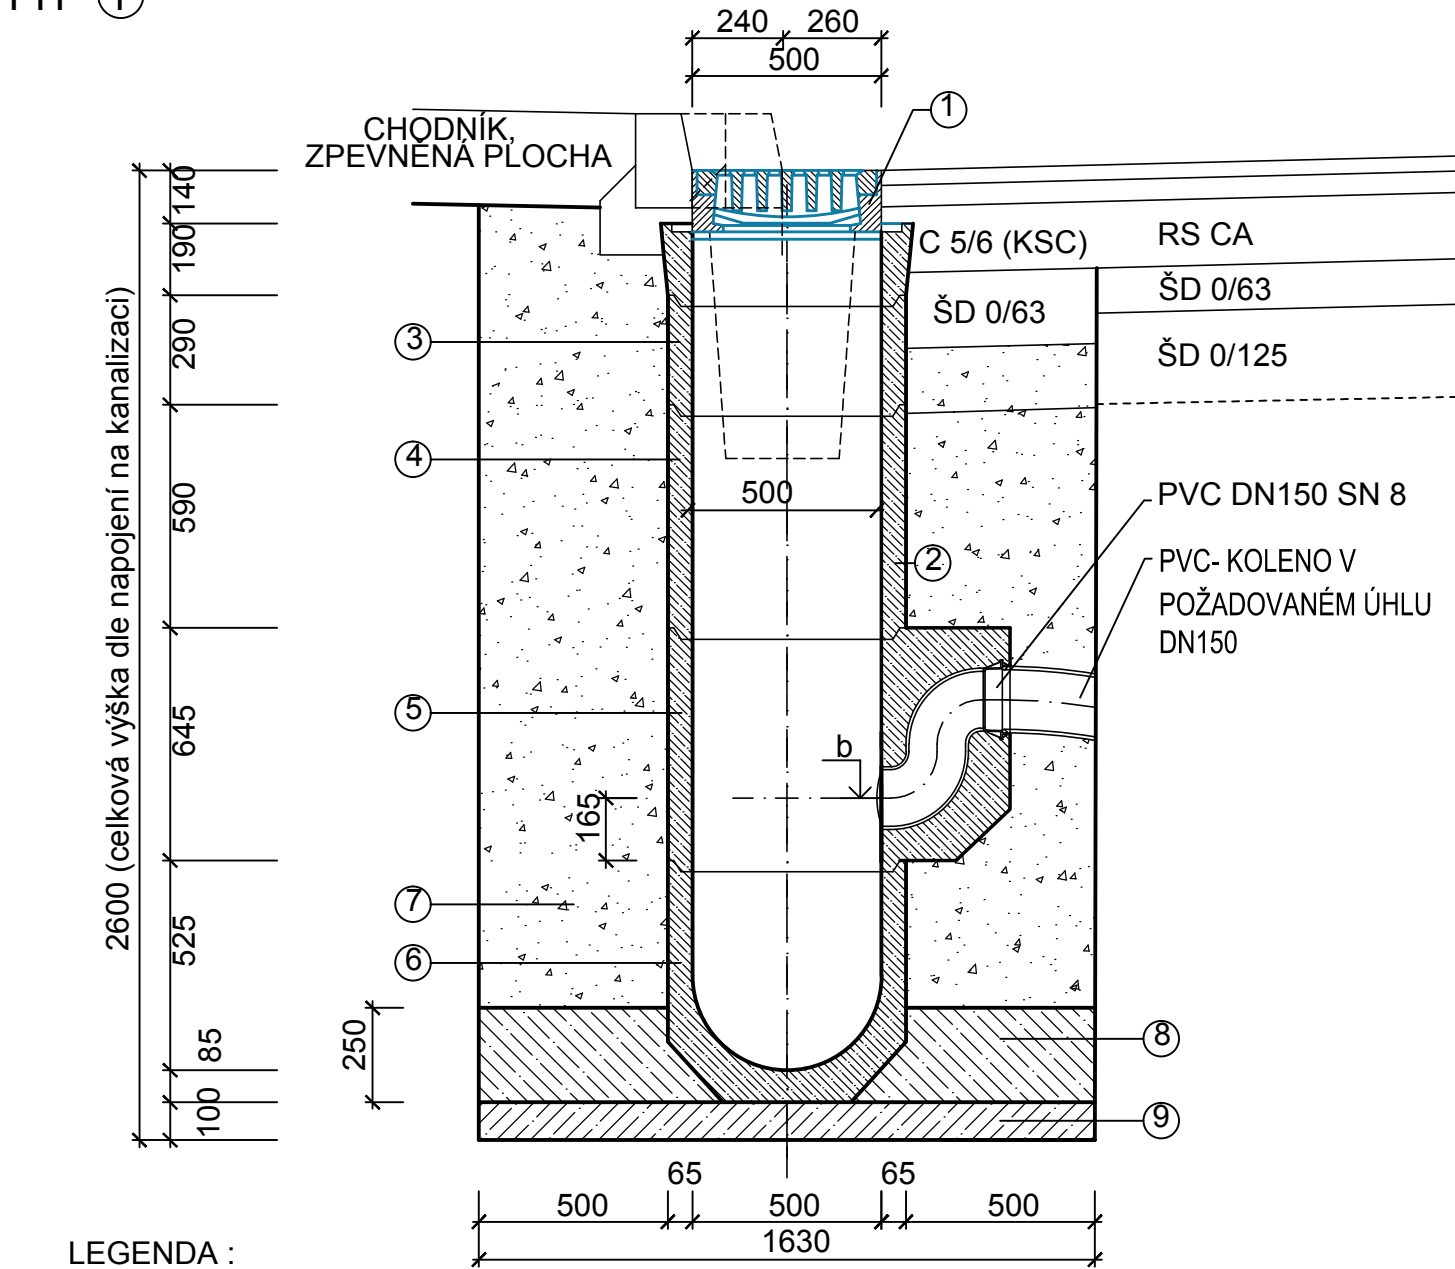


LEGENDA :



1. Litinová mříž D 400 s nálevkou 500x500 mm s litinovým rámem ČSN EN 124 (136301) s kalovým košem (pozinkovaný koš na nečistoty) dle DIN 4052 upevněným v rámu vtokové mříže
2. Dílec pro čtvercovou mříž 50/20
3. Průběžný prstenec nízký 50/29
4. Průběžný prstenec vysoký 50/59
5. Průběžný dílec se zabudovanou zápachovou uzávěrou 50/65
6. Spodní dílec s kalištěm vysokým 50/49
7. Zásyp ŠD 0/32 (s hutněním)
8. Beton C 12/15
9. Podkladní beton C12/15

POZNÁMKA:
Nové uliční vpusti jsou seskládány z nabídky určité (konkrétní) firmy jako schema. Skutečná skladba jednotlivých vpustí se upřesní při realizaci dle skutečného stavu a nabídky konkrétního dodavatele.
Uliční vpusti budou se zápachovou uzávěrou.


Přípojka od vpusti je součástí předmětného objektu SO10 3.

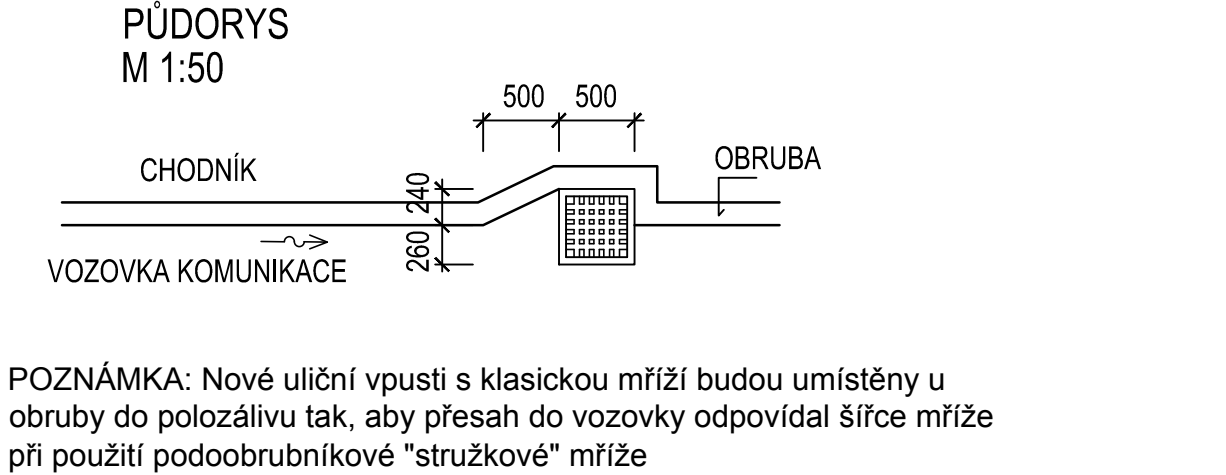


PŘESTAVBA HORSKÉ VPUSTI NA UV 19 TYP ③

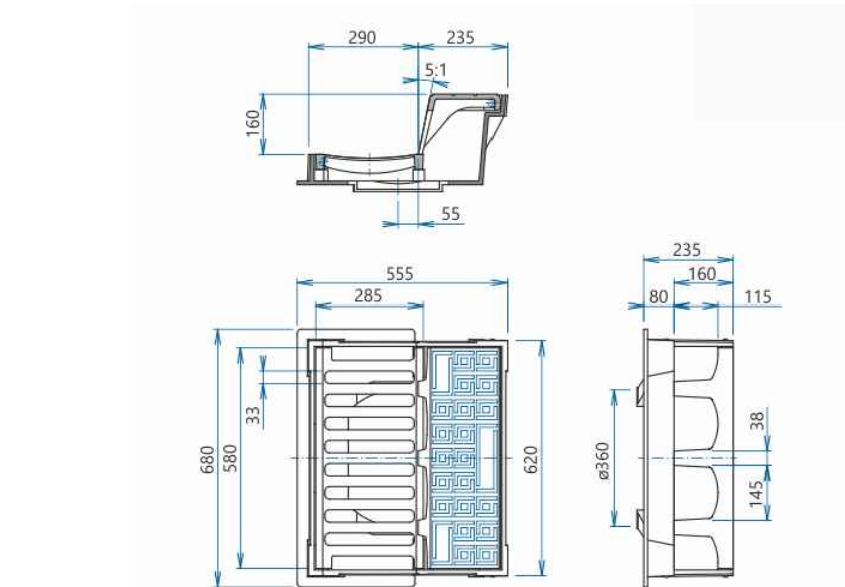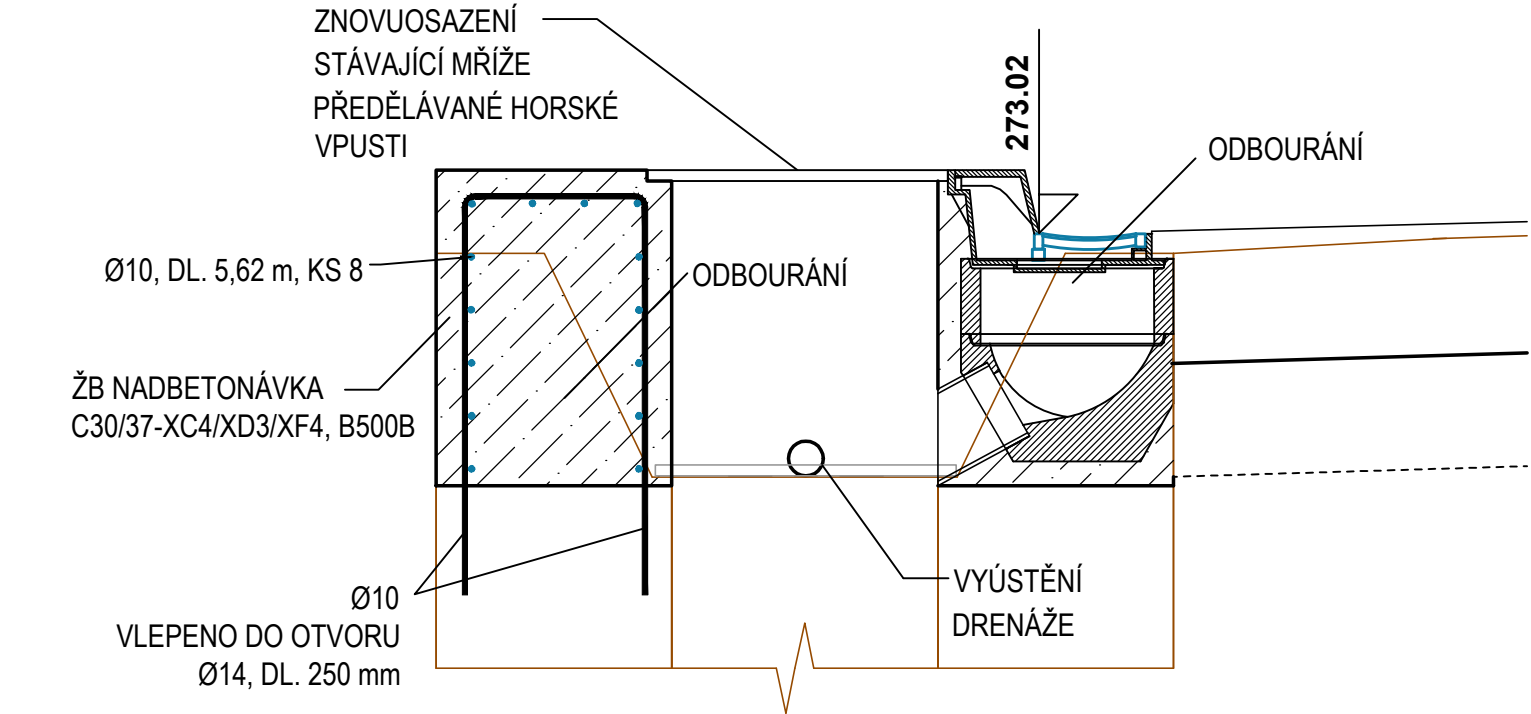

DEŠŤOVÉ VPUSTI UV15 a UV17 TYP ②

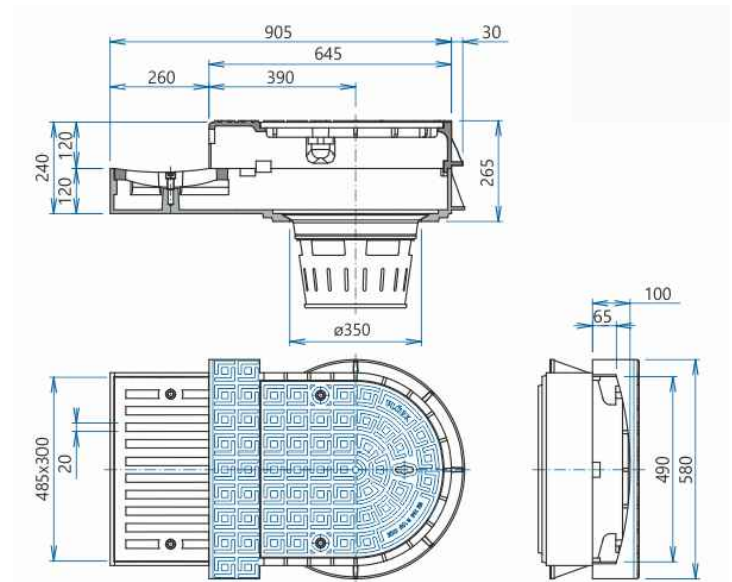

ULOŽENÍ PŘÍPOJEK OD VPUSTÍ V MÍSTĚ S NEZPEVNĚNOU PLOCHOU
NEBO DLAŽBOU (chodník) PŘÍPADNĚ KONSTRUKCÍ KOMUNIKACE

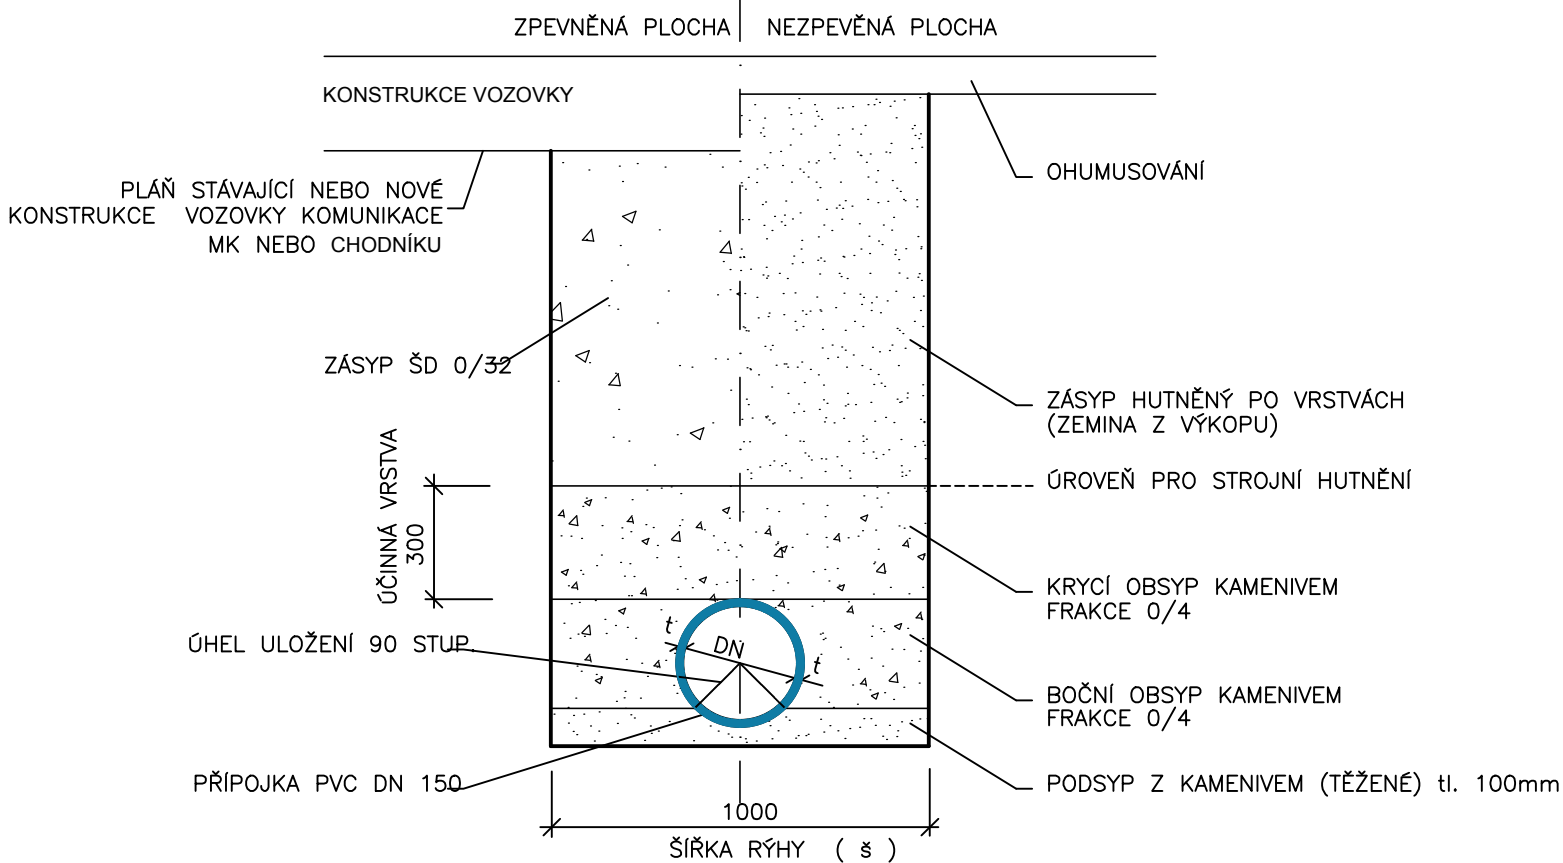

TABULKA DEŠŤOVÝCH VPUSTÍ

DEŠŤOVÁ VPUŠŤ	STANIČENÍ (km)	POLOHA OD OSY	KÓTA MŘÍŽE (U OBRUBY)	TYP	DÉLKA PŘÍPOJKY m
U.V.12	0.287 00	P	258,61	1	1
U.V.13	0.307 90	L	259,93	1	5,5
U.V.14a	0.325 45	P	260,91	1	1
U.V.14b	0.343 15	P	dle napojení M.K.	1	2,8
U.V.15	0.366 00	L	263,31	2	4,2
U.V.16	0.381 70	P	264,24	1	2
U.V.17	0.430 10	L	267,27	2	4,4
U.V.18	0.438 00	P	267,79	1	1,6
U.V.19	0.516 30	L	273,02	3	

D PDPS

OBJEDNATEL:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
-------------	---

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	Linio Plan, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. FRANTIŠEK KOKORSKÝ
ČÍSLO ZAKÁZKY	L-19-115-000
ATELIER	S1

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. FRANTIŠEK KOKORSKÝ	PROJEKTANT SO
VYPRACOVAL	BC. TOMÁŠ GRACA	Linio Plan, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno
KONTROLOVAL	ING. TOMÁŠ JAKL	
KRAJ JIOMORAVSKÝ	OKRES Brno-venkov	
AKCE	III/4176 Prace průtah, II.etapa-2.stavba-PDPS,SP,IČ	DATUM 02/2020
ČÁST	D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ	FORMÁT
PŘÍLOHA	SO 103 SILNICE III/4176, II.ETAPA - 2. část ODVODŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ	MĚŘITKO
		STUPEŇ PDPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY L-19-115-000
		ČÍS. SOUPRAVY ČÍS. PŘÍLOHY
		2.6