



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor kancelář ředitele

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 91754/2020

Sp. zn.: S - JMK 67330/2020 OKŘ

Vyřizuje: Mgr. et Mgr. Lucie Prchalová

Telefon: 541 651 455

Počet stran: 3

Počet příloh: 0

Datum: 30.06.2020

Vysvětlení zadávací dokumentace II

Informace o zadavateli:

Název: Jihomoravský kraj

Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82

IČO: 70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: **Obnova historické fasády a schodiště budovy na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno**

Režim a druh veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“),

Evidenční číslo zakázky **Z2020-002784**

ve Věstníku veřejných zakázek:

Zadavatel poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 29.06.2020 následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1/II

Dobrý den, paní Prchalová.

Píši ohledně vzorků omítek k výše uvedené zakázce. V Zadávací dokumentaci je v požadavcích na vzhled napsáno, že vzorek omítky bude obsahovat dva pruhy šanýru odpovídající původnímu vzoru na stávající fasádě, nicméně v projektové dokumentaci jsem nenašla upřesnění, jak by měla vypadat


šablona, za pomoci které se udělá otisk. Prosím tedy o bližší specifikaci - rozteče drážek, jejich hloubka, šířka atd.

Děkuji

Odpověď na dotaz č. 1/II

K uvedenému dotazu zadavatel sděluje, že výrobu šablony si musí zajistit každý účastník zadávacího řízení sám. Šablona bude vycházet z otisku šanýru (případně odměření) ze stávající fasády. Zadavatel v tomto odkazuje na projektovou dokumentaci (D.1.1-01_TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01, str. 10), kde je uvedeno:

„Na krajích hran budou stejně jako ve stávajícím stavu proveden tzv. šanýr. Pro provádění šanýrů se požaduje zhotovení šablon. Otisky budou prováděny rovněž do mírně zavadlého materiálu. Rozsah je znázorněn na výkrese pohledů a bude rovněž zaznačen ve výrobní dokumentaci zajišťované zhotovitelem.

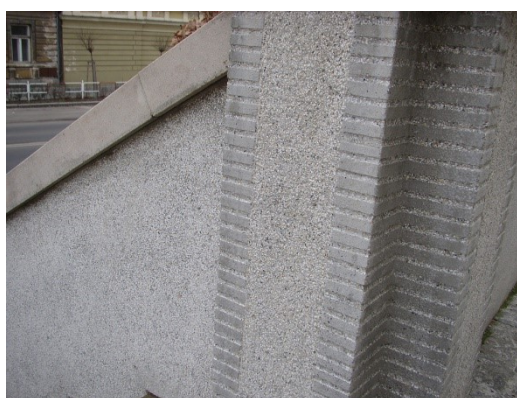

Typické provedení hran omítek, tzv. šanýrů. Přesná podoba musí odpovídat původnímu vzoru na stávající fasádě.“

Co se týče místa, které je reprezentativní pro vytvoření šablony, v tomto se zadavatel odkazuje na bod 8.3.3. písm. C zadávací dokumentace, kde je uvedeno:

„Vzorek šedé omítky bude obsahovat po celé délce dva pruhy šanýru (při levém a pravém okraji) odpovídající původnímu vzoru na stávající fasádě (viz projektová dokumentace), tj. bude se jednat o dva různé druhy šanýru. Uvedené anonymizované vzorky (tj. pod pořadovým číslem uvedeným v předávacím protokolu) posoudí komise, které se budou účastnit i zástupci orgánu státní památkové péče, která bude posuzovat, zda vzorek strukturovou, barevností a technikou šanýrování odpovídá původnímu stavu fasády. Pro účel tohoto posouzení byly očištěny části fasády (okrové i šedé omítky), ke kterým budou anonymizované vzorky přikládány pro porovnání. Fasáda je dodavatelům k nahlédnutí přístupná po předchozí domluvě se zadavatelem (očištění bylo provedeno v patře a příslušná část fasády tedy není volně přístupná z ulice), a to s pracovníkem oddělení hospodářské správy:

Bc. Zbyněk Lenomar

Telefon: +420 541 658 833

Mobil: +420 777 665 345

E-mail: lenomar.zbynek@kr-jihomoravsky.cz “

Z výše uvedeného vyplývá, že pro vytvoření šablony je referenčním vzorkem očištěná část fasády přístupná dodavatelům k nahlédnutí po předchozí domluvě se zadavatelem.

S pozdravem

Mgr. Martin Koníček
vedoucí odboru