


ZTI – KANALIZACE ( 2. NP )

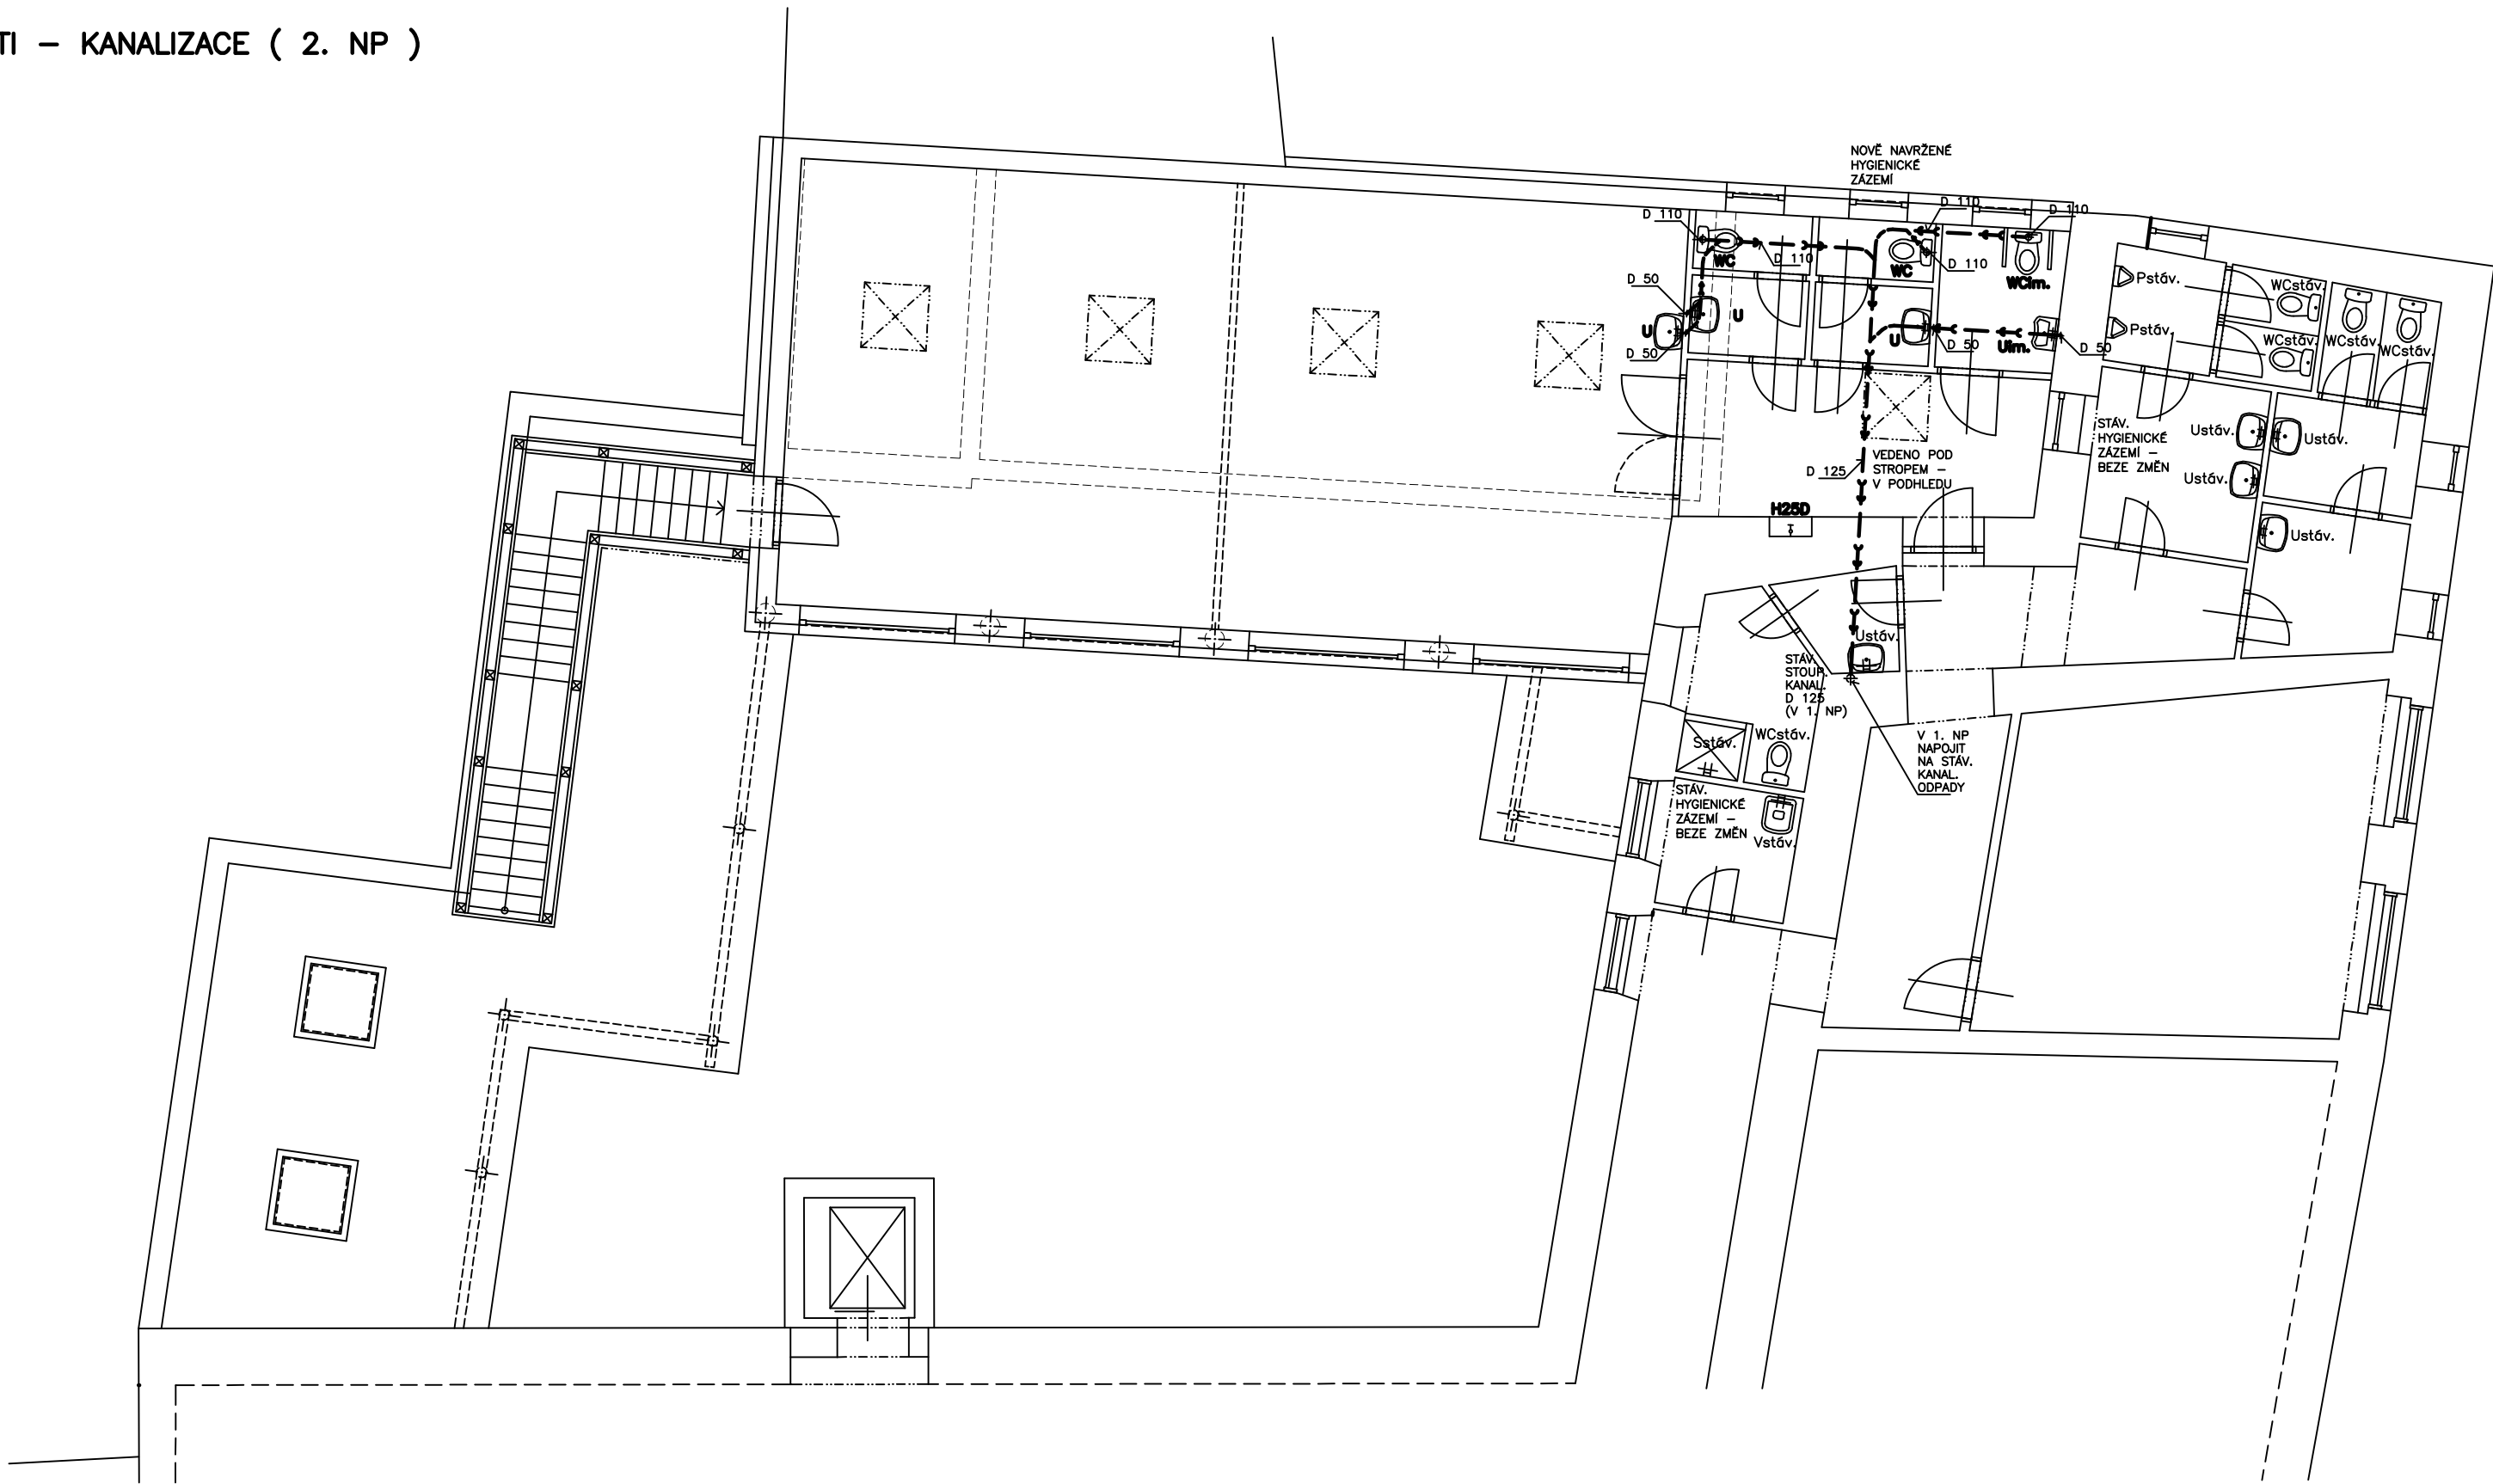

- LEGENDA: ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY
- WC – ZÁCHODOVÁ MISA KERAMICKÁ, DOLNÍ ODPAD 2 KS
  - WCim. – ZÁCHODOVÁ MISA IMOBIL., KERAMICKÁ, DOLNÍ ODPAD 1 KS
  - U – UMYVADLO KERAMICKÉ, Š. 500 mm, SIFON 3 KS
  - Uim. – UMYVADLO IMOBIL., KERAMICKÉ, Š. 500 mm, SIFON 1 KS

POZNÁMKY:

- VE 2. NP V NOVÉ NAVRŽENÉ NÁSTAVBĚ NAD STÁVAJÍCÍM DVORNÍM OBJEKTEM JSOU NAVRŽENY ZCELA NOVE ROZVODY KANALIZAČNÍCH ODPADŮ Z NOVÉHO HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ.
- STOUPACÍ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE OD NOVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE NAPOJENO NA ZCELA NOVE LEŽATÉ ROZVODY KANALIZAČNÍCH ODPADŮ ( NOVE TRÁSY VEDENY POD STROPEM V PODHLEDU, MÍSTY BUDOU ZASEKÁNY DO ZDIVA ).
- NOVE LEŽATÉ ROZVODY KANALIZAČNÍCH ODPADŮ BUDOU NAPOJENY V 1. NP NA STÁVAJÍCÍ SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ.
- NA STÁVAJÍCÍ SVISLÉM ODPADNÍM POTRUBÍ BUDE V NEJNÍŽŠÍM PODLAŽÍ PŘÍP. OSÁZEN ČISTIČÍ KUS.

LEGENDA:

—>—>—> Rozvod kanalizace – polypropylen. tr. D 50x1,8, 110x2,7, 125x3,1 mm

0,00 = ROVEŇ PODLAHY 1. NP KÓTOVÁNO V MM I

AC - projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515 244139			
Projektant	Vypracoval	Č. ověření	Stupeň PD
Ing. A. Čelada	Ing. R. Jarošová	2568/92	Místo
MODERNIZACE BUDOV PRO ŽÁKY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM		Formát:	Znojmo
Znojmo, Horní Česká 15, parc. č. 308/1, 308/2		Datum:	XII/2018
Investor: Mateřská, základní a praktická škola Znojmo		Měřítko:	Č. výkresu:
Obsah: ZTI – KANALIZACE ( 2. NP )		1 : 50	04