


PŮDORYS 1. NP

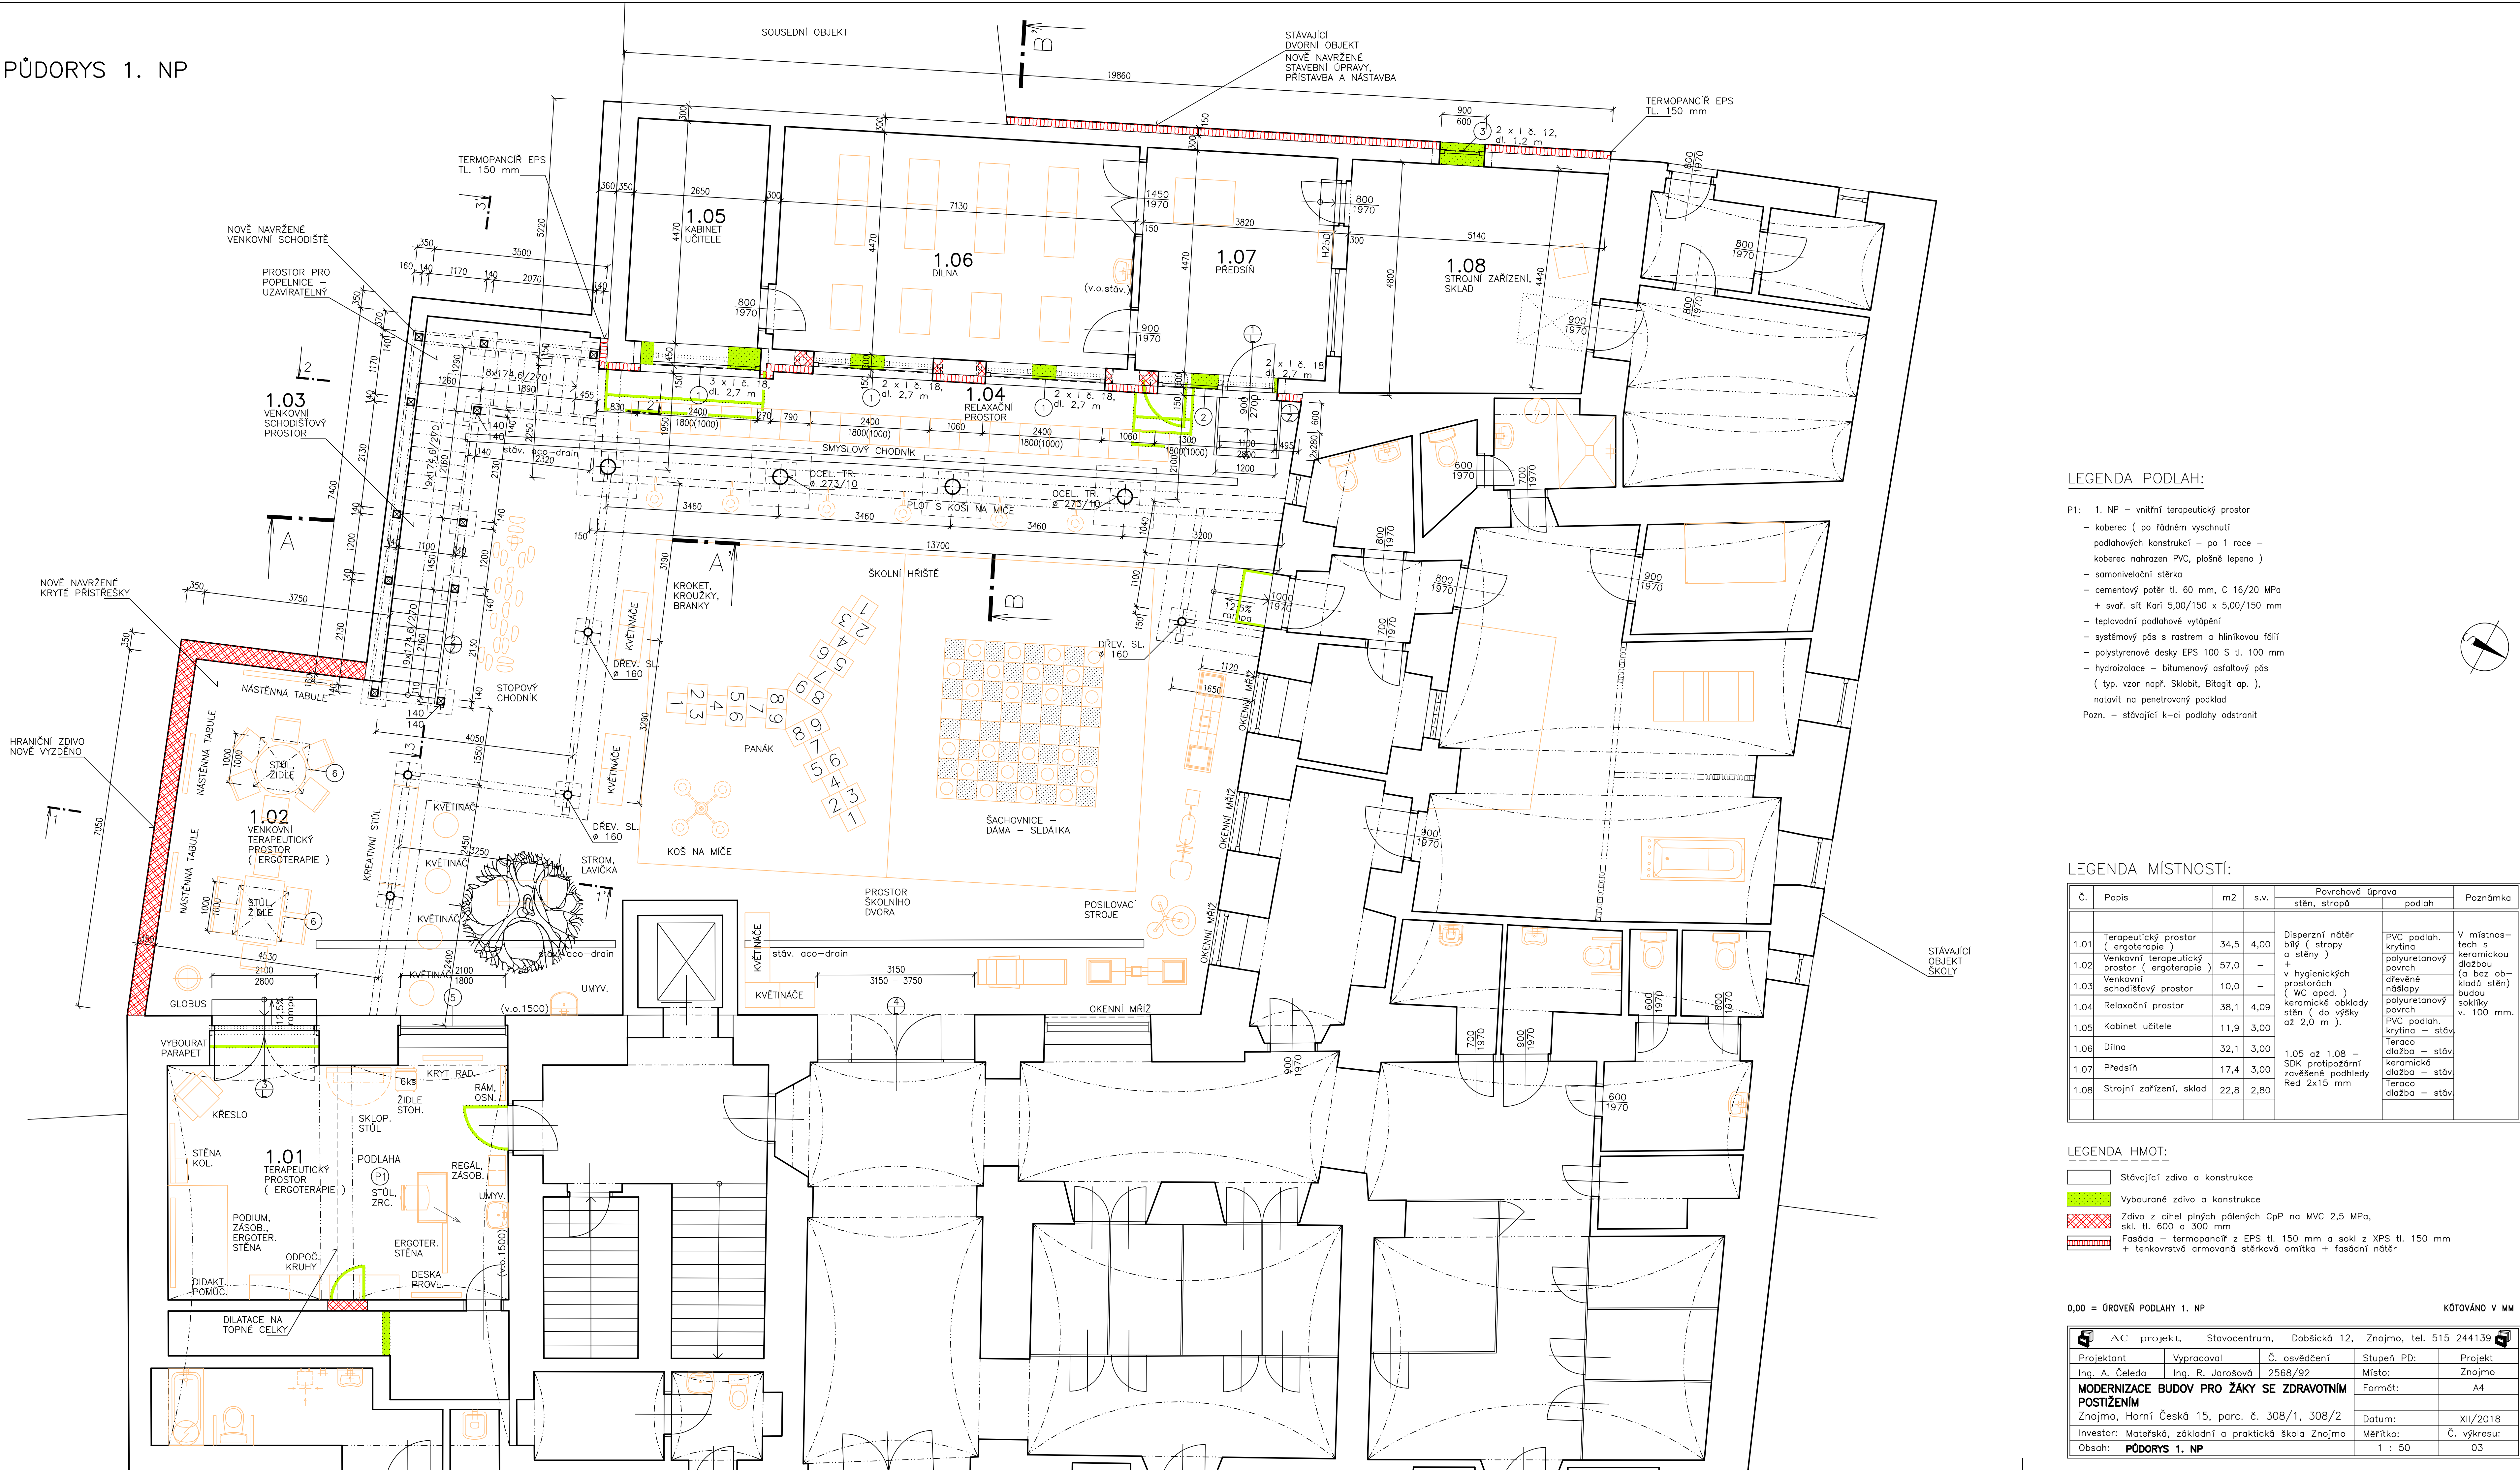

LEGENDA PODLAH:

- P1: 1. NP – vnitřní terapeutický prostor
- koberec (po řádném vyschnutí podlahových konstrukcí – po 1 roce – koberec nahrazen PVC, plošně lepeno)
 - samonivelační stěrka
 - cementový potěr tl. 60 mm, C 16/20 MPa + svař. síť Kari 5,00/150 x 5,00/150 mm
 - teplovodní podlahové vytápění
 - systémový pás s rostem a hliníkovou fólií
 - polystyrenové desky EPS 100 S tl. 100 mm
 - hydroizolace – bitumenový asfaltový pás (typ. vzor např. Sklobit, Bitagit op.), natavit na penetrovaný podklad
- Pozn. – stávající k-ci podlahy odstranit

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.	Popis	m2	s.v.	Povrchová úprava		Poznámka
				stěn, stropů	podlah	
1.01	Terapeutický prostor (ergoterapie)	34,5	4,00	Disperzní nátěr bílý (stropy a stěny)	PVC podlah. krytina	V místnos- tech s keramickou dlažbou (a bez ob- kládů stěn)
1.02	Venkovní terapeutický prostor (ergoterapie)	57,0	–	+ v hygienických prostorách (WC opod.)	polyuretanový povrch	budou soklíky v. 100 mm.
1.03	Venkovní schodišťový prostor	10,0	–		keramické obklady stěn (do výšky až 2,0 m)	
1.04	Relaxační prostor	38,1	4,09		PVC podlah. krytina – stáv.	
1.05	Kabinet učitele	11,9	3,00		teraco	
1.06	Dílna	32,1	3,00	1.05 až 1.08 –	SDK protipožární zavěšené podhledy řed 2x15 mm	
1.07	Předstř	17,4	3,00		teraco	
1.08	Strojní zařízení, sklad	22,8	2,80		teraco	

LEGENDA HMOT:

- Stávající zdívo a konstrukce
- Vybourané zdívo a konstrukce
- Zdívo z cihel glaz. pálených CpP na MVC 2,5 MPa, skl. tl. 600 a 300 mm
- Fasáda – termopancír z EPS tl. 150 mm a skel z XPS tl. 150 mm + tenkovrstvá armovaná stěrková omítka + fasádní nátěr

0,00 = ÚROVEŇ PODLAHY 1. NP

KÓTOVÁNO V MM !

AC – projekt,	Stavocentrum,	Dobšická 12,	Znojmo, tel. 515 244139
Projektant	Vypracoval	Č. ověření	Stupeň PD:
Ing. A. Čelada	Ing. R. Jarošová	2568/92	Místo:
MODERNIZACE BUDOV PRO ŽÁKY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM			Formát:
Znojmo, Horní Česká 15, parc. č. 308/1, 308/2			A4
Investor: Mateřská, základní a praktická škola Znojmo			Datum:
Obsh: PŮDORYS 1. NP			XII/2018
			Č. výkresu:
			1 : 50
			03