
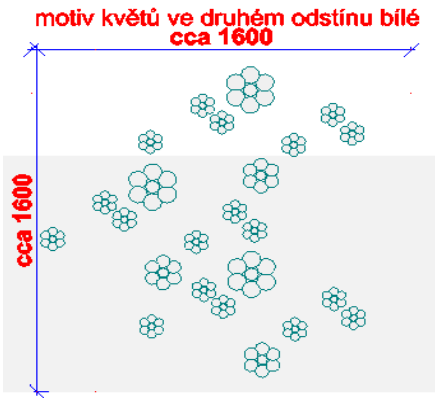
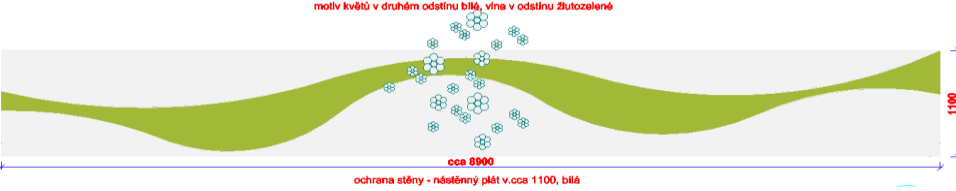
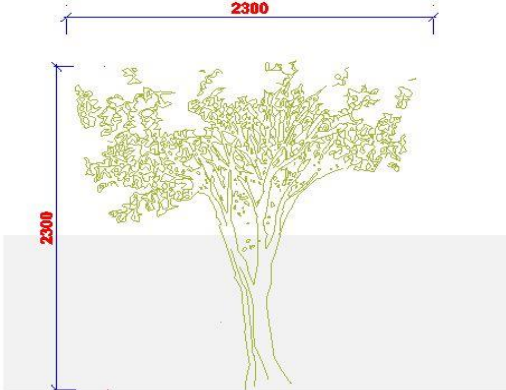
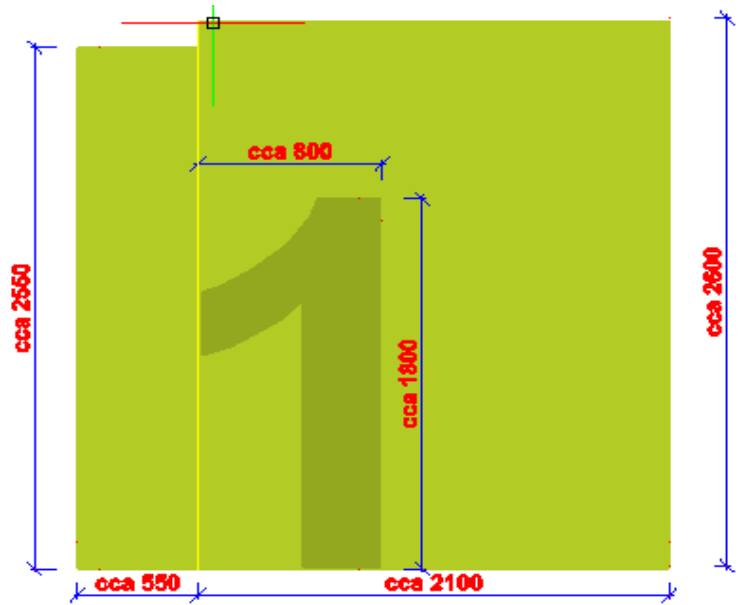
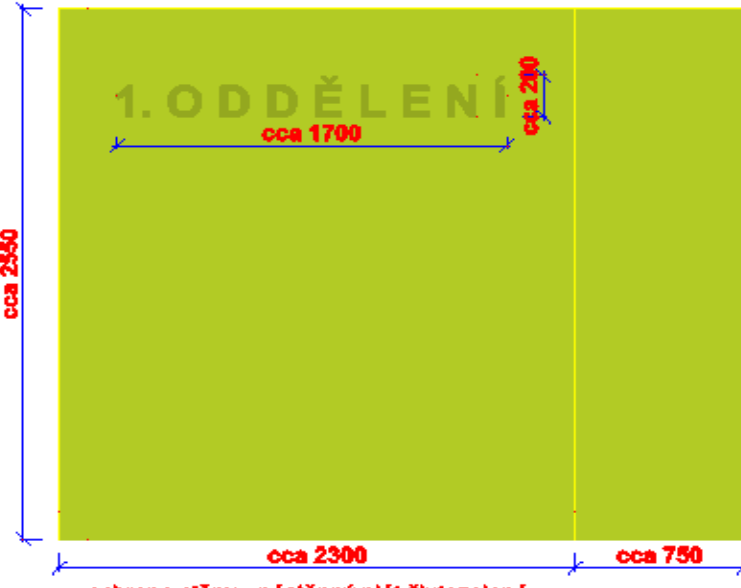


OBJEDNATEL: Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice
STAVBA: HUMANIZACE INTERIÉRU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ "Zámeček - Střelice"
PRVKY: OBJEKT „B“ 1.NP – OCHRANA ZDI

OZNAČENÍ PRVKU	POPIS PRVKU	SCHEMA, VYOBRAZENÍ
<p>O 1</p> <p>ochrana zdi bílý pás v.1,1m</p> <p>56 mb</p>	<p>Rozměr: výška ochranného pásu cca 1100mm , 56 mb (rehabilitace – 18,4 mb , CHÚC - chodba východní – 17,9 mb a západní – 19,7 mb)</p> <p>Popis: Nástěnný ochranný plát s povrchem neporézním, strukturovaným bez odlesků v bílé barvě, motivy (strom, květy, kapky, listy, ...) v hladkém, lesklém provedení, nebo dalším odstínu bílé barvy.</p> <p>Technická specifikace : Požární odolnost – B-s1-d0 dle EN 13501-1 a dle ČSN EN 13501-1 Chemická odolnost – odolává všem běžným čistícím a dezinfekčním prostředkům Čistitelnost – strukturovaný povrch umožňuje snadné a efektivní čištění. Odolnost vůči nárazu – prvek odolá nárazu 250 kg v rychlosti 5 km/h</p> <p>POZNÁMKA: barevnost výmalby přizpůsobit odstínu ochranného plátu !</p>	
<p>O 2</p> <p>ochrana zdi motiv postav</p> <p>1 x</p>	<p>Rozměr: cca 1400 x 900 mm</p> <p>Popis: motiv dvou postav sedících na lavičce Materiál pro motiv - nástěnný ochranný plát s povrchem hladkým, lesklým, neporézním, ve dvou odstínech žlutozelené barvy, odstínu jara-limetkový odstín – NCS S 1060-G70 Y, nebo NCS S 2030-G70Y, nebo kombinaci lesklého a matného odstínu stejné barvy.</p> <p>Technická specifikace : Požární odolnost – B-s1-d0 dle EN 13501-1 a dle ČSN EN 13501-1 Chemická odolnost – odolává všem běžným čistícím a dezinfekčním prostředkům Čistitelnost – strukturovaný povrch umožňuje snadné a efektivní čištění. Odolnost vůči nárazu – prvek odolá nárazu 250 kg v rychlosti 5 km/h</p>	

<p>O 3</p> <p>ochrana zdi motiv květů</p> <p>15 x</p>	<p>Rozměr: cca 1600 x 1600 mm (pok.č.1 - 2x, pok. č.2 - 1x, pok.č.3 - 1x, pok.č.4 – 1x, pok.č.5 – 2x, pok.č.6 – 1x, rehabilitace – 3x, CHÚC – chodba východní 1x, chodba západní 3x)</p> <p>Popis: motiv květů ve dvou velikostech, cca 200 a 100 mm Materiál pro motiv - nástěnný ochranný plát s povrchem hladkým, neporézním, v druhém odstínu bílé barvy, nebo ve stejném odstínu bílé barvy v lesku .</p> <p>Technická specifikace : Požární odolnost – B-s1-d0 dle EN 13501-1 a dle ČSN EN 13501-1 Chemická odolnost – odolává všem běžným čisticím a dezinfekčním prostředkům Čistitelnost – strukturovaný povrch umožňuje snadné a efektivní čištění. Odolnost vůči nárazu – prvek odolá nárazu 250 kg v rychlosti 5 km/h</p>	
<p>O 4</p> <p>ochrana zdi motiv-vlny</p> <p>1 x</p>	<p>Rozměr: cca 8900 x 1100 mm</p> <p>Popis: motiv vln ve dvou odstínech – bílá a žlutozelená Nástěnný ochranný plát s povrchem neporézním, strukturovaným bez odlesků v bílé barvě a žlutozelené barvě, odstíny jara-limetkový odstín v hladkém, lesklém provedení – NCS S 1060-G70 Y, nebo NCS S 2030-G70Y.</p> <p>Technická specifikace : Požární odolnost – B-s1-d0 dle EN 13501-1 a dle ČSN EN 13501-1 Chemická odolnost – odolává všem běžným čisticím a dezinfekčním prostředkům Čistitelnost – strukturovaný povrch umožňuje snadné a efektivní čištění. Odolnost vůči nárazu – prvek odolá nárazu 250 kg v rychlosti 5 km/h</p>	
<p>O 5</p> <p>ochrana zdi žlutozelený pás v.1,1m</p> <p>21,4 mb</p>	<p>Rozměr: výška ochranného pásu cca 1100mm, 21,4 mb (CHÚC - chodba východní+západní+průchod mezi šachtami+zádveří odd.–21,35 mb)</p> <p>Popis: Nástěnný ochranný plát s povrchem neporézním, strukturovaným bez odlesků ve žlutozelené barvě - odstínu jara-limetkový odstín – NCS S 1060-G70 Y, nebo NCS S 2030-G70Y.</p> <p>Technická specifikace : Požární odolnost – B-s1-d0 dle EN 13501-1 a dle ČSN EN 13501-1 Chemická odolnost – odolává všem běžným čisticím a dezinfekčním prostředkům Čistitelnost – strukturovaný povrch umožňuje snadné a efektivní čištění. Odolnost vůči nárazu – prvek odolá nárazu 250 kg v rychlosti 5 km/h</p> <p>POZNÁMKA: barevnost výmalby přizpůsobit odstínu ochranného plátu !</p>	

<p>O 6</p> <p>ochrana zdi žlutozelený pás v.1,4m</p> <p>7,0 mb</p>	<p>Rozměr: výška ochranného pásu cca 1400mm, 9,7 mb (pok. č.2 – 2,1 mb, pok.č.3 - 4,9 mb)</p> <p>Popis: Nástěnný ochranný plát s povrchem neporézním, strukturovaným bez odlesků ve žlutozelené barvě - odstínu jara-limetkový odstín – NCS S 1060-G70 Y, nebo NCS S 2030-G70Y.</p> <p>Technická specifikace : Požární odolnost – B-s1-d0 dle EN 13501-1 a dle ČSN EN 13501-1 Chemická odolnost – odolává všem běžným čisticím a dezinfekčním prostředkům Čistitelnost – strukturovaný povrch umožňuje snadné a efektivní čištění. Odolnost vůči nárazu – prvek odolá nárazu 250 kg v rychlosti 5 km/h</p>	
<p>O 7</p> <p>ochrana zdi bílý pás v.1,4m</p> <p>55,7 mb</p>	<p>Rozměr: výška ochranného pásu cca 1400mm, 55,66 mb (pok.č.1 – 7,47 mb, pok. č.2 – 11,82 mb, pok.č.3 – 8,85 mb, pok.č.4 – 9,15 mb, pok.č.5 – 12,27 mb, pok.č.6 – 6,1 mb)</p> <p>Popis: Nástěnný ochranný plát s povrchem neporézním, strukturovaným bez odlesků v bílé barvě, motivy (strom, květy, kapky, listy, ...) v hladkém, lesklém provedení, nebo dalším odstínu bílé barvy.</p> <p>Technická specifikace : Požární odolnost – B-s1-d0 dle EN 13501-1 a dle ČSN EN 13501-1 Chemická odolnost – odolává všem běžným čisticím a dezinfekčním prostředkům Čistitelnost – strukturovaný povrch umožňuje snadné a efektivní čištění. Odolnost vůči nárazu – prvek odolá nárazu 250 kg v rychlosti 5 km/h</p>	
<p>O 8</p> <p>ochrana zdi motiv stromu</p> <p>1 x</p>	<p>Rozměr: cca 2300 x 2300 mm</p> <p>Popis: motiv kvetoucího stromu Materiál pro motiv - nástěnný ochranný plát s povrchem hladkým, lesklým, neporézním, v odstínu bílé a žlutozelené barvy - odstínu jara-limetkový odstín – NCS S 1060-G70 Y, nebo NCS S 2030-G70Y.</p> <p>Technická specifikace : Požární odolnost – B-s1-d0 dle EN 13501-1 a dle ČSN EN 13501-1 Chemická odolnost – odolává všem běžným čisticím a dezinfekčním prostředkům Čistitelnost – strukturovaný povrch umožňuje snadné a efektivní čištění. Odolnost vůči nárazu – prvek odolá nárazu 250 kg v rychlosti 5 km/h</p>	 <p>ochrana stěny - nástěnný plát v.cca 1100, bílá + motiv kvetoucího stromu</p>

<p>O 9</p> <p>ochrana zdi jižní schodiště</p> <p>1 x</p>	<p>Rozměr: plocha cca 2650 x 2550 - 2600 mm, číslo podlaží cca 800 x 1800 mm</p> <p>Popis: ochrana celé zdi vč. čísla podlaží ve dvou odstínech žlutozelené barvy-světlejší a tmavší odstín, nebo v kombinaci lesklého a matného odstínu stejné barvy. Nástěnný ochranný plát s povrchem neporézním, strukturovaným bez odlesků v odstínu jara limetkový odstín – NCS S 1060-G70 Y, nebo NCS S 2030-G70Y, číslice v hladkém, lesklém provedení, tmavším odstínu žlutozelené barvy.</p> <p>Technická specifikace : Požární odolnost – B-s1-d0 dle EN 13501-1 a dle ČSN EN 13501-1 Chemická odolnost – odolává všem běžným čisticím a dezinfekčním prostředkům Čistitelnost – strukturovaný povrch umožňuje snadné a efektivní čištění. Odolnost vůči nárazu – prvek odolá nárazu 250 kg v rychlosti 5 km/h</p>	 <p>cca 2650</p> <p>cca 2600</p> <p>cca 800</p> <p>cca 1800</p> <p>cca 550</p> <p>cca 2100</p> <p>ochrana stěny - nástěnný plát žlutozelená</p>
<p>O 10</p> <p>ochrana zdi jižní schodiště</p> <p>1 x</p>	<p>Rozměr: plocha cca 3050 x 2550, text cca 1700 x 200 mm</p> <p>Popis: ochrana celé zdi vč. textu – názvu oddělení ve dvou odstínech žlutozelené barvy-světlejší a tmavší odstín, nebo v kombinaci lesklého a matného odstínu stejné barvy. Nástěnný ochranný plát s povrchem neporézním, strukturovaným bez odlesků v odstínu jara limetkový odstín – NCS S 1060-G70 Y, nebo NCS S 2030-G70Y, text v hladkém, lesklém provedení, tmavším odstínu žlutozelené barvy.</p> <p>Technická specifikace : Požární odolnost – B-s1-d0 dle EN 13501-1 a dle ČSN EN 13501-1 Chemická odolnost – odolává všem běžným čisticím a dezinfekčním prostředkům Čistitelnost – strukturovaný povrch umožňuje snadné a efektivní čištění. Odolnost vůči nárazu – prvek odolá nárazu 250 kg v rychlosti 5 km/h</p>	 <p>cca 2550</p> <p>cca 2300</p> <p>cca 1700</p> <p>cca 200</p> <p>cca 750</p> <p>ochrana stěny - nástěnný plát žlutozelená</p>