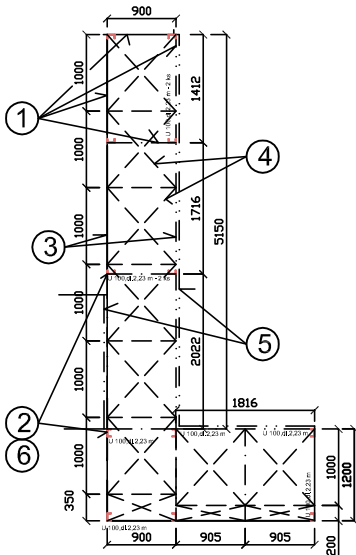


Ozn.	Popis a schéma výrobku	Rozměr (mm)	Počet (ks)			Počet Celkem (ks)
			1.etapa	2.etapa	—	
<div>4</div> <div>Z</div>	<p>OCEL.LÁVKA PRO PŘÍSTUP KE KONDENZAČNÍM KOTLŮM TVOŘÍ NOSNÉ OBVODOVÉ OCEL.PROFILY U140 PODEPŘENÉ SVISLÝMI OCELOVÝMI PROFILY U100, ZAKOTVENÝMI DO PODLAHY A DO PŘILEHLÝCH SVISLÝCH ZDÍ. PODLAHA LÁVKY JE TVOŘENA POZINKOVANÝMI LEMOVANÝMI ROŠTY. PO OBVODU LÁVKY JE VYTVOŘENA OKOPOVÁ ZÁBRANA Z PLECHU PŘIVAŘENÉHO K OCEL.NOSNÍKŮM. LÁVKA JE OPATŘENA TRUBKOVÝM ZÁBRADLÍM PŘIVAŘENÉ K OCEL.NOSNÍKŮM. LÁVKA JE TVARU "L" O ROZMĚRECH:</p>	900 x 5150 mm	1	—	—	1
		1200 x 1816 mm	1	—	—	1
			<p>① U 140 dl. 900 mm - 4 ks dl. 2710 mm - 2 ks dl. 1200 mm - 4 ks dl. 5150 mm - 2 ks</p> <p>② U 100 dl. 2230 mm - 12 ks</p> <p>③ plech 6x130 dl. 6350 mm - 1 ks dl. 5170 mm - 1 ks dl. 1820 mm - 1ks dl. 1200 mm - 1ks dl. 2710 mm - 1 ks</p> <p>④ PODLAH.POZINK.LEMOVANÉ ROŠTY KONSTRUKČ.VÝŠKY 30 mm SE ČTVERCOVÝMI OTVORY 30x30 mm. ROZMĚR: 350 x 900 mm - 1 ks 200 x 905 mm - 2 ks 1000 x 900 mm - 6 ks 1000 x 905 mm - 2 ks</p> <p>⑤ TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ: TR 44,5x2,6 (madlo) - dl. 5150 mm - 1 ks - dl. 1820 mm - 1 ks - dl. 1750 mm - 1 ks - dl. 800 mm - 1 ks TR 44,5x2,6 (sloupky) - dl.1100 mm - 9 ks TR 32x2,6 (příčle) - dl. 5150 mm - 1 ks - dl. 1820 mm - 1 ks - dl. 1750 mm - 1 ks - dl. 800 mm - 1 ks PL 90/75/10 mm (kotvení do zdi) - 8 ks</p> <p>⑥ KOTEVNÍ OCEL. DESKY PL 100/150/15 mm - 12 ks</p>			