

Datum		Harmonogram realizace díla - část LA						Harmonogram realizace díla - část LB					
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP
		Oddělení RHBA	2.NP	Oddělení RHBL	Oddělení LDN B	Oddělení LDN A	Oddělení GYN. - POR.	Odborné ambulance	Odborné ambulance	Odborné ambulance	Odborné ambulance	Administrativa	Porodní sály
Číslo místnosti													
Předání a převzetí prostor potřebných k zahájení díla													
28.5.2015													
29.5.2015													
30.5.2015													
31.5.2015													
1.6.2015	113, 111		223, 224, 229										
2.6.2015	110, 107		226, 227, 210										
3.6.2015	106, 104		232, 233, 234										
4.6.2015	121, 121/1, 134		217, 217/1										
5.6.2015	122/1, 126, 133		215, 215/1										
	109, 132, 103, 103/5												
6.6.2015													
7.6.2015													
8.6.2015													
9.6.2015	127, 129, 131				415, 415/1, 426								
10.6.2015		208, 209/1			413, 413/1, 427								
11.6.2015		230, 231			411, 411/1, 430								
12.6.2015		207, 207/1			409, 409/1, 431								
13.6.2015	102, 136, 127/1, 135												
14.6.2015													
15.6.2015	Usazení parapetů 1.NP												
16.6.2015					407, 407/1, 432							510/1, 510/2	
17.6.2015					421, 422, 435							503/1, 503/2	
18.6.2015					424, 425							504/1, 504/2	
19.6.2015		211, 212			401/1, 403, 401							511/1, 511/2	
20.6.2015													
21.6.2015													
22.6.2015					405, 405/1, 434	515, 515/1, 527							
23.6.2015						513, 513/1, 528					410		
24.6.2015						511, 511/1, 531					411, 414, 415		


Příloha č. 1a ke smlouvě o dílo "Výměna oken budovy L"

Harmonogram realizace díla s finančním plněním

Harmonogram finančního plnění koresponduje s časovým harmonogramem provádění díla.

28.5.2015	Předání a převzetí prostor potřebných k zahájení díla
1.7.2015	zjišťovací protokol a finanční plnění za měsíc červen 1.691.540,7 Kč bez DPH
1.8.2015	zjišťovací protokol a finanční plnění za měsíc červenec 1.242.459,3 Kč bez DPH
31.8.2015	konečné vyúčtování díla, finanční plnění 326.000,- Kč bez DPH

V Ivančicích dne 4. 8. 2015



za objednatele


Ing. Jaromír Hrubeš

ředitel

Nemocnice Ivančice,
příspěvková organizace

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
Ředitel
Široká 16
664 95 Ivančice IČO: 00000000

V Brně dne 4. 8. 2015

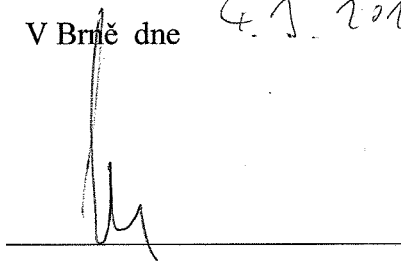

za zhotovitele:

Martin Sedláček

jednatel SEDMA systém, s.r.o.



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **4**
Výměna oken budovy L,nemocnice Ivančice

Zadavatel : Nemocnice Ivančice,příspěvková organizace
Široká ul.401/16
66495 Ivančice

IČO : 00225827
DIČ : CZ00225827

Projektant :

IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
1 architektonicko-stavební řešení		1,00	3 260 000,00
Celkem za stavbu			3 260 000,00


Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH 15 %		0,00
DPH 15 %		0,00
Základ pro DPH 21 %		3 260 000,00
DPH 21 %		684 600,00
Celkem za stavbu s DPH		3 944 600,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
61	Úpravy povrchů vnitřní	93 260,99
62	Úpravy povrchů vnější	62 192,00
94	Lešení a stavební výtahy	8 481,48
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	27 000,00
96	Bourání konstrukcí	121 501,93
97	Prorážení otvorů	10 708,50
99	Staveništní přesun hmot	6 273,38
764	Konstrukce klempířské	94 782,90
766	Konstrukce truhlářské	187 007,62
769	Otvorové prvky z plastu	2 174 049,95
7691	Ostatní výrobky	234 050,51
784	Malby	93 285,88

787	Zasklívání	72 559,20
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	62 335,41
VN	Vedlejší náklady	11 300,25
ON	Ostatní náklady	1 210,00
Cena celkem		3 260 000,00

V Ivančicích dne 4.3.2015



.....
za objednatele
Ing. Jaromír Hruběš
ředitel
Nemocnice Ivančice,
příspěvková organizace


Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
Ředitel

Široká 16

664 95 Ivančice

IČO: 00711993

V Brně dne 4.3.2015



.....
za zhotovitele
Martin Sedláček
jednatel
SEDMA systém, s.r.o.



8.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4	Výměna oken budovy L,nemocnice Ivaňčice
O:	1	architektonicko-stavební řešení
R:	1	architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Genik	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				93 260,99		
	610 99	Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
1	610991111R00	...Zakryvání výplní vnitřních otvorů nově osazená okna při provádění omítek po otlučených obkladech : D1.1.b.5 : 3/O : 2,10*1,60*(12+3) 4/O : 2,10*1,60*4 5/O : 2,10*1,60*(5+2) 6/O : 2,10*1,60*3 2/O : (0,9*2,40+1,20*1,60)*10	m2	138,24000	25,00	3 456,00	801-1	RTS
2	612409991R12	612 40-9 Zčištění omítek kolem oken, dveří apod., s použitím suché maltové směsi po osazení nových vnitřních parapetů : 95*1,20+105*2,10+95*0,90	m	420,00000	52,00	21 840,00	801-4	RTS
3	612425931R00	612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa, ...Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková D1.1.b.5-vnitřní úpravy+výměry,ozn.N1 : (2,10+2*1,60)*0,15*(44+12+10+10) (2,10+2*2,40)*0,15*(40+45)	m2	148,39500	194,00	28 788,63	801-4	RTS
4	612473182V01	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková-ostění a stěny D1.1.b.5-vnitřní úpravy+výměry,ozn.N2-N5 : 73,30+100,00+19,40+9,24	m2	201,94000	194,00	39 176,36		Vlastní
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				62 192,00		
5	622481292R00	622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou ...Montáž vyztužené lišty okenní a podparapetní APU lišta na styk rám okna x ostění vnitřní : (2,10+2*2,40)*(45+40+10) (2,10+2*1,60)*(59+16+17+13)	m	1 212,00000	21,00	25 452,00	801-1	RTS
629 45		Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky,		655,50000				
				556,50000				

6	629451112R00	...Výrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm pod nově osazené vnitřní parapety : 95*1,20+105*2,10+95*0,90	m	420,00000	45,00	18 900,00	801-4	RTS
7	28350146R	Profil okenní a dveřní připojovací 6 mm l=1400mm, APU lišta, samolepící Začátek provozního součtu 1212/1,40*1,03 Konec provozního součtu 892	kus	420,00000 892,00000	20,00	17 840,00	SPCM	RTS
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				8 481,48		
8	941955001R00	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné ...Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m pro omítky ostění a stěn, otloučení oblud : D1.1.b.5-vnitřní úpravy+výměry,ozn.N2-N5 : 73.30+100,00+19,40+9,24	m2	201,94000	42,00	8 481,48	800-3	RTS
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				27 000,00		
9	952902110R00	952 90 Čištění budov ...Čištění zamestáním v místnostech a chodbách komunikační a dotčené prostory,2x cca : 150*6*2	m2	1 800,00000 1 800,00000	15,00	27 000,00	801-4	RTS
Díl: 96		Bourání konstrukcí				121 501,93		
10	968061112R00	968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, ... Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 1.np : 17+13 2.np : 15 3.np : 15 4.np : 15 5.np : 7+8 6.np : 7+8	kus	105,00000 30,00000 15,00000 15,00000 15,00000 15,00000	20,00	2 100,00	801-3	RTS
11	968061113R00	...Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2 1.np : 17+13 2.np : 9+8+2+15 3.np : 9+8+2+15 4.np : 9+8+2+15 5.np : 9+8+2+7+8 6.np : 9+8+2+7+8	kus	200,00000 30,00000 34,00000 34,00000 34,00000 34,00000	30,00	6 000,00	801-3	RTS
12	968061125R00	...Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 1.np-6.np : (9+8+2)*5	kus	95,00000 95,00000	40,00	3 800,00	801-3	RTS
13	968062356R00	968 06-2 Vybourání dřevěných rámu včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	740,40000	117,82	87 233,93	801-3	RTS

14	968 09 Vybourání vnitřních parapetů	v rozsahu výplní nově osazovaných :							
		1.np : 2,10*1,60*(17+13)			100,80000				
		2.np : (0,9*2,40+1,20*1,60)*(9+8+2)+2,1*1,6*15			127,92000				
		3.np : (0,9*2,40+1,20*1,60)*(9+8+2)+2,1*1,6*15			127,92000				
		4.np : (0,9*2,40+1,20*1,60)*(9+8+2)+2,1*1,6*15			127,92000				
		5.np : (0,9*2,40+1,20*1,60)*(9+8+2)+2,1*1,6*(7+8)			127,92000				
15	968 06 V01	6.np : (0,9*2,40+1,20*1,60)*(9+8+2)+2,1*1,6*(7+8)			127,92000				
		...Bourání parapetů plastových š. do 20 cm	m		378,00000	20,00	7 560,00	801-3	RTS
		D1.1.b.5-vnitřní úpravy+výměry,ozn.B6 : 378			378,00000				
16	978 05 Odsekání a odebrání obkladů	Příplatek za vybourání oken osazených při výrobě do panelů	m2		740,40000	20,00	14 808,00		Vlastní
		stávající výplně byly dle informace pamětníků zality do panelu při výrobě v závodě, a takto osazeny kompletně s panelem,							
		způsob uchycení rámu výplně k panelu nebylo možno zjistit							
17	978 05-2 stěn	postup dle zvolené technologie dodavatele-viz výměra vybourání oken : 740,40			740,40000				
		Díl: 97					10 708,50		
		978 05 Odsekání a odebrání obkladů							
18	978 05-2 stěn	včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,							
		978 05-2 stěn							
		...Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2, z parapetu	m2		6,40000	92,90	594,56	801-3	RTS
19	978 05-2 stěn	D1.1.b.5-vnitřní úpravy+výměry,ozn.B2 : 6,40			6,40000				
		978 05 Odsekání a odebrání obkladů							
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,							
20	978 05-2 stěn	978 05-2 stěn							
		...Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2		135,94000	74,40	10 113,94	801-3	RTS
		D1.1.b.5-vnitřní úpravy+výměry,ozn.B1+B3+B4+B5 : 7,30+100+19,40+9,24			135,94000				
21	978 05-2 stěn	Díl: 99					6 273,38		
		999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů							
		oborů 801, 803, 811 a 812							
22	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů							
		...Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t		25,09352	250,00	6 273,38	801-4	RTS
		Díl: 764					94 782,90		
23	764 21-21 Demontáž oplechování parapetů	Konstrukce klempířské							
		764 21-21 Demontáž oplechování parapetů							
		...Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m		114,00000	60,00	6 840,00	800-764	RTS
24	19 764410850R00	výměra viz 4/K : 95*1,20			114,00000				
		Venkovní parapet pozink RS210,délka 900mm,nátěr-dodávka,montáž,přesun, podrobněji	ks		95,00000	80,01	7 600,95		Vlastní
		D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn. 1/K+TZ							
25	20 1/K	D1.1.b.6,ozn. 1/K : 19+19+19+19+19			95,00000				
		Venkovní parapet pozink RS260,délka 2100mm,nátěr-dodávka,montáž,přesun, podrobněji	ks		19,00000	232,05	4 408,95		Vlastní
		D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.2/K+TZ							

22	3/K	D1.1.b.6,ozn.2/K : 19 Venkovní parapet pozink RS210-310,délka 3600mm,nátěr-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.3/K+TZ	ks	19,00000	590,40	50 774,40	Vlastní
23	4/K	D1.1.b.6,ozn.3/K : 11+15+15+15+15 Venkovní parapet plast délka 1200mm-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.4/K+TZ	ks	86,00000 95,00000	106,68	10 134,60	Vlastní
24	76400-V01	D1.1.b.6,ozn.4/K : 19+19+19+19+19 Příplatek za použití montážní pojezdové plošiny pro montáž vnějších parapetů od 2.np. typ plošiny dle technologie dodavatele TZ,odstavec c) : vnější parapety : 1/K : 95*0,90 2/K : 0 3/K : 75*3,60 4/K : 95*1,20	m	95,00000 469,50000	32,00	15 024,00	Vlastní
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				187 007,62	
25	76601112V01	Montáž těsnění přípoj. spáry, ostění, fólie+páska-dodávka,montáž,přesun, s dodávkou parotěsné a paropropustné pásky parotěsná páska : (2,10+2,40)*2*(45+40+10) (2,10+1,60)*2*(59+16+17+13)	m	1 632,00000	114,59	187 007,62	Vlastní
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				2 174 049,95	
26	01/P	Vnitřní parapetní deska plast s nosem,krycí lišta,délka 1200mm-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.1/P+TZ	ks	95,00000	333,05	31 639,75	Vlastní
27	02/P	D1.1.b.6,ozn.1/P : 19+19+19+19+19 Vnitřní parapetní deska plast s nosem,krycí lišta,délka 2100mm-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.2/P+TZ	ks	95,00000 105,00000	333,05	34 970,25	Vlastní
28	03/P	D1.1.b.6,ozn.2/P : 30+15+15+15+15+15 Vnitřní parapetní deska plast s nosem,krycí lišta,délka 900mm-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.3/P+TZ	ks	105,00000 95,00000	333,05	31 639,75	Vlastní
29	2/O	D1.1.b.6,ozn.3/P : 19+19+19+19+19 Plastové okno 1200/1600 s balkonovými dveřmi 900/2400,barva bílá-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.2/O+TZ	ks	95,00000 10,00000	12 923,77	129 237,70	Vlastní
30	3/O	D1.1.b.6,ozn.2/O : 2+2+2+2+2 Plastové okno 2100/1600,barva bílá-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.3/O+TZ	ks	95,00000 59,00000	9 070,49	535 158,91	Vlastní
31	4/O	D1.1.b.6,ozn.3/O : 15+15+15+15+7+7 Plastové okno 2100/1600,barva bílá,žaluzie-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.4/O+TZ	ks	59,00000 16,00000	9 070,49	145 127,84	Vlastní
32	5/O	D1.1.b.6,ozn.4/O : 8+8 Plastové okno 2100/1600,barva bílá,fólie-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.5/O+TZ	ks	16,00000 17,00000	10 808,53	183 745,01	Vlastní

33 6/O	D1.1.b.6,ozn.5/O : 17 Plastové okno 2100/1600,barva bílá,folie-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.6/O+TZ	ks	17,00000 13,00000	10 808,53	140 510,89	Vlastní
34 76900-V0	D1.1.b.6,ozn.6/O : 13 Provizorní zakrytí stávajících rozvodů medinálních plynů s následným odkrytím způsob dle technologie dodavatele : D1.1.b.5.ozn.P1,ochrana před poškozením : počet oken : 95	počet oken	13,00000 95,00000	20,00	1 900,00	Vlastní
35 1a/O	Plastové okno 1200/1600 s balkonovými dveřmi 900/2400,barva bílá,žaluzie-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků ozn.1a/O+TZ podrobněji D.1.1.	ks	95,00000 45,00000	10 469,33	471 119,85	Vlastní
36 1b/O	D1.1.b.6,ozn.1a/O : 9+9+9+9+9 Plastové okno 1200/1600 s balkonovými dveřmi 900/2400,barva bílá,žaluzie-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků ozn.1b/O+TZ podrobněji D.1.1.	ks	45,00000 40,00000	11 725,00	469 000,00	Vlastní
Díl: 7691	D1.1.b.6,ozn.1b/O : 8+8+8+8+8		40,00000		234 050,51	
37 1/S	Ostatní výrobky Síť proti hmyzu 1200/1600mm-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.1/S+TZ	ks	95,00000	378,10	35 919,41	Vlastní
38 2/S	D1.1.b.6,ozn.1/S : 19+19+19+19+19 Síť proti hmyzu 600/1600mm-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.2/S+TZ	ks	95,00000 105,00000	378,10	39 700,40	Vlastní
39 3/S	D1.1.b.6,ozn.2/S : 30+15+15+15+15+15 Vnitřní horizontální žaluzie 600/1600mm-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.3/S+TZ	ks	105,00000 76,00000	713,36	54 215,36	Vlastní
40 4/S	D1.1.b.6,ozn.3/S : 17+15+15+15+7+7 Vnitřní horizontální žaluzie 1500/1600mm-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.4/S+TZ	ks	76,00000 76,00000	713,36	54 215,36	Vlastní
41 5/S	D1.1.b.6,ozn.4/S : 17+15+15+15+7+7 Venkovní horizontální žaluzie 3400/1600,ovládání klikou,barva bílá-dodávka,montáž,přesun, podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.5/S+TZ podrobněji D.1.1.b.6 - Výpis výrobků,ozn.5/S : 6	ks	76,00000 6,00000 6,00000	8 333,33	49 999,98	Vlastní
Díl: 784	Malby				93 285,88	
784 40 Odstranění maleb						
42 784402801R00	...Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m D1.1.b.5-vnitřní úpravy+výměry,ozn.N1 : 931,10 N3 : 122,00-100,00 N4 : 24,40-19,40 N5 : 12,20-9,24	m2	961,06000 931,10000 22,00000 5,00000 2,96000	21,00	20 182,26 800-784	RTS
784 41 Příprava povrchu						

784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu					
43 784191201R00	...Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x D1.1.b.5-vnitřní úpravy+výměry,ozn.N1 : 931,10 N2 : 73,30 N3 : 122,00 N4 : 24,40 N5 : 12,20	m2	1 163,00000 931,10000 73,30000 122,00000 24,40000 12,20000	11,00	12 793,00 800-784
784 45 Malby z malířských směsí se začističením					
44 784195212R00	...Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x D1.1.b.5-vnitřní úpravy+výměry,ozn.N1 : 931,10 N2 : 73,30 N3 : 122,00 N4 : 24,40 N5 : 12,20	m2	1 163,00000 931,10000 73,30000 122,00000 24,40000 12,20000	35,00	40 705,00 800-784
784 49-9 Ostatní práce					
45 784498911R00	...Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m Začátek provozního součtu D1.1.b.5-vnitřní úpravy+výměry,ozn.N1 : 931,10 N3 : 122,00-100,00 N4 : 24,40-19,40 N5 : 12,20-9,24 Konec provozního součtu v rozsahu do 20% : 961,06*0,20	m2	192,21200 931,10000 22,00000 5,00000 2,96000 192,21200	102,00	19 605,62 800-784
Díl:	787 Zasklívání				72 559,20
46 787600801R00	...Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2 1.np : 2,1*1,60*(17+13) 2.np : (0,9*2,40+1,20*1,60)*(9+8+2)+2,10*1,60*15 3.np : (0,9*2,40+1,20*1,60)*(9+8+2)+2,10*1,60*15 4.np : (0,9*2,40+1,20*1,60)*(9+8+2)+2,10*1,60*15 5.np : (0,9*2,40+1,20*1,60)*(9+8+2)+2,10*1,60*(7+8) 6.np : (0,9*2,40+1,20*1,60)*(9+8+2)+2,10*1,60*(7+8)	m2	740,40000 100,80000 127,92000 127,92000 127,92000 127,92000 127,92000	98,00	72 559,20 800-787
Díl:	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				62 335,41
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot					
979 01-2 nošením		t			
47 979011219R00	...Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením 3.np : ((0,9*2,40+1,20*1,60)*(9+8+2)+2,1*1,6*15)*0,054 4.np : ((0,9*2,40+1,20*1,60)*(9+8+2)+2,1*1,6*15)*2*0,054		69,07680 6,90768 13,81536	115,81	7 999,78 801-3

		5.np : ((0,9*2,40+1,20*1,60)*(9+8+2)+2,1*1,6*(7+8))*3*0,054			20,72304				
		6.np : ((0,9*2,40+1,20*1,60)*(9+8+2)+2,1*1,6*(7+8))*4*0,054			27,63072				
	979 08-4 Poplatek za skládku								
48	979990162R00	...Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo							RTS
	979 01 Svislá doprava suti a vyburaných hmot			t	61,70926	720,00		44 430,67	801-3
	979 01-2 nošením								
49	979011211R00	...Svislá doprava suti a vybur. hmot za 2.NP nošením		t	61,70926	40,51		2 499,84	801-3
	979 08-1 Odvoz suti a vyburaných hmot na skládku								
50	979081111R00	...Odvoz suti a vybur. hmot na skládku do 1 km		t	61,70926	25,00		1 542,73	801-3
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
51	979081121R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km, odvoz do 15KM		t	863,92964	6,00		5 183,58	801-3
	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vyburaných hmot								
52	979082111R00	...Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		t	61,70926	6,00		370,26	801-3
		Včetně případného složení na staveništní deponii.							
53	979082121R00	...Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m		t	308,54630	1,00		308,55	801-3
	Díl: VN	Vedlejší náklady						11 300,25	
54	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor		1,00000	2 600,25		2 600,25	RTS
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.							
55	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor		1,00000	4 800,00		4 800,00	RTS
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.							
56	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor		1,00000	2 400,00		2 400,00	RTS
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.							
57	005122010R	Provoz objednatel	Soubor		1,00000	1 000,00		1 000,00	RTS
		Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.							
58	005124010R	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor		1,00000	500,00		500,00	RTS
	Díl: ON	Ostatní náklady						1 210,00	
59	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor		1,00000	1 200,00		1 200,00	RTS
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).							
60	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor		1,00000	10,00		10,00	RTS
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.							