


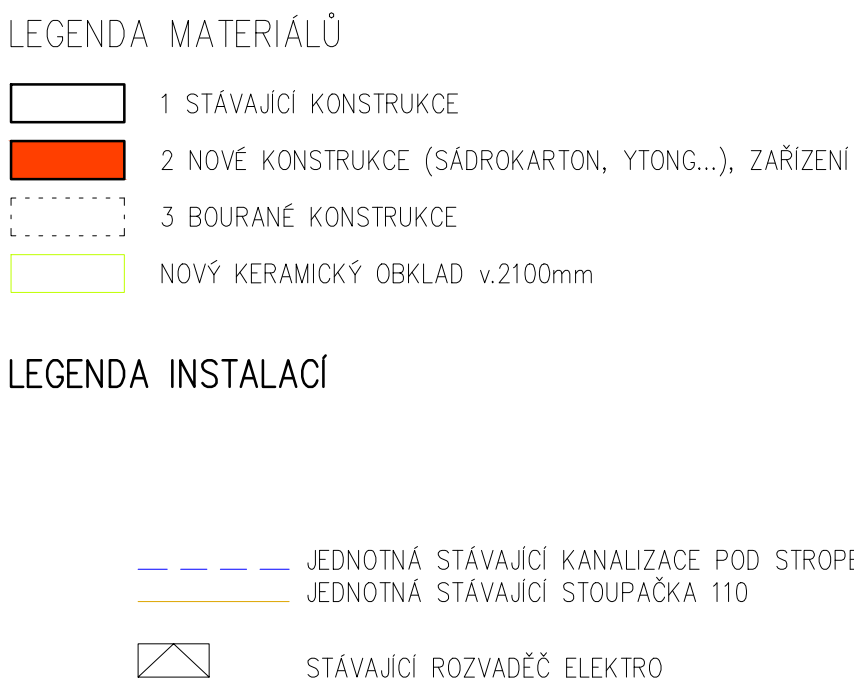

Tabuľka miestností				
Číslo	Název	Plocha [m ²]	Podlaha	Stěny
N.01.01	CHODBA	43,47	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ
N.01.02	ŠATNA ŽENY	7,44	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ
N.01.03	WC, UMÝVÁRNA – ŽENY	9,72	KERAMICKÁ DLAŽBA	OKLAD
N.01.04	ŠATNA MUŽI	6,12	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ
N.01.05	WC, UMÝVÁRNA – MUŽI	8	KERAMICKÁ DLAŽBA	OKLAD
N.01.06	WC PEDAGOG	0,96	KERAMICKÁ DLAŽBA	OKLAD
N.01.07	KOVÁRNA	84,86	KERAMICKÁ DLAŽBA	OKLAD
N.01.08	DILNA	46,49	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ
N.01.09	SCHODIŠTĚ	11,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ
N.01.10	ŠATNA (SKLAD)	11,62	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ
N.01.11	KLUBOVNA	20,99	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ
N.01.12	SKLAD	46,27	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ
N.01.13	HALA CVIČNÁ	423,62	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ

Základ:
Pod bariéru – žb deska tl. 600mm, výztuž stávková, oka 100/100 či 120 při horním a spodním lici, krytí výztuže 50 mm, dlatován od přilehlé podlahy, štěkopiskový hutněný podsp. tl. 300mm. Viz. Buchar Foundation Drawing – C41–25L.

– Příčky:
Nové příčky budou Ytong nebo sádrokartonové tl. 100 – 125 mm. Veškeré práce se sádrokartonem budou prováděny v souladu s technickými listy výrobce sádrokartonových desek KNAUF nebo Ytong.

– Podlahy:
1.NP Všechny podlahy v 1.NP zstanou stávající. Upravenové prostory, hygienické zázemí a úklid – poškozená stávající keramická dlažba bude opravena.
2.NP Stávající podlahy bude odstraněny v místnosti N.02.07, a bude nahrazena novou (hydroizolační stěrka + protiskluz. dlažba spávaná do nového žlábu). Stávající PVC v místnostech N.02.04 a N.02.05 bude odstraněno a nahrazeno novým. Upravenové prostory, hygienické zázemí a úklid – poškozená stávající keramická dlažba bude opravena.

– Obklady stěn:
1.NP Všechny obklady v 1.NP zstanou stávající. Upravenové prostory, hygienické zázemí a úklid – poškozený stávající keramický obklad bude opraven
2.NP Stávající obklad bude odstraněn v místnosti N.02.07 a nahrazen novým s hydroizolační stěrkou, obklad do výše 2100mm.

– Všechny ostatní obklady v 2.NP zstanou stávající. Upravenové prostory, hygienické zázemí a úklid – poškozený stávající keramický obklad bude opraven.

– Komin:
Pro odvod spalin z kovářské výhne bude použit 2 x nový tříslotkový komín D300mm s odsávním, nerez, tl. 1mm. délka cca 10m, přesah 1m nad křemeb. střechu.

– Detaily technického provedení konstrukcí a napojení budou řešeny po odkrytí stávajících konstrukcí v rámci autorského dozoru přímo na stavbě. Umístění a dimenze vývodů a založení všech nových zařízení je nutno provést dle montážních návodů skutečně dodávaného zařízení a jejich skutečného umístění. Vnější kování bude realizováno okdy,

Ohřev vody:

- Nový ohřev vody pro kóvornu v 1.NP včetně příslušenství bude řešen 1x novým elektrickým ohřevčem vody o objemu 80 litrů. Nový ohřev vody pro mýkárnu v 2.NP včetně příslušenství bude řešen jedním novým elektrickým ohřevčem vody o objemu 160l.
- Odvětrání:
 - Všechny stávající prostory mají zajištěno stávající větrání bd vzduchotechnickým potrubím F1 100 s ventilátorem vyvedeným na fasádu objektu nebo okny.
 - Odsávání zplodin od svařování :
 - Výfuková sada s odsávacím ramenem a ventilátorem, s filtrací, Odsávaný vzduch vyveden do venkovního prostoru. Slouží k lokálnímu odsávání plynu a par, vznikajících při svařování.
 - Spalovací vzduch k výtahům:
 - K výtahům bude přiveden externí spalovací vzduch Zs trubka ř1 75 u podlaže, vyvedená na fasádu objektu a u výtěh.
 - Detaily technického provedení konstrukcí a napojení budou řešeny po odkrytí stávajících konstrukcí v rámci autorův dozor přímo na stavbě. Umístění a dimenze vývodů všech nových zařízení je nutno provádět dle montážních návodů skutečně dodávaného zařízení a jejich skutečného umístění.
 - Osvětlení pracoviště:
 - K osvětlení pracoviště včetně spojovacích cest se použije denní a stávající umělé nebo sdružené osvětlení.

- Kanalizace vnitřní:

- Předpokládá se potrubí z plastových trub. Potrubí spávkové odpadní, větrací a připojovací z hrdlových trub PP (HT), případné potrubí destičné ze svařovaných trub PE (příp. hrdlových PP (HT) s drápyovými objímkami proti vysunutí). Části vedení hlukové ochranné prostory budou ze zvukoizolačních trub. Potrubí bude upevněno objímkami s gumovou vložkou vedeno bude volně. Spád připojovacího potrubí je min. 3 ‰.
- Vodovod vnitřní:
- Společný rozvod bude z nerezhových trub (1,4521) spojovaných lisováním. Potrubí spotřební bude z plastových trub - např. PP R DN20 nebo PPRCT (SV PN 16, TV+CV PN20 - pro hlavní rozvod a stoupačky vyzlučených minerálních vláken).
- Potrubí bude upevněno objímkami s gumovou vložkou. Potrubí bude opatřeno tepelnou izolací dle V.č.193/2007 (u SV parotěsně).
- Ohřev vody:
- Nový ohřev vody pro kování v 1.NP včetně příslušenství bude řešen 1x novým elektrickým ohřeváčem vody o objemu 80 litrů. Nový ohřev vody pro mláčárnu v 2.NP včetně příslušenství bude řešen jedním novým elektrickým ohřeváčem vody o objemu 160l.
- Detaily technického provedení konstrukcí a napojení budou řešeny po odkrytí stávajících konstrukcí v rámci autorského dozoru přímo na stavbě. Umístění a dimenze vývodů všech nových zařízení je nutno provést dle montážních návodů skutečně dodávaných zařízení a jejich skutečného umístění. Dispozice mělkérry je pouze orientační.