


Kompresorová a vakuová stanice Nemocnice TGM Hodonín, p.o.
Podélné řezy - Kanalizace

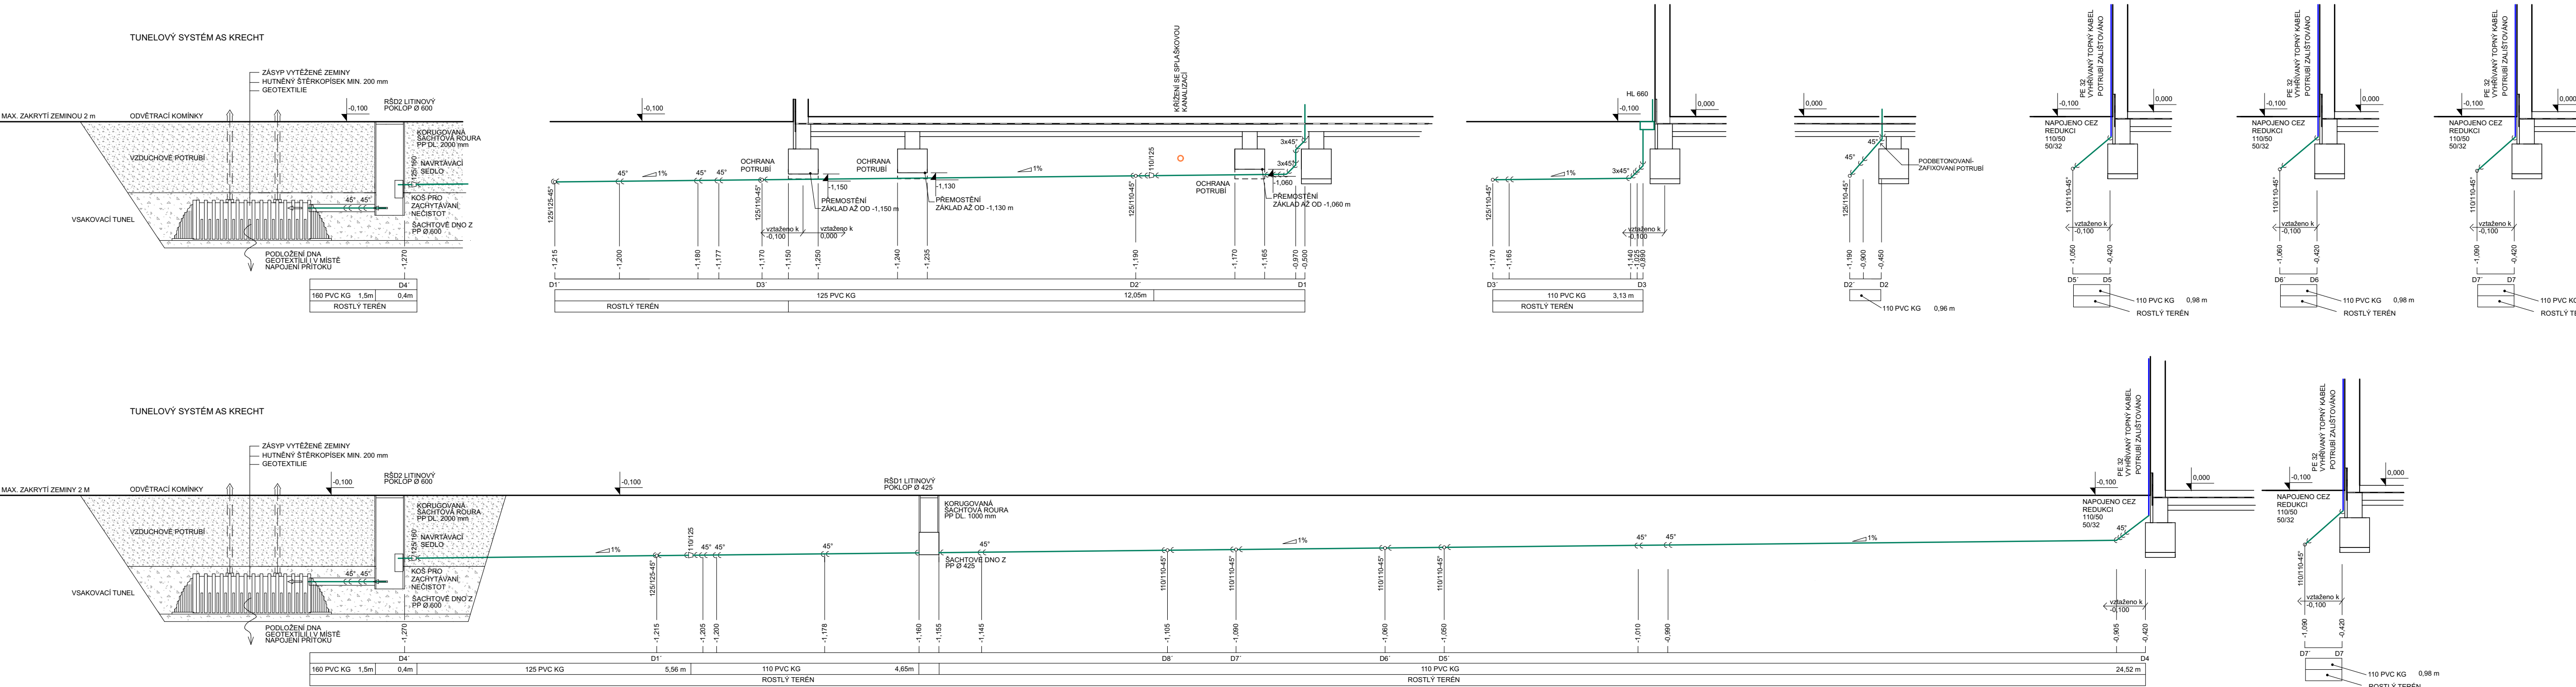



LEGENDA ZKRATEK A ČAR

- S ZNAČENÍ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
 D ZNAČENÍ - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
 HL 138 PDOMÍTKOVÝ SIFON KE KLIMATIZAČNÍM JEDNOTKÁM
 HL 660 LAPAČ STŘEŠNÝCH SPLAVENIN
 — POTRUBÍ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
 — POTRUBÍ - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
 — POTRUBÍ - ODVOD KONDENZÁTU (PE) S VYHRŘIVÁNÍM KABELEM


POZNÁMKA


- POTRUBÍ JE POPISOVÁNO ZKRAZKOU PVC KG PRO VNĚJŠÍ POTRUBÍ KANALIZACE
- ČÍSLO PŘED ZKRAZKOU UDÁVÁ ROZMĚR POTRUBÍ DLE KATALOGU VÝROBCE
- SKLON SVOVNĚHO SPÁSKOVĚHO POTRUBÍ JE MIN. 2 % A DEŠŤOVÉHO MIN. 1 %
- VĚTRACÍ POTRUBÍ S9 JE VYVEDENO DO VÝŠKY 500 mm NAD UROVNÍ SKRME STŘECHY
- ČISTIČ KUS NA S9 JE UMÍSTĚN 10000 m NAD ČISTOU PODLAHOU, ŠACHTA JE V TOMTO MÍSTĚ
- OPATŘENÍ NA STAVBYNÍ DVÍŘKY 300x300 mm
- VYKOPÁVÁNÍ STAVAJÍCÍCH AREÁLŮVÝCH SÍTÍ NEJUSOZNÁME, ZDA SE JDE NA JEJÍ NAPOJITÍ SE ZÁJÍ O
PO ODKOPÁNÍ.
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPŮVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVĚST VYTÝČENÍ PŘÍSLUŠNÝM
SPRÁVCEM SÍTĚ.
- KRÍŽENÍ A SOUBĚHY SÍTÍ BUDOU REŠENY DLE PLATNÝCH ČSN.

- MÍSTO NÁPOJENÍ SPLASKOVÉ KANALIZACE DO STÁVAJÍCÍ ŠAHTY A MÍSTO ODOBOČKY PRO NOVÝ VODOVOD KOMPRESOROVNY BYLO URČENO INVESTOREM.
- DEŠŤOVÉ VODY ZE STŘECHY BUDOV SVEDENY DO ROZDELOVACÍ ŠAHTY A POMOCÍ BEZPEČNOSTNÍHO PŘEPADU ZASAKOVÁNY NA POZEMEK STAVEBNÍKA.

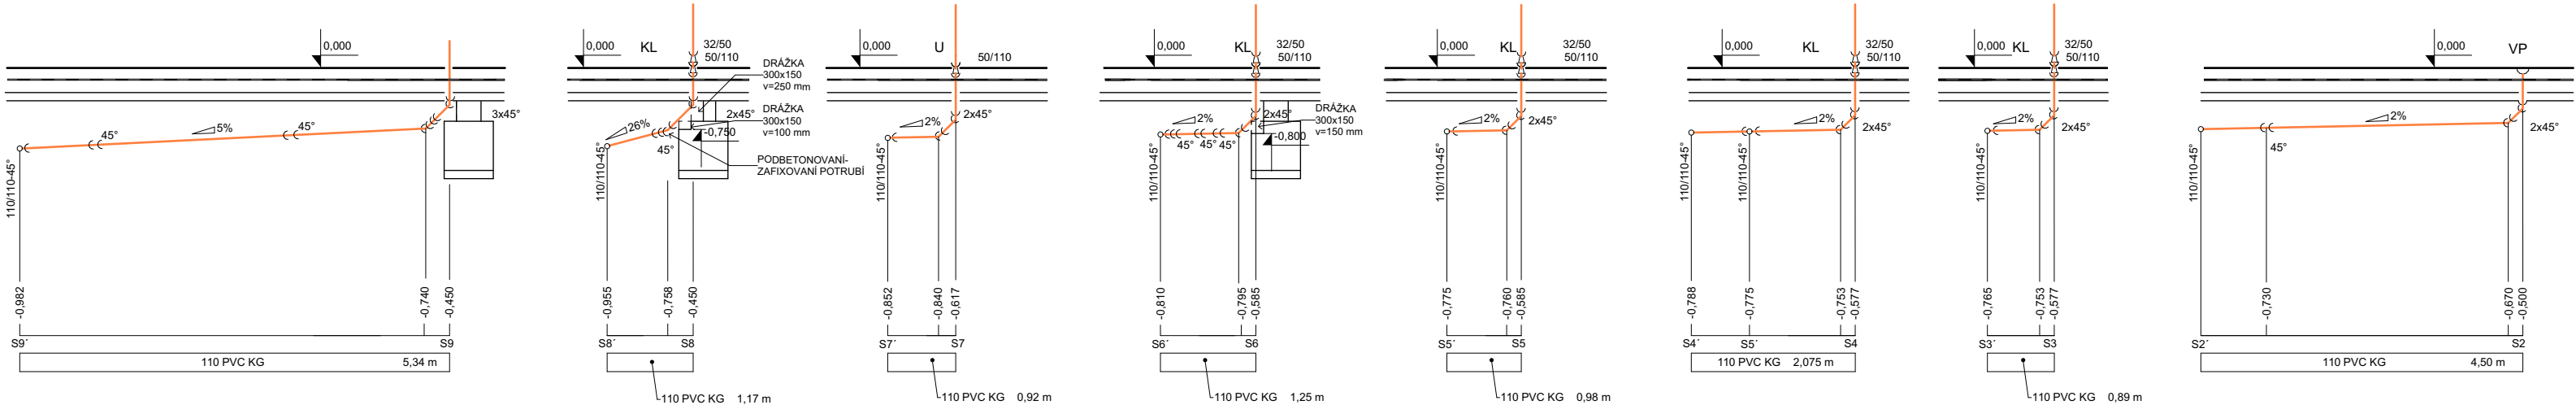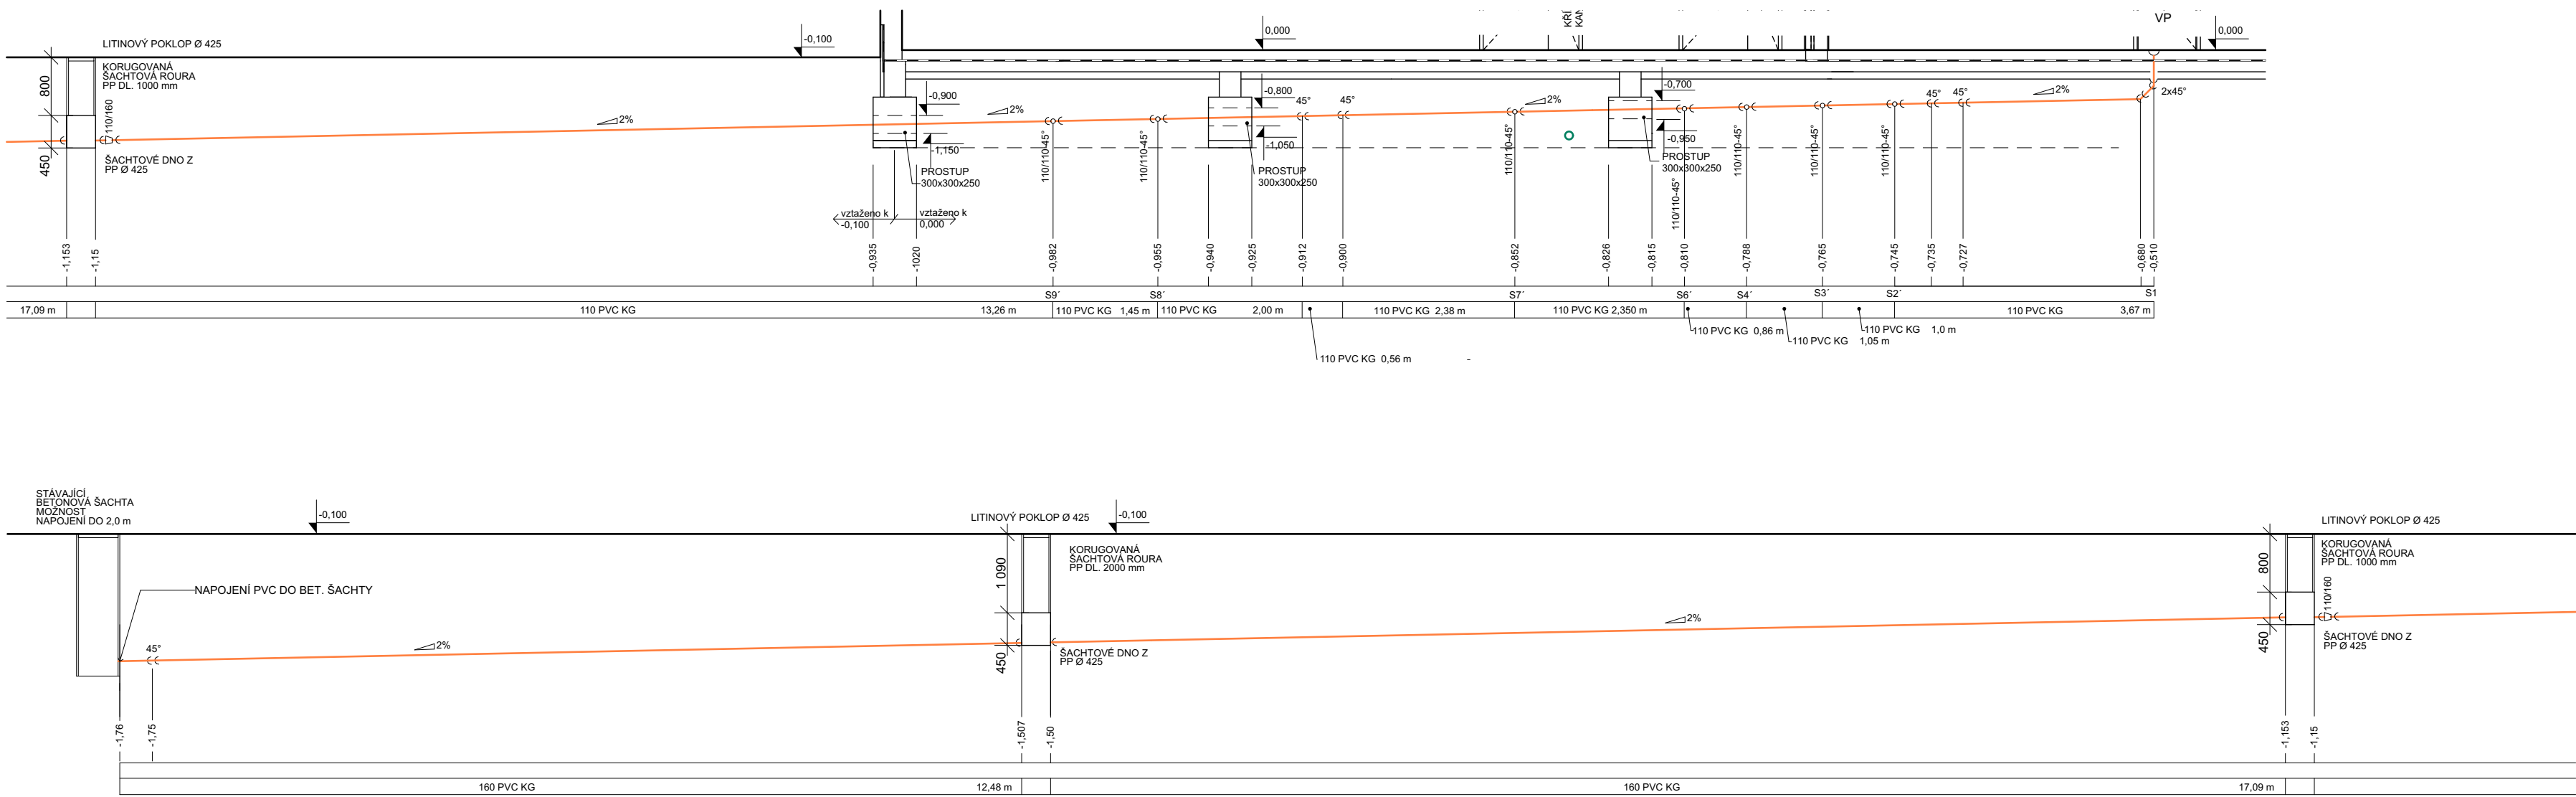

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
MÍSTO STAVBY: Purkyřova 2731/11, 695 01 Hodonín										KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Hodonín											
Parc.č.: st. 2704, 1732/24, 4786, 1732/20, 4783/1, 1732/13																					
ZADÁVATEL A INVESTOR PROJEKTU										LOGO FIRMY							ODSOUHLASENO INVESTOREM				
Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyřova 2731/11, 695 01 Hodonín																					

<p>COPYRIGHT: TENTO VÝKRES JE AUTOMOVÝ DŮKAZEM VLASTNICTVÍ A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU KOPÍROVÁN NEBO ZPŮSOBEN TŘETÍ OSOBAM ZOVLÁŠŤ JE NA ZNAČKU AUTOMOBILNÍ PRÁVNÍ SOUVISLÝCH S AUTOMOVÝM AUTOM. PROJEKTOV: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., oddělení projekce</p>	<p>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</p>
<p>VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:</p>	
<p>Ing. Patrik Šmolínský Ing. Dana Lorencová</p>	<p>HL.II.NŽ PROJEKTU Ing. Marek Hašoň</p>
<p>NÁZEV PROJEKTU:</p>	<p>Měšťanská 392/109 695 01 Hodonín, www.firmaplus.cz tel: +420 518 120 022</p>
<p>Kompresorová a vakuová stanice Nemocnice TGM Hodonín, p.o.</p>	

PROJEKTANT SPECIALISTA: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. Městská 3992/109 695 01 Hodonín, www.firmaplus.cz tel: +420 518 120 022		LOGO FIRMY 		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
VYPRACOVAL: Ing. Erika Nesnadná		KONTROLOVAL: Ing. Marek Hasoň		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Marek Hasoň	
PROFESE: D.1.4.1 Zdravotníckotechnika					
NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU:				DATUM: 11/2021	
OBSAH VÝKRESU:				MĚŘÍTKO: 1:75	
Podélné řezy - Kanalizace				Č. ZAK.:	
				17-21-031	
				ČÍSLO VÝKRESU:	
				D.1.4.1.7	