


Kompresorová a vakuová stanice Nemocnice TGM Hodonín, p.o.
Půdorys základů- Kanalizace

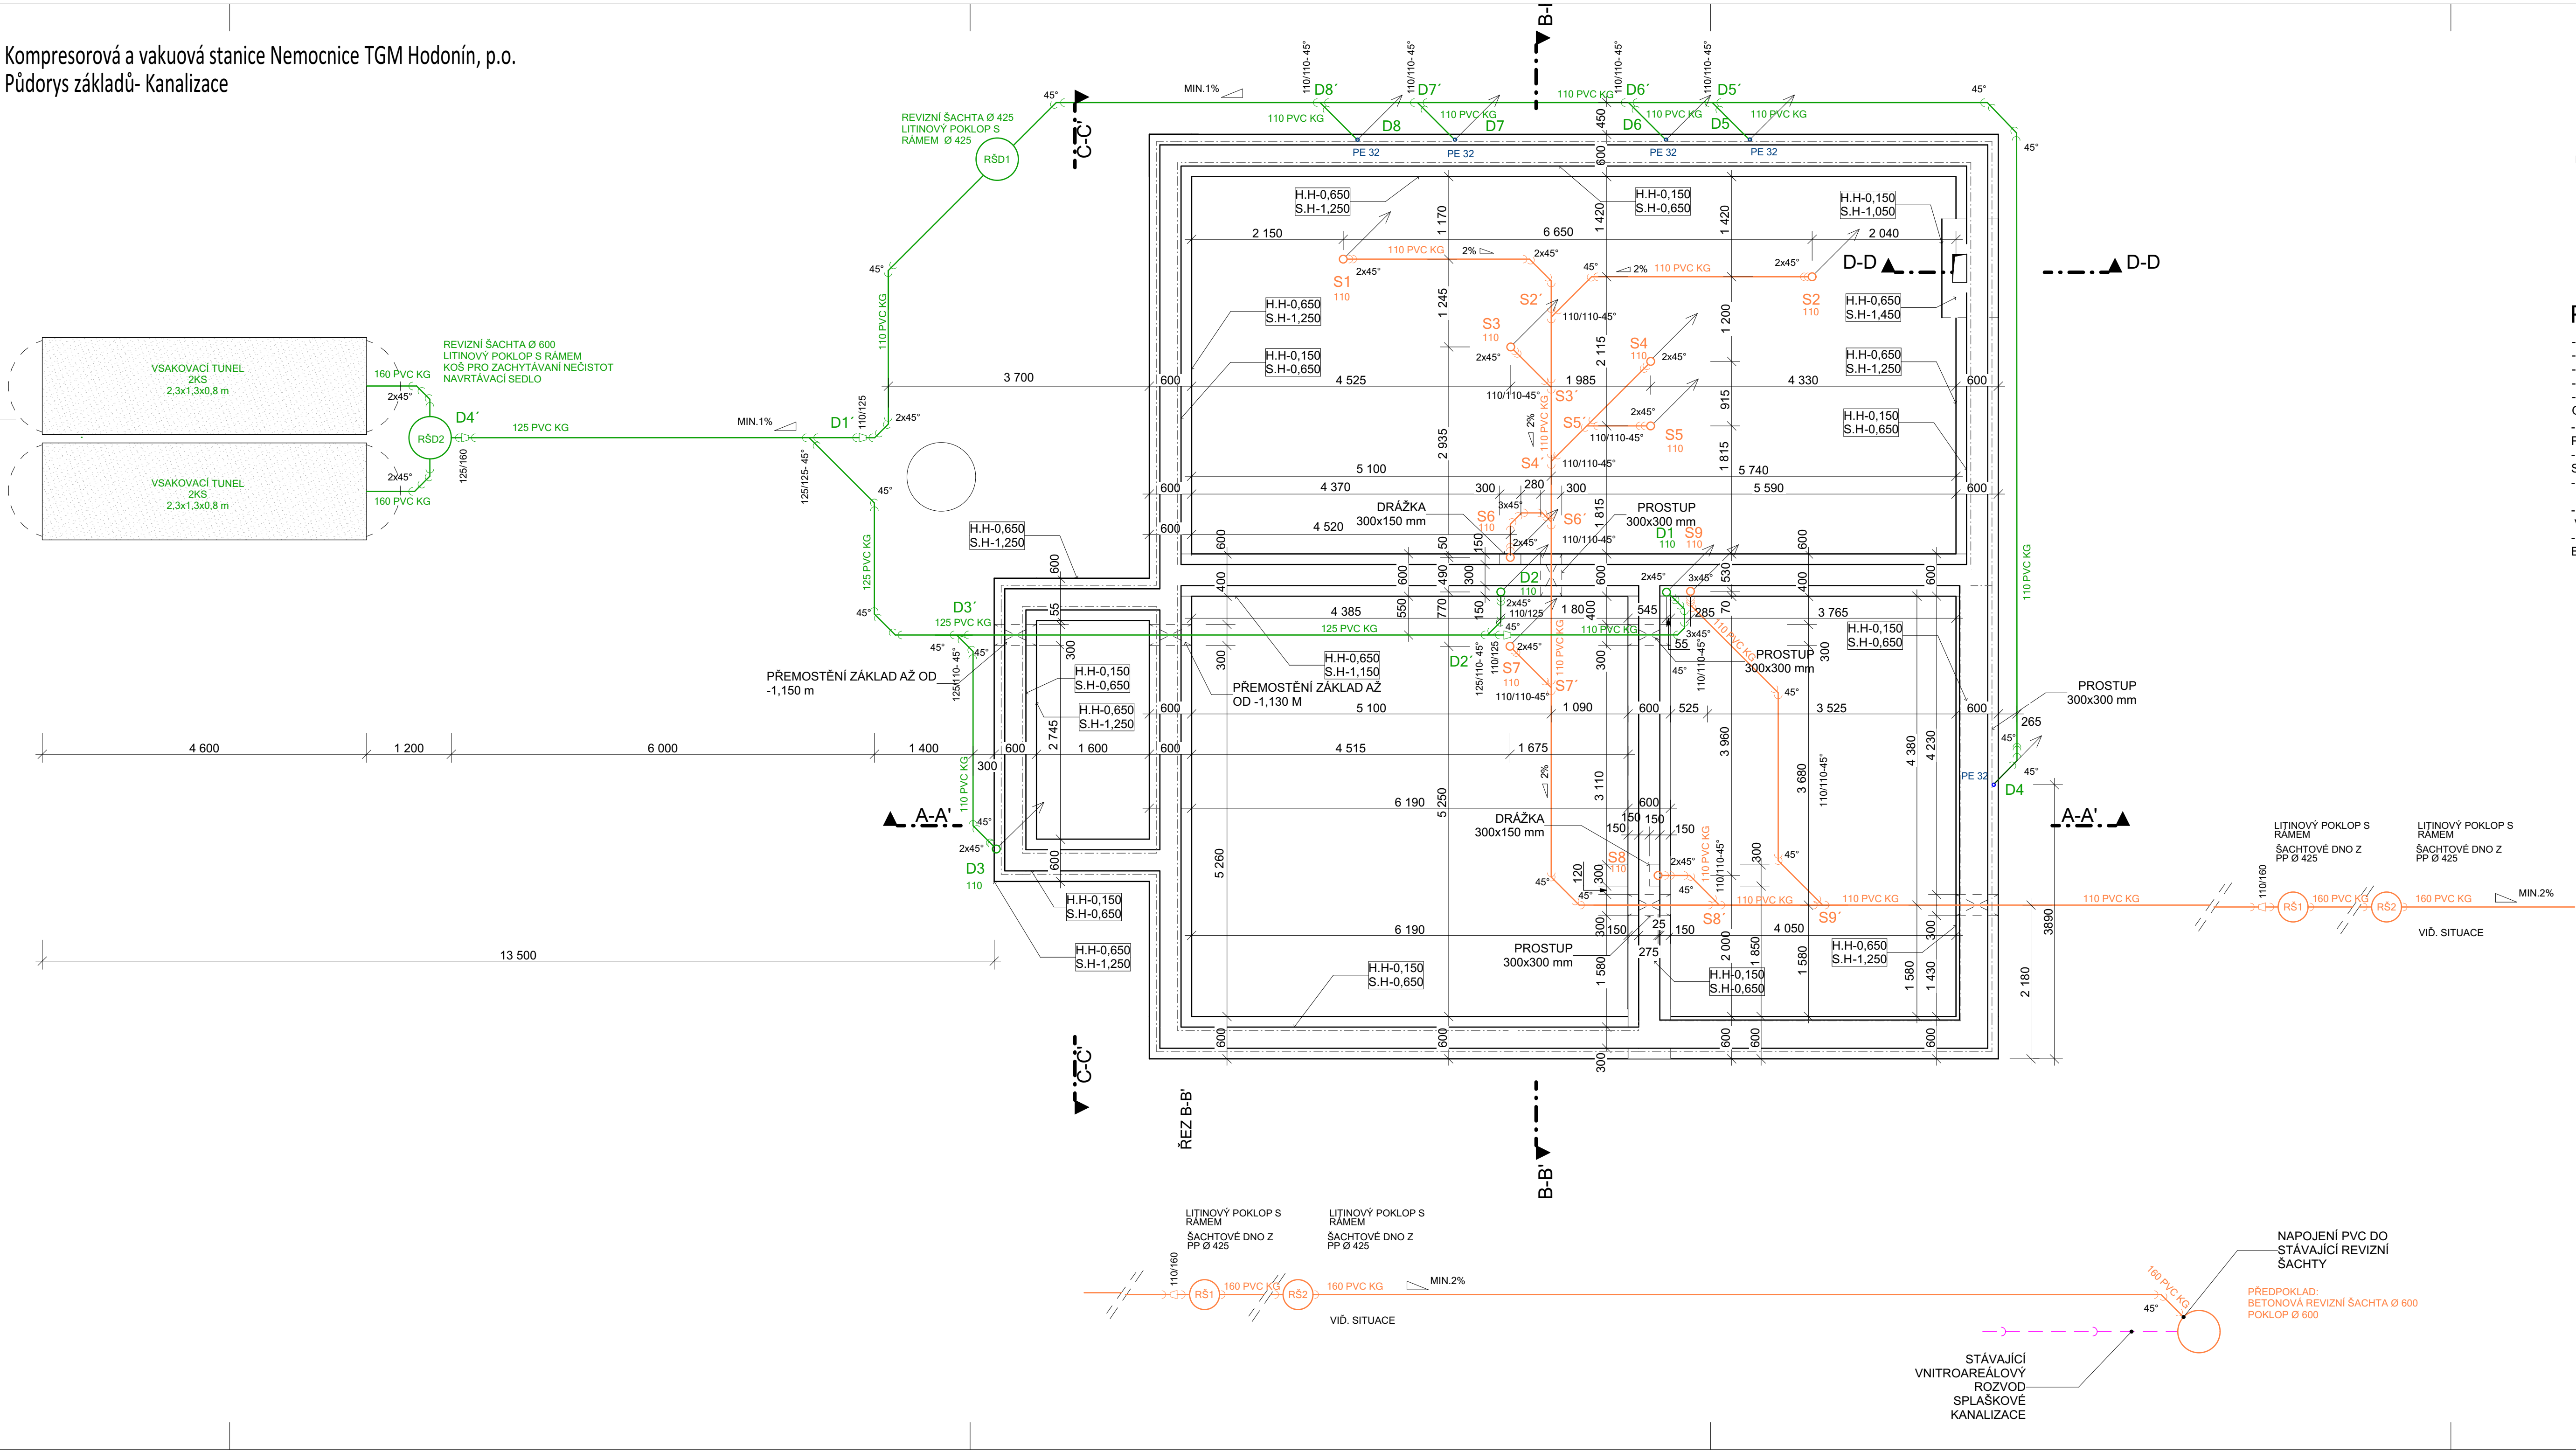

LEGENDA ZKRATEK A ČAR

- S ZNAČENÍ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- D ZNAČENÍ - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- HL 138 PODOMÍTKOVÝ SIFON KE KLIMATIZAČNÍM JEDNOTKÁM
- HL 660 LAPAČ STŘEŠNÝCH SPLAVENIN
- POTRUBÍ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- POTRUBÍ - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- POTRUBÍ - ODVOD KONDENZÁTU (PE) S VYHŘÍVÁNÍM KABELEM

POZNÁMKA

- POTRUBÍ JE POPISOVÁNO ZKRATKOU PVC KG PRO VNĚJŠÍ POTRUBÍ KANALIZACE
- ČÍSLO PŘED ZKRATKOU UDÁVA ROZMĚR POTRUBÍ DLE KATALOGU VÝROBCE
- SKLON SVODNÉHO SPLAŠKOVÉHO POTRUBÍ JE MIN. 2 ‰ A DEŠŤOVÉHO MIN. 1 ‰
- VĚTRACÍ POTRUBÍ S9 JE VYVEDENO DO VÝŠKY 500 mm NAD ÚROVŇ ŠÍKÉ STŘECHY
- ČISTIČÍ KUS NA S9 JE UMÍSTĚN 1000 m NAD ČISTOU PODLAHOU, ŠACHTA JE V TOMTO MÍSTĚ OPATŘENA PLASTOVÝMI DVÍŘKY 300x300 mm
- DIMENZE STÁVAJÍCÍCH AREÁLOVÝCH SÍTÍ NEJSOU ZNÁME, ZDA SE JDE NA NĚ NAPOJIT SE ZISTÍ AŽ PO ODKOPÁNÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST VYTÝČENÍ PŘÍSLUŠNÝM SPRÁVCEM SÍTĚ
- KŘÍŽENÍ A SOUBĚHY SÍTÍ BUDOU ŘEŠENY DLE PLATNÝCH ČSN.
- MÍSTO NAPOJENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE DO STÁVAJÍCÍ ŠACHTY A MÍSTO ODBOČKY PRO NOVÝ VODOVOD KOMPRESOROVNY BYLO URČENO INVESTOREM.
- DEŠŤOVÉ VODY ZE STŘECHY BUDOU SVEDENY DO ROZDELOVACÍ ŠACHTY A POMOCÍ BEZPEČNOSTNÍHO PŘEPADU ZASAKOVÁNY NA POZEMKU STAVEBNÍKA.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----


MÍSTO STAVBY: Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Hodonín

Parc.č.: st. 2704, 1732/24, 4786, 1732/20, 4783/1, 1732/13

ZADAVATEL A INVESTOR PROJEKTU Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín	LOGO FIRMY	ODSOULHASENO INVESTOREM
--	------------	-------------------------

COPYRIGHT: TENTO VÝKRES JE AUTOROVÝM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM A NESMÍ BÝT BEZ JEHO SOUVĚNÍ KOPÍROVÁN NEBO ZPŘÍSTUPNĚN TŘETÍM OSOBAM (ODVOLÁVÁME SE NA ZÁKON O AUTORSKÉM PRÁVU A PRÁVECH SOUVISEJÍCÍCH S AUTORSKÝM PRÁVEM).	GENERÁLNÍ PROJEKTANT  Městanská 3992/109 695 01 Hodonín, www.firmaplus.cz tel: +420 518 120 022
AUTOR PROJEKTU: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., oddělení projekce	
VYPRACOVAL: Ing. Patrik Smolinský, Ing. Dana Lorencová	KONTROLOVAL: Ing. Marek Hasoň
NÁZEV PROJEKTU: Kompresorová a vakuová stanice Nemocnice TGM Hodonín, p.o.	HLIN. PROJEKTU: Ing. Marek Hasoň

PROJEKTANT SPECIALISTA: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. Městanská 3992/109 695 01 Hodonín, www.firmaplus.cz tel: +420 518 120 022	LOGO FIRMY 	AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO
VYPRACOVAL: Ing. Erika Nesnadná	KONTROLOVAL: Ing. Marek Hasoň	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Marek Hasoň
PROFESE: D.1.4.1 Zdravotníka		
NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU: Půdorys základů- Kanalizace	DATUM: 11/2021	MĚŘÍTKO: 1:50
OBSAH VÝKRESU:	Č. ZAK.: 17-21-031	
	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.1.3	