


PŮDORYS 2.NP – BOURACÍ PRÁCE

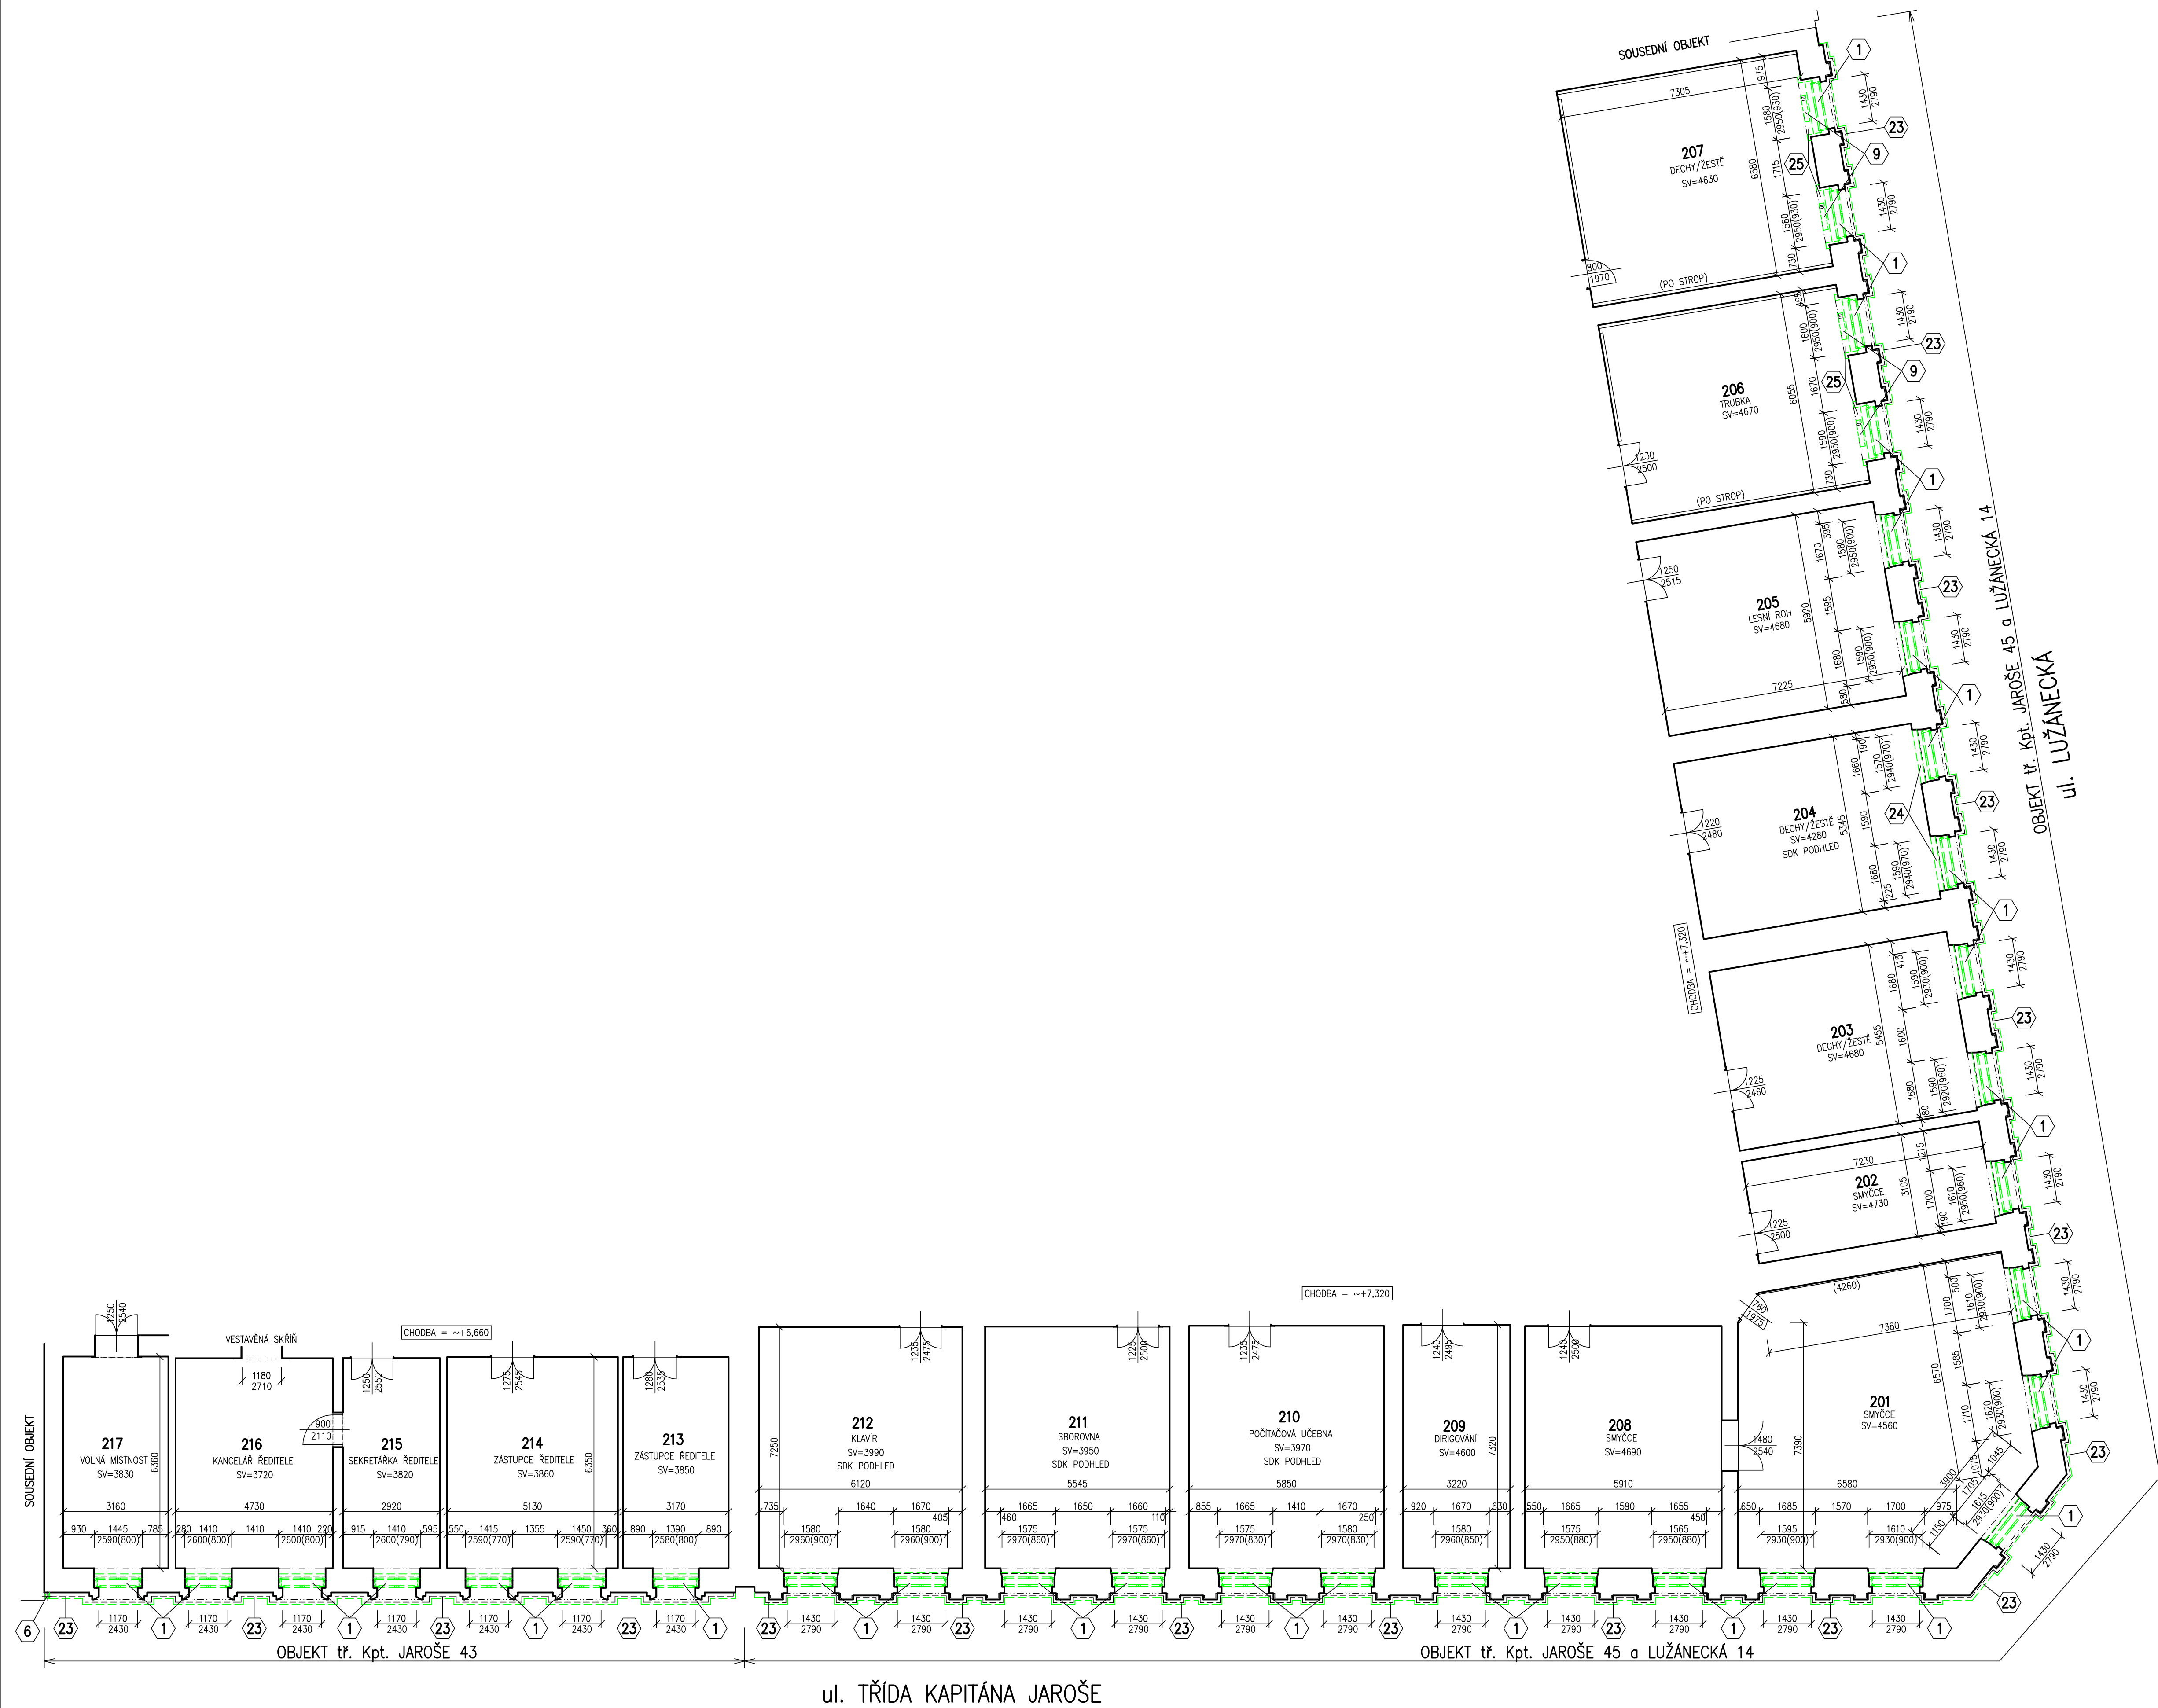

LEGENDA MISTNOSTÍ

ČÍSLO MISTNOSTI	ÚČEL MISTNOSTI	PLOCHA (m²)	SV VÝŠKA (m)	BOURANÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY	BOURANÁ ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA POVrchU
201	SMYČCE	74,30	~4,56	VLÝSKY	AKUSTICKÝ OBKLAD STĚN VÝŠKY ~4260 mm
202	SMYČCE	22,70	~4,73	KOBEREC	
203	DECHY/ZESTĚ	40,00	~4,68	KOBEREC	
204	DECHY/ZESTĚ	39,20	~4,28	KOBEREC	ROZEBRATELNÝ SDK PODHLED
205	LESNÍ ROH	43,30	~4,68	KOBEREC	
206	TRUBKA	44,40	~4,67	KOBEREC	AKUSTICKÝ OBKLAD STĚN PO STROP
207	DECHY/ZESTĚ	48,40	~4,63	PVC	AKUSTICKÝ OBKLAD STĚN PO STROP
208	SMYČCE	43,50	~4,69	~2,48 KOBEREC	DRÉVNĚ DEŠTĚNÍ OKENNÍHO OTVORU
209	DIRIGOVÁNÍ	23,80	~4,60	KOBEREC	
210	POČÍTAČOVÁ UČEBNA	43,20	~3,97	PVC	ROZEBRATELNÝ SDK PODHLED
211	SBOROVNA	40,80	~3,95	PVC	ROZEBRATELNÝ SDK PODHLED
212	KLAVÍR	44,90	~3,99	KOBEREC	ROZEBRATELNÝ SDK PODHLED
213	ZÁSTUPCE ŘEDITELE	20,40	~3,85	KOBEREC	ROZEBRATELNÝ SDK PODHLED
214	ZÁSTUPCE ŘEDITELE	33,10	~3,86	KOBEREC	
215	SEKRETÁŘKA ŘEDITELE	18,70	~3,82	KOBEREC	
216	KANCELÁŘ ŘEDITELE	30,30	~3,72	VLÝSKY	
217	VOLNÁ MISTNOST	20,30	~3,83	KOBEREC	

V MISTNOSTI, KDE TVOŘÍ NÁŠLAPNOU VRSTVU PODLAHY KOBEREC, ZAJISTI UŽIVATEL JEHO DOČASNOU DEMONTÁŽ, VČETNĚ JEHO ULOŽENÍ NA VYHRÁZENÉ MÍSTO V BUDOVĚ A PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JEHO OPĚTOVNĚ POLOŽENÍ

POPIS BOURACÍCH PRACÍ

OZNÁČENÍ NA VÝKR.	POPIS
1	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DRÉVNĚHO DVOUTÍHO OKNA (ROZMĚRY UVEDENY V PŮDORYSE) VČETNĚ VNĚŠNÍHO OPLECHOVÁNÍ A VNITŘNÍ DRÉVNĚ PARAPETNÍ DESKY (U OKEN V 1.NP NEJDE VNĚŠNÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU), PŘI BOURÁNÍ NUTNO POSTUPOVAT OPATRNĚ (OKNA BOURAT SMĚREM DOLNĚ), ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ VENKOVNÍHO OSTĚNÍ
6	DEMONTÁŽ SVISLÉHO ODPAVNÍHO POTRUBÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU
9	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OTOPNÝCH TĚLES Z DŮVODU VYBOURÁNÍ DRÉVNĚHO DEŠTĚNÍ PARAPETU (PO DEMONTÁŽI DEŠTĚNÍ A VYSRAVENÍ STÁVAJÍCÍ OMIKTY BUDOU OTOPNÁ TĚLESA OSAZENA ZPĚT)
23	DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍ ŘÍMSY (S NÁVAZNOSTÍ NA OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA)
24	DEMONTÁŽ DRÉVNĚHO OBLOŽENÍ PARAPETU A OTOPNÝCH TĚLES
25	DEMONTÁŽ DRÉVNĚHO DEŠTĚNÍ OKENNÍHO OTVORU (OBLOŽENÍ OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETU ZA OTOPNÝM TĚLESEM) U VŠECH OKENNÍCH OTVORŮ (KDE SE BOURÁ STÁVAJÍCÍ OKENNÍ VÝPLŇ) SE POČÍTÁ TAKÉŽ S KOMPLETNÍM OTLUČENÍM STÁVAJÍCÍCH OMIKŤ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ (VENKOVNÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ JE NUTNO CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ) ROZSAH BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OMIKŤ (VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH) PRO PROVEDENÍ NOVÝCH SANACÍCH SYSTÉMU – VIZ. PŮDORYS 1.PP. a 1.NP – SANACE

POKUD DOJDE PŘI BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ PODSTATNÝCH ODCHYLEK OPOTI STAVU PŘEDPOKLÁDANÉMU V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, KONTAKTUJTE ZPRACOVATELE PD

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ NEBO DEMONTOVANÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE

POZNÁMKA

- ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH SKRYTÝCH A NEPŘÍSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ SE POUZE PŘEDPOKLÁDAJÍ
- NA VÝKRESE UVEDENÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNE PODLAH A KONSTRUKCÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ
- VŠECHNY OKENNÍ VÝPLNĚ SE BUDOU BOURAT SMĚREM DOLNĚ, PŘI BOURÁNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT OPATRNĚ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ VNĚŠNÍHO OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE TŘEBA PROVĚST VYKLIZOVACÍ PRÁCE V REKONSTRUOVANÝCH ČÁSTECH OBJEKTU INVESTOR SI ZAJISTI VYKLIZENÍ STÁVAJÍCÍHO MOBILÁŘE Z DOTČENÝCH MISTNOSTÍ PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ, VČETNĚ ULOŽENÍ MOBILNÍHO VYBAVENÍ V SAMOSTATNĚ UZAMKATELNÉ MISTNOSTI, DALE SI INVESTOR ZAJISTI ZPĚTNÉ NASTĚHOVÁNÍ MOBILÁŘE
- V PŘÍPADĚ, ŽE JE NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY V MISTNOSTI (KDE BUDOU PROBÍHAT STAVEBNÍ PRÁCE) TVOŘENA KOBERCEM, ZAJISTI UŽIVATEL JEHO DEMONTÁŽ (VČETNĚ PŘÍPADNÉHO OULŠTOVÁNÍ) A ULOŽENÍ NA VYHRÁZENÉ MÍSTO V BUDOVĚ, PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ ZAJISTI UŽIVATEL OPĚTOVNĚ POLOŽENÍ KOBERCE DO MISTNOSTI (VČETNĚ PŘÍPADNÉHO OULŠTOVÁNÍ) UŽIVATEL DALE ZAJISTI (VHODNÝM ZPŮSOBEM) OCHRANU POVrchU PODLAHY V OSTATNÍCH MISTNOSTECH A PROSTORÁCH DOTČENÝCH STAVEBNÍMI PRÁCEMI
- V SOUVISLOSTI S PROVEDENÍM NOVÝCH SANACÍCH SYSTÉMŮ A DEMONTÁŽÍ (PŘÍPADNÝCH) DRÉVNĚHO OBKLADŮ ZA OTOPNÝMI TĚLESY UŽIVATEL ZAJISTI NA SVĚ NAKLADY DEMONTÁŽ A (PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ) ZPĚTNOU MONTAŽ TĚCHTO OTOPNÝCH TĚLES VČETNĚ VŠECH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ (VYPUSTĚNÍ, NAPUŠTĚNÍ A ODVOZUŠNĚNÍ OTOPNÉHO SYSTÉMU, TLAKOVÁ A TOPNÁ ZKOUŠKA)
- DODAVATEL STAVBY ZAJISTI (NAKOUPI) PRO INVESTORA OCHRANNOU PE FOLIÍ, KTERÁ BUDE SLOUŽIT JAKO OCHRANA STÁVAJÍCÍCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ (VARHAN, KLAVÍRŮ apod.), VLASTNÍ ZAKRYTÍ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ SI ZAJISTI INVESTOR, VČETNĚ NÁSLEDNÉHO OSTRÁNĚNÍ FOLIÍ PO UKONČENÍ PRACÍ
- SOUCASNĚ S BOURÁNÍM OKENNÍCH VÝPLNÍ SE DEMONTUJE OPLECHOVÁNÍ VNĚŠNÍHO PARAPETU A VYBOURÁ SE VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA
- U BOURÁNÝCH OKENNÍCH VÝPLNÍ SE POČÍTÁ TAKÉŽ S KOMPLETNÍM OTLUČENÍM STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH OMIKŤ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ
- ROZSAH BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OMIKŤ (VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH) PRO PROVEDENÍ NOVÝCH SANACÍCH SYSTÉMU VIZ. PŮDORYS 1.PP. a 1.NP – SANACE
- POKUD SE BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ ODKRYJÍ NEZJISTĚNÉ KONSTRUKCE, KONTAKTUJTE ZPRACOVATELE PD

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY "VSTUPU S VRÁTNICÍ" U OBJEKTU tř. Kpt. JAROŠE 45  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.  
SOUDRŽNÝ SYSTÉM S-JTSK

HLAVNÍ INŽENÉR PROJEKTU	ING. MIROSLAV SRNEC		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MIROSLAV SRNEC		
VYPRACOVAN	ING. ARCH. BLAŽKOVÁ, ING. SRNEC		
KONTROLA	ING. MARIE BLAŽKOVÁ		
INVESTOR :	Konzervatoř Brno, tř. Kpt. Jaroše 45	FORMÁT :	8 A4
NÁZEV MÍSTNOSTI :		DATUM :	PROSINEC 2012
REKONSTRUKCE FASÁDY OBJEKTU KONZERVATOŘE		STUPEŇ :	DPS
tř. Kpt. Jaroše 43, 45 a Lužánecká 14		ČÍSLO ZÁKAZY :	2712
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU : SO 001		SPECIALIZACE :	F.A.1
NÁZEV VÝKRESU :	PŮDORYS 2.NP – BOURACÍ PRÁCE	MĚRKO :	ČÍSLO VÝKRESU : F.A.1-103