


# III/36834 Letovice ul. Purkyňova, Třebětínská

## A. Průvodní a technická zpráva

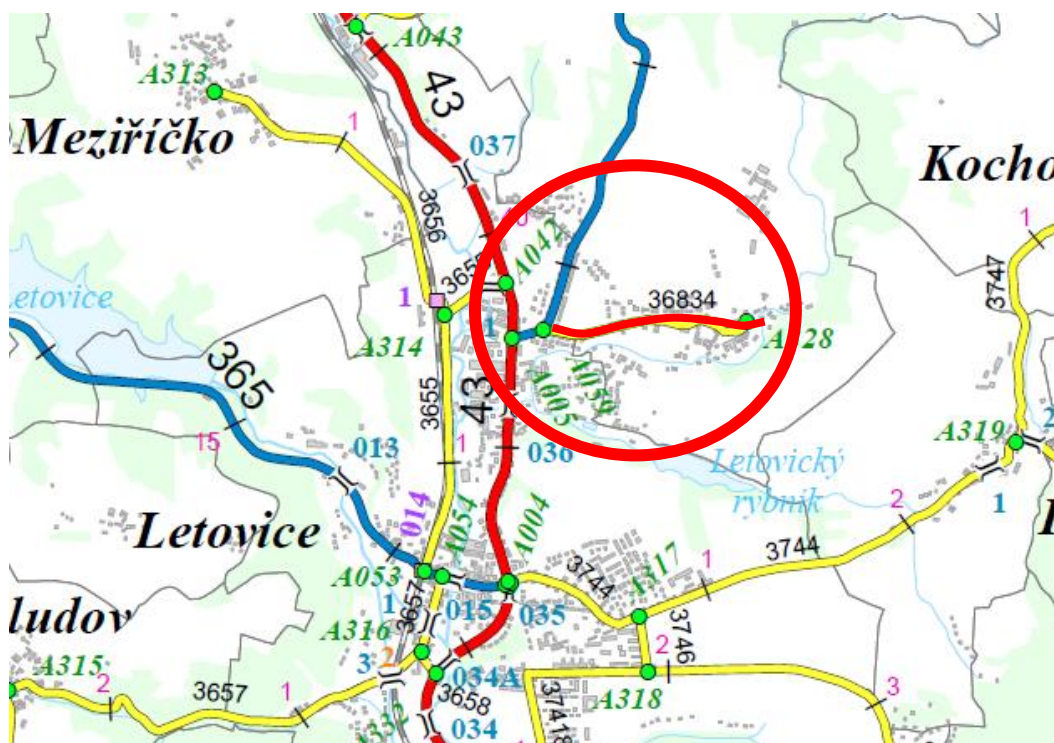

**Zodpovědný projektant:**  
Ing. Miloš Bažant  
SÚS JmK, oblast SEVER

**Správa a údržba  
silnic** Jihomoravského kraje

**Název akce:**

**III/36834 Letovice ul. Purkyňova, Třebětínská**

**Datum**

09/2022

**Investor:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje  
příspěvková organizace kraje

**Paré č.**

**1**

**Příloha:** A. Průvodní a technická zpráva

Dokumentace pro zadání stavby

## 1. Identifikační údaje

Stavba :	<b>III/36834 Letovice ul. Purkyňova, Třebětínská</b>
Investor, stavebník:	Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Projektant:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Sever

## 2. Údaje o umístění stavby

Místo stavby:	silnice III/36834 v intravilánu místní části Třebětín Km 0,000 – 0,985 provozního staničení silnice III/36834
Obec:	Letovice, místní část Třebětín k.ú. Třebětín u Letovic
Kraj:	Jihomoravský kraj

## 3. Základní údaje o stavbě

Silnice III/36834 je přístupovou komunikací do místní části města Letovice Třebětín. Povrch silnice vykazuje vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek na původní ohrusné vrstvě četné nerovnosti, povrch je vlivem vysprávek prováděných v různém časovém období nesourodý s velmi rozdílnými protismykovými vlastnostmi. Na části silnice byla v uplynulých letech provedena oprava vodovodu a kanalizace. Úseky vozovky po opravených inženýrských sítích jsou opraveny a nejsou předmětem této zakázky.

Oprava silnice III/36834 bude realizována v těchto úsecích:

- V km 0,000 – 0,117 oprava vozovky v celé šířce; plocha 725 m<sup>2</sup>
- V km 0,117 – 0,300 oprava levé poloviny vozovky; plocha 727 m<sup>2</sup>
- V km 0,300 – 0,476 bez opravy; pouze sanace středové spáry
- V km 0,476 – 0,733 oprava pravé poloviny vozovky; plocha 745 m<sup>2</sup>
- V km 0,733 – 0,985 oprava vozovky v celé šířce; plocha 1.475 m<sup>2</sup>

Na úseku 0,476 – 0,733 bude provedena oprava konstrukce vozovky ve dvou vrstvách – ložné z ACL 16 a obrusné z ACO 11; na ostatních úsecích bude provedena pouze oprava obrusné vrstvy z ACO 11 v tl. 50 mm.

Před vlastní realizací asfaltových vrstev bude provedena výšková úprava kanalizačních šachet

Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bude provedeno ošetření pracovních spár v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem – spáry na začátku a konci úseku, v místech napojení místních komunikací, pracovní spáry.

Termín realizace stavby :

zahájení – říjen 2022

zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením SoD

ukončení – do 15.11.2022

V Blansku 6.9.2022

**Ing. Miloš Bažant**  
vedoucí oblasti Sever SÚS JmK