



Projekt:	Gymnázium Boskovice
	II.etapa
Zpracoval:	Ing. Petr Martinkovič
Datum:	16.1.2017

sv. A+B

Popis: vestavné zářivkové svítidlo.
Těleso: bíle lakovaný ocelový plech.
Optika: vysoce leštěná parabolická hliníková mřížka.
El. výzbroj: 4x lineární zářivka T5 24W, patice G5, elektronický předřadník
Rozměry: 596x596x56 mm (AxBxC)
Hmotnost: 5,2 kg
Krytí: IP20

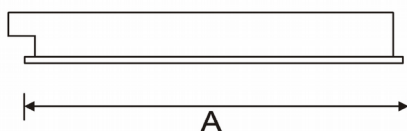


sv. C+D

Popis: vestavné zářivkové svítidlo- downlight - zvýšená odolnost proti prachu a vlhkosti .
Těleso: bíle lakovaný ocelový plech.
Optika: leštěný hliníkový reflektor, opálový skleněný difuzor.
El. výzbroj: 1x nebo 2x kompaktní zářivka 26W, patice G24q3, elektronický předřadník
Rozměry: Ø 190x105 mm
Hmotnost: 1,4/1.9 kg
Stupeň krytí: IP44

sv. C – 1x26W EVG

sv. D – 2x26W EVG

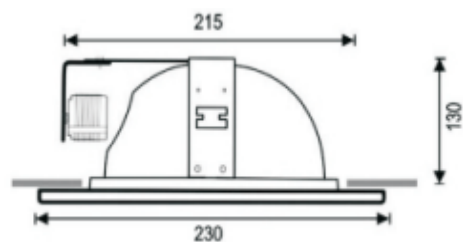

sv. E

Závěsné svítidlo se skleněným opálovým stínítkem

Těleso: ocelová základna, povrchově práškovým lakem


Optika: bílé sklo, ručně foukané, trojvrstvé, satén opál

El. výzbroj: 2 x kompaktní zářivka 26W, patice G24q-3

Rozměry: Ø 400 mm, kovový závěs 1000 mm

Stupeň krytí: IP 44

Hmotnost: 6,6 kg

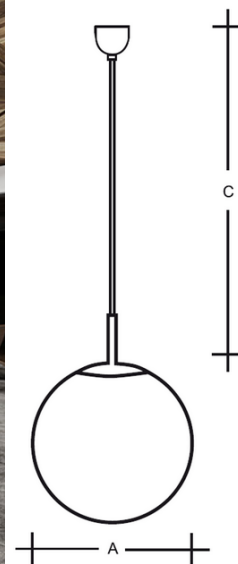

sv. F+F1

Přisazené zářivkové svítidlo

Těleso: bíle lakovaný ocelový plech

Optika: bílé sklo, ručně foukané, trojvrstvé, satén opál


El. výzbroj: 2 x zářivka 26W, patice G24q-3 (sv. F)

1 x kruhová zářivka 60W a 40W, patice 2GX13 (sv. F1)

Rozměry: A 600mm, B 465mm, C 165mm

Hmotnost: 7,7 kg

Stupeň krytí: IP20

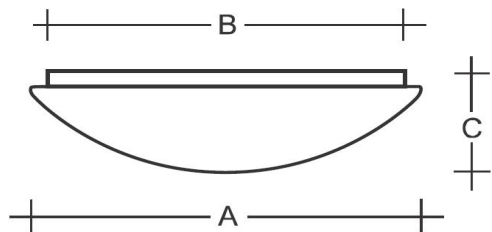

sv. G

Přisazené zářivkové svítidlo

Těleso: ocelová, bíle lakovaná základna

Optika: opálový akrylátový difuzor


El. výzbroj: kompaktní zářivka 1x26W, elektronický předřadník

Montáž: přisazená

Rozměry: Ø 390 mm x 125mm

Hmotnost: 1,3 kg

Stupeň krytí: IP40

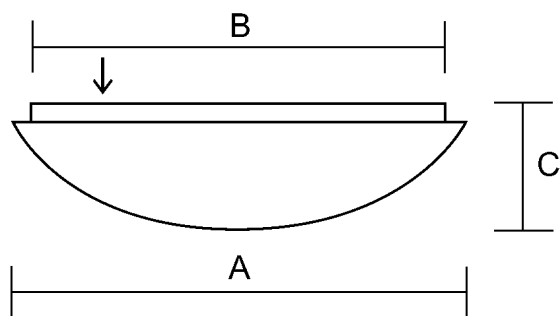

sv. H

Nástěnné půlkruhové LED svítidlo

Těleso: ručně foukané bílého trojvrstvé sklo se saténovým matně opálovým povrchem


Montáž: přisazená na zeď

Sv. výzbroj: LED modul 22,8W, 4000K 3100lm

Rozměry: 50x500x75 mm

Hmotnost: 2.4 kg

Stupeň krytí: IP 20

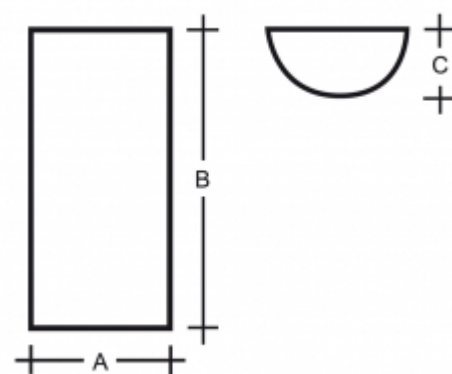

sv. I

Závěsné designové LED svítidlo

Těleso: ocelová lakovaná základna

Optika: plastový difuzor


El. výzbroj: 1 x LED modul 281 W 3000 K,

Montáž: přisazená nebo závěsná montáž

Rozměry: Ø 1700 x 300 mm, délka závěsu 1500-4500 mm

Hmotnost: 46,8 kg

Stupeň krytí: IP40



The application image shows:
Flat Polymero® XXL

sv. J

Nasvětlovací reflektor LED reflektor do třífázové lišty

Těleso: hliníkový odlitek


Optika: hliníkový fasetovaný reflektor

Sv. výbroj: LED 49W, 3000K, 6900 lm, úhel vyzařování 45°, stmívatelná 1/10V

Rozměry: viz obrázek

Krytí: IP40

Hmotnost: 1,85 kg

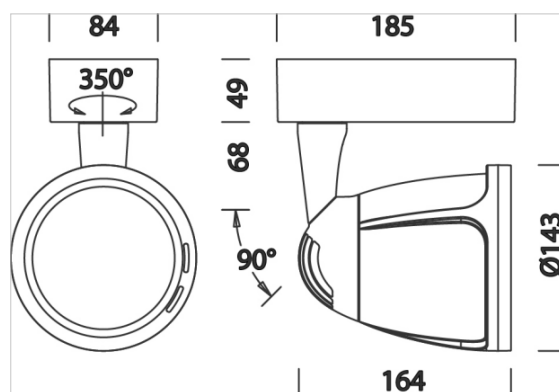

sv. K+K1

Přisazené zářivkové svítidlo s elektronickým předřadníkem

Těleso: bílá nebo stříbrná pevná profilovaná ocelová základna, plastová čela s objímkami, svítidla je možné propojovat do souvislých řad.

Optika: násuvný transparentní akrylátový kryt s podél. prizmatickou strukturou.

Montáž: přisazená na strop



Sv. výzbroj: 1x lineární zářivka T5 54W; patice G5; elektronický předřadník

Rozměry: L1202xB36xH76 mm

Hmotnost: 1.2 kg

Stupeň krytí: IP 20

Svítidlo K1 na lankových závěsech (příslušenství)

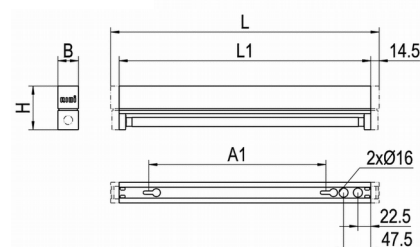

sv. L+L1

Přisazené zářivkové svítidlo

Těleso: bíle lakovaný ocelový plech



Optika: bílá leštěná ocelová mřížka vyztužená ocelovými pruty

El. výzbroj: 2 x lineární zářivka T5 80W

Rozměry: 1562 x 265 x 65 mm

Stupeň krytí: IP 20

U svítidla L1 je externí zpevněná ocelová mřížka přes těleso svítidla (příslušenství).

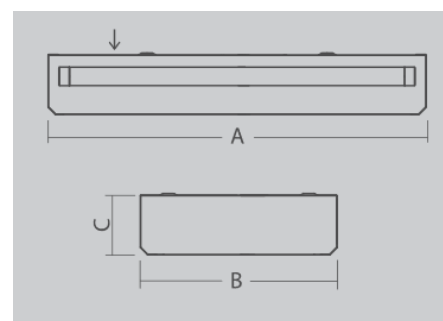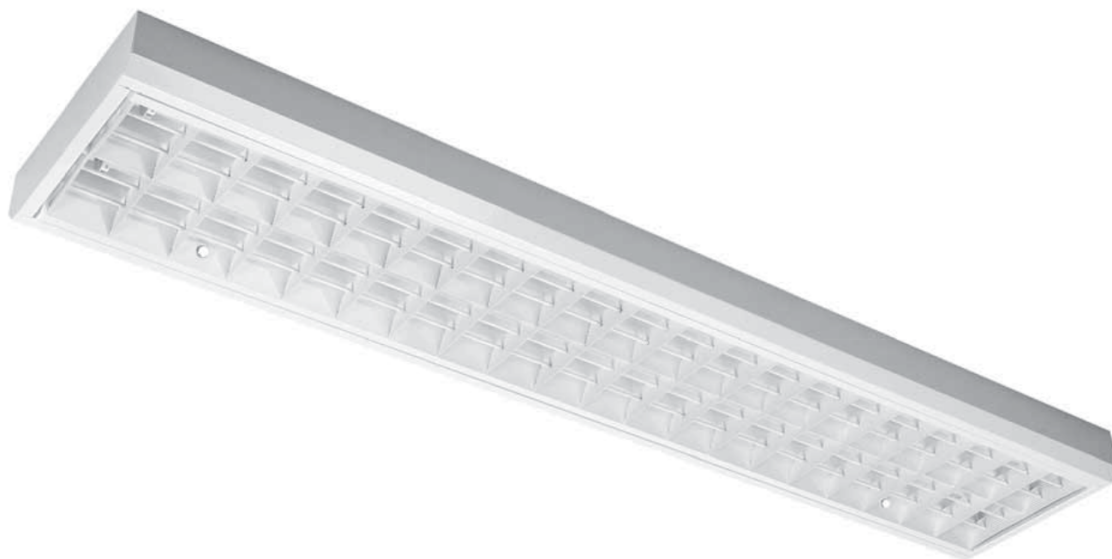

sv. M

Přisazené nebo závěsné zářivkové svítidlo

Těleso: ocelový profil povrchově upravený lakem (bílý nebo stříbrný), plastová čela

Optika: direkt/indirekt perforovaný ocelový reflektor, bílá lakovaná ocelová mřížka



Montáž: přisazená, pro závěsnou montáž nutno objednat samostatně příslušenství

El. výzbroj: 2x lineární zářivka 54W, patice G5; elektronický předřadník

Rozměry: L 1502x B52x H76 mm

Stupeň krytí: IP 20

Svítidla je možné jednoduše propojovat do souvislých řad.

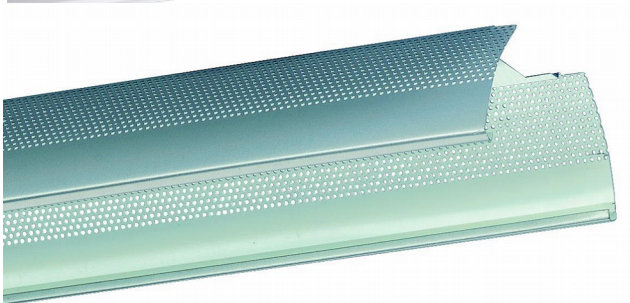

sv. N

Nouzové LED svítidlo s vlastním zdrojem, samostatnost 1 hodina

Těleso: samozhášivý plast

Optika: opálový difuzor

Montáž: univerzální

El. výzbroj: LED 2 W, 100 lm, baterie Ni-Cd 3,6V/750mAh.

Rozměry: viz nákres

Stupeň krytí: IP44

Samostatnost: 1 hodina

Svítidlo se dodává v provedení s piktogramem, bez piktogramu



PN-D



PN-I




PN-B



rámeček pro vestavnou
montáž



stropní montáž s praporkem

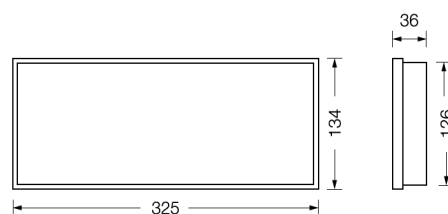

sv. P

Přisazené nástěnné nebo stropní LED svítidlo

Těleso: bílá ocelová základna

Optika: akrylátový difuzor s hladkým povrchem

Montáž: přisazená na zeď nebo na strop

El. výzbroj: LED modul 20W, 4000K

Rozměry: Ø 290 mm, výška 115 mm

Stupeň krytí: IP40

