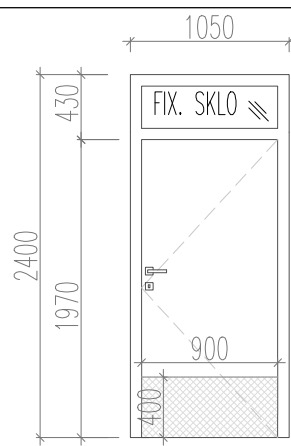
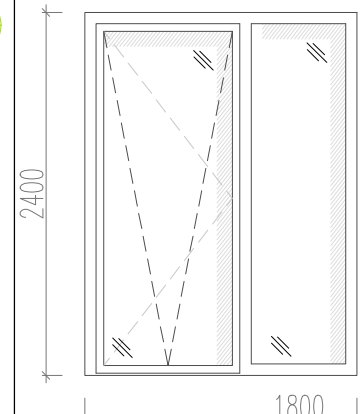


OZN	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	ROZMĚRY ST. OTVORU	POČET KS							KOVÁNÍ	POZNÁMKA
				KV	KV	KV	KV	KV	KV			
				1	2	3	4	5	6	Σ		
<div>TO 1P</div>	<div></div> <div>POHLED Z VENKOVNÍ STRANY</div>	BEZPEČNOSTNÍ VSTUPNÍ DVEŘE Z PLASTOVÝCH PROFILŮ PĚTIKOMOROVÝCH, LEVÉ, TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝPLŇ DVEŘÍ (PUR), VČETNĚ NÍZKÉHO PRAHU, ANTRACITOVÁ BARVA, HORNÍ DÍL FIXNÍ, CELOPROSKLENÝ S IZOLAČNÍM SKLEM. Z OBOU STRAN DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM V BARVĚ DVEŘÍ DO VÝŠKY 400MM, U dveří ≤ 1,4 W/m2K	1050x2400mm ČISTÁ SVĚTLÁ ŠÍŘKA DVEŘÍ 900MM!!!	1	-	-	1	-	-	2	CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, LEŠTĚNÝ HLINÍK, KLIKA NA HRANATÉ ROZETĚ, ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU	ORIENTAČNÍ BARVA ANTRACIT Z VNITŘNÍ I VENKOVNÍ STRANY, PŘESNÝ ODSŤÍN BARVY BUDE SPECIFIKOVÁN V PRŮBĚHU VÝSTAVBY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.
<div>TO 3L</div> <div>FIX</div>	<div></div> <div>POHLED Z VNITŘNÍ STRANY</div>	OKENNÍ SESTAVA FRANCOUZSKÉHO OKNA Z PLASTOVÝCH PROFILŮ MIN. PĚTIKOMOROVÝCH, STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. 70MM LEVÁ ČÁST SESTAVY PŘI POHLEDU ZE VNITŘI OTEVÍRAVÁ A SKLOPNÁ, LEVÁ FIXNÍ. VÝPLŇ Z IZOLAČNÍHO SKLA Udveří ≤1,4W/m2.K, BARVA ANTRACITOVÁ Z OBOU STRAN. FRANCOUZSKÉ OKNO BUDE VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO VENKOVNÍHO PARAPETU. SVĚTLÁ ŠÍŘKA DVEŘÍ 900MM.	1800x2400mm	1	-	-	1	-	-	2	CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, LEŠTĚNÝ HLINÍK, KLIKA NA HRANATÉ ROZETĚ, ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU	ORIENTAČNÍ BARVA ANTRACIT Z VNITŘNÍ I VENKOVNÍ STRANY, PŘESNÝ ODSŤÍN BARVY BUDE SPECIFIKOVÁN V PRŮBĚHU VÝSTAVBY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POZNÁMKA:

- VŠECHNY DVEŘE MUSÍ BÝT OPATŘENY PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ DO VÝŠKY 400MM.
- PŘED OBJEDNÁNÍM VÝPLNÍ OTVORŮ JE NUTNÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ

VÝPLNĚ JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTIVÝCH BUNĚK!