

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/372 VELKÉ OPATOVICE, MOST 372-005

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Agromeli spol. s r.o.

sídlem Olomoucká 1177/178, Slatina, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Lukášem Mackem, jednatelem

IČO: 469 80 989
sp. zn. C8139

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 25. 5. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Po odtěžení vrstvy makadamu prolitého dehtem bylo zjištěno, že pod touto vrstvou se z části nachází nesourodá nestmelená vrstva makadamu promísená jílovitou zeminou. Tato vrstva určená pro zpětné využití byla přesunuta na mezideponii a dle dohody byl přivolán geotechnik pro posouzení vhodnosti tohoto materiálu na zásypy opěrných zdí a mostního objektu dle ZD. Na základě výsledků zkoušky bylo zjištěno, že materiál je z důvodu vyšší vlhkosti a struktury nevhodný a musel být odvezen na skládku s poplatkem. Tento původní zásypový materiál byl nahrazen nakupovaným materiálem.
- Zhotovitel předložil návrh na využití stávajícího materiálu krytu komunikace na vozovkové souvrství – studená recyklace s přidáním plniva asfaltu a cementu. Doplněním této vrstvy, mezi asfaltové souvrství a vrstvy štěrkodrtě dle ZD, dojde ke zvýšení tloušťky konstrukční vrstvy komunikace. Výměna podloží zůstává rovněž zachována. Změnou dojde ke zkvalitnění konstrukční vrstvy s nižšími finančními náklady.
- ZD předpokládala osazení letopočtu realizace mostu z jednoho kusu ocelové desky dodatečně osazené na konstrukci mostu. Letopočet realizace byl však zajištěn vložení šablony do bednění před betonáží krajních prvků nosné konstrukce, letopočet je nyní zrealizován vlysem v klenbě mostu a to na obou koncích mostu. Z tohoto důvodu je ocelová deska odečítána.
- Zpřesnění množství výztuže dle zpracované RDS.
- Pro zajištění plynulosti hrany okraje obrusné vrstvy v místě napojení na stávající stav je nutné zrealizovat na ZÚ napojení asfaltovými vrstvami délky 1m a na K.Ú. napojení dl. 5m včetně odkopu a doplnění tělesa komunikace a konstrukčních vrstev vnitřního oblouku vlevo. Na ZÚ je důvodem změna technického stavu komunikace od doby přípravy PD, na konci úseku je důvodem skutečnost nerealizace stavby „II/372 Velké Opatovice-Chlum, extravilány“, která měla na stavbu rekonstrukce mostu navazovat. Odstraňování původních vrstev komunikace vč. odvozu a likvidace je bez náhrady v režii zhotovitele.
- Z důvodu zabránění eroze paty svahu bylo rozhodnuto o prodloužení příkopových žlabů od km 0,063 až do koryta toku v km 0,083.
- ZD předpokládala množství DDZ a potřebné časové období na opravy mostu. Stanovením byl počet DDZ na objízdě trase upřesněn, doba výstavby je rovněž vykázána dle skutečnosti.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

12.385.281,23 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne

V Brně, dne 1. 12. 2022



Ing. Lukáš Macek
jednatel společnosti
Agromeli spol. S r.o.



Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Projekt : II/372 Velké Opatovice, most 372-005

Rekapitulace pro dodatek č. 1 SoD

Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
SO 101	Silnice II/372	3 973 007,00	474 041,31	-325 759,81	4 121 288,50
SO 102	Úprava polní cesty	97 724,00			97 724,00
SO 201	Most ev.č. 372-005	4 796 888,58		-60 615,00	4 736 273,58
SO 202	Opěrné zdi	2 641 877,10	299 062,65	-185 334,60	2 755 605,15
SO 901	DIO	61 630,00	7 700,00	-1 640,00	67 690,00
Stavba celkem - stavební náklady celkem		11 571 126,68	780 803,96	-573 349,41	11 778 581,23

Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Ostatní náklady	423 600,00			423 600,00
Vedlejší náklady	183 100,00			183 100,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem	606 700,00	0,00	0,00	606 700,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	12 177 826,68	780 803,96	-573 349,41	12 385 281,23





Soupis prací objektu


Stavba: I/372 Velké Opatovce, most ev. č. 372-005

SUMA -71 700,20

Rozpočet: SO 101 Sílence II/372

Změna: ZBV 1 Zásypový materiál - méněpráce

Prof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			Zemní práce				-71 700,20
5	118321		ODSTĚRAN PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL., ODVOZ DO 1KM	M3	-119,800	418,00	-50 119,20
16	17411		ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTŘENÍM	M3	-119,900	180,00	-21 582,00





Soupis prací objektu

Stavba: **II/372 Velké Opatovice, most ev.č.372-005**

SUMA **118 060,70**

Rozpočet: **SO 101 Silnice II/372**

Změna: **ZBV 1 Zásypový materiál - vícepráce**

Por. číslo 1	Kód položky 2	Verze 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková Jednotková 9	Celkem 10
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102		POPLATKY ZA SKLADKU	T	239,800	40,00	9 592,00
1 Zemní práce							
9	113328		ODSTRÁNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	119,900	418,00	50 118,20
12	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	118,900	15,00	1 798,50
6	17481		ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	119,900	480,00	57 552,00





Soupis prací objektu

Stavba: **1372 Velké Opatovce, most ev.č.372-005**

SUMA **-185 334,60**

Rozpočet: **SO 202 Opěrné zdi**

Změna: **ZBV 2 Zásypový materiál - méněpráce**

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková Jednotková 9	Cena Celkem 10
			Zemní práce				-185 334,60
3	125731		IVYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3	-280,610	490,00	-134 706,80
5	17411		ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM	M3	-280,610	160,00	-50 545,80





Soupis prací objektu


Stavba: R/372 Velké Opatovice, most ev.č.372-005

SUMA 299 052,65

Rozpočet: SO 202 Opěrné zdi

Změna: ZBV 2 Zásypový materiál - vícepráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
D Všeobecné konstrukce a práce							22 454,80
1	014102		POPLATKY ZA SKLADKU	T	561,620	40,00	22 464,80
1 Zemní práce							276 597,85
2	122738		ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNÉ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	280,810	480,00	134 788,80
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	280,810	25,00	7 020,25
6	17461		ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	280,810	480,00	134 788,80





Soupis prací objektu


Stavba: II/372 Velké Opatovice, most ev.č.372-005

SUMA -254 059,61

Rozpočet: SO 101 Silnice II/372

Změna: ZBV-3 Recyklace za studena - méně práce

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková cena 7		Celkem 10
						Jednotková 9	10	
D			Všeobecná konstrukce a práce					-13 252,08
2	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	-331,302	40,00		-13 252,08
1			Zemní práce					-240 607,53
3	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	-108,142	480,00		-51 908,16
4	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	-9 516,496	5,00		-47 562,48
7	113728		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	-42,450	1 500,00		-63 675,00
8	113728		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	-3 735,600	1,00		-3 735,60
12	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-109,142	15,00		-1 622,13
13	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-150,592	480,00		-72 284,16





Soupis prací objektu


Stavba: II/372 Velké Opatovice, most ev.č.372-005

SUMA 252 167,81

Rozpočet: SO 101 Silnice II/372

Změna: ZBV 3 Recyklace za studena - vícepráce

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Váha 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková cena	
						Jednotková 9	Celkem 10
	1		Zemní práce				45 103,81
1	113131	NP	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ DO 1KM	M3	150,592	299,51	45 103,81
	5		Komunikace				207 064,00
2	567565	NP	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A PEN ASFALT	M3	150,592	1 375,00	207 064,00

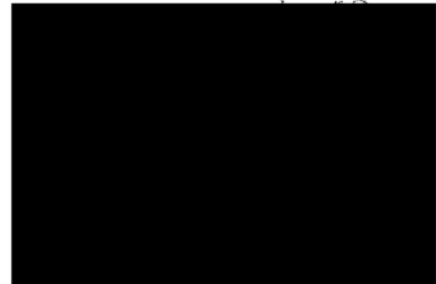



Soupis prací objektu

Stavba: K/372 Velké Opatovice, most ev.č.372-005


SUMA -1 050,00

Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 372-005

MNP -1 050,00

Změna: ZBV 4 Letopočet - měnišpráce

Pol. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0 Ostatní konstrukce a práce							
26	936502		DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVE POZINK letopočet opravy mostu - 1 kus	KG	-3,000	350,00	-1 050,00





Soupis prací objektu

Stavba: II/372 Velké Opatovice, most ev.č. 372-005


SUMA -59 585,00

Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 372-005

MNP -59 585,00

Změna: ZBV 5 Výztuž základů - méně práce

Poř. číslo 1	Kod položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková cena			
						Jednotková 9	Celkem 10		
Zaklady									
12	272365		VÝZTUŽ ZAKLADU Z OCELI 10505 výztuž základu B500 B, 180kg/m3	1	-1,083	55 000,00	-59 585,00		





Soupis prací objektu


Stavba: II/372 Váňské Opatovice, most ev.č.372-005

SUMA 82 812,80

Rožpočet: SD 101 Silnice II/372

Změna: ZBV 6 Napojení na ZÚ, KU - vícepráce

Poř. číslo	Kód položky	Varia nts	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Číselkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce							2 600,00
1	014102		POPLATKY ZA SKLADKU	T	65,000	40,00	2 600,00
1 Zemní práce							32 040,00
11	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	32,500	480,00	15 600,00
12	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	32,500	15,000	487,50
6	17481		ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	31,000	480,00	14 880,00
16	18110		UPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNÍNE TR. I	M2	19,500	25,00	487,50
17	18130		UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	19,500	10,00	195,00
18	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	19,500	15,00	292,50
19	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VYSEVEM	M2	19,500	4,00	78,00
20	18247		OSĚTROVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	19,500	1,00	19,50
5 Komunikace							48 172,80
25	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	10,000	210,00	2 100,00
27	572123		INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	41,400	22,00	910,80
28	572214		SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	79,200	18,00	1 425,60
29	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AČO 11+, 11S TL. 40MM	M2	39,000	355,20	13 852,80
30	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AČL 16+, 16S TL. 60MM	M2	40,200	392,40	15 774,48
31	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	41,400	340,80	14 109,12





Soupis prací objektu

Stavba: II/372 Velké Opatovice, most ev.č.372-005


SUMA 20 000,00

Rozpočet: SO 101 Silnice II/372

Změna: ZBV 7 Přikopové žlaby - vícepráce

VCP 20 000,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5	Komunikace					20 000,00
42	935212		PŘIKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	20,000	1 000,00		20 000,00





Soupis prací objektu


Stavba: II/372 Velká Opatovice, most ev.č.372-005

SUMA -1 640,00

Rozpočet: SO 901 DIO

Změna: ZBV 8 Dopravně inženýrská opatření - máje práce

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prof. číslo	Kód položky	Veřejná	Název položky	IAJ	Množství	Jednotková	Jednotková cena	Celkem
		část						
			Detailní konstrukce a práce					-1 640,00
7	914449		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FOLIE TR 3 - NAJEMNE	KSDEN	-60,000	25,00		-1 500,00
10	918129		DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE	KSDEN	-20,000	5,00		-100,00
13	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	-20,000	2,00		-40,00





Soupis prací objektu

Stavba: II/372 Velké Opatovice, most ev.č.372-005

SUMA 7 700,00

Rozpočet: SO 901 DIO

Změna: ZBV 8 Dopravné inženýrské opatření - vícepráce

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková cena	
						Jednotková 9	Celkem 10
9 Ostatní konstrukce a práce						7 700,00	
1	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNACEK	KUS	1,000	300,00	300,00
2	914142		DOPRAV ZNAC ZÁKL VEL OCEL FOLIE TR 3 - MONT S PŘESUNEM	KUS	5,000	400,00	2 000,00
3	914143		DOPRAV ZNAC ZÁKL VEL OCEL FOLIE TR 3 - DEMONTÁŽ	KUS	5,000	200,00	1 000,00
4	914149		DOPRAV ZNAC ZÁKL VEL OCEL FOLIE TR 3 - NAJEMNĚ	KSDEN	550,000	8,00	4 400,00

