

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA AKCI:

Nemocnice Znojmo

Dodávka a montáž klimatizace 7. a 8. patro (Dialýza a JIP)

Zakázka č.: S/20095A

Seznam projektové dokumentace zakázky č.: S/20095A

Nemocnice Znojmo, 7. a 8. patro (Dialýza a JIP)

Dodávka a montáž klimatizace

	číslo		počet stran	velikost
1.		Dokumenty		
1.1				
	1.1.01	Technická specifikace	2	A4
	1.1.02	Půdorys 7NP	1	A3
	1.1.03	Půdorys 8NP	1	A3

Datum: 25.09.2020

Nemocnice Znojmo - klimatizace 7. a 8. patro

technická specifikace


Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena materiál		Cena montáž	
			jednotková	souhrnná	jednotková	souhrnná
Zařízení č.1				0		0
1.001 Kondenzační jednotka Multisplit Qch = min.6,1 kW; 230V; R32	1	ks		0		0
1.002 Vnitřní nástěnná jednotka Qch= 3,5 kW vč. infraovladače	1	ks		0		0
1.003 Vnitřní nástěnná jednotka Qch= 2,6 kW vč. infraovladače	1	ks		0		0
Propojovací Cu potrubí včetně izolace a komunikace	30	bm		0		0
Bílá, plastová krycí lišta pro vedení potrubí a kabeláže (interiér)	20	bm		0		0
Pozinkovaný krycí žlab pro vedení potrubí a kabeláže (exteriér)	5	bm		0		0
Antivibrační konstrukce pod kondenzační jednotku	1	ks		0		0
Chladivo R32, vč.doplnění	1	kpl		0		0
Vakuování, tlaková zkouška, funkční zkouška, zaškolení obsluhy, návod k ovladači v češtině, nesmazatelný štítek na jednotce o množství doplněného chladiva	1	kpl		0		0
Odvod kondenzátu vč. podtlakového sifonu. Napojení bude vždy do odpadní kanalizace samospádem pod umyvadlem či dřezem. Použití čerpadla pouze v nutném případě (např. při podejití průvlaku). ZÁKAZ vedení kondenzátu na balkon.	1	kpl		0		0
Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál	1	kpl		0		0
Kompletní elektroinstalace, vč. samostatného jištění pro každou klimatizační jednotku zvlášť. ZÁKAZ napojit se na zásuvkový či jiný okruh.	1	kpl		0		0
Vyhotovení elektrovizí	1	kpl		0		0
Veškeré stavební přimoci, vč. zapravení a úklidu	1	kpl		0		0
Zařízení č.2				0		0
2.001 Kondenzační jednotka Multisplit Qch = min.5,2 kW; 230V; R32	1	ks		0		0
2.002 Vnitřní nástěnná jednotka Qch= 2,6 kW vč. infraovladače	1	ks		0		0
2.003 Vnitřní nástěnná jednotka Qch= 2,6 kW vč. infraovladače	1	ks		0		0
Propojovací Cu potrubí včetně izolace a komunikace	20	bm		0		0
Bílá, plastová krycí lišta pro vedení potrubí a kabeláže (interiér)	15	bm		0		0
Pozinkovaný krycí žlab pro vedení potrubí a kabeláže (exteriér)	5	bm		0		0
Antivibrační konstrukce pod kondenzační jednotku	1	ks		0		0
Chladivo R32, vč.doplnění	1	kpl		0		0
Vakuování, tlaková zkouška, funkční zkouška, zaškolení obsluhy, návod k ovladači v češtině, nesmazatelný štítek na jednotce o množství doplněného chladiva	1	kpl		0		0
Odvod kondenzátu vč. podtlakového sifonu. Napojení bude vždy do odpadní kanalizace samospádem pod umyvadlem či dřezem. Použití čerpadla pouze v nutném případě (např. při podejití průvlaku). ZÁKAZ vedení kondenzátu na balkon.	1	kpl		0		0
Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál	1	kpl		0		0
Kompletní elektroinstalace, vč. samostatného jištění pro každou klimatizační jednotku zvlášť. ZÁKAZ napojit se na zásuvkový či jiný okruh.	1	kpl		0		0
Vyhotovení elektrovizí	1	kpl		0		0
Veškeré stavební přimoci, vč. zapravení a úklidu	1	kpl		0		0
Zařízení č.3				0		0
3.001 Kondenzační jednotka Multisplit Qch = min.6,1 kW; 230V; R32	1	ks		0		0
3.002 Vnitřní nástěnná jednotka Qch= 3,5 kW vč. infraovladače	1	ks		0		0
3.003 Vnitřní nástěnná jednotka Qch= 2,6 kW vč. infraovladače	1	ks		0		0
Propojovací Cu potrubí včetně izolace a komunikace	30	bm		0		0
Bílá, plastová krycí lišta pro vedení potrubí a kabeláže (interiér)	20	bm		0		0
Pozinkovaný krycí žlab pro vedení potrubí a kabeláže (exteriér)	5	bm		0		0
Antivibrační konstrukce pod kondenzační jednotku	1	ks		0		0
Chladivo R32, vč.doplnění	1	kpl		0		0
Vakuování, tlaková zkouška, funkční zkouška, zaškolení obsluhy, návod k ovladači v češtině, nesmazatelný štítek na jednotce o množství doplněného chladiva	1	kpl		0		0
Odvod kondenzátu vč. podtlakového sifonu. Napojení bude vždy do odpadní kanalizace samospádem pod umyvadlem či dřezem. Použití čerpadla pouze v nutném případě (např. při podejití průvlaku). ZÁKAZ vedení kondenzátu na balkon.	1	kpl		0		0
Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál	1	kpl		0		0
Kompletní elektroinstalace, vč. samostatného jištění pro každou klimatizační jednotku zvlášť. ZÁKAZ napojit se na zásuvkový či jiný okruh.	1	kpl		0		0
Vyhotovení elektrovizí	1	kpl		0		0
Veškeré stavební přimoci, vč. zapravení a úklidu	1	kpl		0		0

Nemocnice Znojmo - klimatizace 7. a 8. patro

technická specifikace

Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena materiál		Cena montáž	
			jednotková	souhrnná	jednotková	souhrnná
Zařízení č.4				0		0
4.001 Kondenzační jednotka Multisplit Qch = min.5,2 kW; 230V; R32	1	ks		0		0
4.002 Vnitřní nástěnná jednotka Qch= 2,6 kW vč. infraovladače	1	ks		0		0
4.003 Vnitřní nástěnná jednotka Qch= 2,6 kW vč. infraovladače	1	ks		0		0
Propojovací Cu potrubí včetně izolace a komunikace	20	bm		0		0
Bílá, plastová krycí lišta pro vedení potrubí a kabeláže (interiér)	15	bm		0		0
Pozinkovaný krycí žlab pro vedení potrubí a kabeláže (exteriér)	5	bm		0		0
Antivibrační konstrukce pod kondenzační jednotku	1	ks		0		0
Chladivo R32, vč.doplnění	1	kpl		0		0
Vakuování, tlaková zkouška, funkční zkouška, zaškolení obsluhy, návod k ovladači v češtině, nesmazatelný štítek na jednotce o množství doplněného chladiva	1	kpl		0		0
Odvod kondenzátu vč. podtlakového sifonu. Napojení bude vždy do odpadní kanalizace samospádem pod umyvadlem či dřezem. Použití čerpadla pouze v nutném případě (např. při podejití průvlaku). <u>ZÁKAZ vedení kondenzátu na balkon.</u>	1	kpl		0		0
Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál	1	kpl		0		0
Kompletní elektroinstalace, vč. samostatného jištění pro každou klimatizační jednotku zvlášť. <u>ZÁKAZ napojit se na zásuvkový či jiný okruh.</u>	1	kpl		0		0
Vyhotovení elektrovizy	1	kpl		0		0
Veškeré stavební přimocce, vč. zapravení a úklidu	1	kpl		0		0
Zařízení č.5				0		0
5.001 Kondenzační jednotka Split Qch = min.3,2 kW; 230V; R32	1	ks		0		0
5.002 Vnitřní nástěnná jednotka Qch= 3,2 kW vč. infraovladače	1	ks		0		0
Propojovací Cu potrubí včetně izolace a komunikace	15	bm		0		0
Bílá, plastová krycí lišta pro vedení potrubí a kabeláže (interiér)	10	bm		0		0
Pozinkovaný krycí žlab pro vedení potrubí a kabeláže (exteriér)	5	bm		0		0
Antivibrační konstrukce pod kondenzační jednotku	1	ks		0		0
Chladivo R32, vč.doplnění	1	kpl		0		0
Vakuování, tlaková zkouška, funkční zkouška, zaškolení obsluhy, návod k ovladači v češtině, nesmazatelný štítek na jednotce o množství doplněného chladiva	1	kpl		0		0
Odvod kondenzátu vč. podtlakového sifonu. Napojení bude vždy do odpadní kanalizace samospádem pod umyvadlem či dřezem. Použití čerpadla pouze v nutném případě (např. při podejití průvlaku). <u>ZÁKAZ vedení kondenzátu na balkon.</u>	1	kpl		0		0
Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál	1	kpl		0		0
Kompletní elektroinstalace, vč. samostatného jištění pro každou klimatizační jednotku zvlášť. <u>ZÁKAZ napojit se na zásuvkový či jiný okruh.</u>	1	kpl		0		0
Vyhotovení elektrovizy	1	kpl		0		0
Veškeré stavební přimocce, vč. zapravení a úklidu	1	kpl		0		0
Ostatní				0		0
Cestovné a náklady na dopravu, mechanizaci, parkování, BOZP, skladování, úklid a d. zajištění stavby	1	kpl		0		0
Projekt skutečného provedení stavby, předávací dokumentace, elektrovizy, zaškolení obsluhy	1	kpl		0		0
Cena celkem bez DPH						0 Kč

NEMOCNICE ZNOJMO – Dialýza 7.NP

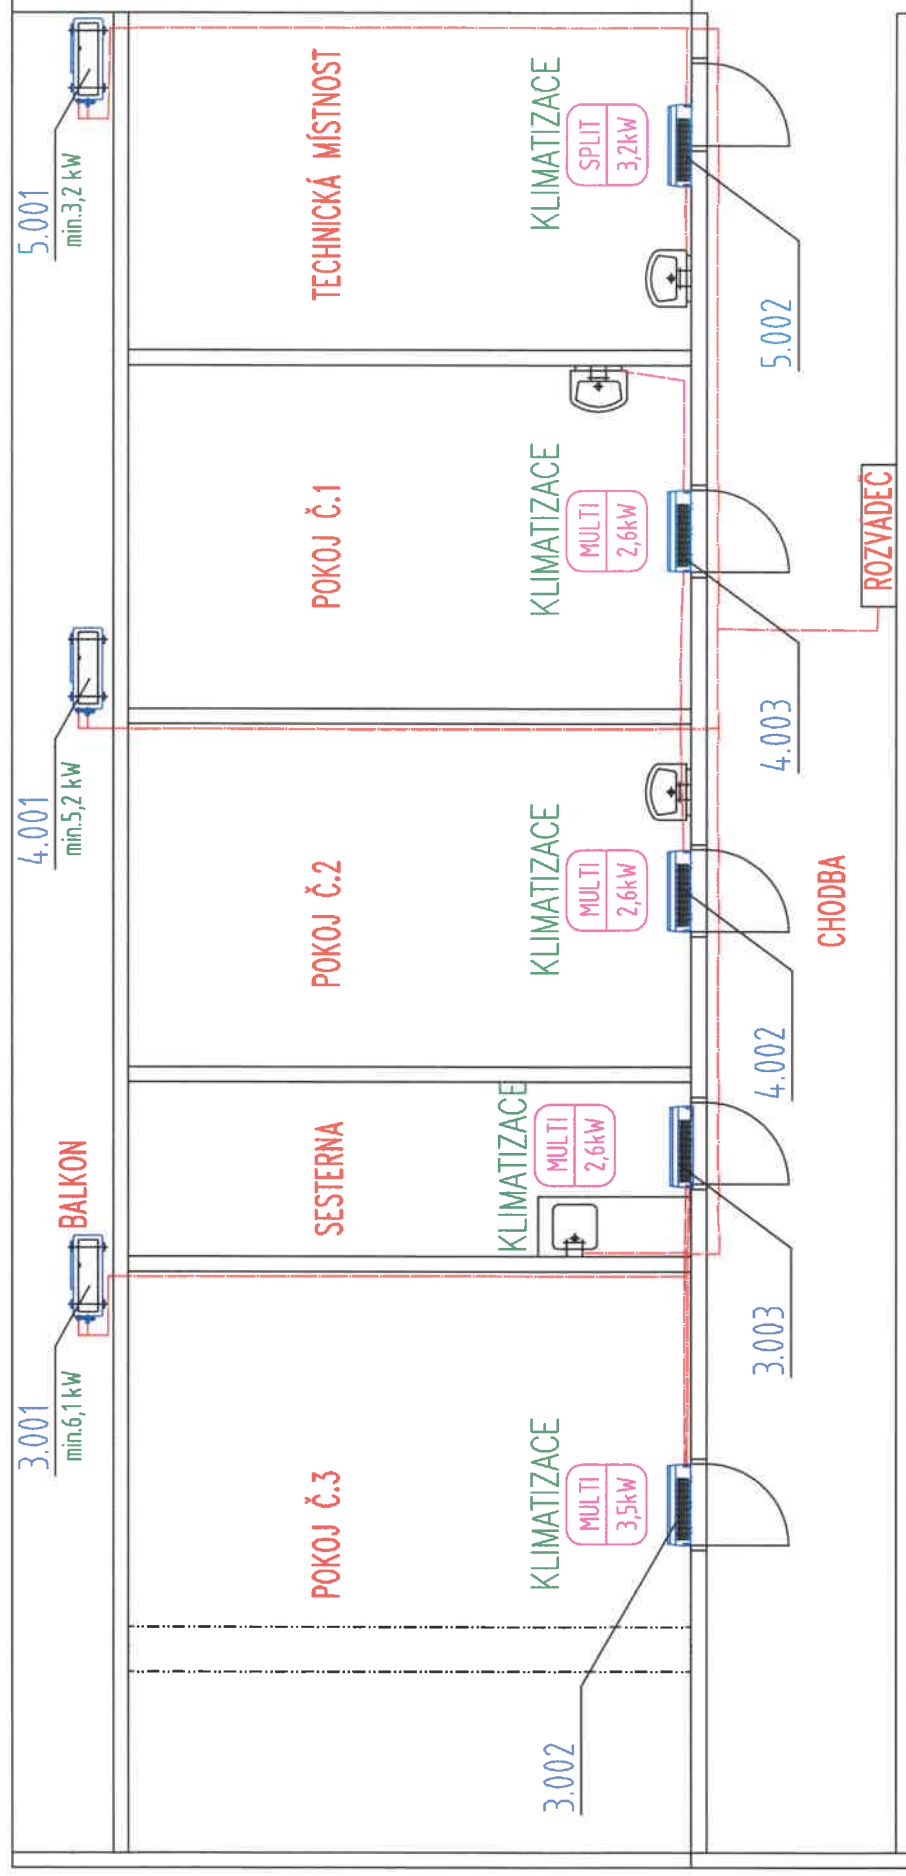

NEMOCNICE ZNOJMO – JIP 8.NP

