

ROZVÁDEČ DT3

NÁSTĚNNÁ ROZVODNICE

Typ WS 6820

ŠÍŘKA 400 mm

VÝŠKA 600 mm

HLOUBKA 200 mm

DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, UZAMKYATELNÉ

PŘÍVODY A VÝVODY SPODEM

NÁTER – POLYESTEROVÁ PRAŠKOVÁ TERMOREAKTIVNÍ BARVA

ODSTÍN RAL 7032

KRYTÍ IP55/20

PROVEDENÍ PODLE ČSN EN 60439-1 ROZVÁDEČE NN – ČÁST 1

NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY

1 NPE AC 50Hz, 230V / TN-S

1 AC 50Hz, 24V / FELV

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

OCHRANNÉ OPATŘENÍ : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

– ZÁKLADNÍ OCHRANA (OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)

PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.411.2 PŘÍLOHA A, čl. A.1 IZOLACE

čl. A.2 KRYTÍ

– OCHRANA PŘI PORUŠĚ (OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)

PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.411.3.1 OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A

OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.411.3.2 AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ

V PŘÍPADĚ PORUCHY

PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.415.2 DOPLNŮJÍCÍ OCHRANNÉ

POSPOJOVÁNÍ


– ZÁKLADNÍ OCHRANA A OCHRANA PŘI PORUŠĚ V OBVODECH FELV

PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.411.7 FUNKČNÍ MALE NAPĚŤI

(FELV)

VNĚJŠÍ VLIVY


STANOVENY "PROTOKOLEM O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ" PODLE ČSN 33 2000-3

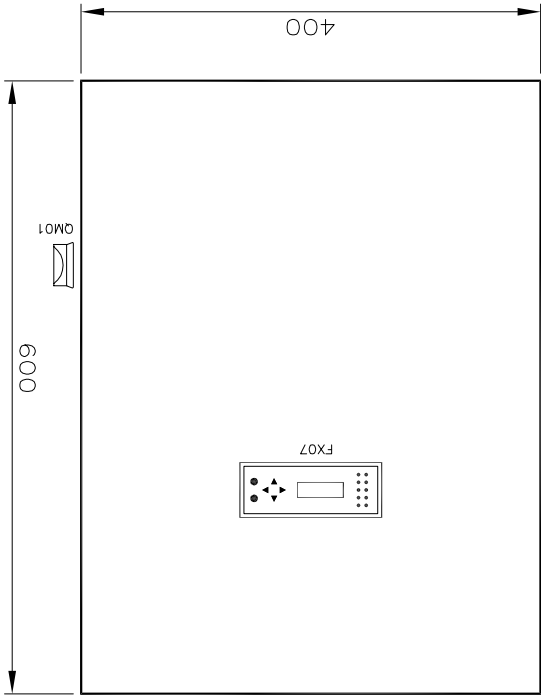

ROZVÁDEČ DT3
M 1:10

ROZVÁDEČ DT3

M 1:10

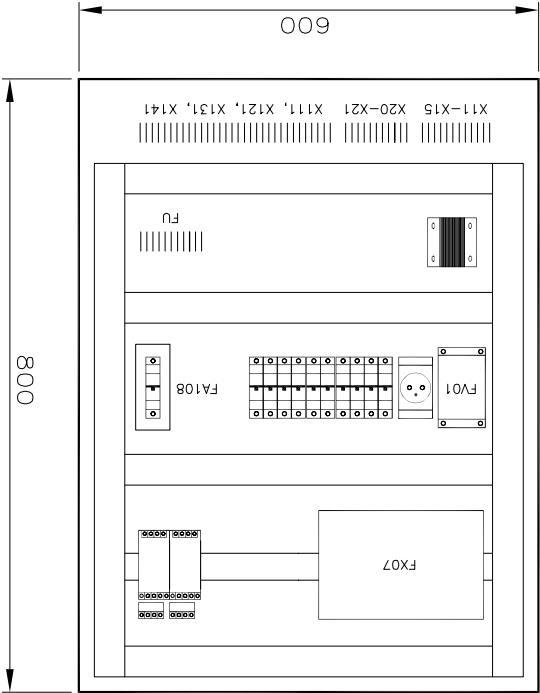


NÁZEV


ROZVÁDEČ DT3

DPS


VÝKRES Č.: V 01


LIST Č.: 2

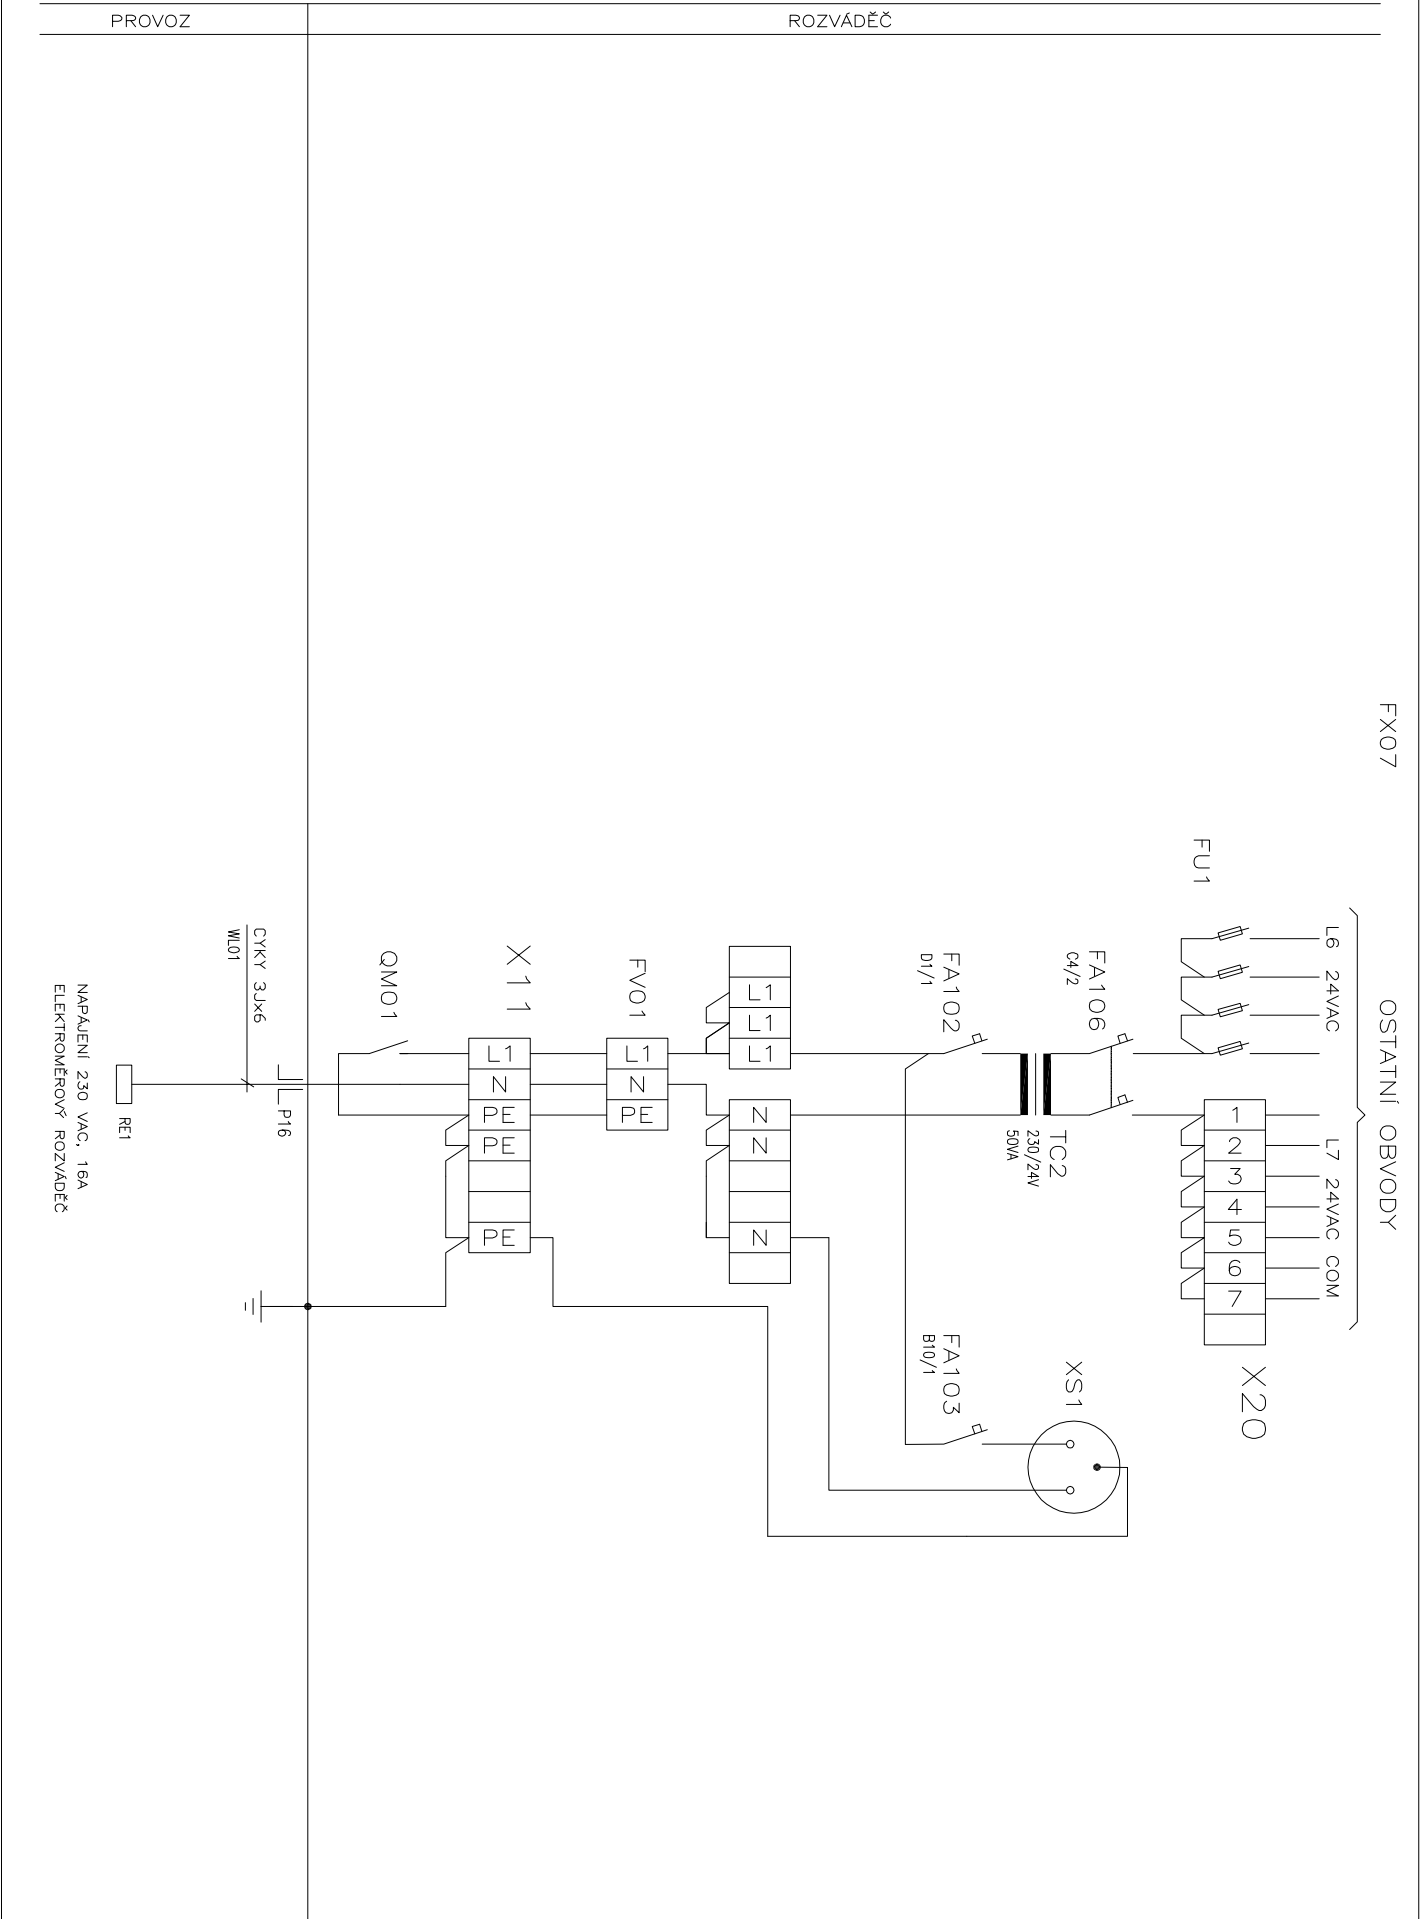


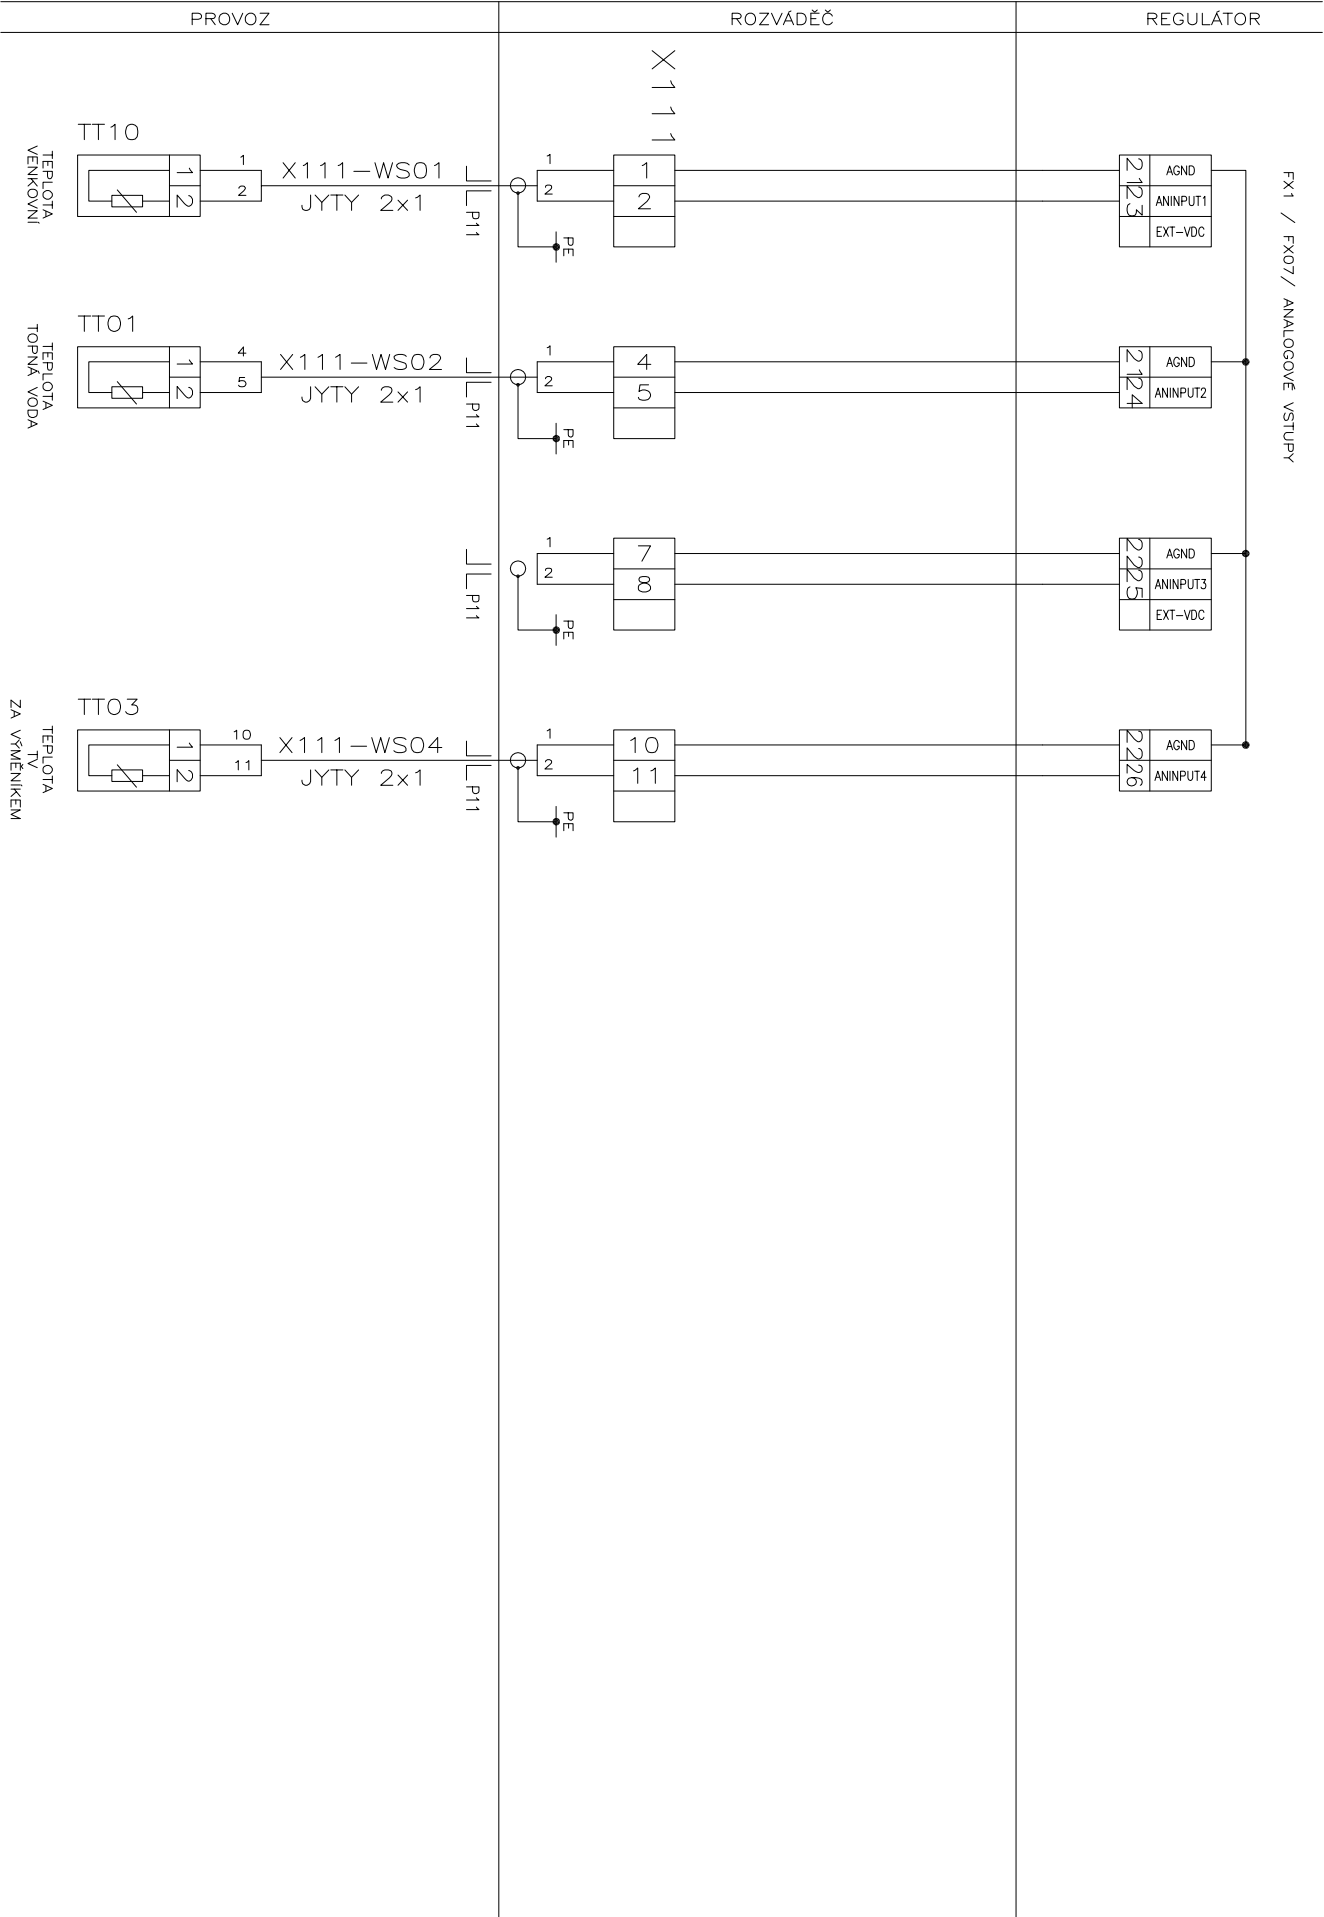



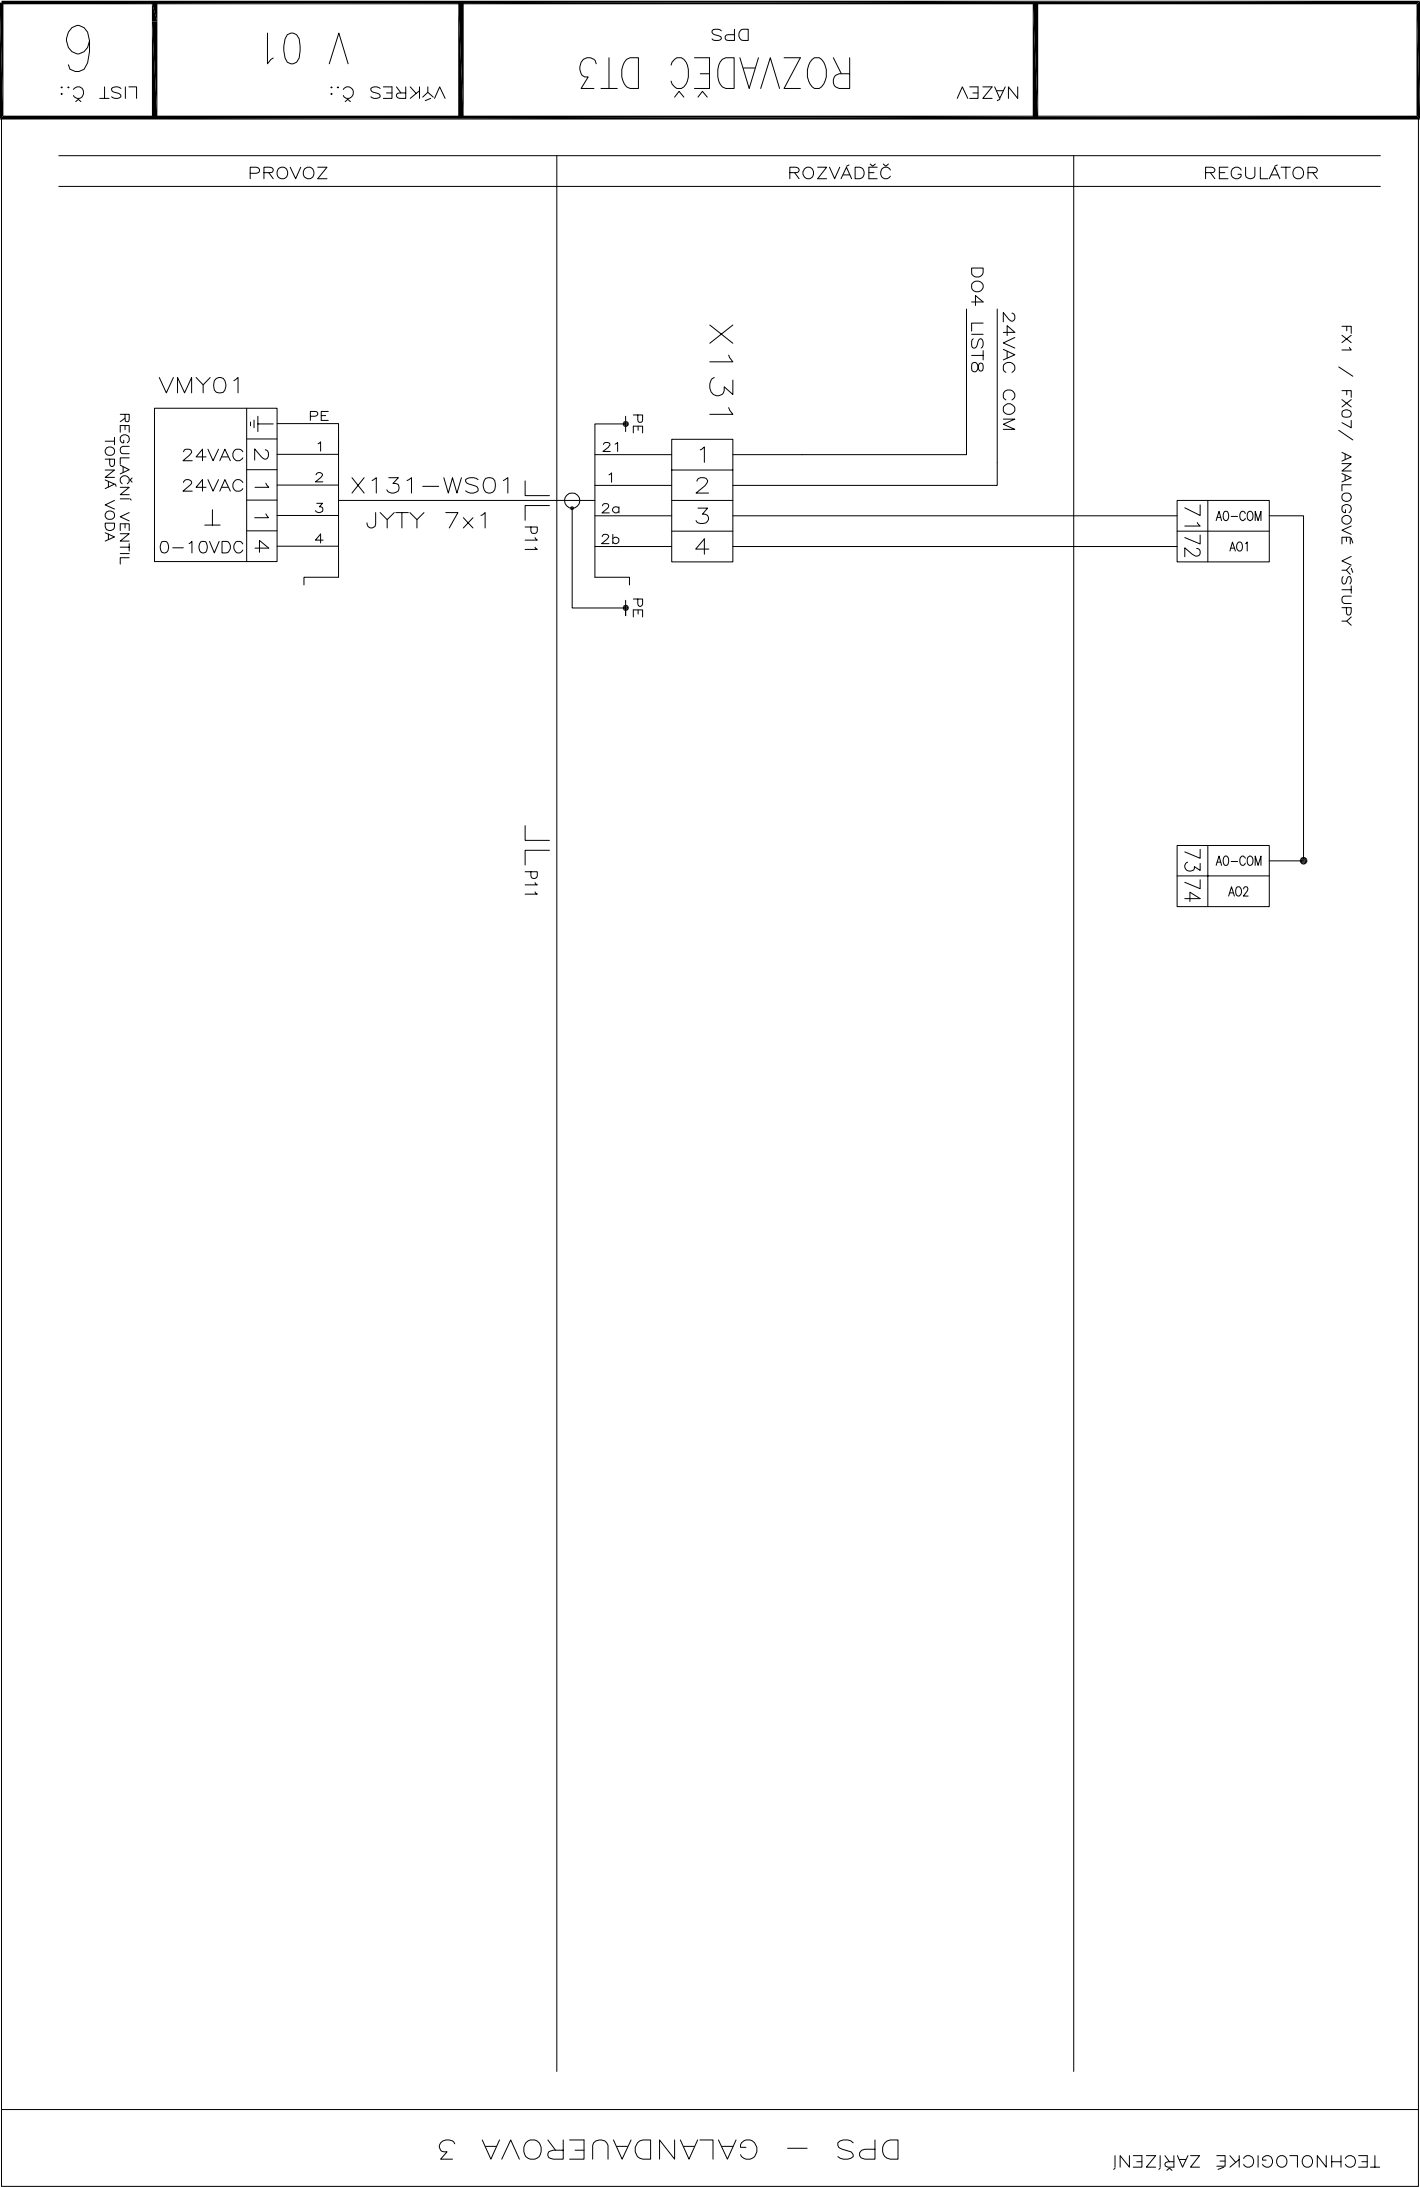


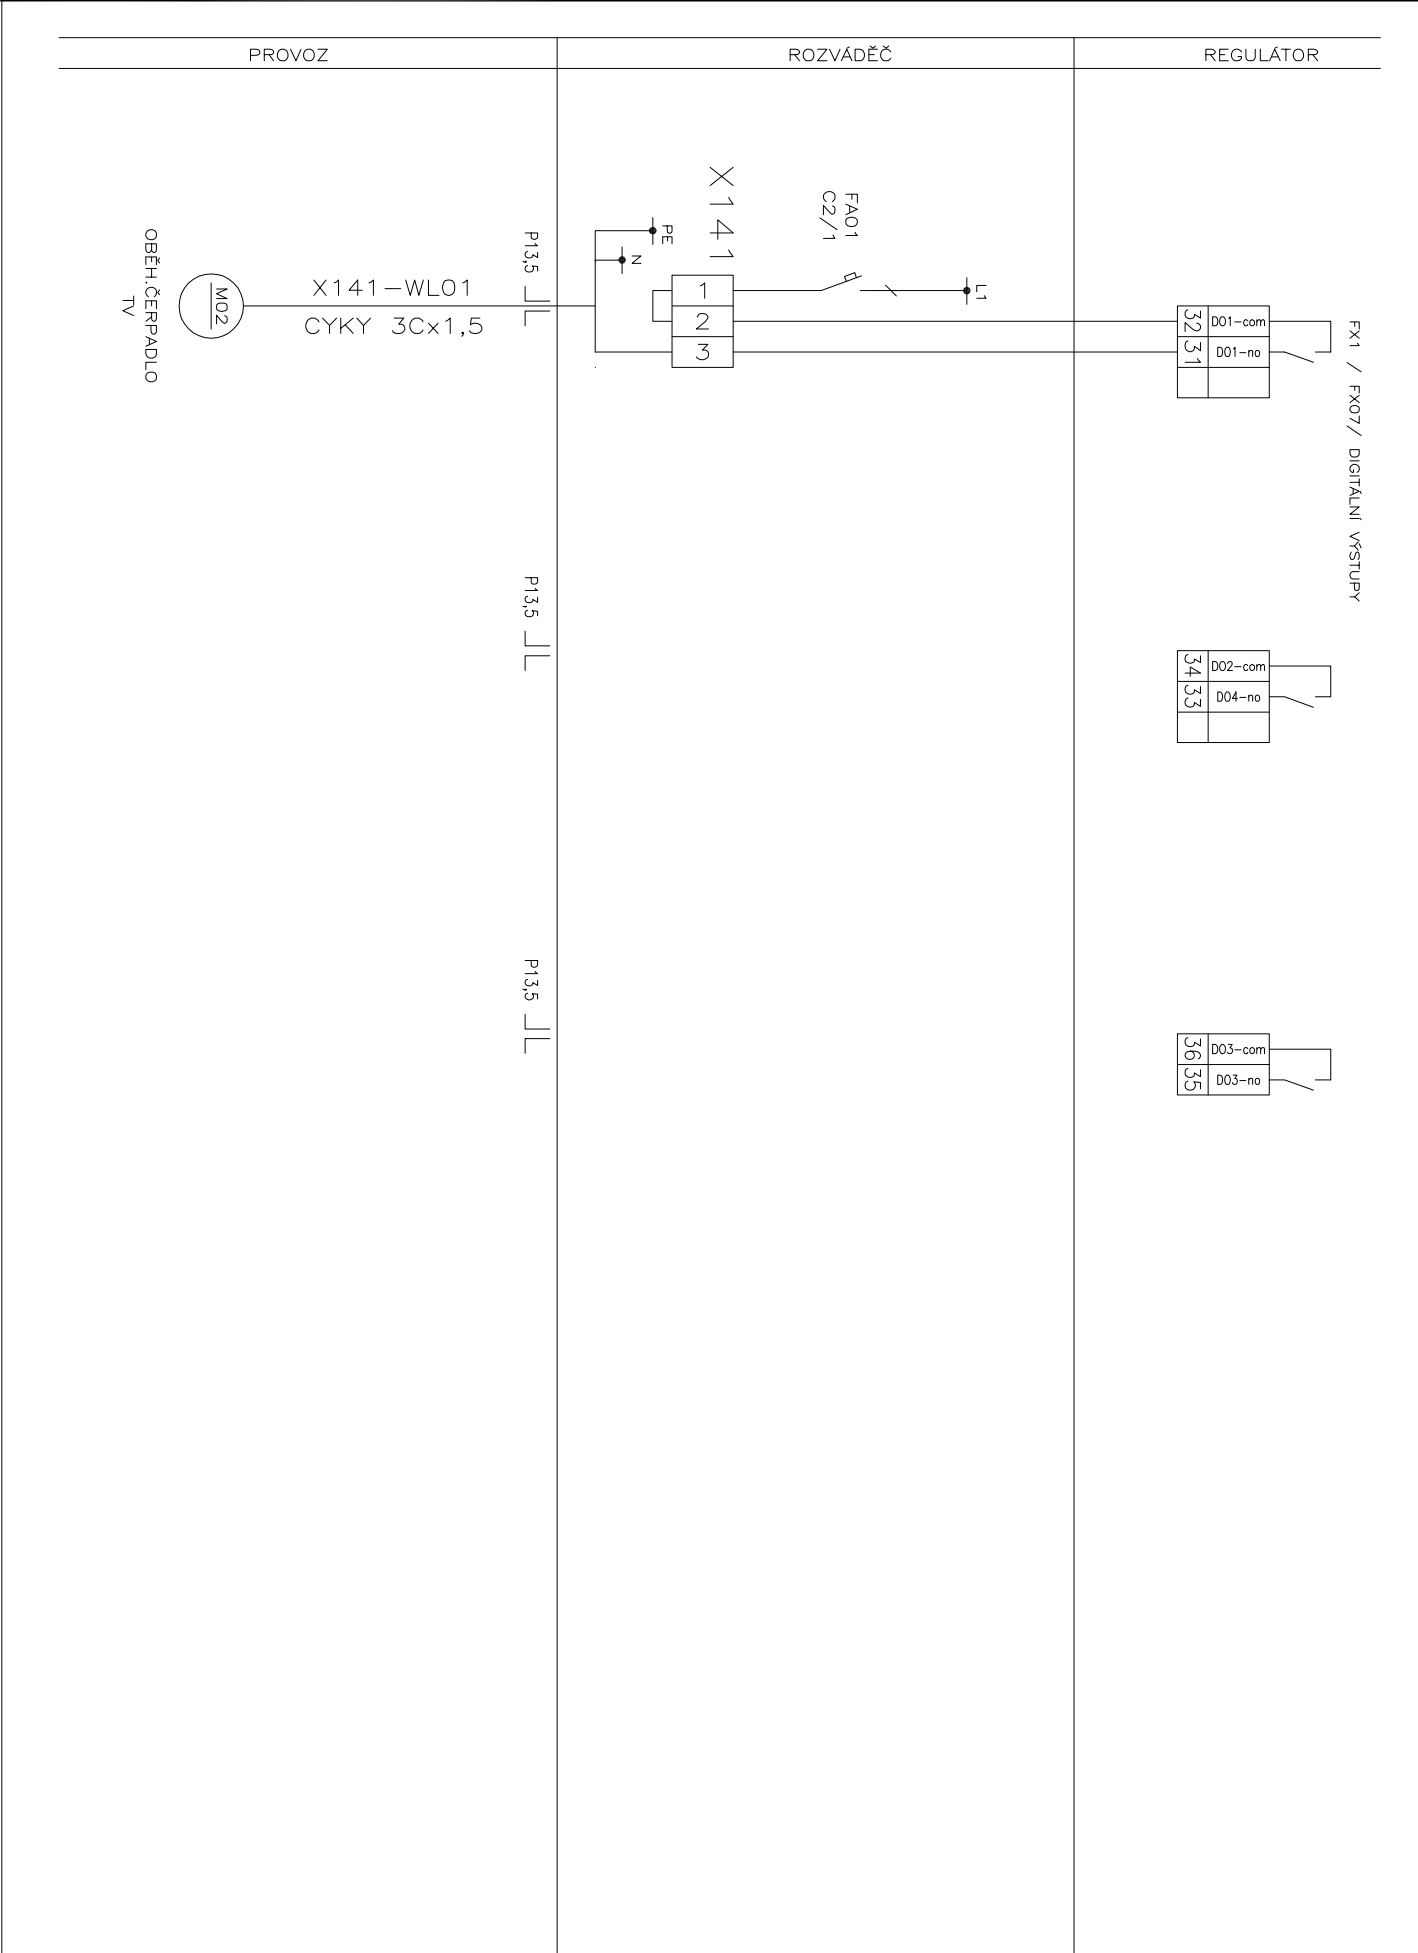

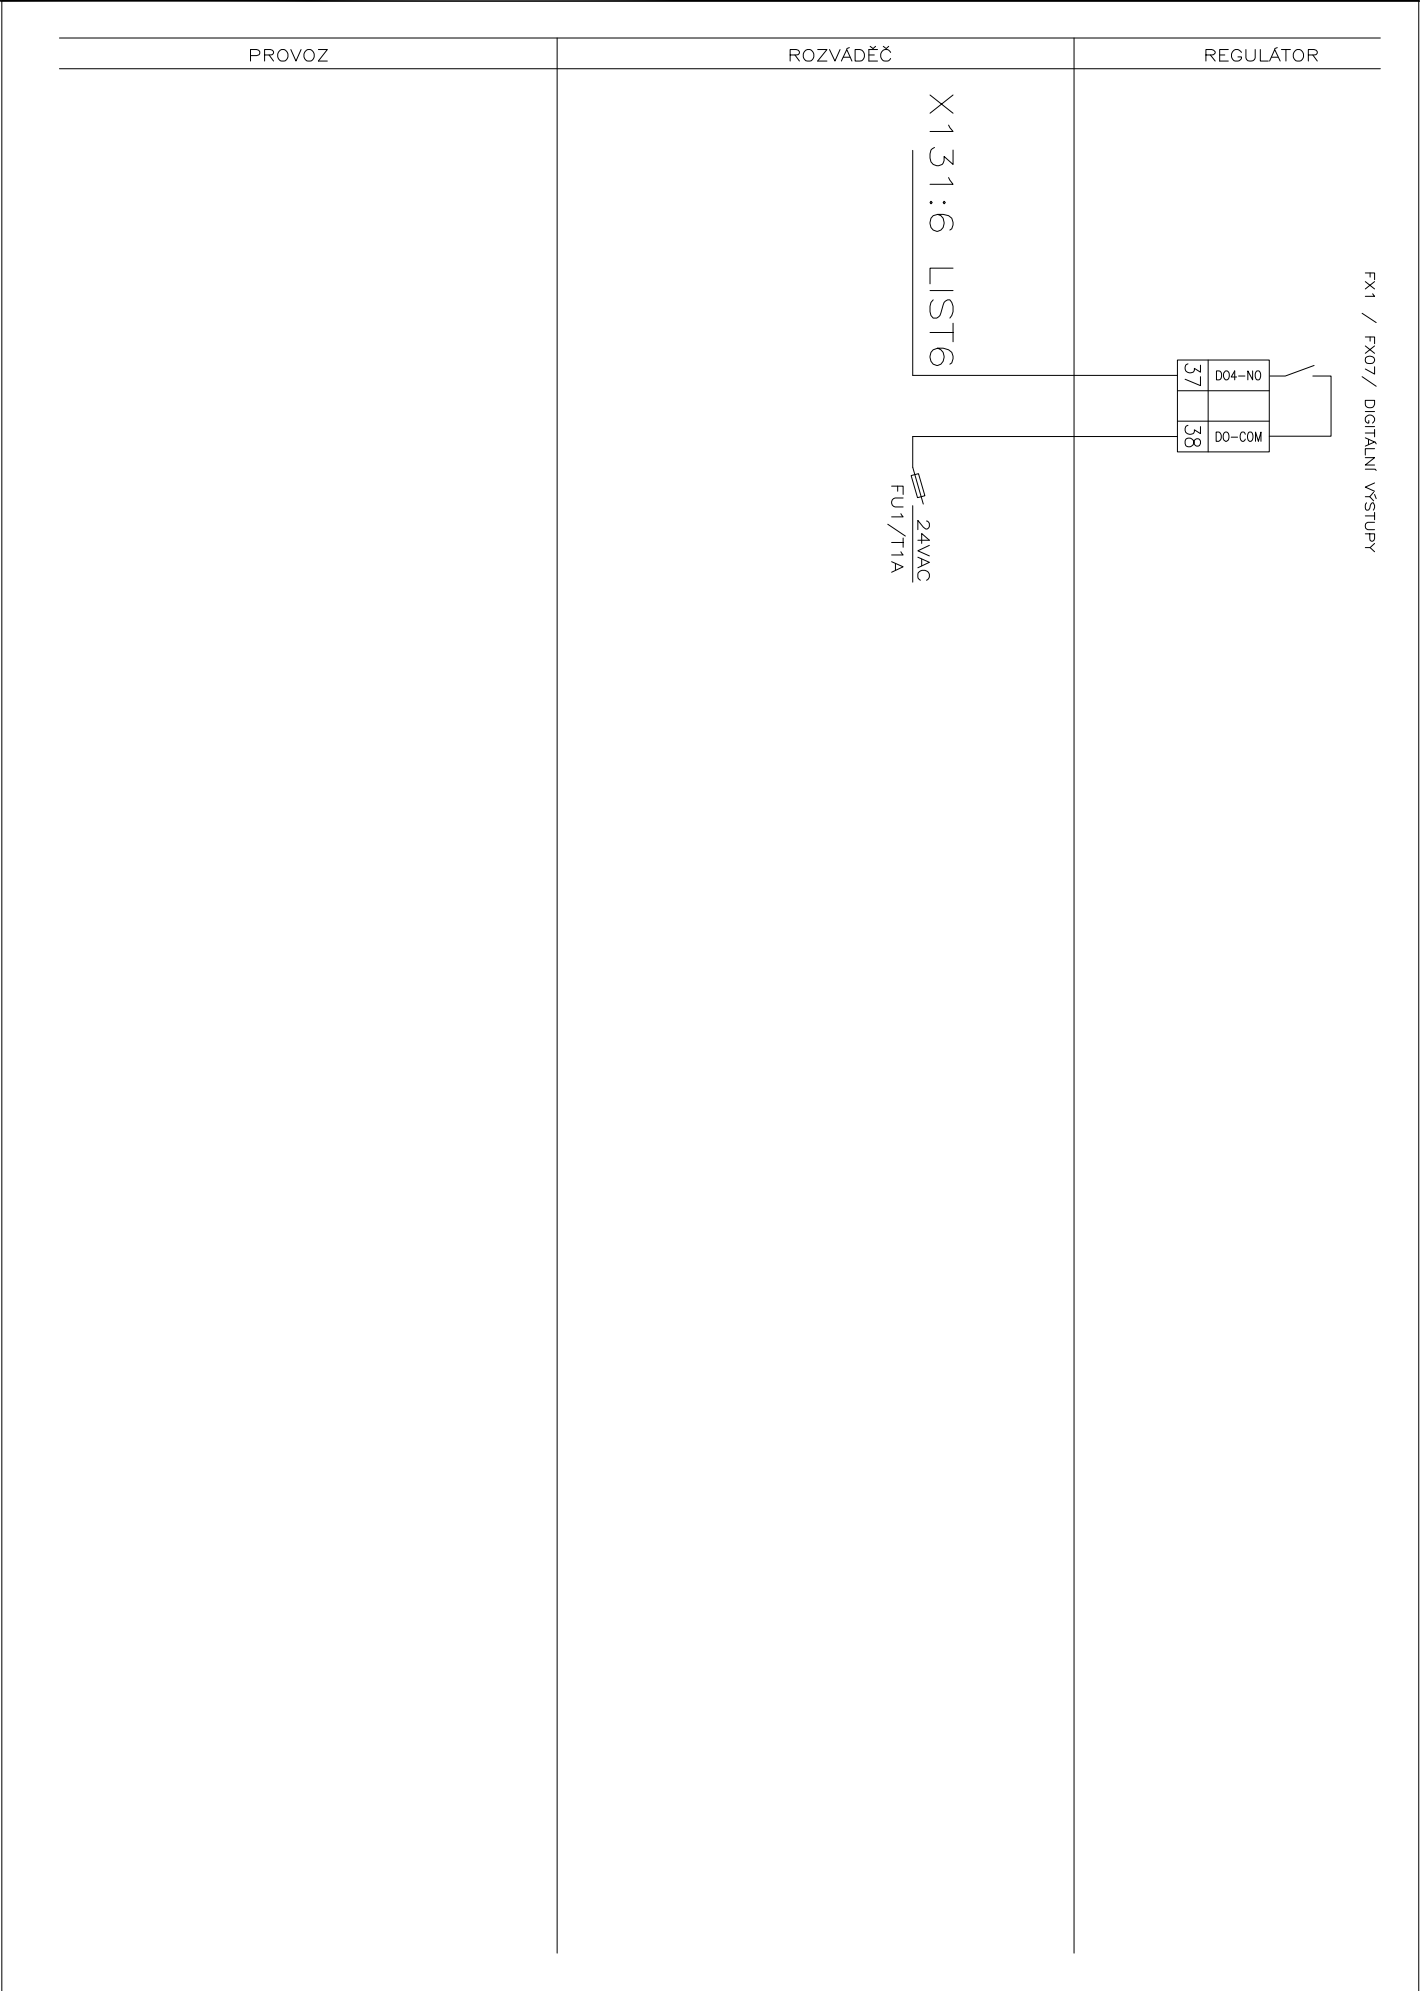

PROVOZ

REGULATORY

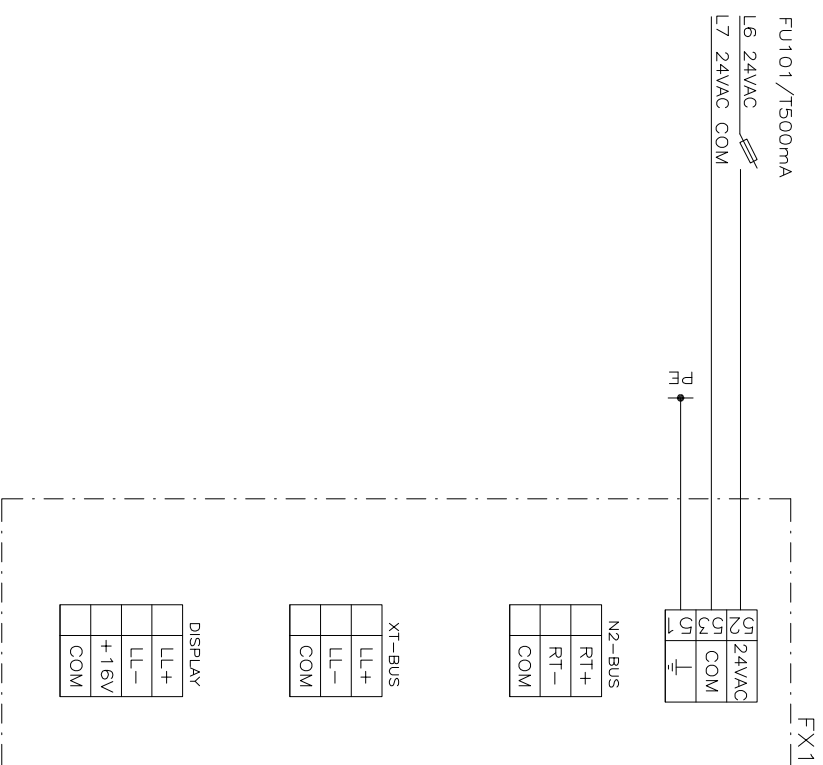



NÁZEV

ROZVADĚČ DPS DT3


VÝKRES Č.: V 01

LIST Č.: 9

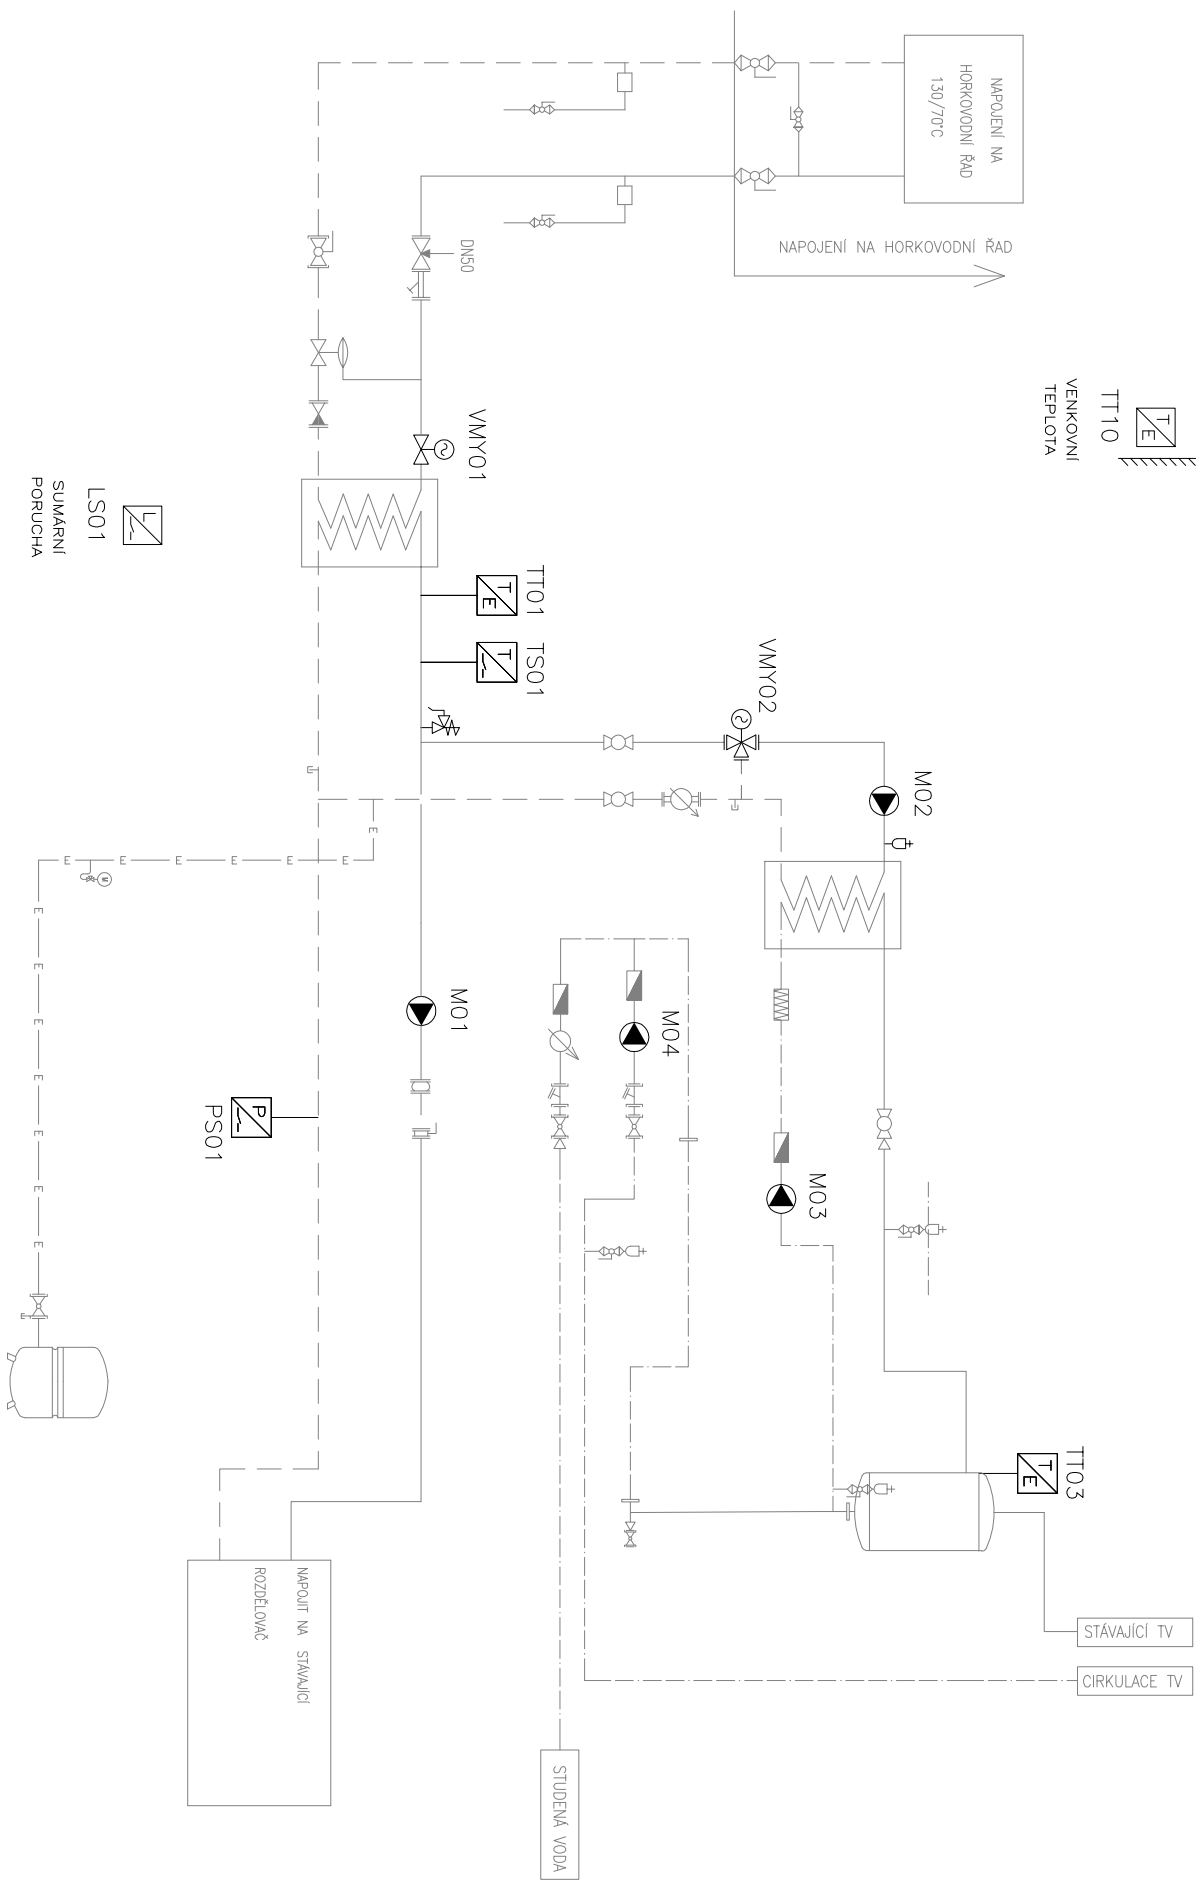

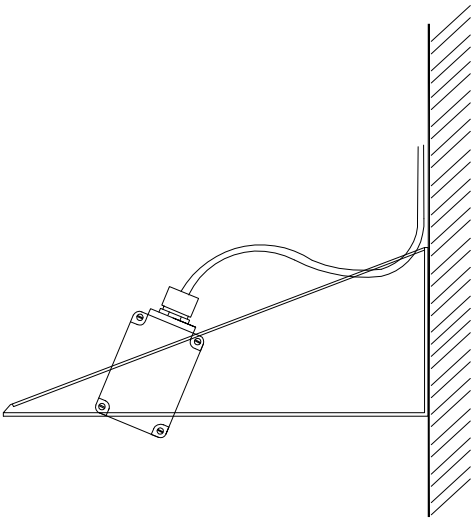

UPEVNĚNÍ NA STĚNU

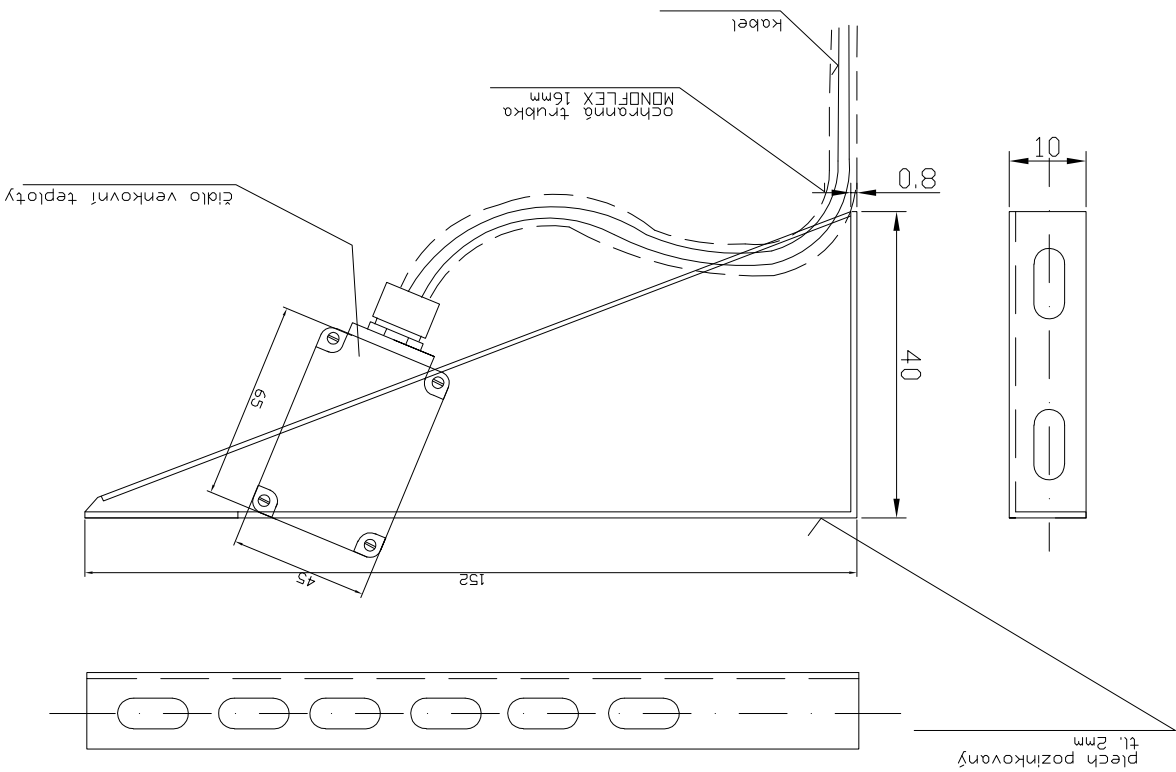

NOSNÁ KONZOLA S ČIDLEM