

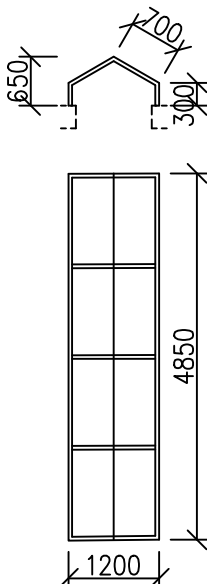


1. NP



Ing. Aleš Čeleda, AC–projekt



VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH A ZÁMEČN. VÝROBKŮ			PODLAŽÍ					
OZN.	SCHEMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
① Z	š. = 1,2 m dl. = 4,85 m v. = 0,65 m 	Střešní sedlový světlík na ploché střeše – čtyřdílný, fix – pevný, neotevíravý rám – hliníkové profily výplň – bezpečnostní tvrzené dvojsklo materiál: rám – hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem výplň – bezpečnostní tvrzené dvojsklo (tl. 2 x 4 mm) barva rámu: stříbrná výrobce: atyp. koeficient prostupu tepla celého výrobku: $U_w = 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$		1				1
② Z	š. = 0,85 m dl. = 1,9 m 	Krycí rošt na anglickém dvorku rám – pozink. profily výplň – kovový rošt materiál: rám – L 35/35/4 mm – pozink. výplň – ocel. pozink. pororošt tl. 30 mm barva rámu: stříbrná výrobce: atyp.		3				3
③ Z	š. = 1,1 m v. = 0,4 m 	Větrací otvor – protidešťová žaluzie rám – hliníkový profil výplň – krycí lamelové žaluzie – Al barva rámu, výplně: stříbrná výrobce: atyp.		1				1