

POZNÁMKA




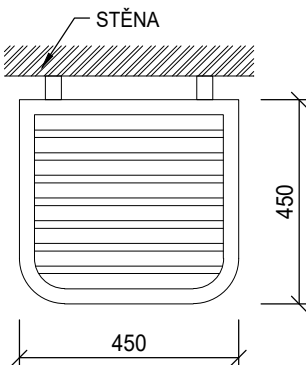
- VÝPISY VÝROBKŮ NENAHAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE VYBRANÉ PARAMETRY V SOUVISLOSTI S POŽADOVANÝM ÚČELEM POUŽITÍ
- PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY, RESP. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
- PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

 PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. MARTIN FORAL Vedoucí projektant zakázky: ING. MARTIN FORAL	Investor: NEMOCNICE HUSTOPEČE p.o. BRNĚNSKÁ 716/41, HUSTOPEČE PSČ 693 01 Tel. +420 519 407 311 http://www.nemocnicehustopece.cz/	
Profese: ARCH - STAV	Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s. , Kroftova 45, 616 00 Brno Tel: +420 533 445 501 Fax: +420 533 445 506 E-mail: martin.foral@ltprojekt.cz		Autorizace:	
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:		
ING. MARTIN FORAL	ING. LUDMILA SKLENÁŘOVÁ	ING. MARTIN FORAL		
				
Akce: NEMOCNICE HUSTOPEČE ÚPRAVA BÝVALÝCH PROSTOR JIP NA REHABILITAČNÍ PRACOVISTĚ		Zakázkové číslo: JDS 17 - 2017	Paré:	
Objekt: REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ SO 01		Datum: 07 - 2017		
		Formát:		
Obsah: VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		Stupeň: DSP + DPS	Měřítka: Číslo výkresu: D1.01-501	

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ


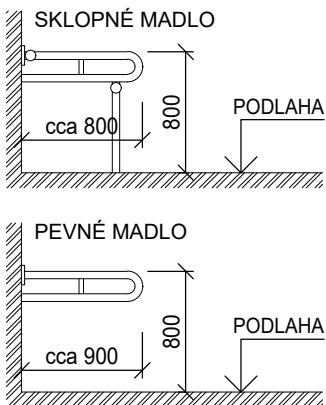
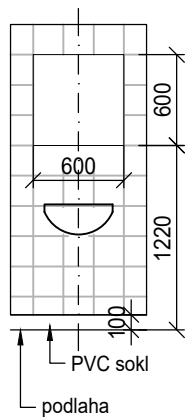
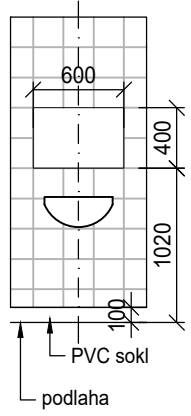
Z.Č.: JDS 17 - 2017
STR. Č.: 1

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET			
			1 PP	1 NP	2 NP	Σ
$\frac{Z}{1}$		Madlo opěrné trubkové z nerez oceli, pevné, horizontální. Kotvené pomocí rozet. Průměr trubky 28 mm. Včetně kotvicího materiálu a rozet. Povrchová úprava: - matný nerez Délka madla: 300 mm KS		1		1
$\frac{Z}{2}$		Madlo opěrné trubkové z nerez oceli, pevné, horizontální do sprchy imobilních pacientů, umístěné 800 mm nad podlahou (umístění viz vyhláška 398/2009). Kotvené pomocí rozet. Průměr trubky 28 mm. Včetně kotvicího materiálu a rozet. Povrchová úprava: - matný nerez Délka madla: 700 mm KS		1		1
$\frac{Z}{3}$		Madlo opěrné trubkové z nerez oceli, pevné, svislé, součástí vybavení sprchy a u umyvadla. Kotvené pomocí rozet. Průměr trubky 28 mm. Včetně kotvicího materiálu a rozet. Povrchová úprava: - matný nerez Délka madla: 500 mm KS		2		2
$\frac{Z}{4}$		Sedátko do sprchy, sklopné na stěnu, ocelové trubkové, osazené do sprchy pro imobilní pacienty. Sedátko osadit 460 mm nad podlahou (umístění viz vyhláška 398/2009). S nosností 150 kg. Při sklopení zasahuje maximálně 95 mm do sprchového koutu. Včetně kotvicího materiálu. Povrchová úprava: - matný nerez Rozměr sedátky: 450 x 450 mm KS		1		1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

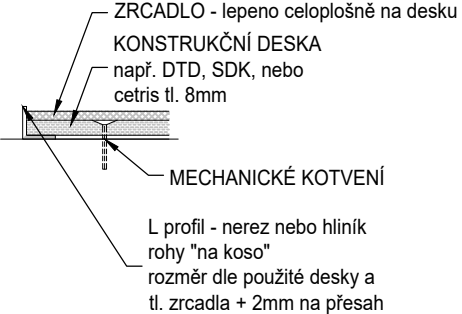
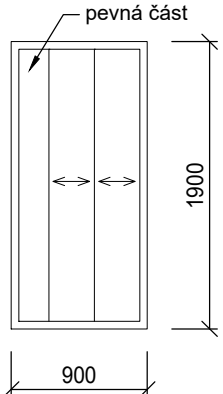

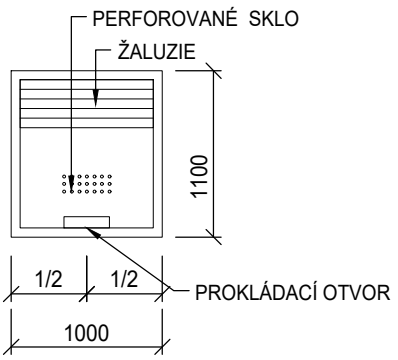
Z.Č.: JDS 17 - 2017
STR. Č.: 2

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET			
			1 PP	1 NP	2 NP	Σ
$\frac{Z}{5}$		Zástěna u sprchového boxu z ohýbané ocelové matové nerez trubky 28/3 mm. Kotvení trubky do stěn pomocí rozet, ve výšce 2100 mm nad podlahou. Včetně kotvicího materiálu, rozet, kroužků a závěsu. Povrchová úprava: - trubka - matný nerez				
		Délka trubky: 1900 mm KS		1		1
$\frac{Z}{6}$		Sada madel pro WC imobilní pacienty, nástěnné, opěrné trubkové z nerez oceli, pevné a sklopné se sklopnou podporou. Průměr trubky 28 mm. Pevné madlo musí přesahovat záchodovou mísu o 200 mm a je umístěno směrem ke stěně, sklopné musí přesahovat záchodovou mísu o 100 mm. Madla od sebe jsou vzdáleny 600 mm (umístění viz vyhláška 398/2009). Včetně kotvicího materiálu. Povrchová úprava: - matný nerez				
		Sklopné madlo délky: 800 mm KS		1		1
		Pevné madlo délky: 900 mm KS		1		1
$\frac{Z}{7}$		Zrcadlo vlepeno do obkladu. Spára mezi zrcadlem a obkladem ze stejného materiálu jako spáry obkladu. Plošně je zrcadlo zalícováno s obkladem. !!! Zrcadlo bude umístěné v ose umyvadla, spodní hrana od čisté podlahy 1220 mm !!!				
		Rozměr zrcadla: 600 x 600 mm KS		3		3
$\frac{Z}{8}$		Zrcadlo v hliníkovém rámu, sklopné pro použití v hygienických zařízeních pro imobilní - se sklopnou pákou nevystupující do prostoru. !!! Zrcadlo bude umístěné v ose umyvadla, výškově umístěno pro použití imobilním i běžným pacientem !!!				
		Rozměr zrcadla: 600 x 400 mm KS		1		1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

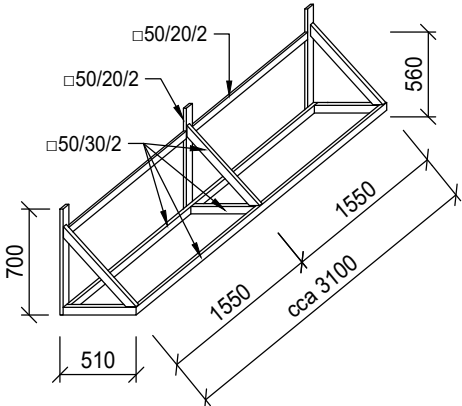
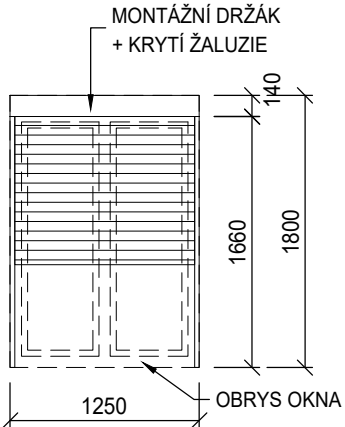
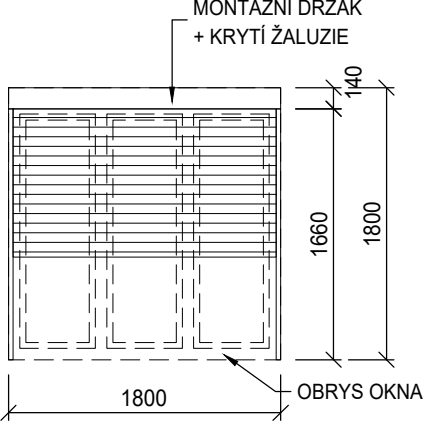
Z.Č.: JDS 17 - 2017
STR. Č.: 3

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET			
			1 PP	1 NP	2 NP	Σ
$\frac{Z}{9}$	 ZRCADLO - lepeno celoplošně na desku KONSTRUKČNÍ DESKA např. DTD, SDK, nebo cetris tl. 8mm MECHANICKÉ KOTVENÍ L profil - nerez nebo hliník rohy "na koso" rozměr dle použité desky a tl. zrcadla + 2mm na přesah	Zrcadlo v hliníkovém rámu tvořené osazovacím rámem, zrcadlem a zasklívací lištou. Osazovací rám bude mechanicky kotven do stěny, potom teprve osazeno zrcadlo a zasklívací lišty - kotvení nebude přístupné. !!! Spodní hrana od čisté podlahy 1300 mm !!! Rozměr zrcadla: 450 x 600 mm KS			2	2
$\frac{Z}{10}$	 pevná část 900 1900	Dveře do sprchových kabin zasouvací tříkřídlové, jedno křídlo pevné, dvě křídla posuvná, z hliníkových slitin v barvě bílé. Zasklení sklem bezpečnostním tl. 6 mm, s povrchovou úpravou grape - matový jemně strukturální povrch. Rozměr: 900 x 1900 mm KS			1	1
$\frac{Z}{11}$	 PODLAHA	Dveřní zarážka z matného kovu s pryžovým lemem ve dvou řadách. Přesné umístění provést po dohodě s uživatelem - umístění zarážky nesmí být v prostoru chození a nesmí zmenšovat úhel otevření dveří pod 90°. KS			7	7
$\frac{Z}{12}$	 PERFOROVANÉ SKLO ŽALUZIE 1100 1/2 1/2 1000 PROKLÁDACÍ OTVOR	Okno vnitřní průhledové, pevné, z hliníkových profilů. Zasklení sklem bezpečnostním vrstveným čirým. Odolnost proti násilnému vniknutí třídy 3. Ve spodní části skla prokládací otvor 70 X 300 mm s uzávěrem ze strany evidence, ve střední části série kruhových otvorů pro možnost komunikace. Ze strany evidence opatřit horizontální manuálně ovládanou žaluzií z hliníkových lamel. Povrchová úprava: - vypalovaný lak dle barevného řešení Rozměr okna: 1000 x 1100 mm KS			1	1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

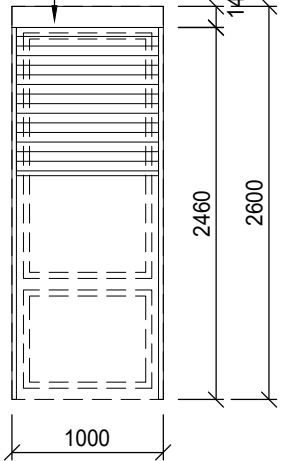
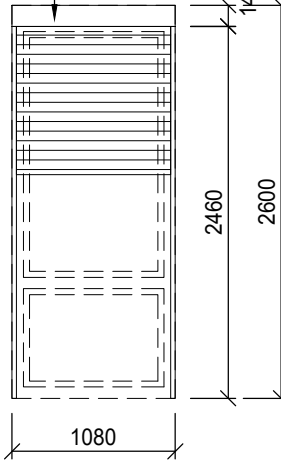
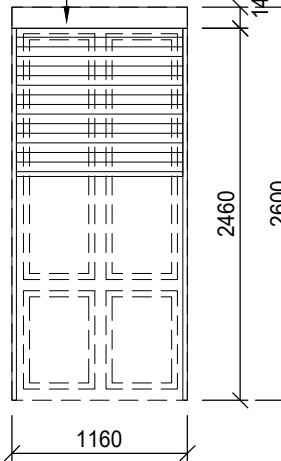
Z.Č.: JDS 17 - 2017
STR. Č.: 4

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET			
			1 PP	1 NP	2 NP	Σ
Z 13		Konstrukce pro uskladnění rehabilitačních míčů. Konstrukce ze svařovaných uzavřených ocelových profilů. Kotvení konstrukce do SDK příčky - konstrukce SDK příčky v místě kotvení vyztužena. Uskladnění minimálně 6 ks rehabilitačních míčů. Dodávka včetně kotevního materiálu. Před výrobou nutno odsouhlasit přesné rozměry s uživatelem na základě konkrétního počtu a velikosti míčů. Povrchová úprava: - prášková barva RAL 7040 Výpis materiálu: □50/20/2 - 5,2 x 2,032 = 10,6 □50/30/2 - 10 x 2,346 = 23,5 Hmotnost: 34,1 kg + kotvicí materiál				
		Rozměr: cca 3100 x 510 x 700 mm KS	1			1
Z 14		Žaluzie vnější horizontální oboustranně naklopitelná z profilů Al tvaru Z šířky 90 mm, konkávně klenuté, oboustranně lakované s olemovanými hranami. Boční vedení lamel zajištěno vodicími lištami s vložkou proti hlučnosti a odolnosti povětrnostním podmínkám (75 km/h). Ovládání pomocí kliky - naklápění a vytahování. Nosný kanál žaluzie z žárově pozinkovaného plechu s vestavěným naklápěcím mechanismem včetně horního a dolního koncového dorazu. Šířka pouzdra max. 140 mm. Kotvení na rámy oken. Výška krytu žaluzie max. 140 mm. Barevné provedení: - lamely a krycí plech v barvě šedé stříbrné RAL 9006 !!! Před výrobou nutno zaměřit rozměry oken, na které bude žaluzie instalována !!!				
		Rozměr okna: 1250 x 1800 mm KS	1			1
Z 15		Žaluzie vnější horizontální oboustranně naklopitelná z profilů Al tvaru Z šířky 90 mm, konkávně klenuté, oboustranně lakované s olemovanými hranami. Boční vedení lamel zajištěno vodicími lištami s vložkou proti hlučnosti a odolnosti povětrnostním podmínkám (75 km/h). Ovládání pomocí kliky - naklápění a vytahování. Nosný kanál žaluzie z žárově pozinkovaného plechu s vestavěným naklápěcím mechanismem včetně horního a dolního koncového dorazu. Šířka pouzdra max. 140 mm. Kotvení na rámy oken. Výška krytu žaluzie max. 140 mm. Barevné provedení: - lamely a krycí plech v barvě šedé stříbrné RAL 9006 !!! Před výrobou nutno zaměřit rozměry oken, na které bude žaluzie instalována !!!				
		Rozměr okna: 1800 x 1800 mm KS	2			2

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

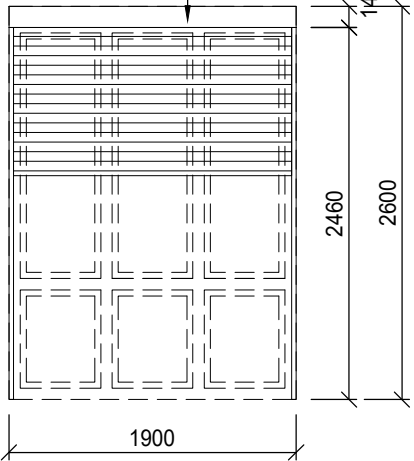
Z.Č.: JDS 17 - 2017
STR. Č.: 5

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET			
			1 PP	1 NP	2 NP	Σ
Z 16		Žaluzie vnější horizontální oboustranně naklopitelná z profilů Al tvaru Z šířky 90 mm, konkávně klenuté, oboustranně lakované s olemovanými hranami. Boční vedení lamel zajištěno vodíci lištami s vložkou proti hlučnosti a odolnosti povětrnostním podmínkám (75 km/h). Ovládání pomocí kliky - naklápění a vytahování. Nosný kanál žaluzie z žárově pozinkovaného plechu s vestavěným naklápěcím mechanismem včetně horního a dolního koncového dorazu. Šířka pouzdra max. 140 mm. Kotvení na rámy oken. Výška krytu žaluzie max. 140 mm. Barevné provedení: - lamely a krycí plech v barvě šedé stříbrné RAL 9006 !!! Před výrobou nutno zaměřit rozměry oken, na které bude žaluzie instalována !!!				
		Rozměr okna: 1000 x 2600 mm KS	3			3
Z 17		Žaluzie vnější horizontální oboustranně naklopitelná z profilů Al tvaru Z šířky 90 mm, konkávně klenuté, oboustranně lakované s olemovanými hranami. Boční vedení lamel zajištěno vodíci lištami s vložkou proti hlučnosti a odolnosti povětrnostním podmínkám (75 km/h). Ovládání pomocí kliky - naklápění a vytahování. Nosný kanál žaluzie z žárově pozinkovaného plechu s vestavěným naklápěcím mechanismem včetně horního a dolního koncového dorazu. Šířka pouzdra max. 140 mm. Kotvení na rámy oken. Výška krytu žaluzie max. 140 mm. Barevné provedení: - lamely a krycí plech v barvě šedé stříbrné RAL 9006 !!! Před výrobou nutno zaměřit rozměry oken, na které bude žaluzie instalována !!!				
		Rozměr okna: 1080 x 2600 mm KS	2			2
Z 18		Žaluzie vnější horizontální oboustranně naklopitelná z profilů Al tvaru Z šířky 90 mm, konkávně klenuté, oboustranně lakované s olemovanými hranami. Boční vedení lamel zajištěno vodíci lištami s vložkou proti hlučnosti a odolnosti povětrnostním podmínkám (75 km/h). Ovládání pomocí kliky - naklápění a vytahování. Nosný kanál žaluzie z žárově pozinkovaného plechu s vestavěným naklápěcím mechanismem včetně horního a dolního koncového dorazu. Šířka pouzdra max. 140 mm. Kotvení na rámy oken. Výška krytu žaluzie max. 140 mm. Barevné provedení: - lamely a krycí plech v barvě šedé stříbrné RAL 9006 !!! Před výrobou nutno zaměřit rozměry oken, na které bude žaluzie instalována !!!				
		Rozměr okna: 1160 x 2600 mm KS	4			4

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: JDS 17 - 2017
STR. Č.: 6

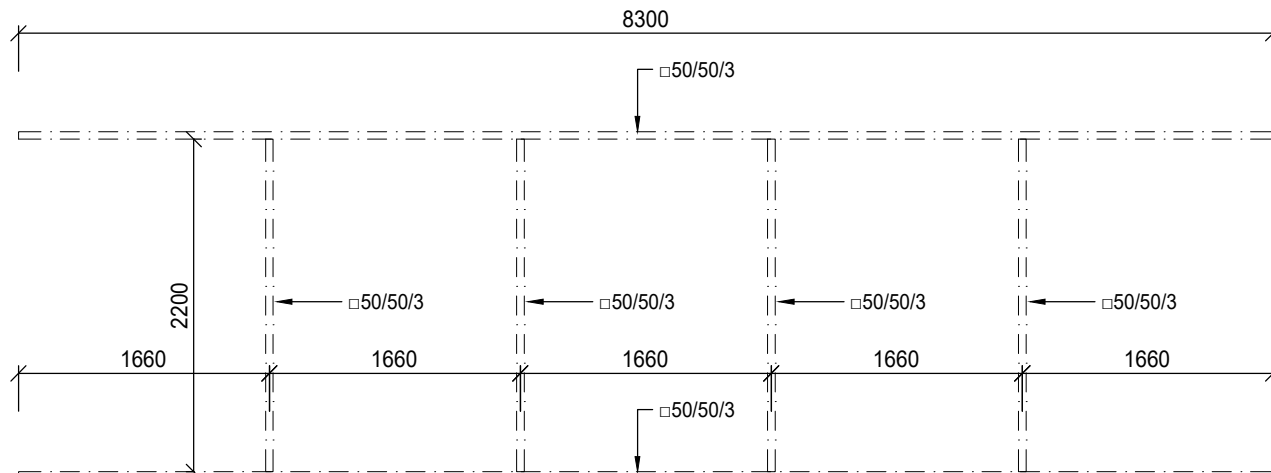
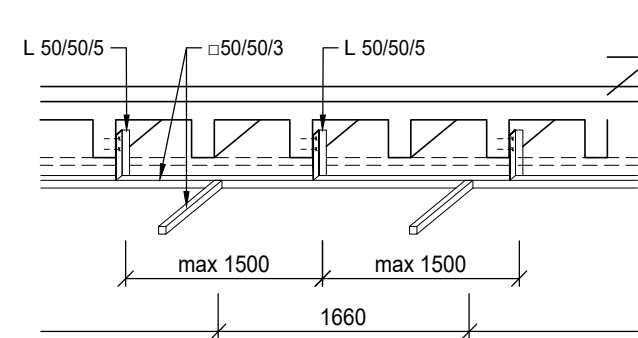
OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET			
			1 PP	1 NP	2 NP	Σ
Z 19		Žaluzie vnější horizontální oboustranně naklopitelná z profilů Al tvaru Z šířky 90 mm, konkávně klenuté, oboustranně lakované s olemovanými hranami. Boční vedení lamel zajištěno vodíci lištami s vložkou proti hlučnosti a odolnosti povětrnostním podmínkám (75 km/h). Ovládání pomocí kliky - naklápění a vytahování. Nosný kanál žaluzie z žárově pozinkovaného plechu s vestavěným naklápěcím mechanismem včetně horního a dolního koncového dorazu. Šířka pouzdra max. 140 mm. Kotvení na rámy oken. Výška krytu žaluzie max. 140 mm. Barevné provedení: - lamely a krycí plech v barvě šedé stříbrné RAL 9006 !!! Před výrobou nutno zaměřit rozměry oken, na které bude žaluzie instalována !!!				
		Rozměr okna: 1900 x 2600 mm KS	7			7
POPIS SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE						
Popis: - na základě systému generálního klíče jsou přiděleny priority vstupu do jednotlivých místností jednotlivcům či skupinám osob - systém generálního klíče slouží k řízení pohybu osob v řešených prostorech						
Prvky: <u>Generální klíč</u> - má přístupová práva do všech cylindrických vložek <u>Hlavní klíč</u> - má přístupová práva do předem definovaných cylindrických vložek <u>Vlastní klíč</u> - má přístupová práva pouze do jediné konkrétní cylindrické vložky <u>Cylindrická vložka</u> - umožňuje odemčení dveří generálním klíčem, hlavním klíčem, vlastním klíčem						
Vlastnosti: - certifikace dle ČSN EN 1627:2012 - bezpečnostní třída RC4 - vložky i klíče jsou chráněny patentem nebo užitným vzorem - 6-ti stavítkový uzamykací systém - zvýšená ochrana proti odvrtání - klíče podléhají centrální evidenci						
- dělení do skupin (uzamykací plán) bude řešeno a upřesněno uživatelem s dodavatelem systému generálního klíče před výrobou - rozměr vložek bude upřesněn zaměřením na osazených dveřích na stavbě						

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET			
			1 PP	1 NP	2 NP	Σ
Z 20		Dveře vnitřní z hliníkových profilů, s požární odolností. Dveře dvoukřídlové otevíravé o nestejném křídle, kouřotěsné. Zasklení sklem bezpečnostním, mléčným a čirým, s požární odolností. Minimální plocha čirého prosklení 0,06 m². Ve výšce 1500 a 900 mm provést pruh terčků 50x50 mm (o vzájemné rozteči max. 150 mm) dobře viditelných proti pozadí. Při otevření většího dveřního křídla musí být průchod min. 1100 mm. Kování: - jednostranně paniková klika - klika (paniková klika ze strany chodby/čekárny) se štíty dveřními z broušené nerez oceli - zámek zadlabávací mechanický vložkový s panikovou funkcí - zámek v systému generálního klíče - ve směru otevírání (proti závěsům) na dveřních křídlech ve výšce 850 mm horizontální madlo kruhového průřezu z broušené nerez oceli - požární konzole pro dvoukřídlové dveře, dveřní zavírače se zpožděním včetně kluzných ramínek a tlumeného zavírání, koordinátor zavření křídel, 2x automatická zástrč Povrchová úprava: - vypalovaný lak dle barevného řešení Požární odolnost: EW 30/DP3-C,S Rozměr dveří: 1100+500 x 2100 mm Rozměr otvoru: 1750 x 2175 mm	L P	1	1	
Z 21		Dveře vnější včetně rámu, z hliníkových profilů. Dveře dvoukřídlové otevíravé o nestejném křídle. Dveře doplněny o horní pevné zasklení nadsvětlik (zasklení sklem čirým). Zasklení dveří sklem bezpečnostním, tvrzeným, mléčným a čirým. Minimální plocha čirého prosklení 0,06 m². Stavební hloubka rámu max. 78 mm, stavební hloubka křídla max. 78 mm. Dveře doplněny o dorazové těsnění EPDM. Zasklení izolačním vícesklem bezpečnostním proti úrazům a násilnému vniknutí. Součinitel prostupu tepla U_o=1,2 W/m²K. Odolnost proti zatížení větrem 2 kN/m², odolnost proti nárazu I4 a E4, vodotěsnost třída E1650. Akustické vlastnosti celého výrobku (vážená laboratorní neprůzvučnost) min. 32 dB. Ve výšce 1500 a 900 mm provést pruh terčků 50x50 mm (o vzájemné rozteči max. 150 mm) dobře viditelných proti pozadí. Kování: - jednostranně paniková klika - klika (paniková klika ze strany chodby/čekárny) se štíty dveřními z broušené nerez oceli - zámek elektromechanický samozamykací v reverzním provedení s panikovou funkcí (včetně kabelů, průchodky, protiplechu a kování) jednostranně zvonkové tablo (tablo umístěno v exteriéru) - zámek v systému generálního klíče - ve směru otevírání (proti závěsům) na dveřních křídlech ve výšce 850 mm horizontální madlo kruhového průřezu z broušené nerez oceli - dveřní zavírače se zpožděním včetně kluzných ramínek a tlumeného zavírání, koordinátor zavření křídel, 2x automatická zástrč Povrchová úprava: - vypalovaný lak dle barevného řešení Rozměr dveří: 1000+400 x 2100 mm Rozměr otvoru: 1550 x 3000 mm	L P	1	1	

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: JDS 17 - 2017
STR. Č.: 8

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET			
			1 PP	1 NP	2 NP	Σ
Z 22	Půdorys:  Řez: 	Ocelový rám pro ukotvení zástěn mezi lůžky Rám kotven z boku do stávajících železobetonových stropních trámů pomocí chemických kotev 2x M10 Povrchová úprava: - nátěr RAL 7040 Výpis materiálu: □50/50/3 - 25,4 x 3,347 = 85,0 L50/50/5 - 4,8 x 3,77 = 18,1 Hmotnost: 103,1 kg + kotvicí materiál				
		</				

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

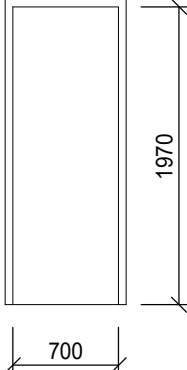
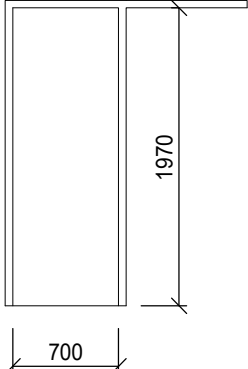
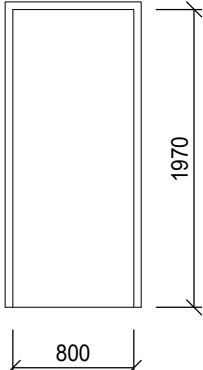
Z.Č.: JDS 17 - 2017
STR. Č.: 9

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET			
			1 PP	1 NP	2 NP	Σ
Z 23		Dveřní práh z nerezového plechu tl. 3 mm, připevněný vruty do hmoždinek. Osadí se v místech přechodů různých druhů povrchů podlah - např. PVC - K.D., přechod musí být pod prahem.				
		délka 700 mm KS 1 1 délka 800 mm KS 3 3 délka 1100 mm KS 2 2				

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ZÁRUBNĚ

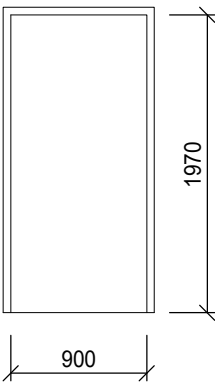
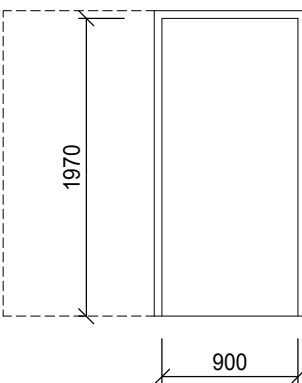
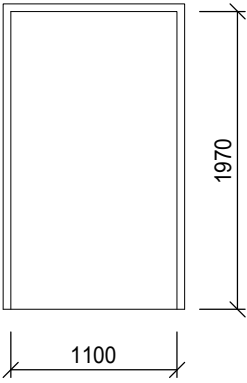
Z.Č.: JDS 17 - 2017
STR. Č.: 1

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET			
			1 PP	1 NP	2 NP	Σ
T 1		Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min. 1,3 mm, pro dveře jednokřídlové otvíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou. Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr dle barevného řešení Rozměr: 700 x 1970 mm				
			L P	1		1
T 2		Ocelová zárubeň pro posuvné dveře vyrobená z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm. Dveře posuvné před stěnu. Zárubeň s dorazovým profilem s vystřiženým otvorem pro západku. V horní části zárubně je přišroubovaný kastlík s krytem a kolejničí. Základní nátěr reaktivní základovou barvou. Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr dle barevného řešení Rozměr: 700 x 1970 mm				
			L P	2		2
T 3 T 4 T 5		Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min. 1,3 mm, pro dveře jednokřídlové otvíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou. Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr dle barevného řešení Rozměr: 800 x 1970 mm				
			L P	1		1
						
			L P	4		4
		Pro zděnou stěnu tl. 100 mm				

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ZÁRUBNĚ

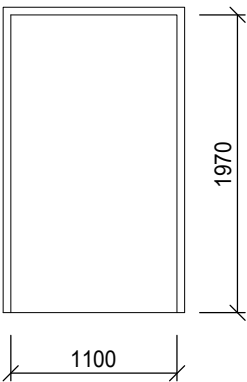
Z.Č.: JDS 17 - 2017
STR. Č.: 2

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET				
			1 PP	1 NP	2 NP	Σ	
T 6 T 7		Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min. 1,3 mm, pro dveře jednokřídlové otvíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou. Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr dle barevného řešení Rozměr: 900 x 1970 mm					
		Pro SDK stěnu tl. 150 mm	L P	2 2	2 2		
		Pro zděnou stěnu tl. 150 mm	L P	1	1		
T 8		Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu, pro posuvné dveře ve zdi jdoucí. Zárubeň s klecí pro zajištění dveří a s tlumeným dorazem na protější straně. V horní části je po celé délce zárubně kastlík s kolejničí. Základní nátěr reaktivní základovou barvou. Povrchová úprava: 2 x syntetický nátěr v barvě dle barevného řešení Rozměr: 900 x 1970 mm					
		Pro SDK stěnu tl. 150 mm	KS	1	1		
T 9		Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min. 1,3 mm, pro dveře jednokřídlové otvíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou. Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr dle barevného řešení Rozměr: 1100 x 1970 mm					
		Pro zděnou stěnu tl. 150 mm	L P	1	1		

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ZÁRUBNĚ

Z.Č.: JDS 17 - 2017
STR. Č.: 3

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET			
			1 PP	1 NP	2 NP	Σ
T 10		Zárubně z žárově pozinkovaného plechu tl. min. 1,3 mm, pro dveře jednokřídlové otvíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou. Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr dle barevného řešení Požární odolnost: EI 30/DP3 Rozměr: 1100 x 1970 mm				
		Pro zděnou stěnu tl. 150 mm	L P	1		1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !