

POZNÁMKA

- VÝPISY VÝROBKŮ NENAHAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE VYBRANÉ PARAMETRY V SOUVISLOSTI S POŽADOVANÝM ÚČELEM POUŽITÍ
- PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY, RESP. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
- PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

 PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. MARTIN FORAL Vedoucí projektant zakázky: ING. MARTIN FORAL	Investor: NEMOCNICE HUSTOPEČE p.o. BRNĚNSKÁ 716/41, HUSTOPEČE PSČ 693 01 Tel. +420 519 407 311 http://www.nemocnicehustopece.cz/	
Profese: ARCH - STAV	Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s. , Kroftova 45, 616 00 Brno Tel: +420 533 445 501 Fax: +420 533 445 506 E-mail: martin.foral@ltprojekt.cz		Autorizace:	
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:		
ING. MARTIN FORAL	ING. LUDMILA SKLENÁŘOVÁ	ING. MARTIN FORAL		
				
Akce:	NEMOCNICE HUSTOPEČE ÚPRAVA BÝVALÝCH PROSTOR JIP NA REHABILITAČNÍ PRACOVISTĚ		Zakázkové číslo: JDS 17 - 2017	Paré:
			Datum: 07 - 2017	
			Formát:	
Objekt: REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ	SO 01	Stupeň: DSP + DPS		
Obsah:	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		Měřítko:	Číslo výkresu: D1.01-504

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

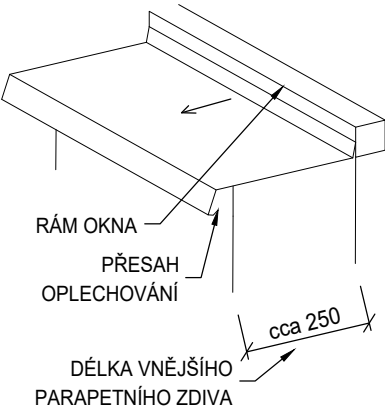
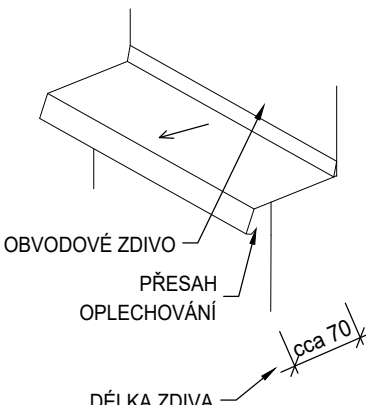
Z.Č.: JDS 17 - 2017
STR. Č.: 1

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET			
			1 PP	1 NP	2 NP	Σ
K 1 K 1a K 1b	Venkovní parapet z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm. Vysoká odolnost materiálu proti povětrnostním podmínkám a vzniku barevných změn. Dodávka včetně kotevního a spojovacího materiálu. Povrchová úprava: - nátěr v barevném provedení dle stávajících okolních venkovních parapetů u vnějších plastových oken Rozvinutá šířka: 330 mm	Délka parapetu: 1250 mm	KS	1	1	
		Délka parapetu: 1800 mm	KS	2	2	
K 2 K 2a K 2b	Venkovní parapet z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm. Vysoká odolnost materiálu proti povětrnostním podmínkám a vzniku barevných změn. Dodávka včetně kotevního a spojovacího materiálu. Povrchová úprava: - nátěr v barevném provedení dle stávajících okolních venkovních parapetů u vnějších plastových oken Rozvinutá šířka: 360 mm	Délka parapetu: 600 mm	KS	2	2	
		Délka parapetu: 1160 mm	KS	3	3	
K 3 K 3a K 3b K 3c	Venkovní parapet z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm. Vysoká odolnost materiálu proti povětrnostním podmínkám a vzniku barevných změn. Dodávka včetně kotevního a spojovacího materiálu. Povrchová úprava: - nátěr v barevném provedení dle stávajících okolních venkovních parapetů u vnějších plastových oken Rozvinutá šířka: 430 mm	Délka parapetu: 1080 mm	KS	2	2	
		Délka parapetu: 1160 mm	KS	1	1	
		Délka parapetu: 1900 mm	KS	7	7	

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: JDS 17 - 2017
STR. Č.: 2

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET			
			1 PP	1 NP	2 NP	Σ
K 4		Venkovní parapet z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm. Vysoká odolnost materiálu proti povětrnostním podmínkám a vzniku barevných změn. Dodávka včetně kotevního a spojovacího materiálu. Povrchová úprava: - nátěr v barevném provedení dle stávajících okolních venkovních parapetů u vnějších plastových oken Rozvinutá šířka: 400 mm				
		K 4a Délka parapetu: 1000 mm	KS	3		3
		K 4b Délka parapetu: 1900 mm	KS	1		1
K 5		Venkovní oplechování meziokenních pilířů a spodních okenních šambrán z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm. Plech navazuje na oplechování parapetů. Vysoká odolnost materiálu proti povětrnostním podmínkám a vzniku barevných změn. Dodávka včetně kotevního a spojovacího materiálu. Povrchová úprava: - nátěr v barevném provedení dle stávajících okolních venkovních parapetů u vnějších plastových oken Rozvinutá šířka: 220 mm				
		bm		8,50		8,50

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !