


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ V POLI
M 1:50

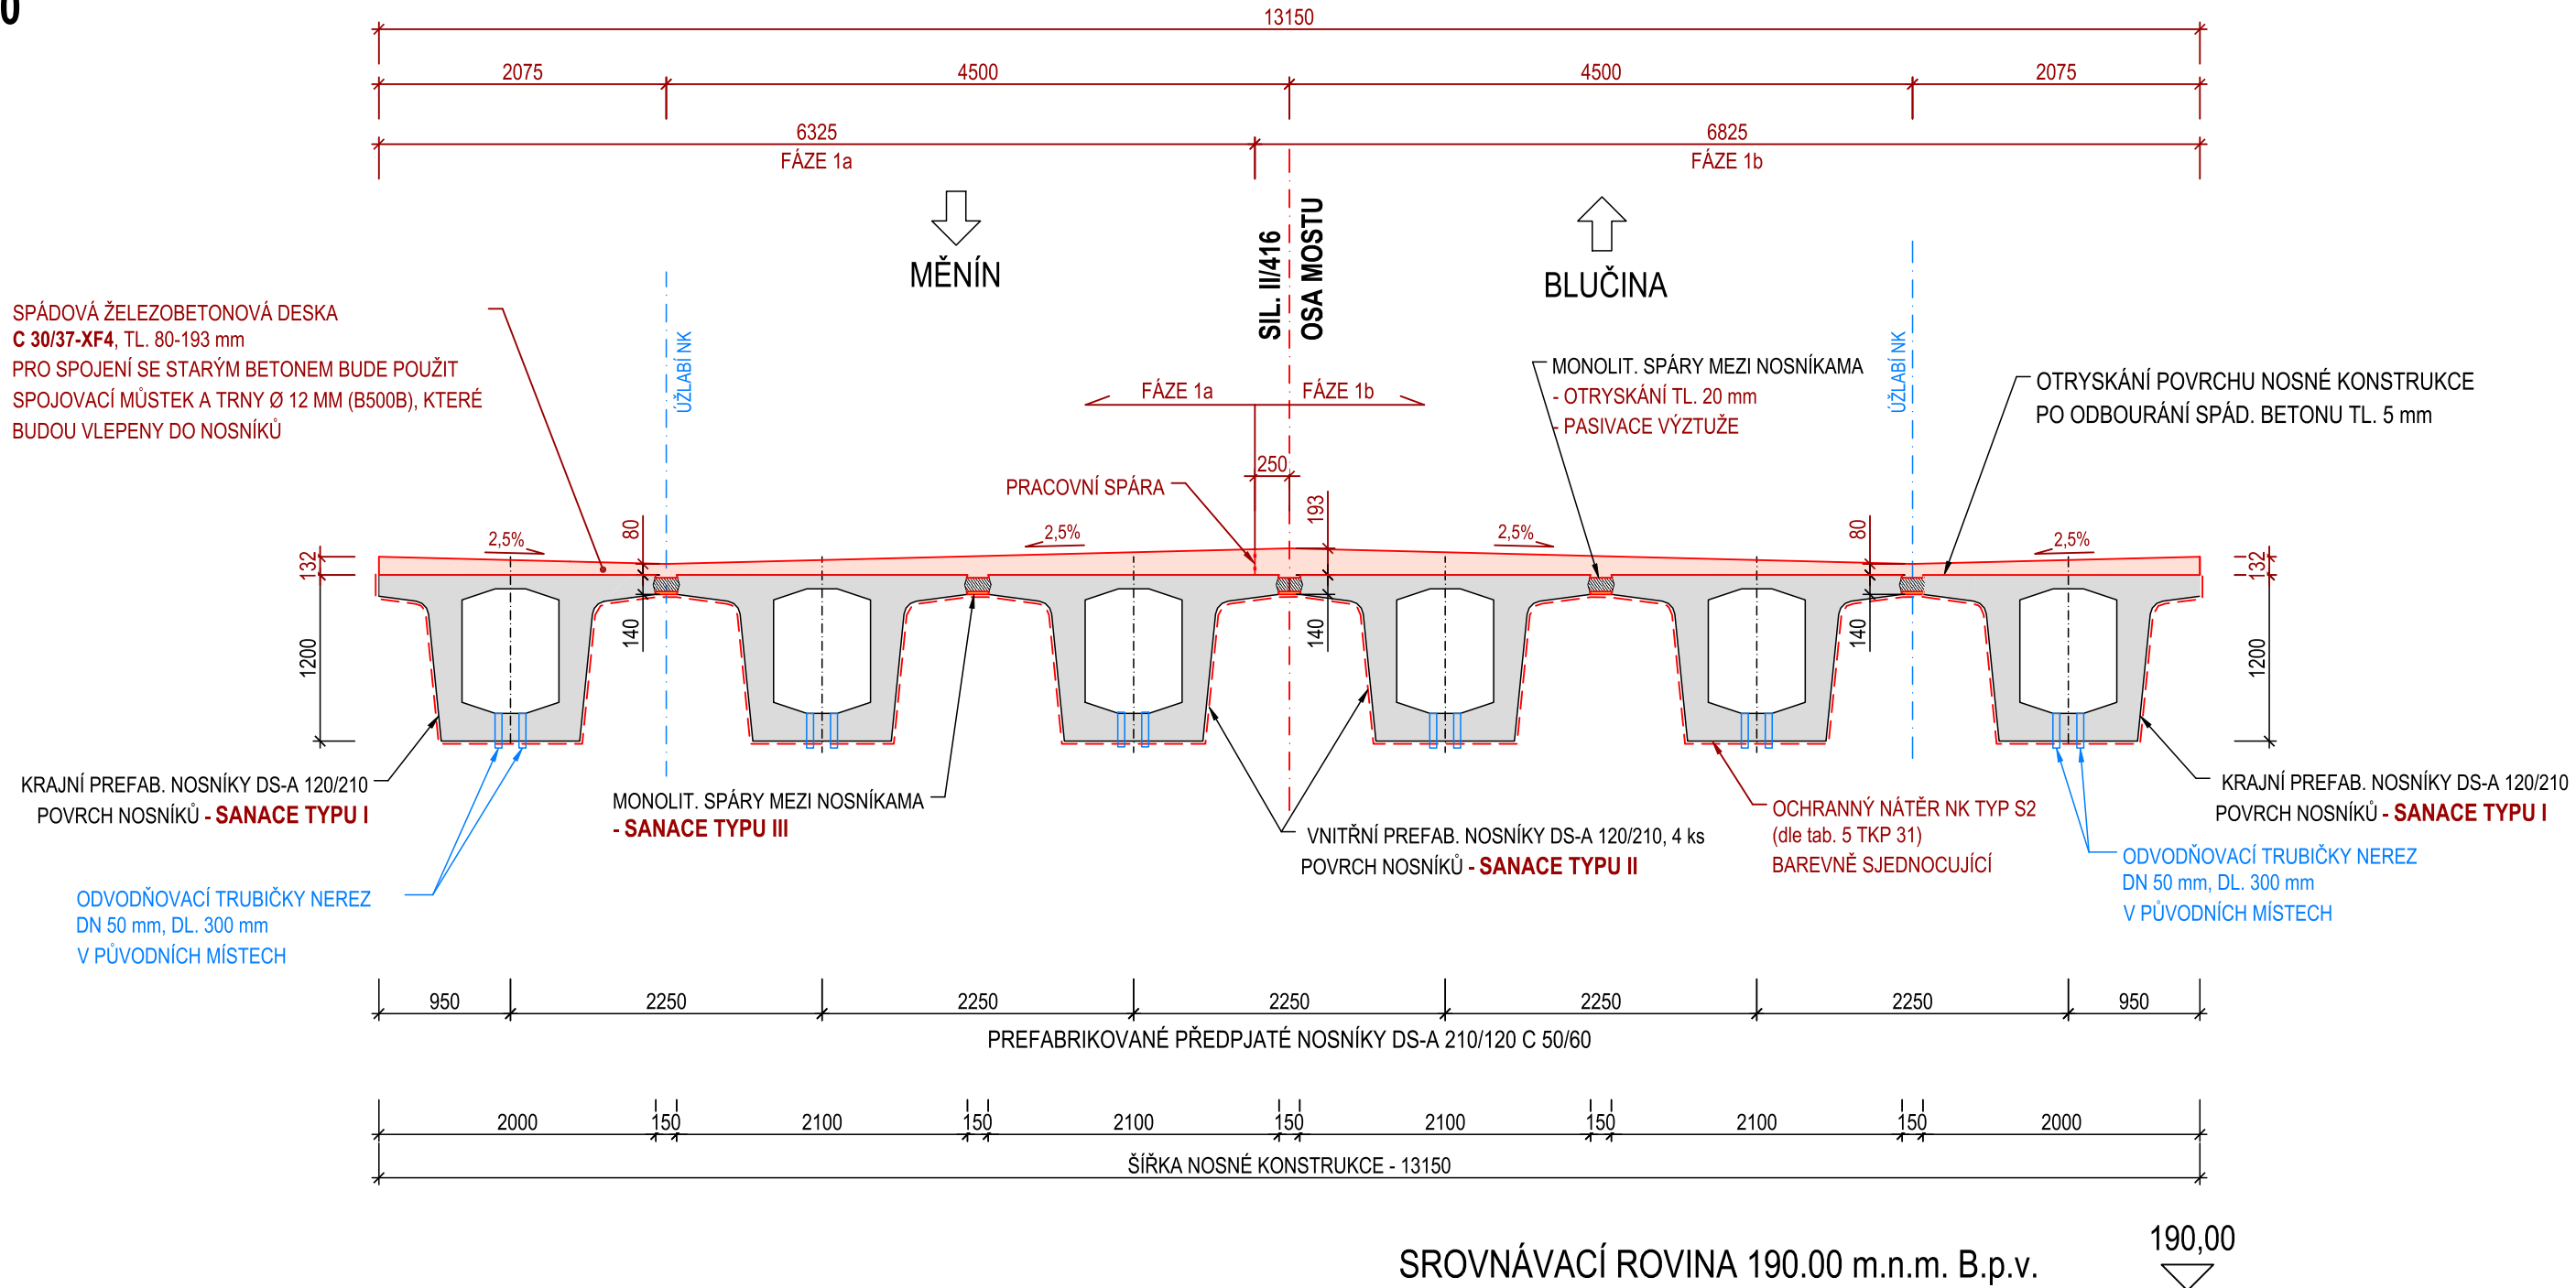

POPIS SANACÍ:

- SANACE TYPU I**
PROVEDENÍ - OBA KRAJNÍ NOSNÍKY A JEJICH VZPĚRY (NOSNÍKY BYLY V MINULOSTI SANOVÁNY)
- ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ SANACE TL. CCA 20 mm
- OTRYSKÁNÍ ABRAZIVNÍM MATERIÁLEM TL. 10 mm
- PASIVIZACE BET. VÝZTUŽE
- NÁHRADA ZCELA ZKORODOVANÝCH TRŽNÍKŮ (NEREZ. TRŽNÍNEK VLEPENÝ DO DRÁŽKY A ZAKOTVENÝ DO SPÁDOVÉ DESKY)
- REPROFILACE NA PŮVODNÍ ROZMĚRY (TL. cca 40-50 mm)
- OCHRANNÝ A BAREVNĚ SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR

- SANACE TYPU II**
PROVEDENÍ - 4 VNITŘNÍ NOSNÍKY, PREFABRIKOVANÉ VZPĚRY A HORNÍ POVRCH NK
- OTRYSKÁNÍ ABRAZIVNÍM MATERIÁLEM TL. 5 mm
- PASIVIZACE BET. VÝZTUŽE
- REPROFILACE NA PŮVODNÍ ROZMĚRY
- OCHRANNÝ A BAREVNĚ SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR (MIMO HORNÍHO POVRCHU NK)
- SANACE TYPU III**
PROVEDENÍ - MONOLITICKÉ SPÁRY MEZI NOSNÍKY A LÍCNÍ+SPODNÍ PLOCHA KONCOVÝCH PŘÍČNÍKŮ
- OTRYSKÁNÍ ABRAZIVNÍM MATERIÁLEM TL. 20 mm
- PASIVIZACE BET. VÝZTUŽE
- REPROFILACE NA PŮVODNÍ ROZMĚRY
- OCHRANNÝ A BAREVNĚ SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR


STAVBA SE BUDE PROVÁDĚT PO POLOVINÁCH

D


PDPS


Souřadnicový systém S-JTSK
Výškový systém Bpv




OBJEDNATEL

 **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,**
příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

 **Linio Plan, s.r.o.**
Sochorova 23, 616 00 Brno

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MARTIN VACEK		ČÍSLO ZAKÁZKY	L-22-027-000
			ATELIER	M

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MARTIN VACEK		PROJEKTANT SO	
VYPRACOVAL	ING. MILAN JANIČEK		 Linio Plan, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	
KONTROLOVAL	ING. MARTIN VACEK			
KRAJ JIHOMORAVSKÝ	OKRES BRNO-VENKOV	MÚ/OÚ ŽIDLOCHOVICE		
AKCE			DATUM	04/2023
II/416 Měnín - Blučina, most 416-011 (přes D2)			FORMÁT	3xA4
			MĚŘÍTKO	1:50
			STUPEŇ	PDPS
ČÁST	D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ		ČÍSLO ZAKÁZKY	L-22-027-000
PŘÍLOHA	(SO 201 - Most ev.č. 416-011) TVAR NOSNÉ KONSTRUKCE		ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. PŘÍLOHY
				09