


LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE URČENÉ K VYBOURÁNÍ
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE URČENÉ K VYBOURÁNÍ VČETNĚ STÁVAJÍCÍHO KZS - ROZSAH DEMONTÁŽE KZS OD (+0,100) m DO (-3,625) m
- VYBOURÁNÍ CELÉ SKLADBY PODLAHY (t. 150 mm) AŽ NA STROPNÍ KONSTRUKCI - NOVÉ SKLADBY PODLAH, PRŮŘEZNÉ DRÁŽKY PRO ZALOŽENÍ NOVÝCH PŘÍČEK POLOHY DLE NOVOHO STAVU, A=ODSTRAŇOVANÁ PLOCHA
- ORIENTAČNÍ POZICE PRACHOTĚSNÝCH ZÁBRAN - PŘESNÁ POZICE SE V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ MŮŽE MĚNIT A BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM STAVEBNÍCH PRACÍ A PROVOZOVATELEM NEMOCNICE
- VYBOURÁNÍ OKNA VČETNĚ PARAPETU
- VYBOURÁNÍ DVEŘÍ VČETNĚ ŽARUBNĚ

- B1 ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ KERAMICKOU DLAŽBU VČETNĚ KERAMICKÉHO SKLADBY, ODSTRANIT SKLADBU PODLAHY (t. 150 mm) AŽ NA STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCI, OČISTIT PLOCHU OD VYSTUPKŮ PŘÍPADNĚ ZBOURST
- B2 ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ KOBEC VČETNĚ SKLOVÉ LÍSTY, ODSTRANIT SKLADBU PODLAHY (t. 150 mm) AŽ NA STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCI, OČISTIT PLOCHU OD VYSTUPKŮ PŘÍPADNĚ ZBOURST
- B3 ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ PVC VČETNĚ SKLOVÉ LÍSTY, ODSTRANIT SKLADBU PODLAHY (t. 150 mm) AŽ NA STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCI, OČISTIT PLOCHU OD VYSTUPKŮ PŘÍPADNĚ ZBOURST
- B4 ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ BETONOVOU DLAŽBU VČETNĚ SKLADBY PODLAHY AŽ NA STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCI
- B5 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU (KZS), VČETNĚ KOTEV A LEPICÍ HMOTY, ROZSAH DEMONTÁŽE: OD (+0,100) m DO (-3,625) m
- B6 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ, VČETNĚ PRAHU A ŽARUBNĚ
- B7 ODSTRANĚNÍ NEPOTŘEBNÝCH PŘÍDĚLKŮ KOBEDŽEK V STÁVAJÍCÍCH SLOUPŮ
- B8 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ OCHRANY OTVORŮ TĚLES (CELKOVÁ DÉLKA 9,5 m)
- B9 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ PAMĚTNÍ DESKY, DESKU ZACHOVAT A NAMONTOVAT NA JINÉ MÍSTO (URČÍ INVESTITOR NEBO PROJEKTANT V RÁMCI AD)
- B10 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SKLADBY, VČETNĚ DEMONTÁŽE KAMENNÉHO OBLOŽENÍ
- B11 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PROBLÉVNÉ STĚNY S DVOUKŘÍDLYMI DVEŘMI, VČETNĚ RÁMU A PRAHU
- B12 ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ LITÉ TERACOTERACOVOU DLAŽBU, VČETNĚ KERAMICKÉHO SKLADBY, ODSTRANIT SKLADBU PODLAHY (t. 150 mm) AŽ NA STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCI, OČISTIT PLOCHU OD VYSTUPKŮ PŘÍPADNĚ ZBOURST
- B13 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PLASTOVÉHO OKNA A VYBOURÁNÍ PARAPETNÍHO ZDIVA AŽ NA STROPNÍ KONSTRUKCI
- B14 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO RAMPY (cca 18 m²) AŽ NA ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍHO UPRAVENÉHO TERÉNU A DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ZÁBRADÍ, KAMENNOU STĚNU PŘI ZÁPADNÍ STANĚ RAMPY ZACHOVAT (BEZ OCELOVÉHO ZÁBRADÍ)

POZNÁMKY

- PODROBNOSTI KONSTRUKČÍ VIZ. PŘÍLOHA "D.1.01.1-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA"
- V NAVAZUJÍCÍCH NEREŠENÝCH MÍSTNOSTECH NUTNO ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY A VYBAVENÍ PŘED BOURÁNÍM PROTI POŠKOZENÍ
- PŘED ZAČETÍM BOURACÍCH PRACÍ DEMONTOVAT DOTČENÉ ZABÝVACÍ PŘEDMĚTY, ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY (VODA, SÍLOPŘÍK, SLABOPROUD, PLYN ATD.) A PROVOZOVÁNÍM STÁVAJÍCÍCH STŘECH PO DEMONTÁŽI VYBRANÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SVODŮ
- BOURACÍ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT ZA DOORŮZENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ A S OHLEDEM NA NOSNÝ SYSTÉM, VE SPORNÝCH PŘÍPÁDECH NUTNO KONZULTOVAT SE STÁTKEM
- POČET STÁVAJÍCÍCH PŘELADŮ NUTNO PŘED BOURÁNÍM ZDIVA PROVĚŘIT
- V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH ODSTRANIT MALBU, OCHRANY STĚN I ROHŮ, DŘEVĚNÉ ODKLADY APOD. OMÍTKU PONECHAT, BOURAT JEN S CELÝMI ZDÍ
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VÝHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ JEJÍHO PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI
- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDAVÁJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTITOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT

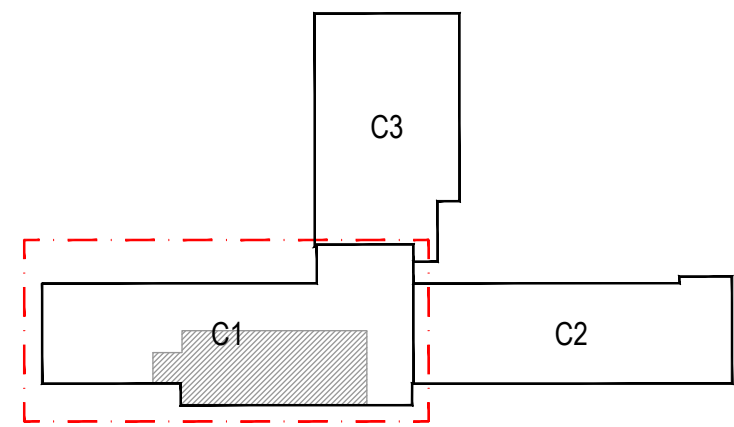

±0,000= STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP (V ČEKÁRNĚ ORL)

Generální projektant: Ing. Petr Tomický www.a-tomic.cz		Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Tomický číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00		Investor: Jihomoravský kraj Provozovatel: Nemocnice Vyškov	
Název stavby: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. CENTRUM PŘÍROZNÉHO PORODU		Základové číslo: DPS 01/2022		Datum: 13.2022	
Zpracoval: A-TOMIC, Pod Kostelem 69, 696 35 Dambolice Gen: +420 723 192 745 E-mail: radek.martin@a-tomic.cz		Odst: ASŘ		Autorizace:	
Odpovědný projektant: Ing. Radek Martin		Vyracoval: Ing. Petr Dvác		Kontroloval: Ing. Radek Martin	
Objekt: SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP KŘÍDLA C1		Označení přílohy: D.1.01.1-901		Formát: 12x44 Měřítko: 1:50	
Název přílohy: BOURACÍ PRÁCE 1.NP					