

Stavebník: Masarykův domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Cihlářská 604/21, 602 00	Generální projektant: ING. ARCH. FILIP RUBÁŠ VEVERÍ 108 616 00 BRNO filip.rubas@seznam.cz
Architekt: Ing. arch. Filip Rubáš	
HIP: Ing. arch. Filip Rubáš	

Stavba: MASARYKŮV DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA REPASE OKEN A SKLENĚNÝCH DVEŘÍ V UČEBNÁCH, ZRCADLOVÉM SÁLE, VESTIBULU, SUTERÉNU, ŘEDITELSTVÍ A V BYTOVÉ JEDNOTCE		
Místo stavby:	Cihlářská 604/21, 602 00 Brno	Kraj: Jihomoravský
Stavební objekt:	OBJEKT "A" - JÍDELNA OBJEKT "B" - UBYTOVACÍ ČÁST	

Část: D. 1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			Č. paré:
Projektant části PD:	Ing.arch.Filip Rubáš	Datum:	10/2017
Zodp. projektant:	Ing.arch.Filip Rubáš	Stupeň PD:	DPS
Vypracoval:	Ing.arch.Filip Rubáš	Formát:	7xA4

Obsah: VÝPIS VÝPLNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ	Měřítko:	Č. výkresu:	Revize:
		1.14	

INVESTOR: STAVBA: MASARYKŮV DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA – OPRAVA VÝPLNÍ OTVORŮ – ETAPA IV.

Masarykův domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Cihlářská 604/21, 602 00

ZÁKLADNÍ SOUČÁSTI OPRAVY/REPASE:

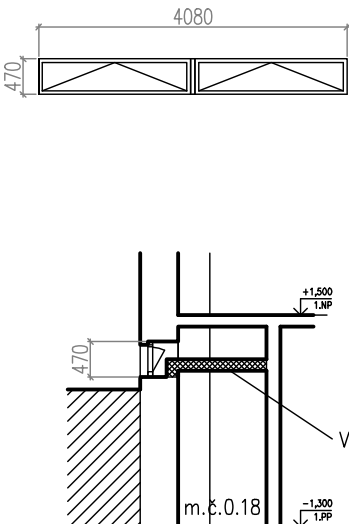
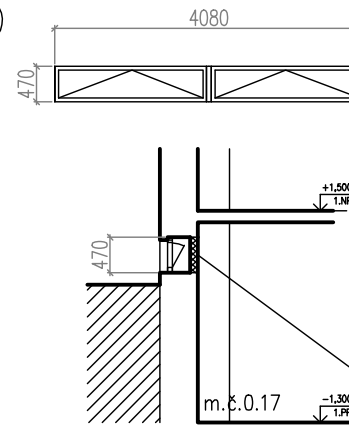
- OBNOVENÍ PLNÉ FUNKČNOSTI, DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH PRVKŮ, NAHRAZENÍ POŠKOZENÝCH PRVKŮ
- ÚPRAVA ZASKLENÍ A PLNÝCH PARAPETNÍCH ČASTÍ ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ (IZOLAČNÍ DVOJSKLO). U VSTUPNÍCH DVEŘÍ (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK) NENÍ VZHLEDEM K MALÉ TLOUŠŤCE KONSTRUKCE NAVRŽENA ÚPRAVA ZASKLENÍ, RESP. DOPLNĚNÍ IZOLACE, S OHLEDEM NA TO, ŽE SE VĚTŠINOU JEDNÁ O RYZE KOMUNIKAČNÍ PROSTORY.
- ODSTRANĚNÍ VRSTEV NÁTĚRŮ, OČIŠTĚNÍ, OBNOVA PŮVODNÍ BAREVNOSTI
- ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍCH MŘÍŽÍ ZA ÚČELEM DOSAŽENÍ PŮVODNÍHO VZHLEDU A TAKÉ UMOŽNĚNÍ PLNÉ FUNKČNOSTI, JIŽ MŘÍŽE BRÁNÍ
- NAHRAZENÍ NEPŮVODNÍCH PRVKŮ MATERIÁLOVĚ A DESIGNOVĚ ADEKVÁTNĚJŠÍM PROVEDENÍM (NÁHRADA HLINÍKOVÉHO, RESP. NEREZOVÉHO KOVÁNÍ MOSAZNÝM, APOD.) – TJ. V RÁMCI MOŽNOSTÍ OBNOVENÍ PŮVODNÍHO VZHLEDU A PROVEDENÍ.

SOUČÁSTÍ OPRAV VŠECH OKEN JE V SOUVISLOSTI S OBNOVOU BAREVNOSTI NÁTĚR STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍCH PARAPETŮ VE SHODNÉ BAREVNOSTI, TEDY RAL 6005. ROZVINUTÁ ŠÍŘKA CCA 200MM.

PODROBNOSTI VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA A POPISY U JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK.

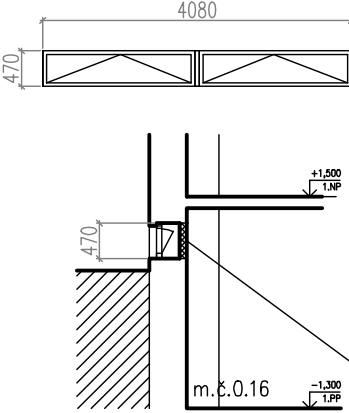


INVESTOR: STAVBA: MASARYKŮV DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA – OPRAVA VÝPLNÍ OTVORŮ – ETAPA IV.

Masarykův domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Cihlářská 604/21, 602 00

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU, POPIS POLOŽKY	ROZMĚR	CELK. KS	KS V PODLAŽÍ					POZNÁMKA
				1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	
1	 SESTAVA VENKOVNÍCH OKEN – 2x SKLOPNÝ NADSVĚTLÍK ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DITHERM (4–14–4, ARGON, 1,1W/m²K) NA VNĚJŠÍ STRANĚ A JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM NA STRANĚ VNITŘNÍ. KOVÁNÍ – 1x PÁKOVÝ MECHANISMUS NADSVĚTLÍKU "ZEUS" (REPASOVAT) VYBOURAT m.č.0.18	ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR 4080x470	1	1	0	0	0	0	<u>CELKOVÁ REPASE</u> – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA TYPICKÉ DETAILS VIZ VÝKRESY DETAILŮ 1.16 SUTERÉNNÍ OKNO ZE VNITŘ ČÁSTEČNĚ ZAZDĚNO DODATEČNOU VESTAVBOU MONOLITICKÉHO STROPU V DOTČENÉ MÍSTNOSTI. NUTNO VYBOURAT NEFUNKČNÍ STROP A ZAJISTIT PŘÍSTUP K OKNU. <u>PŘÍPRAVNÉ PRÁCE VIZ VÝKRES 1.11.</u>
2	 SESTAVA VENKOVNÍCH OKEN – 2x SKLOPNÝ NADSVĚTLÍK ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DITHERM (4–14–4, ARGON, 1,1W/m²K) NA VNĚJŠÍ STRANĚ A JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM NA STRANĚ VNITŘNÍ. KOVÁNÍ – 1x PÁKOVÝ MECHANISMUS NADSVĚTLÍKU "ZEUS" (REPASOVAT) VYBOURAT m.č.0.17 m.č.0.17 a 0.18	ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR 4080x470	1	1	0	0	0	0	<u>CELKOVÁ REPASE</u> – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA TYPICKÉ DETAILS VIZ VÝKRESY DETAILŮ 1.16 SESTAVA OKEN ZE VNITŘ ČÁSTEČNĚ ZAZDĚNA (V ROZSAHU MÍSTNOSTI 0.17), VČETNĚ PÁKOVÉHO UZÁVĚRU; SKRZ ZASKLENÍ KŘÍDLA V M.Č. 0.17 VEDENO ODVĚTRÁNÍ VENTILÁTOREM. ZAZDÍVKU VYBOURAT, VENTILÁTOR DEMONTOVAT, OBNOVIT KOMPLETNÍ FUNKČNOST. <u>PŘÍPRAVNÉ PRÁCE VIZ VÝKRES 1.11</u>




INVESTOR: STAVBA: MASARYKŮV DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA – OPRAVA VÝPLNÍ OTVORŮ – ETAPA IV.

Masarykův domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Cihlářská 604/21, 602 00

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU, POPIS POLOŽKY	ROZMĚR	CELK. KS	KS V PODLAŽÍ					POZNÁMKA
				1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	
3	 SESTAVA VENKOVNÍCH OKEN – 2x SKLOPNÝ NADSVĚTLÍK ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DITHERM (4–14–4, ARGON, 1,1W/m²K) NA VNĚJŠÍ STRANĚ A JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM NA STRANĚ VNITŘNÍ. KOVÁNÍ – 1x PÁKOVÝ MECHANISMUS NADSVĚTLÍKU "ZEUS" (REPASOVAT) VYBOURAT m.č.0.16	ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR 4080x470	1	1	0	0	0	0	<u>CELKOVÁ REPASE</u> – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA TYPICKÉ DETAILS VIZ VÝKRESY DETAILŮ 1.16 SESTAVA OKEN ZE VNITŘ ZCELA ZAZDĚNA, VČETNĚ PÁKOVÉHO UZÁVĚRU; DOZDÍVKU VYBOURAT, OKENNÍ OTVOR ZAPRAVIT, OKNA REPASOVAT. <u>PŘÍPRAVNÉ PRÁCE VIZ VÝKRES 1.11</u>
4	 SESTAVA VENKOVNÍCH OKEN – 2x SKLOPNÝ NADSVĚTLÍK ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DITHERM (4–14–4, ARGON, 1,1W/m²K) NA VNĚJŠÍ STRANĚ A JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM NA STRANĚ VNITŘNÍ. KOVÁNÍ – 1x PÁKOVÝ MECHANISMUS NADSVĚTLÍKU "ZEUS" (KOMPLETNÍ REPLIKA – DOPLNIT) m.č.0.15	ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR 4080x470	1	1	0	0	0	0	<u>CELKOVÁ REPASE</u> – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA TYPICKÉ DETAILS VIZ VÝKRESY DETAILŮ 1.16
4*	 VENKOVNÍ OKNO – SKLOPNÝ NADSVĚTLÍK ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DITHERM (4–14–4, ARGON, 1,1W/m²K) NA VNĚJŠÍ STRANĚ A JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM NA STRANĚ VNITŘNÍ. KOVÁNÍ – 1x PÁKOVÝ MECHANISMUS NADSVĚTLÍKU "ZEUS" (KOMPLETNÍ REPLIKA – DOPLNIT) m.č.0.05	ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR 2040x470	1	1	0	0	0	0	<u>CELKOVÁ REPASE</u> – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA TYPICKÉ DETAILS VIZ VÝKRESY DETAILŮ 1.16





INVESTOR: STAVBA: MASARYKŮV DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA – OPRAVA VÝPLNÍ OTVORŮ – ETAPA IV.

Masarykův domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Cihlářská 604/21, 602 00

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU, POPIS POLOŽKY	ROZMĚR	CELK. KS	KS V PODLAŽÍ					POZNÁMKA
				1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	
5	 SESTAVA VENKOVNÍCH OKEN – 2x SKLOPNÝ NADSVĚTLÍK ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DITHERM (4–14–4, ARGON, 1,1W/m²K) NA VNĚJŠÍ STRANĚ A JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM NA STRANĚ VNITŘNÍ. KOVÁNÍ – 2x PÁKOVÝ MECHANISMUS NADSVĚTLÍKU "ZEUS" (REPASE) m.č.0.06	ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR 4095x480	2	2	0	0	0	0	<u>CELKOVÁ REPASE</u> – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA TYPICKÉ DETAILS VIZ VÝKRESY DETAILŮ 1.16 JEDNO OKNO ČÁSTEČNĚ ZAZDĚNO Z VNITŘNÍ STRANY. DOZDÍVKU ZACHOVAT, POKUD NEBUDE BRÁNIT REPASI.
5*	 STÁVAJÍCÍ ATYPICKÁ SESTAVA VENKOVNÍCH OKEN – 2x VÝKLOPNÝ NADSVĚTLÍK (ZÁVĚSY NAHOŘE) – UPRAVIT ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ A SJEDNOTIT TAK OKNO S OSTATNÍMI NADSVĚTLÍKY – SKLOPNÝMI, S PÁKOVÝM MECHANISMEM "ZEUS" (DOPLNIT) STÁVAJÍCÍ STAV NAVRHOVANÝ STAV ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DITHERM (4–14–4, ARGON, 1,1W/m²K) NA VNĚJŠÍ STRANĚ A JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM NA STRANĚ VNITŘNÍ. m.č.0.07	ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR 4065x450	1	1	0	0	0	0	<u>CELKOVÁ REPASE + ÚPRAVA ZPŮSOBU OTVÍRÁNÍ</u> – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
6	 SESTAVA TŘÍ TYPICKÝCH OKEN – 3XVENKOVNÍ OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNĚ–ODSUVNÉ SE SKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DITHERM (7–10–4, ARGON, 1,6W/m²K V KOMBINACI S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM P2A 33.2) NA VNĚJŠÍ STRANĚ A JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM NA STRANĚ VNITŘNÍ. 3xKOVÁNÍ – 1xMADLO S KOULÍ + 1xPÁKA OVLÁDÁNÍ TĚSNĚNÍ, 1x PÁKOVÝ MECHANISMUS NADSVĚTLÍKU "ZEUS" (REPASOVAT) m.č.0.29 m.č.0.03 m.č.0.02	ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR 2000x1450	1	1	0	0	0	0	<u>CELKOVÁ REPASE</u> – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA TYPICKÉ DETAILS VIZ VÝKRESY DETAILŮ 1.16 OKENNÍ SESTAVA SESTÁVÁ Z OKEN TŘÍ MÍSTNOSTÍ, JEDNOTLIVÁ OKNA V SESTAVĚ JSOU ODDĚLENA PŘÍČKAMI. STÁVAJÍCÍ MŘÍŽE NA VNITŘNÍ STRANĚ OKEN ODSTRANIT, OTVORY PO JEJICH KOTVENÍ ZAVAŘIT, PŘEBROUSIT.


INVESTOR: STAVBA: MASARYKŮV DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA – OPRAVA VÝPLNÍ OTVORŮ – ETAPA IV.

Masarykův domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Cihlářská 604/21, 602 00



OZN.	SCHÉMA VÝROBKU, POPIS POLOŽKY	ROZMĚR	CELK. KS	KS V PODLAŽÍ					POZNÁMKA
				1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	
7	 ASYMETRICKÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, VSAZENÉ DO SKLOBETONOVÉ STĚNY. RÁMOVÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH PROFILŮ, V PARAPETNÍ ČÁSTI OPLÁŠTĚNÁ OBOUSTRANNĚ OCELOVÝM PLECHEM, ZASKLENÁ JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM (DRÁTOSKLO). pohled z exteriéru	ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR 3365x2630	1	1	0	0	0	0	<u>CELKOVÁ REPASE</u> – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA <u>PODROBNĚJI VIZ VÝPIS 1.14, LIST Č.17</u>
8	 JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ DVEŘE S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, VSAZENÉ DO SKLOBETONOVÉ STĚNY. RÁMOVÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH PROFILŮ, V PARAPETNÍ ČÁSTI OPLÁŠTĚNÁ OBOUSTRANNĚ OCELOVÝM PLECHEM, ZASKLENÁ JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM (DRÁTOSKLO). pohled z exteriéru	ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR 3330x2630	1	1	0	0	0	0	<u>CELKOVÁ REPASE</u> – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA <u>PODROBNĚJI VIZ VÝPIS 1.14, LIST Č.18</u>
9	 VENKOVNÍ OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNĚ–ODSUVNÉ SE SKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DITHERM (4–14–4, ARGON, 1,1W/m²K) NA VNĚJŠÍ STRANĚ A JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM NA STRANĚ VNITŘNÍ. KOVÁNÍ – 1xMADLO S KOULÍ (DOPLNIT) + 1xPÁKA OVLÁDÁNÍ TĚSNĚNÍ, 1x PÁKOVÝ MECHANISMUS NADSVĚTLÍKU "ZEUS" (REPASOVAT) m.č.1.22	ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR 2060x1460	1	1	0	0	0	0	<u>CELKOVÁ REPASE</u> – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA TYPICKÉ DETAILS VIZ VÝKRESY DETAILŮ 1.16
10	 VENKOVNÍ OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNĚ–ODSUVNÉ SE SKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DITHERM (4–14–4, ARGON, 1,1W/m²K) NA VNĚJŠÍ STRANĚ A JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM NA STRANĚ VNITŘNÍ. KOVÁNÍ – 1xMADLO S KOULÍ + 1xPÁKA OVLÁDÁNÍ TĚSNĚNÍ, 1x PÁKOVÝ MECHANISMUS NADSVĚTLÍKU "ZEUS" (REPASOVAT) m.č.1.23	ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR 2000x1460	1	1	0	0	0	0	<u>CELKOVÁ REPASE</u> – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA NAVAZUJE NA KOPII TYPICKÉHO NADSVĚTLÍKU POL. 10* TYPICKÉ DETAILS VIZ VÝKRESY DETAILŮ 1.16

INVESTOR: STAVBA: MASARYKŮV DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA – OPRAVA VÝPLNÍ OTVORŮ – ETAPA IV.

Masarykův domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Cihlářská 604/21, 602 00


OZN.	SCHÉMA VÝROBKU, POPIS POLOŽKY	ROZMĚR	CELK. KS	KS V PODLAŽÍ					POZNÁMKA
				1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	
10*	SKLOPNÝ NADSVĚTLÍK S PÁKOVÝM MECHANISMEM ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DITHERM (4–14–4, ARGON, 1,1W/m²K) NA VNĚJŠÍ STRANĚ A JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM NA STRANĚ VNITŘNÍ. KOVÁNÍ – 1x PÁKOVÝ MECHANISMUS NADSVĚTLÍKU "ZEUS"  m.č.1.21	ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR 1940x400	1	1	0	0	0	0	<u>KOMPLETNÍ KOPIE TYPICKÉHO NADSVĚTLÍKU</u> NUTNO ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ JEDNODUCHÉ PEVNÉ ZASKLENÍ, UPRAVIT PARAPET (OBLOŽENO KERAMIKOU, PŘI POŠKOZENÍ NUTNO OBNOVIT!), DOPLNIT RÁM A SKLOPNÉ KŘÍDLO VČ. PÁKOVÉHO OVLÁDÁNÍ "ZEUS" A ZAJISTIT NÁVAZNOST NA POL.10 (ÚPRAVA OSTĚNÍ) TYPICKÉ DETAILS VIZ VÝKRESY DETAILŮ 1.16
11	<u>KOMPLETNÍ VÝMĚNA ZDVOJENÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ</u>, CCA 900/1970, VZOR PROVEDENÍ POL.29 SPOLEČNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ Š.200MM, ZAPUŠTĚNA ZA LÍC FASÁDY, VNĚJŠÍ KŘÍDLO OCELOVÉ PRAVÉ, VNITŘNÍ KŘÍDLO LAKOVANÉ DŘEVĚNÉ LEVÉ BEZFALCOVÉ S OPLECHOVÁNÍM VENKOVNÍ STRANY DVEŘÍ. VNITŘNÍ KŘÍDLO V TEPELNĚ IZOLAČNÍM PROVEDENÍ. TĚSNĚNÍ VNĚJŠÍHO KŘÍDLA PROVÉST TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA VENTILACE MEZIDVEŘNÍHO PROSTORU. VNĚJŠÍ KŘÍDLO: RAL 6005 KOMPLET VNITŘNÍ KŘÍDLO: VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ RAL 6005, VNITŘNÍ STRANA MATNÝ PUR LAK RAL 6005 VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ KŘÍDLO: BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ – KOULE–KLIKA, MOSAZ DO VNĚJŠÍHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA OSADIT KUKÁTKO (MOSAZ).	ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR 1000X2020	1	1	0	0	0	0	STÁVAJÍCÍ STAV: VSTUPNÍ DVEŘE PLNÉ DŘEVĚNÉ, ZDVOJENÉ, KAŽDÉ KŘÍDLO S VLASTNÍ OCELOVOU ZÁRUBNÍ, VNĚJŠÍ KŘÍDLO NALOŽENÉ PŘED LÍC FASÁDY, VNĚJŠÍ STRANA VNĚJŠÍHO KŘÍDLA DODATEČNĚ NATŘENA. NEPŮVODNÍ PROVEDENÍ. <u>OBNOVENÍ ODHADOVANÉHO PŮVODNÍHO STAVU:</u> VYBOURAT STÁVAJÍCÍ DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNĚ, OSADIT OBOUSTRANNOU OCELOVOU ZÁRUBEŇ TAK, ABY VNĚJŠÍ DVEŘE BYLY ZAPUŠTĚNY ZA LÍC FASÁDY. ZAPRAVIT OSTĚNÍ.

m.č.1.30

venkovní dveře –
pohled z exteriéru

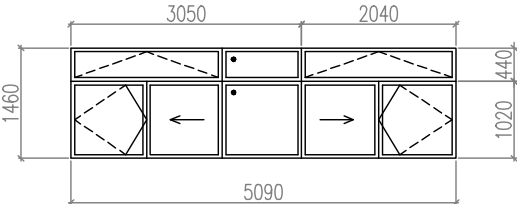


exteriér

interiér

vnitřní dveře –
pohled z interiéru




INVESTOR: STAVBA: MASARYKŮV DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA – OPRAVA VÝPLNÍ OTVORŮ – ETAPA IV.

Masarykův domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Cihlářská 604/21, 602 00

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU, POPIS POLOŽKY	ROZMĚR	CELK. KS	KS V PODLAŽÍ					POZNÁMKA
				1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	
12	SESTAVA DVOU VENKOVNÍCH DVOUKŘÍDLOVÝCH OTOČNĚ-ODSUVNÝCH OKEN SE SKLOPNÝMI NADSVĚTLÍKY A FIXNÍHO OKNA S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DITHERM (7-10-4, ARGON, 1,6W/m²K V KOMBINACI S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM P2A 33.2) NA VNĚJŠÍ STRANĚ A JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM NA STRANĚ VNITŘNÍ. KOVÁNÍ – 2xMADLO S KOULÍ + 2xPÁKA OVLÁDÁNÍ TĚSNĚNÍ (REPASOVAT), 2x PÁKOVÝ MECHANISMUS NADSVĚTLÍKU "ZEUS"(REPLIKA), MOSAZ  m.č.1.27, 1.30	ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR 5090x1450	1	0	1	0	0	0	<u>CELKOVÁ REPASE</u> – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA TYPICKÉ DETAILS VIZ VÝKRESY DETAILŮ 1.16
13	 m.č. 1.08, 1.12, 1.13, 1.17,1.26  m.č. 1.25 SESTAVA DVOU VENKOVNÍCH OKEN DVOUKŘÍDLOVÝCH OTOČNĚ-ODSUVNÝCH, SE SKLOPNÝMI NADSVĚTLÍKY + JEDNO SAMOSTATNÉ VENKOVNÍ OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNĚ ODSUVNÉ, SE SKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM. ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DITHERM (7-10-4, ARGON, 1,6W/m²K V KOMBINACI S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM P2A 33.2) NA VNĚJŠÍ STRANĚ A JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM NA STRANĚ VNITŘNÍ. KOVÁNÍ – NA SESTAVĚ 2 OKEN: 2xMADLO S KOULÍ + 2xPÁKA OVLÁDÁNÍ TĚSNĚNÍ, 1x PÁKOVÝ MECHANISMUS NADSVĚTLÍKU "ZEUS", NA SAMOSTATNÉM OKNĚ 1xMADLO S KOULÍ, 1x PÁKA OVLÁDÁNÍ TĚSNĚNÍ, 1x"ZEUS" (VŠE REPASOVAT), MOSAZ OKNO V M.Č.1.25 JE SOUČÁSTÍ SESTAVY S POL. 13* V M.Č. 1.19	ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR 4070x1470	6 1	0 0	6 1	0 0	0 0	0 0	<u>CELKOVÁ REPASE</u> – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA TYPICKÉ DETAILS VIZ VÝKRESY DETAILŮ 1.16 STÁVAJÍCÍ MŘÍŽE NA VNITŘNÍ STRANĚ OKEN ODSTRANIT, OTVORY PO JEJICH KOTVENÍ ZAVAŘIT, PŘEBROUSIT.




INVESTOR: STAVBA: MASARYKŮV DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA – OPRAVA VÝPLNÍ OTVORŮ – ETAPA IV.

Masarykův domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Cihlářská 604/21, 602 00

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU, POPIS POLOŽKY	ROZMĚR	CELK. KS	KS V PODLAŽÍ					POZNÁMKA
				1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	
13*	 POLOVINA SESTAVY DVOU VENKOVNÍCH OKEN DVOUKŘÍDLOVÝCH OTOČNĚ-ODSUVNÝCH, SE SKLOPNÝMI NADSVĚTLÍKY ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DITHERM (7-10-4, ARGON, 1,6W/m²K V KOMBINACI S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM P2A 33.2) NA VNĚJŠÍ STRANĚ A JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM NA STRANĚ VNITŘNÍ. KOVÁNÍ – 1xMADLO S KOULÍ (REPLIKA) + 1xPÁKA OVLÁDÁNÍ TĚSNĚNÍ (REPASE), 1x PÁKOVÝ MECHANISMUS NADSVĚTLÍKU "ZEUS" (REPLIKA) m.č. 1.19	ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR 4035x1470	7	0	7	0	0	0	<u>CELKOVÁ REPASE</u> – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA TYPICKÉ DETAILS VIZ VÝKRESY DETAILŮ 1.16 OKNO NYNÍ ZAFIXOVÁNO V ZAVŘENÉ POLOZE, NUTNO DOPLNIT REPLIKAMI ODSTRANĚNÝCH OVLÁDACÍCH PRVKŮ A OBNOVIT FUNKČNOST
14	 OTOČNÉ OKNO SE SKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DITHERM (7-10-4, ARGON, 1,6W/m²K V KOMBINACI S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM P2A 33.2) NA VNĚJŠÍ STRANĚ A JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM NA STRANĚ VNITŘNÍ. KOVÁNÍ – 1xMADLO S KOULÍ + 1xPÁKA OVLÁDÁNÍ TĚSNĚNÍ, 1x PÁKOVÝ MECHANISMUS NADSVĚTLÍKU "ZEUS" (REPASE) m.č.1.06	ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR 1060x1470	1	0	1	0	0	0	<u>CELKOVÁ REPASE</u> – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA TYPICKÉ DETAILS VIZ VÝKRESY DETAILŮ 1.16 STÁVAJÍCÍ MŘÍŽE NA VNITŘNÍ STRANĚ OKEN ODSTRANIT, OTVORY PO JEJICH KOTVENÍ ZAVAŘIT A PŘEBROUSIT.
15	 VENKOVNÍ OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNĚ-ODSUVNÉ, SE SKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DITHERM (7-10-4, ARGON, 1,6W/m²K V KOMBINACI S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM P2A 33.2) NA VNĚJŠÍ STRANĚ A JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM NA STRANĚ VNITŘNÍ. KOVÁNÍ – 1xMADLO S KOULÍ + 1xPÁKA OVLÁDÁNÍ TĚSNĚNÍ, 1x PÁKOVÝ MECHANISMUS NADSVĚTLÍKU "ZEUS" (REPASE) m.č.1.06	ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR 2060x1450	1	0	1	0	0	0	<u>CELKOVÁ REPASE</u> – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA TYPICKÉ DETAILS VIZ VÝKRESY DETAILŮ 1.16 STÁVAJÍCÍ MŘÍŽE NA VNITŘNÍ STRANĚ OKEN ODSTRANIT, OTVORY PO JEJICH KOTVENÍ ZAVAŘIT A PŘEBROUSIT.


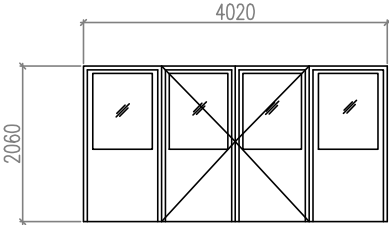
INVESTOR: STAVBA: MASARYKŮV DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA – OPRAVA VÝPLNÍ OTVORŮ – ETAPA IV.

Masarykův domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Cihlářská 604/21, 602 00

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU, POPIS POLOŽKY	ROZMĚR	CELK. KS	KS V PODLAŽI					POZNÁMKA
				1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	
16	 VSTUPNÍ VENKOVNÍ DVEŘE SE SKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DITHERM (7-10-4, ARGON, BEZPEČNOSTNÍ SKLO P2A 33.2 V KOMBINACI S NEPRŮHLEDNÝM DRÁTOSKLEM). DOLNÍ POLOVINA DVEŘÍ-PLNÁ VÝPLŇ S VLOŽENÝM IZOLANTEM PIR 30MM (NAPŘ. KINGSPAN TR26 FM; MEZI LÍCEM IZOLANTU A PLECHEM ZAJISTIT DISTANCEMI MEZERU) ŠTÍTKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ VČ. ZÁMKU – KOULE-KLIKA, MOSAZ, 1xPÁKOVÝ UZÁVĚR NADSVĚTLÍKU "ZEUS" m.č.1.05	ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR 1010x2410	1	0	1	0	0	0	CELKOVÁ REPASE – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA TYPICKÉ DETAILS VIZ VÝKRESY DETAILŮ 1.16 STÁVAJÍCÍ MŘÍŽE NA VNITŘNÍ STRANĚ PROSKLENÍ DVEŘÍ ODSTRANIT, OTVORY PO JEJICH KOTVENÍ ZAVAŘIT A PŘEBROUSIT.
17	POLOŽKA NEOBSAZENA								
18	 VENKOVNÍ OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNĚ-ODSUVNÉ, SE SKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM. SOUČÁST OKENNÍ SESTAVY SE SAMOSTATNÝM NADSVĚTLÍKEM (JIŽ REPASOVÁN) ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DITHERM (7-10-4, ARGON, 1,6W/m²K V KOMBINACI S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM P2A 33.2) NA VNĚJŠÍ STRANĚ A JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM NA STRANĚ VNITŘNÍ. KOVÁNÍ – 1xMADLO S KOULÍ + 1xPÁKA OVLÁDÁNÍ TĚSNĚNÍ (REPASOVAT), NADSVĚTLÍK BEZ OVLÁDÁNÍ m.č.1.10	ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR 2000x1470	1	0	1	0	0	0	CELKOVÁ REPASE – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA TYPICKÉ DETAILS VIZ VÝKRESY DETAILŮ 1.16 STÁVAJÍCÍ MŘÍŽE NA VNITŘNÍ STRANĚ OKEN ODSTRANIT, OTVORY PO JEJICH KOTVENÍ ZAVAŘIT A PŘEBROUSIT. PRAVÉ OSTĚNÍ ZASAHUJE DO OKNA, NADSVĚTLÍK ZACHOVAT BEZ PÁKOVÉHO OVLÁDÁNÍ, ZATĚSNIT A ZAFIXOVAT V ZAVŘENÉ POLOZE
19	 SESTAVA DVOU VENKOVNÍCH OKEN DVOUKŘÍDLOVÝCH OTOČNĚ-ODSUVNÝCH, SE SKLOPNÝMI NADSVĚTLÍKY ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DITHERM (7-10-4, ARGON, 1,6W/m²K V KOMBINACI S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM P2A 33.2) NA VNĚJŠÍ STRANĚ A JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM NA STRANĚ VNITŘNÍ. KOVÁNÍ – 2xMADLO S KOULÍ + 2xPÁKA OVLÁDÁNÍ TĚSNĚNÍ, 1x PÁKOVÝ MECHANISMUS NADSVĚTLÍKU "ZEUS" (REPASOVAT) m.č.1.10	ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR 4090x1470	1	0	1	0	0	0	CELKOVÁ REPASE – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA TYPICKÉ DETAILS VIZ VÝKRESY DETAILŮ 1.16 STÁVAJÍCÍ MŘÍŽE NA VNITŘNÍ STRANĚ OKEN ODSTRANIT, OTVORY PO JEJICH KOTVENÍ ZATMELIT.

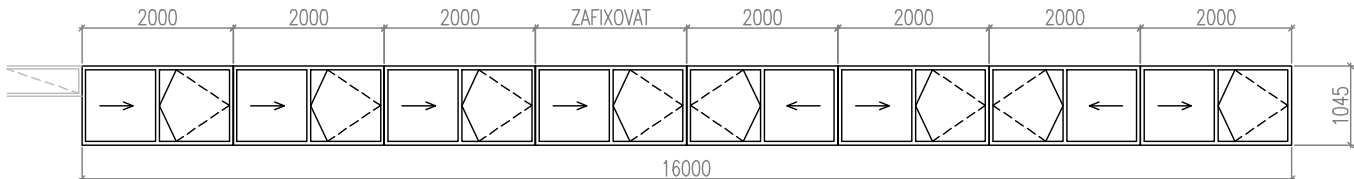
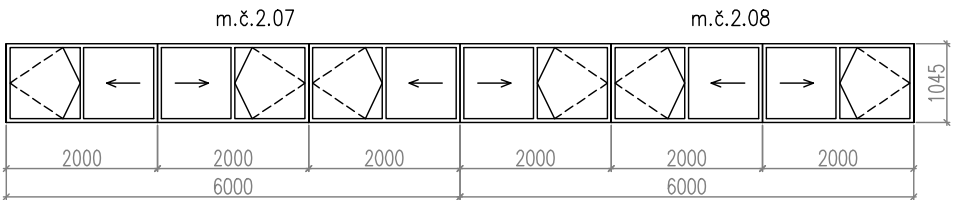
INVESTOR: STAVBA: MASARYKŮV DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA – OPRAVA VÝPLNÍ OTVORŮ – ETAPA IV.

Masarykův domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Cihlářská 604/21, 602 00

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU, POPIS POLOŽKY	ROZMĚR	CELK. KS	KS V PODLAŽÍ					POZNÁMKA
				1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	
19*	 VENKOVNÍ OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNĚ-ODSUVNÉ, SE SKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM. SOUČÁST SESTAVY S DALŠÍM OKNEM (JIŽ REPASOVÁNO). ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DITHERM (7-10-4, ARGON, 1,6W/m²K V KOMBINACI S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM P2A 33.2) NA VNĚJŠÍ STRANĚ A JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM NA STRANĚ VNITŘNÍ. KOVÁNÍ – 1xMADLO S KOULÍ + 1xPÁKA OVLÁDÁNÍ TĚSNĚNÍ, 1x PÁKOVÝ MECHANISMUS NADSVĚTLÍKU "ZEUS" (REPASOVAT) m.č.1.10	ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR 2040x1470	1	0	1	0	0	0	<u>CELKOVÁ REPASE</u> – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
20	 VSTUPNÍ VENKOVNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ S FIXNÍMÍ KŘÍDLY PO STRANÁCH JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ DRÁTOSKLEM (ZACHOVAT STÁVAJÍCÍ) SVISLÉ MADLO OBOUSTRANNÉ, MOSAZ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ – MOSAZ, CYLINDRICKÝ ZÁMEK + SEKUNDÁRNÍ ZÁMEK (NOVÝ ŠTÍTEK, PŘETŘÍT BARVOU DLE DVEŘÍ) m.č.1.01	ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR 4020x2060	1	0	1	0	0	0	<u>CELKOVÁ REPASE</u> – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
									<u>PODROBNĚJI VIZ VÝPIS 1.14, LIST 19</u>
									PŘED OPRAVOU NUTNO ODSTRANIT INTERIEROVÝ OBKLAD, DOBÍHAJÍCÍ PO STRANÁCH KE DVEŘÍM – VIZ VÝKRES 1.12


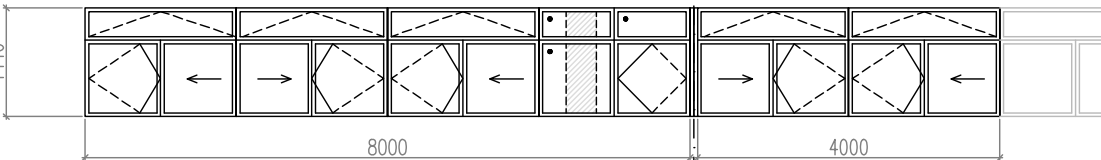
INVESTOR: STAVBA: MASARYKŮV DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA – OPRAVA VÝPLNÍ OTVORŮ – ETAPA IV.

Masarykův domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Cihlářská 604/21, 602 00

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU, POPIS POLOŽKY	ROZMĚR	CELK. KS	KS V PODLAŽÍ					POZNÁMKA
				1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	
21	SESTAVA OSMI VENKOVNÍCH DVOUKŘÍDLOVÝCH OTOČNĚ-ODSUVNÝCH OKEN ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DITHERM (7-10-4, ARGON, 1,6W/m²K V KOMBINACI S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM P2A 33.2) NA VNĚJŠÍ STRANĚ A JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM NA STRANĚ VNITŘNÍ. KOVÁNÍ – OKNO/1xMADLO S KOULÍ + 1xPÁKA OVLÁDÁNÍ TĚSNĚNÍ, MOSAZ (50% REPLIKA] MEZI OKNEM A KONCI PŘÍČEK OSADIT DĚLÍCI PANELE Z PUR PĚNY A HLINÍKOVÝM (ALT. OCELOVÝM) OPLÁŠTĚNÍM. TL. 30MM, Š. CCA 65MM. VÝŠKA 1045MM.	ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR Z EXTERIERU 16000X1045 JEDNOTLIVĚ Z INTERIERU: 4000x1045, 2030X1045, 2050X1045, 560X1045, 3540X1045, 1830X1045	1	0	1	0	0	0	<u>CELKOVÁ REPASE</u> – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA STÁVAJÍCÍ STAV: DO PLOCHY OKEN (VČETNĚ SKEL) V SESTAVĚ JSOU DOTAŽENY ZDĚNÉ PŘÍČKY A NOSNÉ PILÍŘE. PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K OKNŮM JE NUTNO KONCE PŘÍČEK VYBOURAT A ZAROVNAT JE S VNITŘNÍM LÍCEM PARAPETŮ. STÁVAJÍCÍ MŘÍŽE OSAZENÉ V OKENNÍCH OTVORECH ODSTRANIT, OTVORY V PARAPETECH A NADPRAŽÍCH PO JEJICH KOTVENÍ ZAPRAVIT. TYPICKÉ DETAILS OKEN VIZ VÝKRESY DETAILŮ 1.16. <u>ŘEŠENÍ CELÉ SESTAVY PODROBNĚJI VIZ VÝPIS 1.14, LIST Č.20</u> <u>PŘÍPRAVNÉ PRÁCE VIZ VÝKRES 1.12.</u>
	 m.č.1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.09								
22	SESTAVA ŠESTI VENKOVNÍCH DVOUKŘÍDLOVÝCH OTOČNĚ-ODSUVNÝCH OKEN ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DITHERM (4-14-4, ARGON, 1,1W/m²K) NA VNĚJŠÍ STRANĚ A JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM NA STRANĚ VNITŘNÍ. KOVÁNÍ – 6xOKNO/1xMADLO S KOULÍ (REPLIKA) + 1xPÁKA OVLÁDÁNÍ TĚSNĚNÍ (REPASE), MOSAZ	ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR 12000x1045	1	0	1	0	0	0	<u>CELKOVÁ REPASE</u> – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA DO PLOCHY SESTAVY JE DOTAŽENA ZDĚNÁ PŘÍČKA. PRO UVOLNĚNÍ PŘÍSTUPU K OKNU JE NUTNO KONEC PŘÍČKY VYBOURAT A ZAROVNAT JEJ S VNITŘNÍM (VYŠŠÍM) LÍCEM PARAPETU. DO MEZERY PO REPASI OSADIT DĚLÍCI PANELE Z PUR PĚNY A HLINÍKOVÉHO (ALT. OCELOVÉHO) OPLÁŠTĚNÍ. STÁVAJÍCÍ MŘÍŽE OSAZENÉ NA OKENNÍCH KŘÍDLECH DEMONTOVAT A ODSTRANIT, OTVORY ZAPRAVIT. TYPICKÉ DETAILS OKEN VIZ VÝKRESY DETAILŮ 1.16. <u>PŘÍPRAVNÉ PRÁCE VIZ VÝKRES 1.13.</u>
	 m.č.2.07, 2.08								

INVESTOR: STAVBA: MASARYKŮV DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA – OPRAVA VÝPLNÍ OTVORŮ – ETAPA IV.

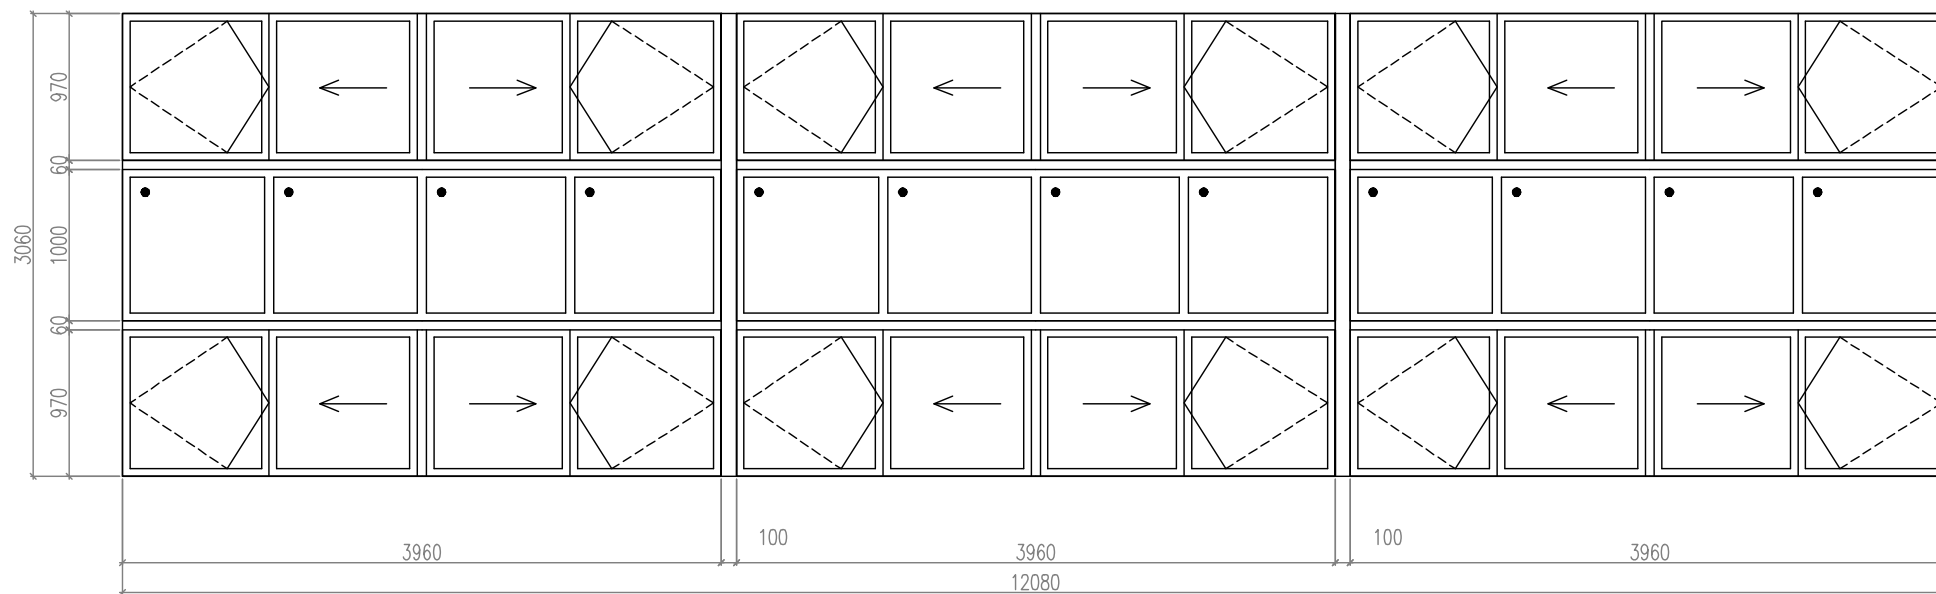
Masarykův domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Cihlářská 604/21, 602 00

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU, POPIS POLOŽKY	ROZMĚR	CELK. KS	KS V PODLAŽÍ					POZNÁMKA
				1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	
23	 VENKOVNÍ DVEŘE BALKONOVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, DOVNITŘ OTVÍRAVÉ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DITHERM (7-10-4, ARGON, 1,6W/m²K V KOMBINACI S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM P2A 33.2) NA VNĚJŠÍ STRANĚ A JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM NA STRANĚ VNITŘNÍ. DOLNÍ POLOVINA DVEŘÍ-PLNÁ VÝPLŇ S VLOŽENÝM IZOLANTEM PIR 30MM (NAPŘ. KINGSPAN TR26 FM; MEZI LÍCEM IZOLANTU A PLECHEM ZAJISTIT DISTANCEMI MEZERU) KOVÁNÍ – ŠTÍTKOVÉ, KLIKA-KLIKA, MOSAZ (VYČISTIT A POUŽÍT STÁVAJÍCÍ, RESP. REPLIKU) PRÁH DVEŘNÍHO KŘÍDLA LEŽÍ POD ÚROVNÍ STŘEŠNÍ TERASY. NA DVEŘNÍ KŘÍDLO Z VNĚJŠÍ STRANY DOPLNIT PLECHOVOU OKAPNICI – DLE TYPICKÝCH BALKONOVÝCH DVEŘÍ. m.č.2.01	ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR 1085x2045	1	0	0	1	0	0	<u>CELKOVÁ REPASE</u> – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA TYPICKÉ DETAILS VIZ VÝKRESY DETAILŮ 1.16 STÁVAJÍCÍ MŘÍŽE NA VNITŘNÍ STRANĚ ZASKLENÍ ODSTRANIT, OTVORY PO JEJICH KOTVENÍ ZAPRAVIT.
24	ROHOVÁ SESTAVA 5x VENKOVNÍ OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNĚ-ODSUVNÉ SE SKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM, 1x OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM, 1x OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ PEVNÉ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM. ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DITHERM (4-14-4, ARGON, 1,1W/m²K) NA VNĚJŠÍ STRANĚ A JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM NA STRANĚ VNITŘNÍ. KOVÁNÍ – OTVÍRAVÉ OKNO/1xMADLO S KOULÍ + 1xPÁKA OVLÁDÁNÍ TĚSNĚNÍ (REPASE), 1x PÁKOVÝ MECHANISMUS NADSVĚTLÍKU "ZEUS" (REPASE + 1xREPLIKA)  m.č.2.05	ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR 8000x1440 4000x1440	1	0	0	1	0	0	<u>CELKOVÁ REPASE</u> – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA TYPICKÉ DETAILS VIZ VÝKRESY DETAILŮ 1.16

INVESTOR: STAVBA: MASARYKŮV DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA – OPRAVA VÝPLNÍ OTVORŮ – ETAPA IV.

Masarykův domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Cihlářská 604/21, 602 00


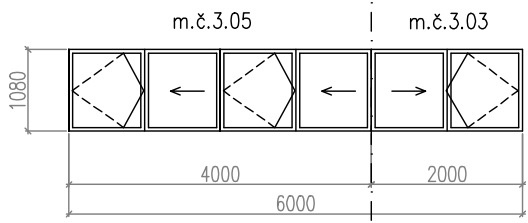
OZN.	SCHÉMA VÝROBKU, POPIS POLOŽKY	ROZMĚR	CELK. KS	KS V PODLAŽÍ					POZNÁMKA
				1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	
25	OKENNÍ SESTAVA SESTAVA VENKOVNÍCH OKEN, ROZČLENĚNÁ DO 3 POLÍ O ROZMĚRECH CCA 4X3M, ZTUŽENÁ SVISLÝMI OCELOVÝMI PROFILY MEZI SOUSEDÍCIMI POLI. 12x VENKOVNÍ OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNĚ-ODSUVNÉ VE DVOU ŘADÁCH, MEZI NIMI VODOROVNÁ ŘADA 12X JEDNOKŘÍDLOVÉ OKNO FIXNÍ. ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DITHERM (4–14–4, ARGON, 1,1W/m²K) NA VNĚJŠÍ STRANĚ A JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM NA STRANĚ VNITŘNÍ. KOVÁNÍ – 12X OTVÍRAVÉ OKNO/1xMADLO S KOULÍ + 1xPÁKA OVLÁDÁNÍ TĚSNĚNÍ (REPASOVAT)	ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR 12080x3060	1	0	0	0	1	0	CELKOVÁ REPASE – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA OKNA V HORNÍ ŘADĚ PO REPASI DOTĚSNIT A ZAFIXOVAT V UZAVŘENÉ POLOZE! TYPICKÉ DETAILS VIZ VÝKRESY DETAILŮ 1.16



m.č.3.06

INVESTOR: STAVBA: MASARYKŮV DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA – OPRAVA VÝPLNÍ OTVORŮ – ETAPA IV.

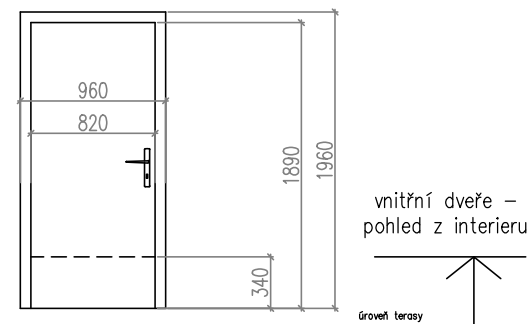
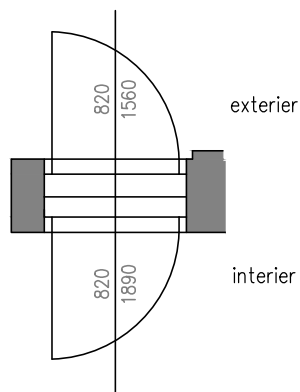
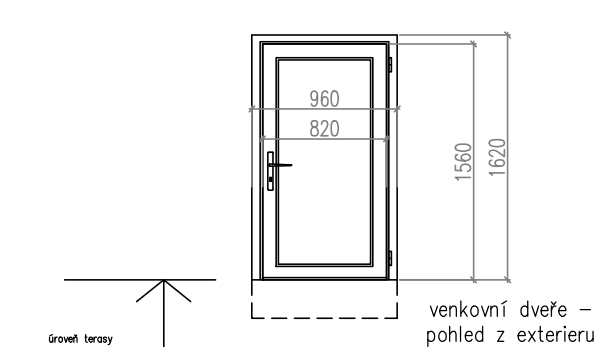
Masarykův domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Cihlářská 604/21, 602 00

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU, POPIS POLOŽKY	ROZMĚR	CELK. KS	KS V PODLAŽÍ					POZNÁMKA
				1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	
26	 VENKOVNÍ OKNO 1x SKLOPNÝ NADSVĚTLÍK ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DITHERM (4–14–4, ARGON, 1,1W/m²K) NA VNĚJŠÍ STRANĚ A JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM NA STRANĚ VNITŘNÍ. KOVÁNÍ – 1x PÁKOVÝ MECHANISMUS NADSVĚTLÍKU "ZEUS" (REPASOVAT) m.č.3.06	ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR 2080x480	1	0	0	0	1	0	<u>CELKOVÁ REPASE</u> – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA TYPICKÉ DETAILS VIZ VÝKRESY DETAILŮ 1.16
27	 SESTAVA TŘÍ VENKOVNÍCH DVOUKŘÍDLOVÝCH OTOČNĚ-ODSUVNÝCH OKEN ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DITHERM (4–14–4, ARGON, 1,1W/m²K) NA VNĚJŠÍ STRANĚ A JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM NA STRANĚ VNITŘNÍ. KOVÁNÍ – OKNO/1xMADLO S KOULÍ + 1xPÁKA OVLÁDÁNÍ TĚSNĚNÍ, MOSAZ (REPASOVAT) m.č.3.05 m.č.3.03 m.č.3.03, 3.05 PŘÍČKA	ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR 6000x1080	1	0	0	0	1	0	<u>CELKOVÁ REPASE</u> – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA TYPICKÉ DETAILS VIZ VÝKRESY DETAILŮ 1.16

INVESTOR: STAVBA: MASARYKŮV DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA – OPRAVA VÝPLNÍ OTVORŮ – ETAPA IV.




Masarykův domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Cihlářská 604/21, 602 00

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU, POPIS POLOŽKY	ROZMĚR	CELK. KS	KS V PODLAŽÍ					POZNÁMKA
				1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	
28	BALKONOVÉ DVEŘE PLNÉ ZDVOJENÉ VENKOVNÍ DVEŘE OCELOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTVÍRAVÉ PRAVÉ, RÁM 90/30 S VÝPLNÍ Z OCELOVÉHO PLECHU, CELKOVÁ TLOUŠŤKA KŘÍDLA 30MM, ŠTÍTKOVÉ KOVÁNÍ KLIKA–KLIKA UZAMYKATELNÉ. V SAMOSTATNÉ OCELOVÉ ZÁRUBNI. VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTVÍRAVÉ LEVÉ, BEZFALCOVÉ, Z VNĚJŠÍ STRANY OPLECHOVANÉ OCELOVÝM PLECHEM, CELKOVÁ TLOUŠŤKA KŘÍDLA 40MM, ŠTÍTKOVÉ KOVÁNÍ KLIKA–KLIKA UZAMYKATELNÉ. V SAMOSTATNÉ OCELOVÉ ZÁRUBNI. STAV: VÝŠKOVÝ ROZDÍL MEZI ÚROVNĚMI VYROVNÁN V MEZIDVEŘNÍM PROSTORU STUPNĚM Z DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ (=UKONČENÍ SKLADBY PLOCHÉ STŘECHY V ROVINĚ VNĚJŠÍCH DVEŘÍ). OPLÁŠTIT OCELOVÝM PLECHEM TL. 4MM (Š. 820MM, V. 340MM, HL. 150MM)	ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR 960x1890	1	0	0	0	1	0	CELKOVÁ REPASE – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBĚ KŘÍDLA VČETNĚ ZÁRUBNĚ RAL 6005 (DLE OKEN)



INVESTOR: STAVBA: MASARYKŮV DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA – OPRAVA VÝPLNÍ OTVORŮ – ETAPA IV.

Masarykův domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Cihlářská 604/21, 602 00

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU, POPIS POLOŽKY	ROZMĚR	CELK. KS	KS V PODLAŽÍ					POZNÁMKA
				1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	
29	BALKONOVÉ DVEŘE PLNÉ ZDVOJENÉ VENKOVNÍ DVEŘE OCELOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTVÍRAVÉ LEVÉ, RÁM 90/30 S VÝPLNÍ Z OCELOVÉHO PLECHU, CELKOVÁ TLOUŠŤKA KŘÍDLA 30MM, ŠTÍTKOVÉ KOVÁNÍ KLIKA–KLIKA UZAMYKATELNÉ VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTVÍRAVÉ PRAVÉ, BEZFALCOVÉ, Z VNĚJŠÍ STRANY OPLECHOVANÉ OCELOVÝM PLECHEM, ŠTÍTKOVÉ KOVÁNÍ KLIKA UZAMYKATELNÉ VE SPOLEČNÉ OCELOVÉ ZÁRUBNÍ VČETNĚ PRAHU	ČISTÝ STAVEBNÍ OTVOR 840x2030/2070	1	0	0	0	0	1	<u>CELKOVÁ REPASE</u> – POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBĚ KŘÍDLA VČETNĚ ZÁRUBNĚ RAL 6005 (DLE OKEN)
 venkovní dveře – pohled z exteriéru  exteriér interiér  vnitřní dveře – pohled z interiéru m.č.4.01									

- ROZMĚRY OVĚŘIT PŘESNÝM DOMĚŘENÍM NA STAVBĚ!
- VŠECHNY DETAILS BUDOU PROVEDENY DLE ZVYKLOSTI REALIZAČNÍ FIRMY PO ODSOUHLASENÍ DILENSKÉ DOKUMENTACE GP!
- OD VŠECH VÝROBKŮ BUDE GP PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE KE SCHVÁLENÍ, VČETNĚ PŘEDLOŽENÍ FYZICKÝCH VZORKŮ MATERIÁLŮ (VČETNĚ SKEL) A BAREV
- VÝROBCE ZARUČÍ, ŽE JEHO VÝROBKÝ BUDOU ODPOVÍDAT VŠEM OBEČNÝM POŽADAVKŮM PO STRÁNCE TECHNICKÉ, PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ. BUDOU MÍT TAKOVÉ VLASTNOSTI, KTERÉ ZARUČÍ SPOLEHLIVOST A BEZPEČNÉ UŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ (TUHOST, FUNKČNOST, KOTVENÍ, UCHOVÁNÍ VZHLEDU A FUNKCE, ATD.)
- OD VŠECH NOVÝCH VÝROBKŮ BUDOU INVESTOROVÍ PŘEDÁNY ATESTY, CERTIFIKÁTY A NÁVODY K POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBĚ