




OTOČNÁ ZÁPADKA Z NEREZ MAT PÁSOVINY, KOTVENÁ DO
RÁMU OKÉNKA, OTOČNÁ TAK, ABY ZA KNOBKU ZAJISTILA
OKÉNKO V ZAVŔEŇE POLOZE, V OTEVŘENÉ POLOZE
(ZÁPADKA UVOLĚNA, OKÉNKO ODSUNUTO) ABY LÍCOVALA S
RÁMEM



VEŠKERÉ INFORMACE A NÁPISY NALEPENÉ V RŮZNÝCH PROVEDENÍCH A VELIKOSTECH NA SKLO VRÁTNICE BUDOU ODSTRANĚNY A PROVEDENY

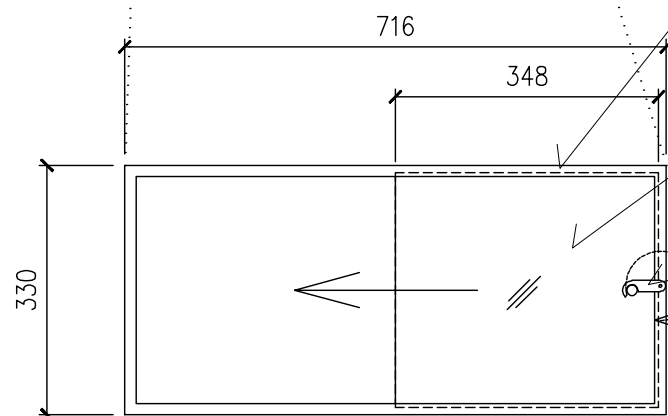

BARVNÉ ŘEŠENÍ

V SOUČASNOSTI SE NA KONSTRUKCI VRÁTNICE NAGHÁZI JIŽ NĚKOLIKATÝ NÁTĚR, NEPŮVODNÍ BÍLÝ. STAVAJÍCÍ NÁTĚRY BUDOU ODSTRANĚNÝ A BUDE PROVEDEN NÁTĚR NOVÝ, V BAREVNOSTI URČENÉ STRATIGRAFICKÝM PRŮZKUMEM, KTERÝ ZAJISTÍ STAVBA, V SOULADU S OSTATNÍMI OBDOBnými KONSTRUKCEMI (PŘEDBĚŽNĚ RAL 6005, Tedy TMAVÁ BAREVNOST). JAKO BARVNÉ KONTRASTNÍ PRVKY BUDE PROVEDENO PROKLÁDÁCI OKÉNKO S PULTIKEM – V BARVĚ BÍLÉ RAL 9003 MAT.