


Příloha 3 – Schéma staveniště – práce vně objektů



LEGENDA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- HLAVNÍ TRASA VÝJEZDU VOZIDEL
- HLAVNÍ TRASA PŘÍJEZDU VOZIDEL
- SYSTÉMOVÉ LEŠENÍ (1,2 m)
- OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ
- PRACOVNÍ PÁSMO KOLEM LEŠENÍ (2,0 m)
- LEŠENÍ S OCHRANNOU STŘÍŠKOU, VYLOŽENÍ MIN. 1,5 m OD VNĚJŠÍHO LÍCE LEŠENÍ
- MEZIKLAD MATERIÁLU
- MOBILNÍ WC
- ŘEŠENÝ OBJEKT - BUDOVA D, NEMOCNICE

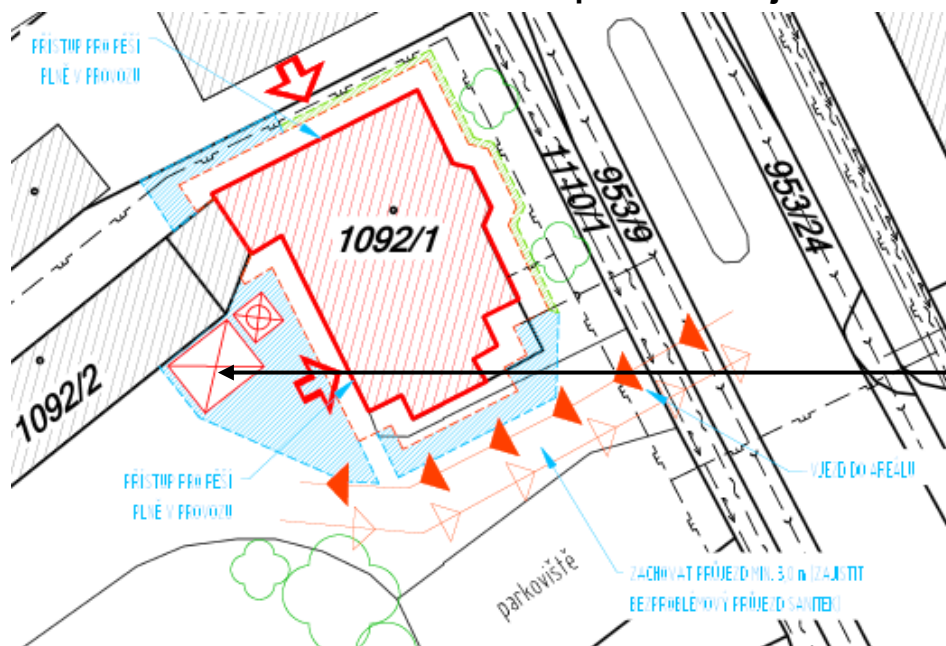

TABULKY UMÍSTĚNÉ NA VŠECH VSTUPECH NA STAVENIŠTĚ (pracoviště, sekce, oddělení)

POZNÁMKA K ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ:

Vnější staveniště

Prostor pod místem montáže z vnější strany objektů bude chráněn pevným mobilním ohraničením a cedulí Zákaz vstupu nahore se pracuje. Bude umožněn stálý přístup ke všem vstupům do objektů chráněný ochrannou stříškou. Směr evakuace při mimořádné události, komunikace musí zůstat vždy volný.

Vnitřní staveniště

Všechny vstupy do sekcí, poschodí nebo oddělení budou chráněny viditelným ohraničením a cedulí zákaz vstupu na staveništi. V době provádění prací v dané sekci budou dveře vedoucí do sekce stále uzavřeny.

