


Kordis JMK, a.s.  
Nové Sady 30  
Brno  
602 00

**Věc: Vyjádření k použití předepsaného typu papíru v zařízeních USV 24C**


Mikroelektronika s.r.o. tímto potvrzuje, že předepsaný typ papíru JTK AP62KS-E (viz. příložený typový list) je schválený a doporučený pro použití v zařízeních USV 24 C v souladu s technickými provozními podmínkami k tomuto zařízení.

S pozdravem J. Daňša  
(obchodní oddělení)

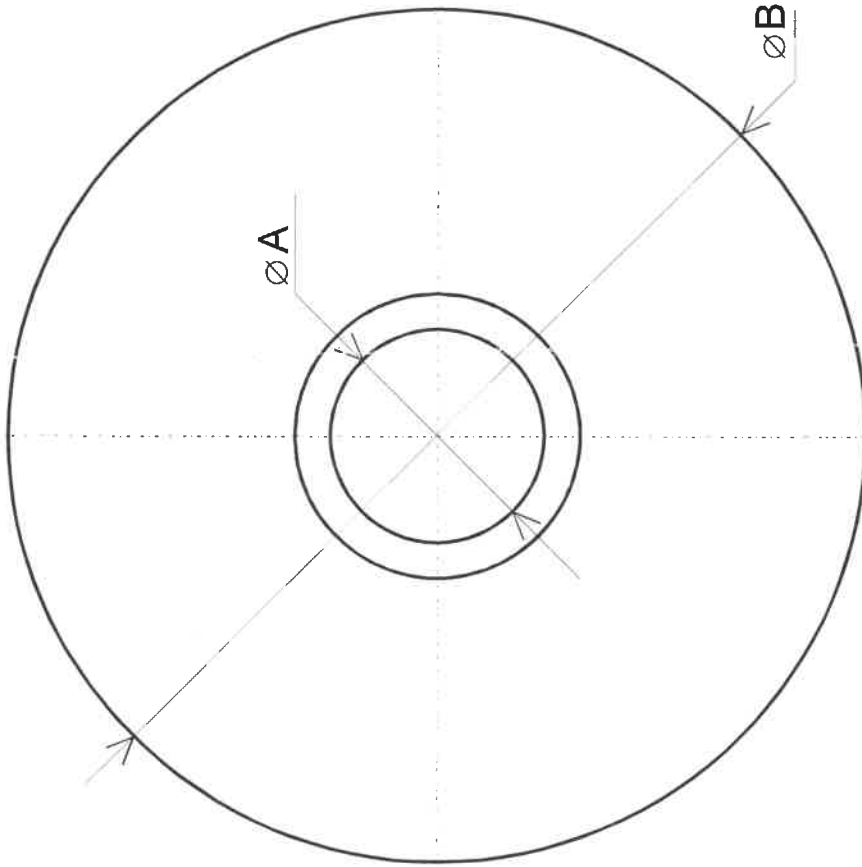

1. Použitý papír: KT80TCS, JTK AP62KS-E, JTK AP62KS-H
2. Tloušťka papíru:  $85 \pm 5 \mu\text{m}$
3. Gramáž papíru:  $75 \pm 5 \text{ g/m}^2$
4. Ochranné prvky:
5. Potisk:
6. Navinutí papíru: na dutinku, volně bez lepení
7. Strana určená k tisku: vnější
8. Max. skladovací teplota:  $40 \text{ }^\circ\text{C}$

**Upozornění:** Výrobce si vyhrazuje právo posoudit kvalitu papíru !

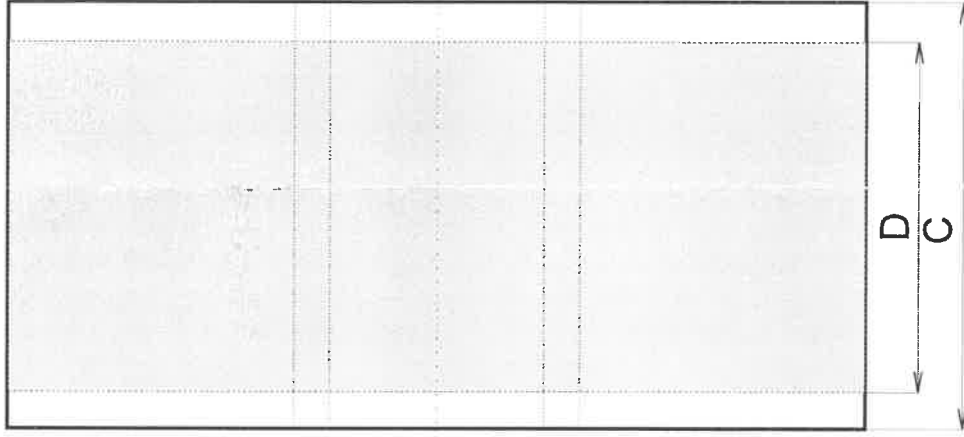

### Rozměry

A : 25 mm

B : 80 mm

C :  $84^{+0.5}_{-0}$  mm

D : 72 mm

Pozn. Rozměr D je efektivní plocha tisku.

Okraje papíru (termovrstvu) mimo vyznačenou oblast lze použít pro potisk.

INDEX	ZMENA	DATUM	PODPIS	 <b>MIKROELEKTRONIKA spol. s r. o.</b> kpt. Podlaha 50/III Vysoká 40/II 566 01
DISK	ARCHIV	SOUBOR: PRTN 84_80_25_85 O	POUJITO NA:	
VYPR.	Ing. František Šauer	NORMI. REF.	MĚR.	N
PŘEZK.		SCHVÁLIL	STAR. V.	
TECHNOL.		14.1.2003	Č.V.	
NÁZEV	TYP: PRTN 84/80/25/85 O			
Rolička teplocitlivého papíru			731 06 000 385 S00	
			List 1	

Tento výkres je autorským výtvarným  
 dílem Mikroelektronika spol. s r. o.  
 Použití může být jen za souhlasu firmy.  
 Změny může schválit souhlasem