


III/37610 Lysice průtah

A. Průvodní a technická zpráva

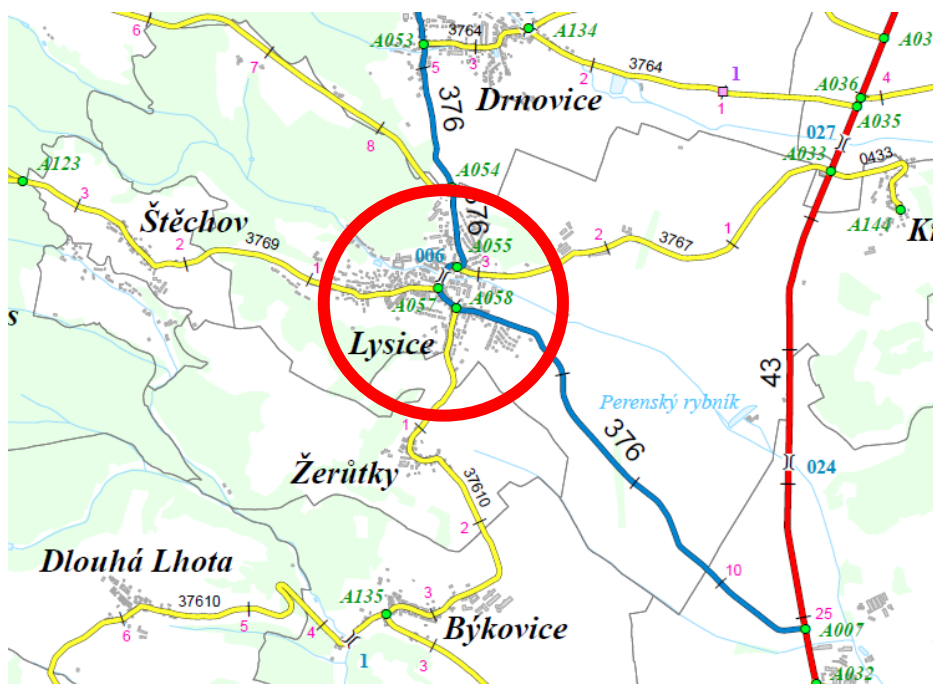

Zodpovědný projektant:
Ing. Miloš Bažant
SÚS JmK, oblast SEVER

 **Správa a údržba
silnic** Jihomoravského kraje

Název akce:

III/37610 Lysice průtah

Datum

10/2023

Investor:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje

Paré č.

1

Příloha:

A. Průvodní a technická zpráva

Dokumentace pro zadání stavby

1. Identifikační údaje

Stavba : **III/37610 Lysice průtah**

Investor, stavebník : Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic
Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Projektant: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

2. Údaje o umístění stavby

Místo stavby: silnice III/37610 v městysi Lysice
Oprava povrchů nedotčených výstavbou vodovodu

Obec: Lysice; k.ú. Lysice

Kraj: Jihomoravský kraj

3. Základní údaje o stavbě

V městysi Lysice probíhá výstavba vodovodu Marek – skupinový vodovod pro zásobování Lysic a okolních obcí. Na ul. Žerůtská bude po uložení vodovodu opravena polovina vozovky silnice III/37610.

Oprava povrchu silnice III/37610 v km 0,000 – 0,340 bude provedena oprava pravé poloviny vozovky (nedotčené výstavbou vodovodu), v km 0,340 – 0,600 bude provedena oprava povrchu v celé šířce komunikace. V km 0,000 – 0,440 bude provedeno celoplošné frézování povrchu, lokální vyrovnání a nová ohrubná vrstva z ACO 11+ v tl. 50 mm. Městys Lysice zajistí v předstihu opravu ohrubníků. V km 0,440 – 0,600 bude provedeno vyrovnání stávajícího profilu vozovky. Bude provedeno ošetření spár – na ZÚ, KÚ a v místech napojení nové ohrubné vrstvy na stávající místní komunikace a vjezdy k RD.

V Blansku 8.10.2023

Ing. Miloš Bažant
vedoucí oblasti Sever SÚS JmK