

Mostní list mostu pozemní komunikace				
Ev.č. mostu:	4191-2			
Název mostu:	Most přes místní potok ve Slavkově u Brna			
Místní název:				
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)			
Převáděná komunikace:	3. třída / 4191			
Název převáděné komunikace:				
Staničení liniové:	0.292 km	Staničení na úseku: 0.292 km		
Rok postavení:	1952			
Rok poslední rekonstrukce:				
Kraj:	Jihomoravský			
Okres:	Vyškov			
Obec (MČ):	Slavkov u Brna			
Katastrální území:				
Správce mostu:	kraj Jihomoravský, SÚS Jihomoravského kraje, oblast Střed, cestmistrovství Slavkov			
Zpracovatel mostního listu:				
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení				
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:				
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení				
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 16.0 \text{ t}$ $V_r = 46 \text{ t}$ $V_e = 228 \text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 0.0 \text{ t}$ Rok: 2016				
Základní údaje				
Celkový počet polí: 1 Délka přemostění: 6.00 m Délka NK: 6.80 m Šikmost: Kolmý 100.00 g Volná šířka: 15.00 m Celková šířka mostu: 23.00 m Plocha mostu: 156.40 m ² Souřadnice mostu S-JTSK X: -579214 Y: -1167846 WGS: 49.149699°N 16.876701°E Popis spodní stavby: Popis nosné konstrukce: Deska prostá, železobeton tl. 0.40 m. Poznámka k nosné konstrukci:				
Ostatní údaje				
Výška mostu nad terénem: 3.71 m Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m Q_{100} : - Normální hladina vody: 0.05 m Navrhovaná hladina NH: - m n.m. Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.				
Mostní podpěry a křídla				
-	Počet: 2			
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Prostý beton	
	Délka: 15.30 až 15.30 m	Šířka: 1.00 až 1.00 m	Výška: 3.24 až 3.24 m	
Nosná konstrukce				
-	Počet polí: 1			
	Šikmá světlost: 6.00 m	Kolmá světlost: 6.00 m	Konstrukční výška: 0.40 m	
	Rozpětí: 6.65 m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m	
	Převažující materiál: Železobeton	Další materiál: Nezadaný		
	Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: Nezadaný			
Vozovka				
-	Povrch komunikace: Kamenná dlažba Skladba vozovky:			
	Šířka mezi obrubami: 10.00 m			
Chodníky				
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Kamenná dlažba Šířka chodníku: 2.50 m Plocha chodníku: 36.25 m ²			
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Kamenná dlažba Šířka chodníku: 2.50 m Plocha chodníku: 36.25 m ²			
Svodidla/zábradelní svodidla				
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m	
	Ocelové zábradlí			
Cizí zařízení na mostě				
-	Typ zařízení:	Správce:		
Správní údaje				
Archivace projektu: Nezadaná				

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: VII - Havarijní

Spodní stavba: Nezadaný

Použitelnost: Nezadaná

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 22.10.2016


Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč

Datum posledního stanovení: -

Dne:

Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 7.5.2018 08:46 Vytisknul z BMS: Harašta Michal, Bc.

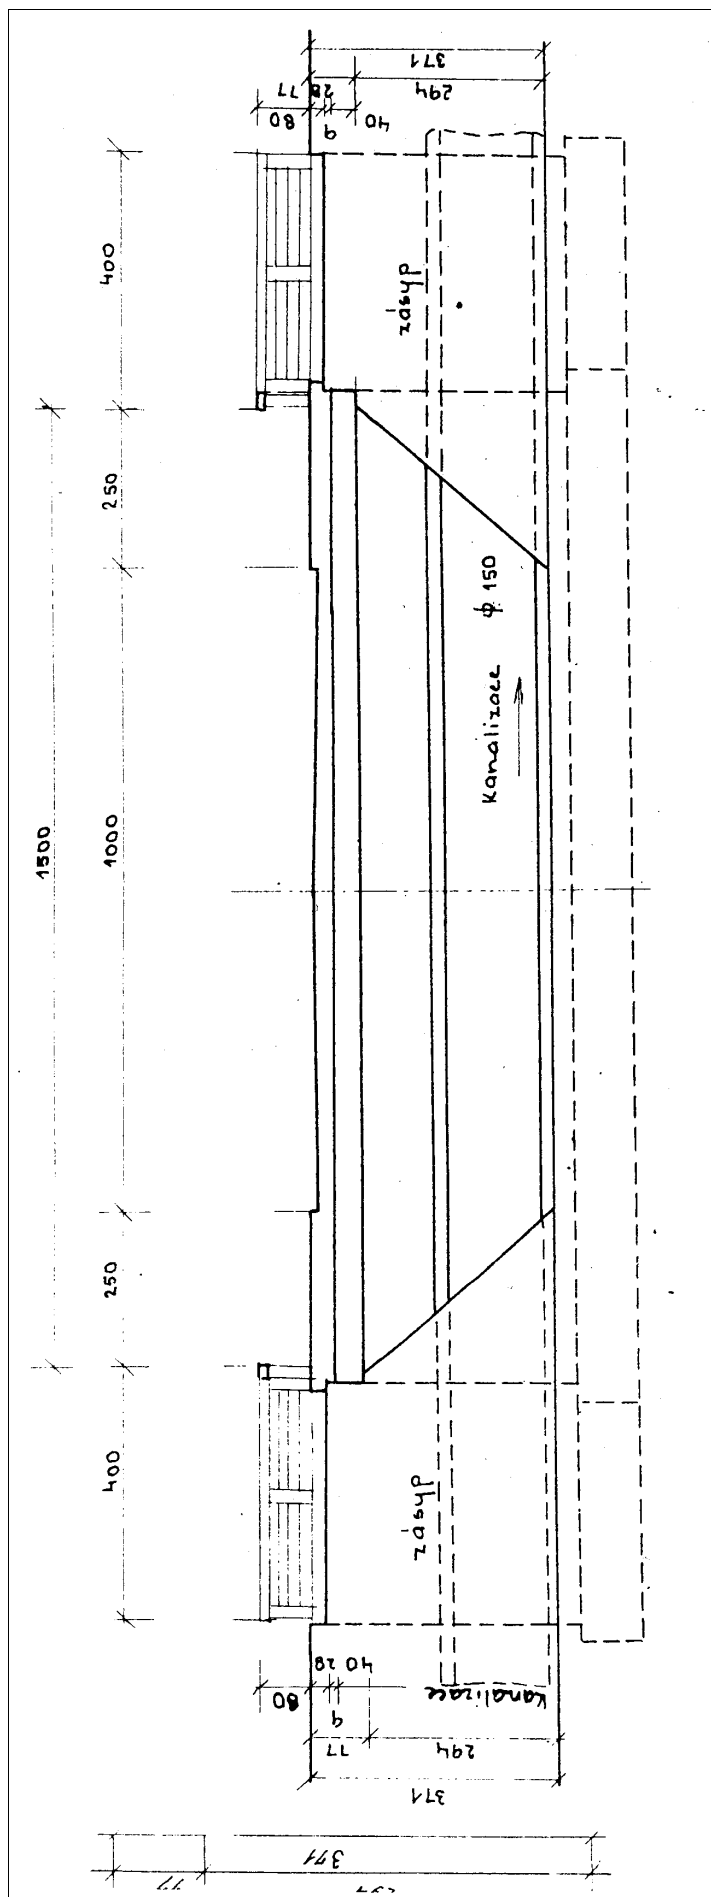

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML, 1.část



Schematický náčrt mostu, převzatý z ML, 2.část

