



# DETAIL ŘÍMSY A ZÁBRADLNÍHO SVODIDLA A3 / M 1:20


## LEVÁ ŘÍMSA - NA MOSTĚ

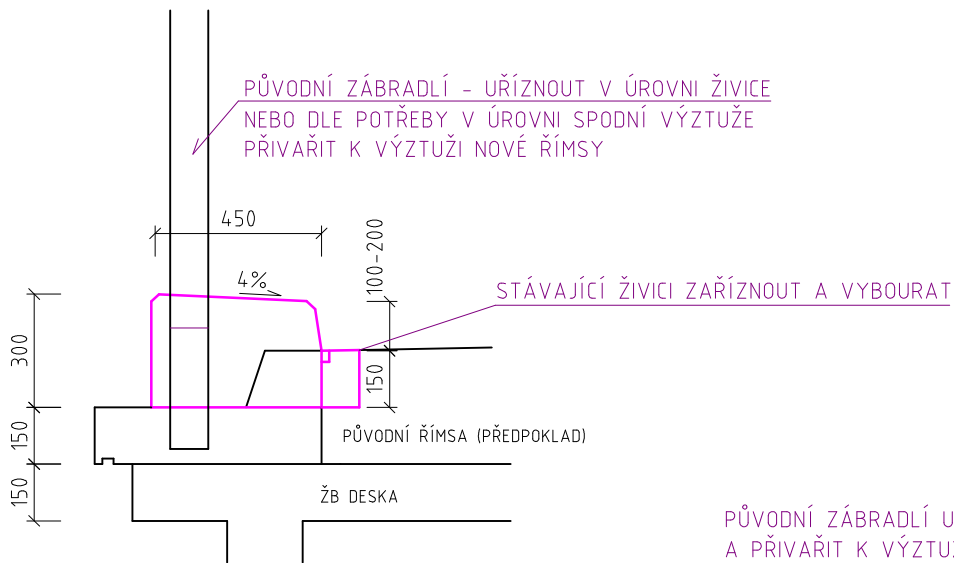


## LEVÁ ŘÍMSA - NA KŘÍDLE

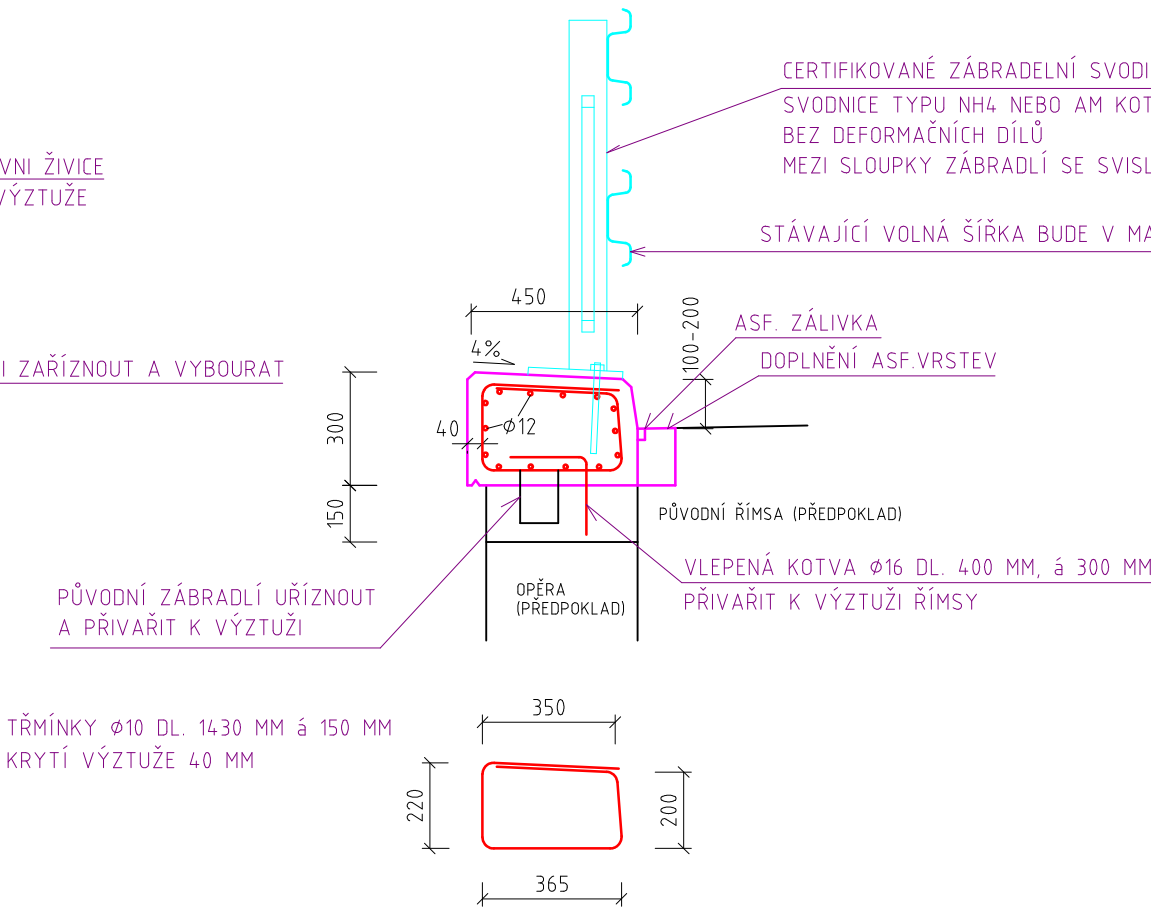

## PRAVÁ ŘÍMSA

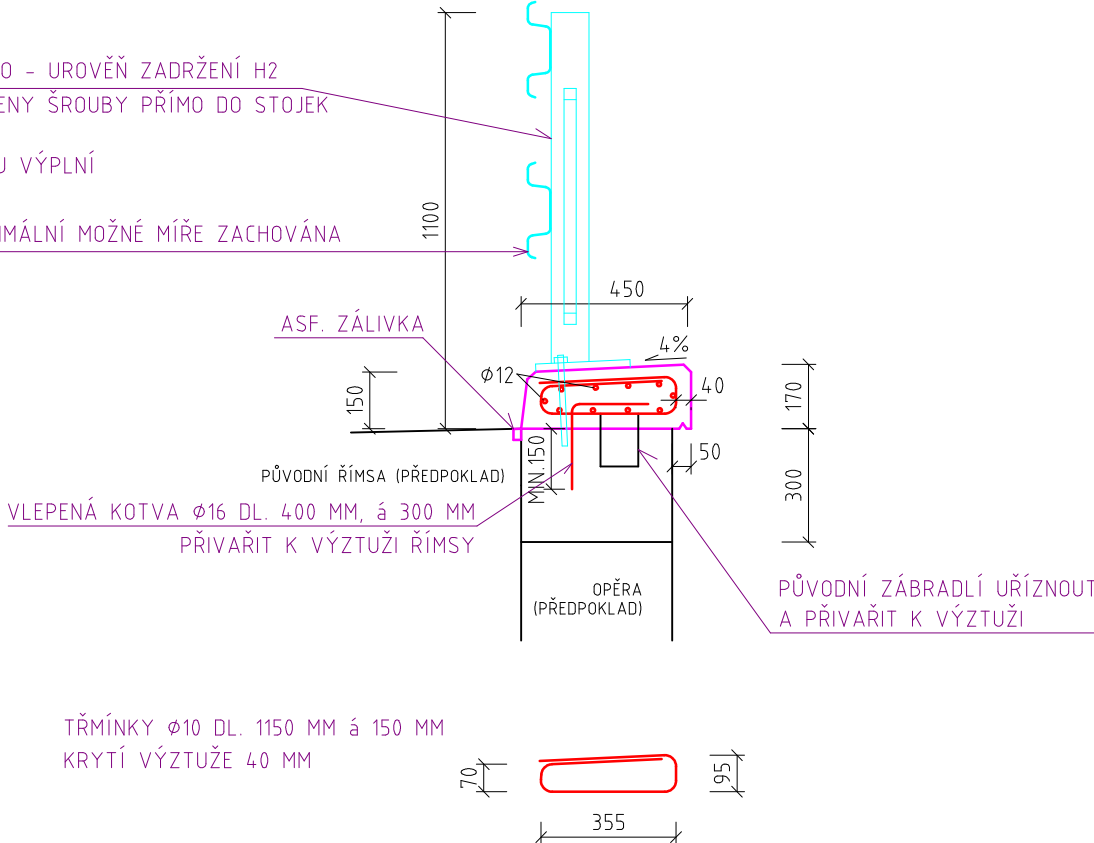

## PŘÍČNÝ ŘEZ A3 / M 1:50

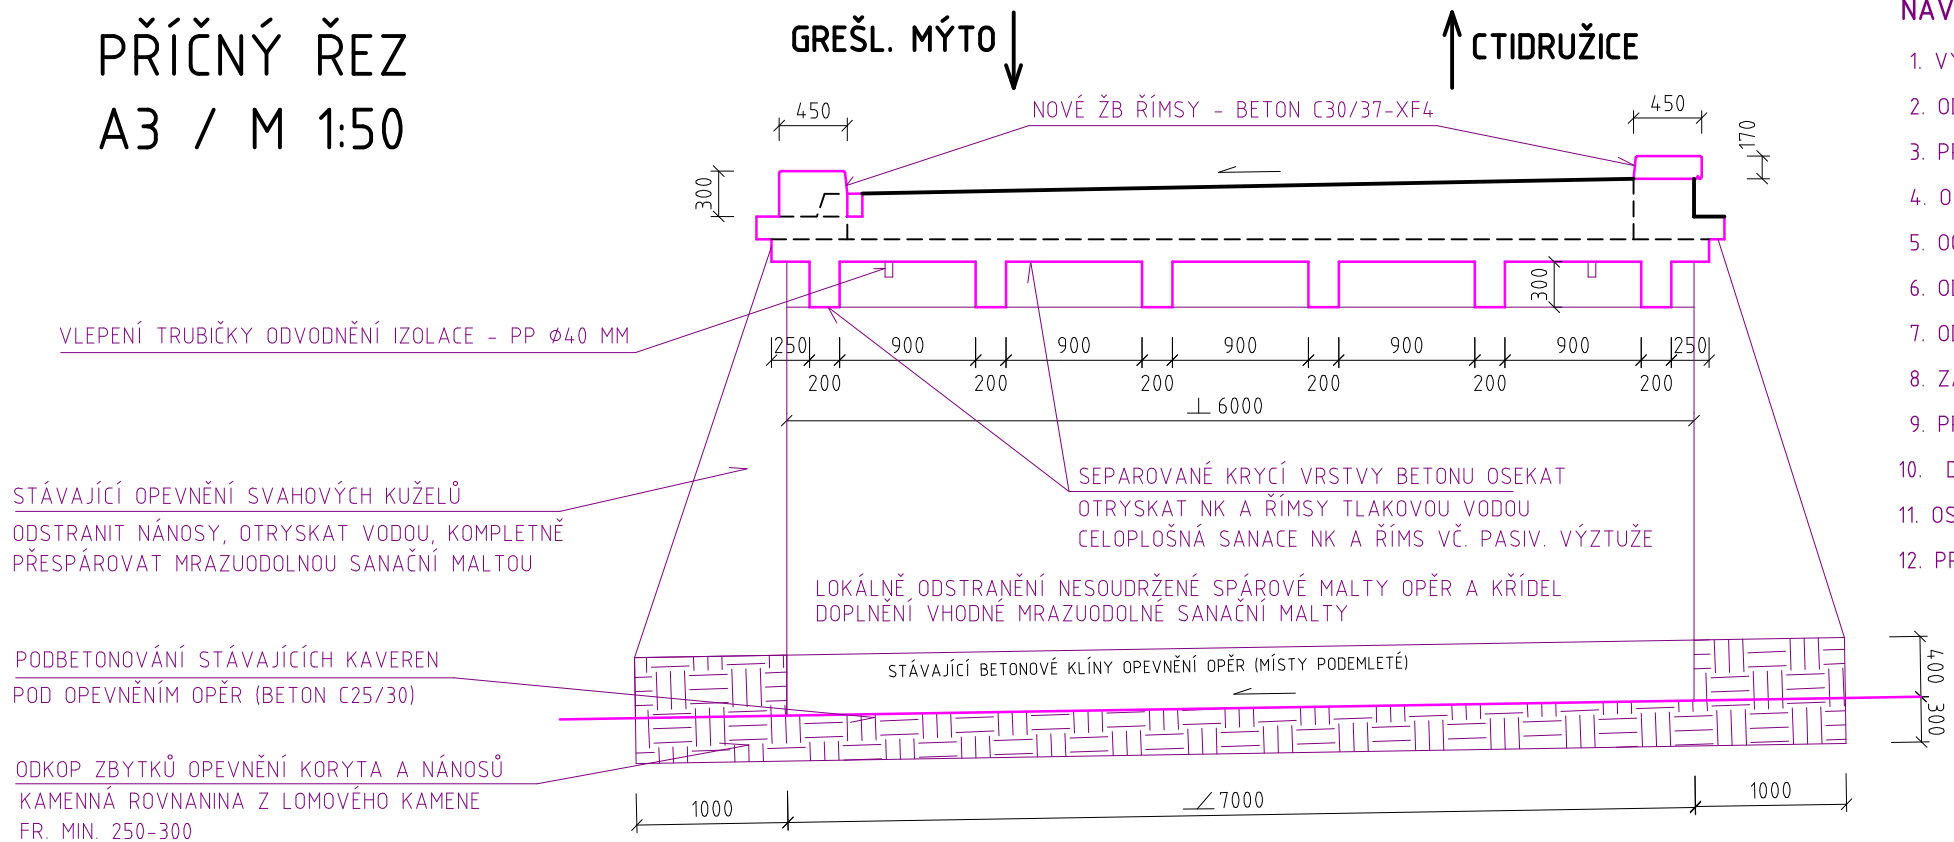

## NAVRŽENÁ STAVEBNÍ ÚDRŽBA

1. VYČIŠTĚNÍ NAPLAVENIN V KORYTĚ, VYBOURÁNÍ ZBYTKŮ KAMENNÉHO OPEVNĚNÍ KORYTA
2. ODKOP V KORYTĚ PRO PROVEDENÍ KAMENNÉ ROVANINY, POVBETONOVÁNÍ KAVEREN POD OPEV. OPĚR
3. PROVEDENÍ KAMENNÉ ROVNANINY V KORYTĚ A NA BŘEZÍCH POD OPEV. SVAHOVÝCH KUŽELŮ
4. OČIŠTĚNÍ KAMEN. OPEVNĚNÍ SVAHOVÝCH KUŽELŮ, OTRYSKÁNÍ, PŘESPÁROVÁNÍ SAN. MALTOU
5. OČIŠTĚNÍ NK (VČ. KONC. PŘÍČNÍKŮ) A ŘÍMS, PASIVACE VÝZTUŽE, CELOPLOŠNÁ SANACE
6. ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÉHO SPÁROVÁNÍ OPĚR A KŘÍDEL, PŘESPÁROVÁNÍ VHDNOU SAN. MALTOU
7. ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ A SVODIDEL NA MOSTĚ A PŘEDMOSTÍCH
8. ZAŘÍZNUTÍ ASF. VRSTEV VLEVO TL. CCA 150 MM PRO REALIZACI ŘÍMSY
9. PROVEDENÍ NOVÝCH ŘÍMS NA NK A KŘÍDLECH VČ. KOTVENÍ, VYZTUŽENÍ APOD.
10. DOPLNĚNÍ ASF. VRSTEV U ŘÍMSY VLEVO, PROVEDENÍ ASF. ZÁLIVEK PODÉL ŘÍMS
11. OSAZENÍ ZÁBRADLNÍCH SVODIDEL NA MOSTĚ VČ. NAPOJENÍ NA SVODILA NA PŘEMOSTÍCH
12. PROVEDENÍ SKLUZŮ Z BETONOVÝCH ŽLABOVEK ZA KONCI ŘÍMS

## MOST 4114-3 CTIDRUŽICE



NAPOJENÍ NOVÉHO ZÁBR. SVODIDLA NA STÁV. SILNIČNÍ SVODIDLO

OSAZENÍ NOVÉHO SIL. SVODIDLA S KRÁTKÝM NÁBĚHEM,  
CELK. DÉLKA VČ. NÁBĚHU 8 M

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ A SVODIDLA  
NOVÉ ZÁBR. SVODIDLO ÚR. ZADRŽENÍ H2, DL. 14 M

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO SILNIČNÍHO SVODIDLA  
ZA NOVÉ V DÉLCE 21 M, ÚR. ZADRŽENÍ H1

ÚPRAVY ZÁDRŽNÉHO SYSTÉMU

MOST 4114-3 CTIDRUŽICE