



TVAR A VÝZTUŽ NASÁVACÍHO KANÁLU NK1
PŮDORYS DNA NASÁVACÍHO KANÁLU


M 1:25

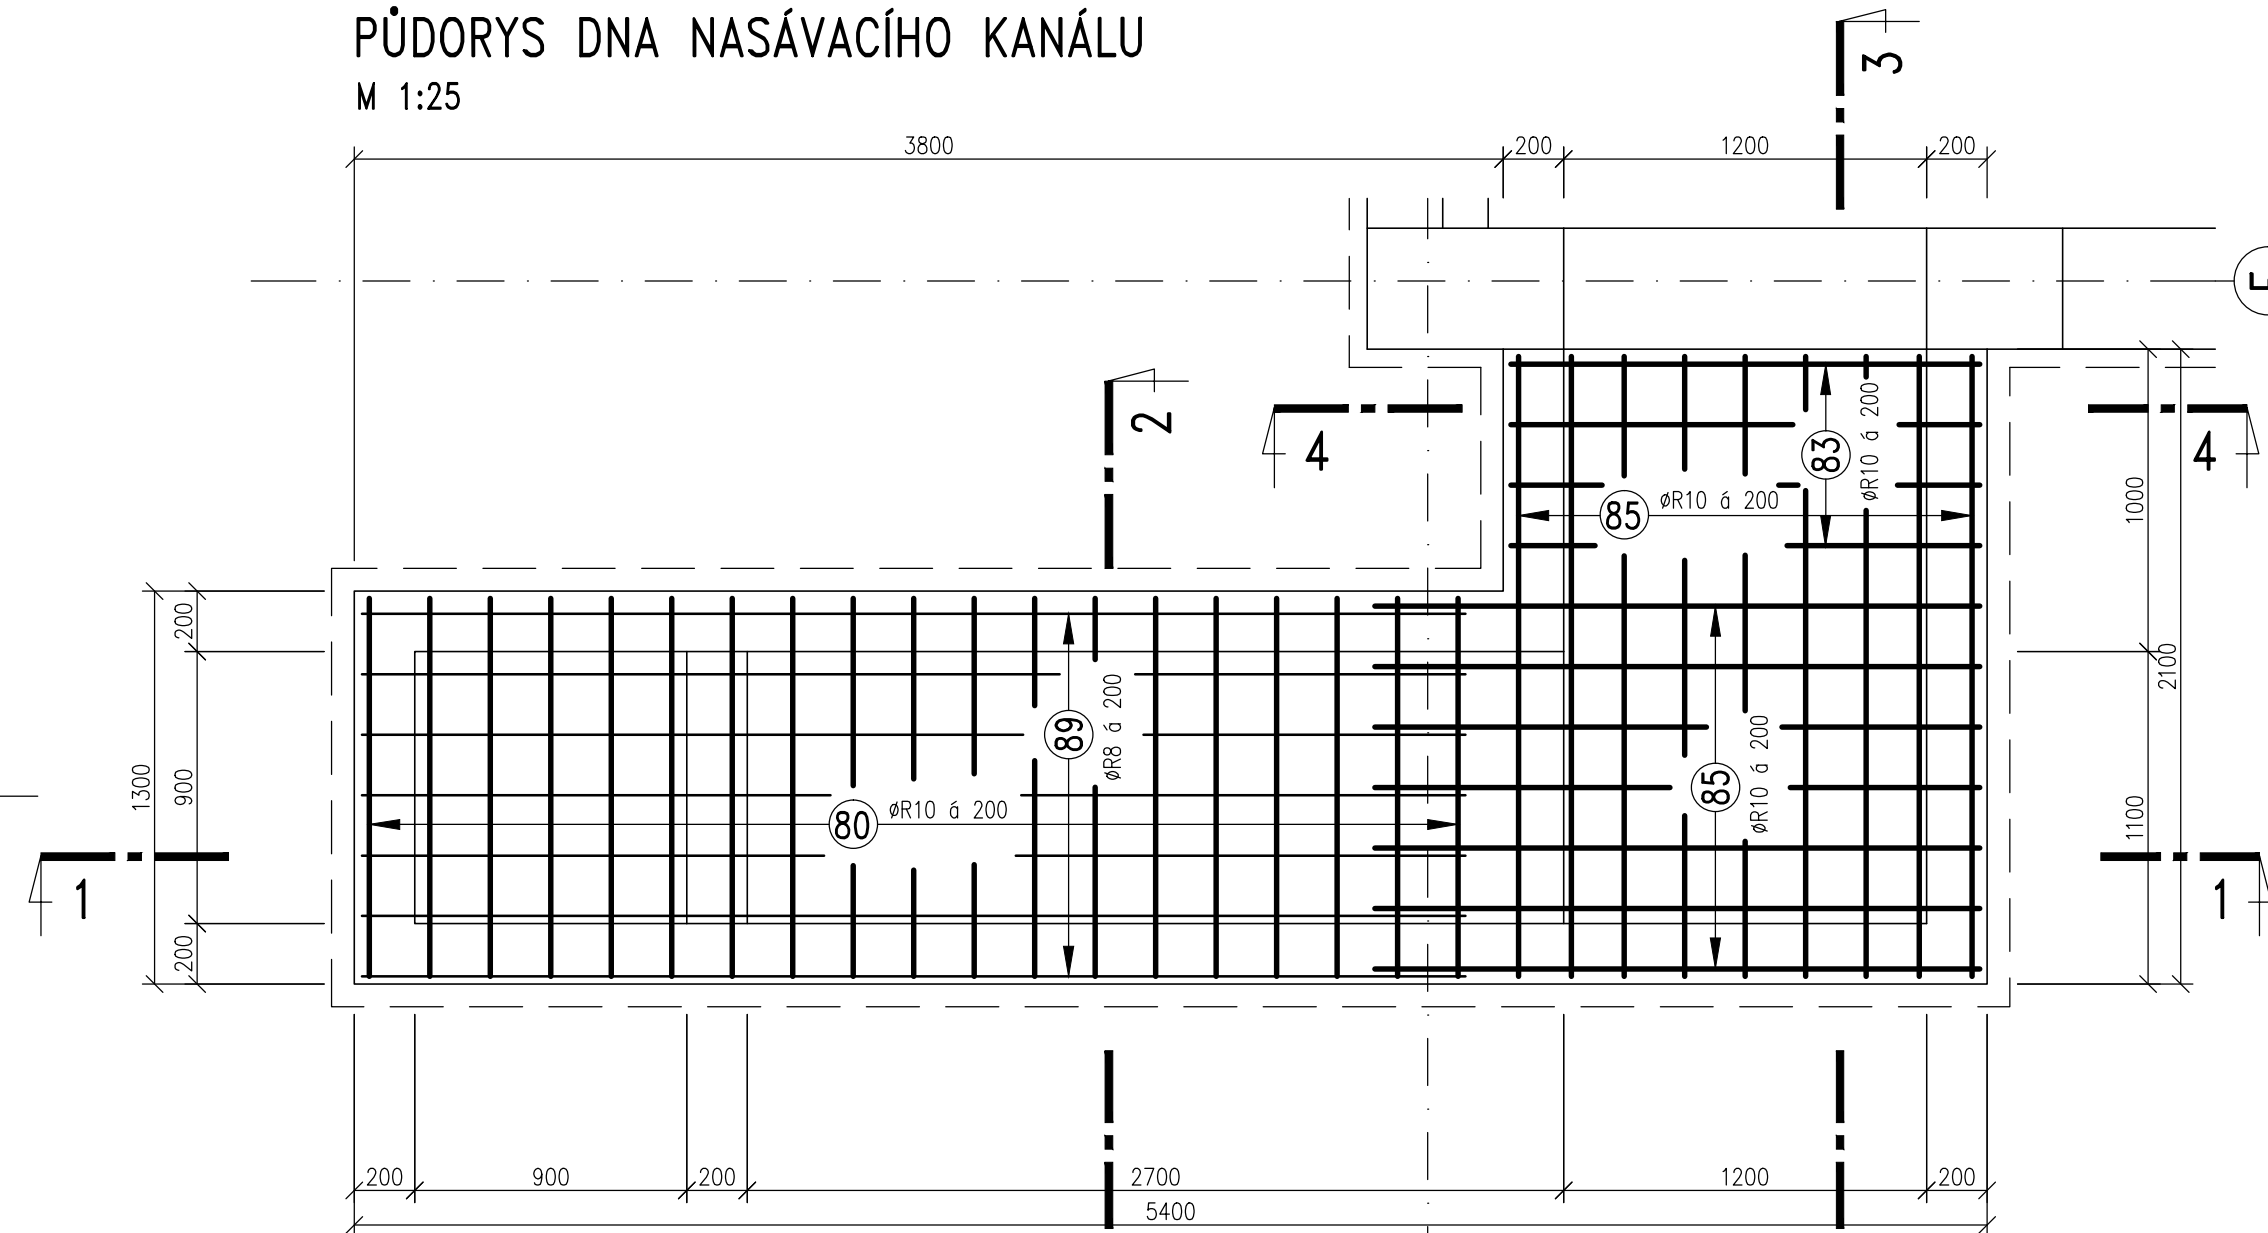

M 1:25
ŘEZ 1-1

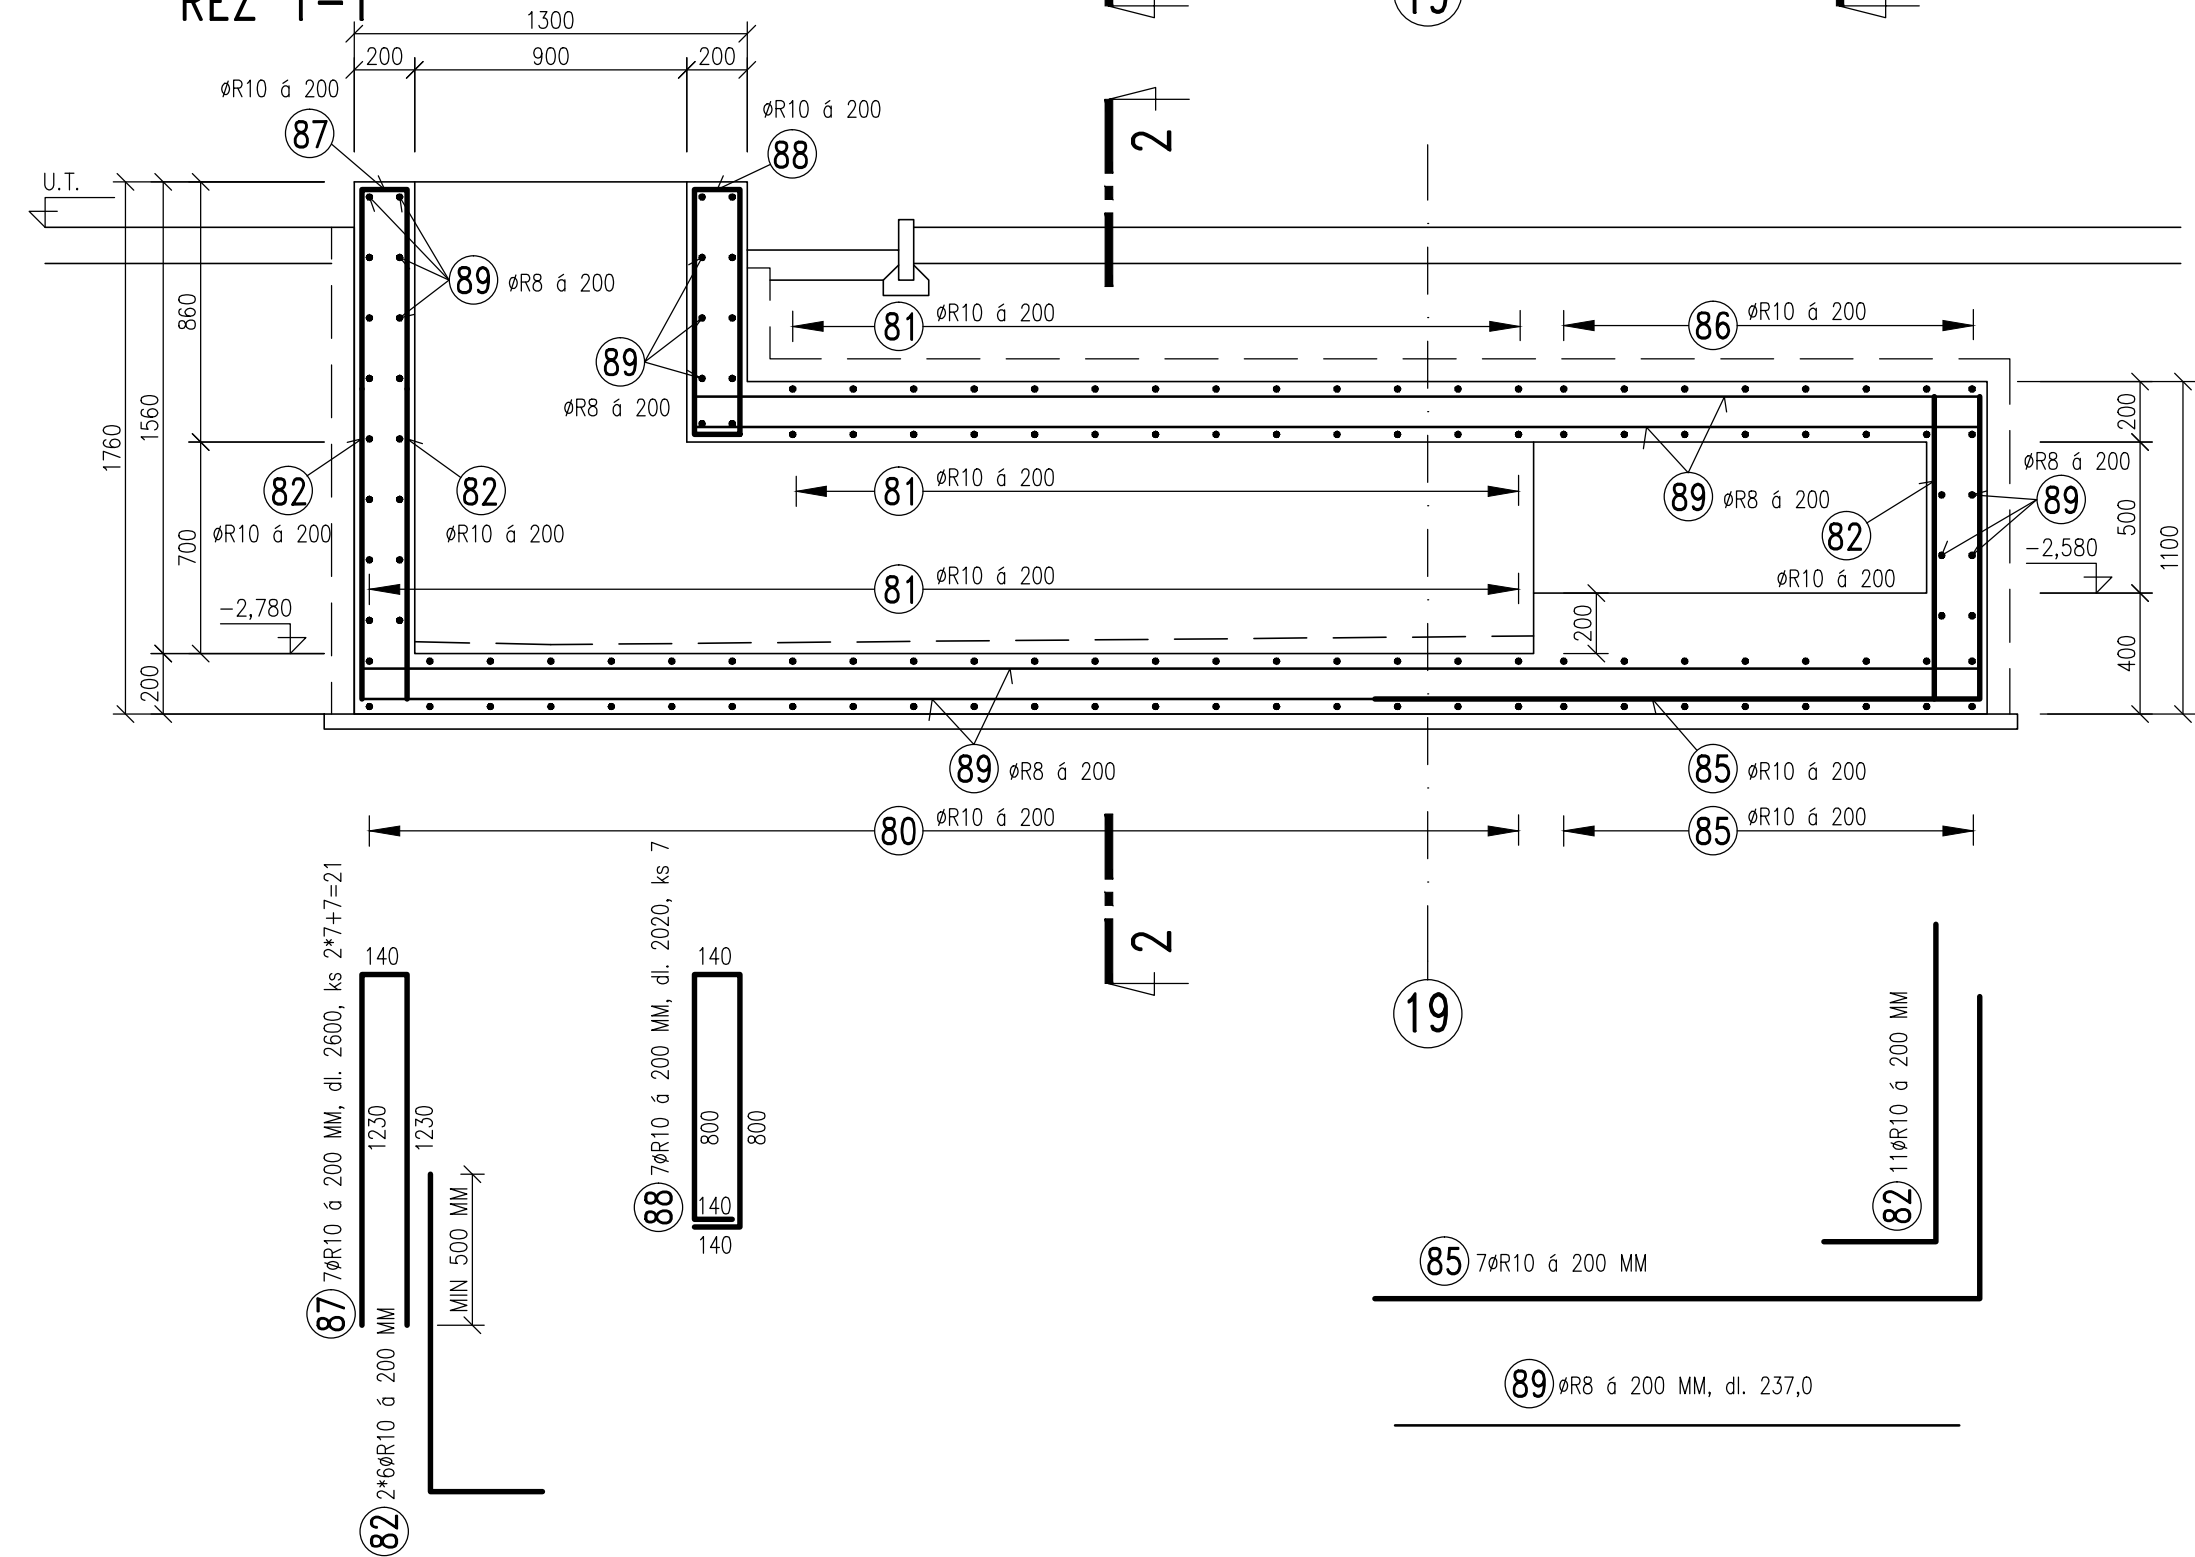


ŘEZ 3-3
M 1:25

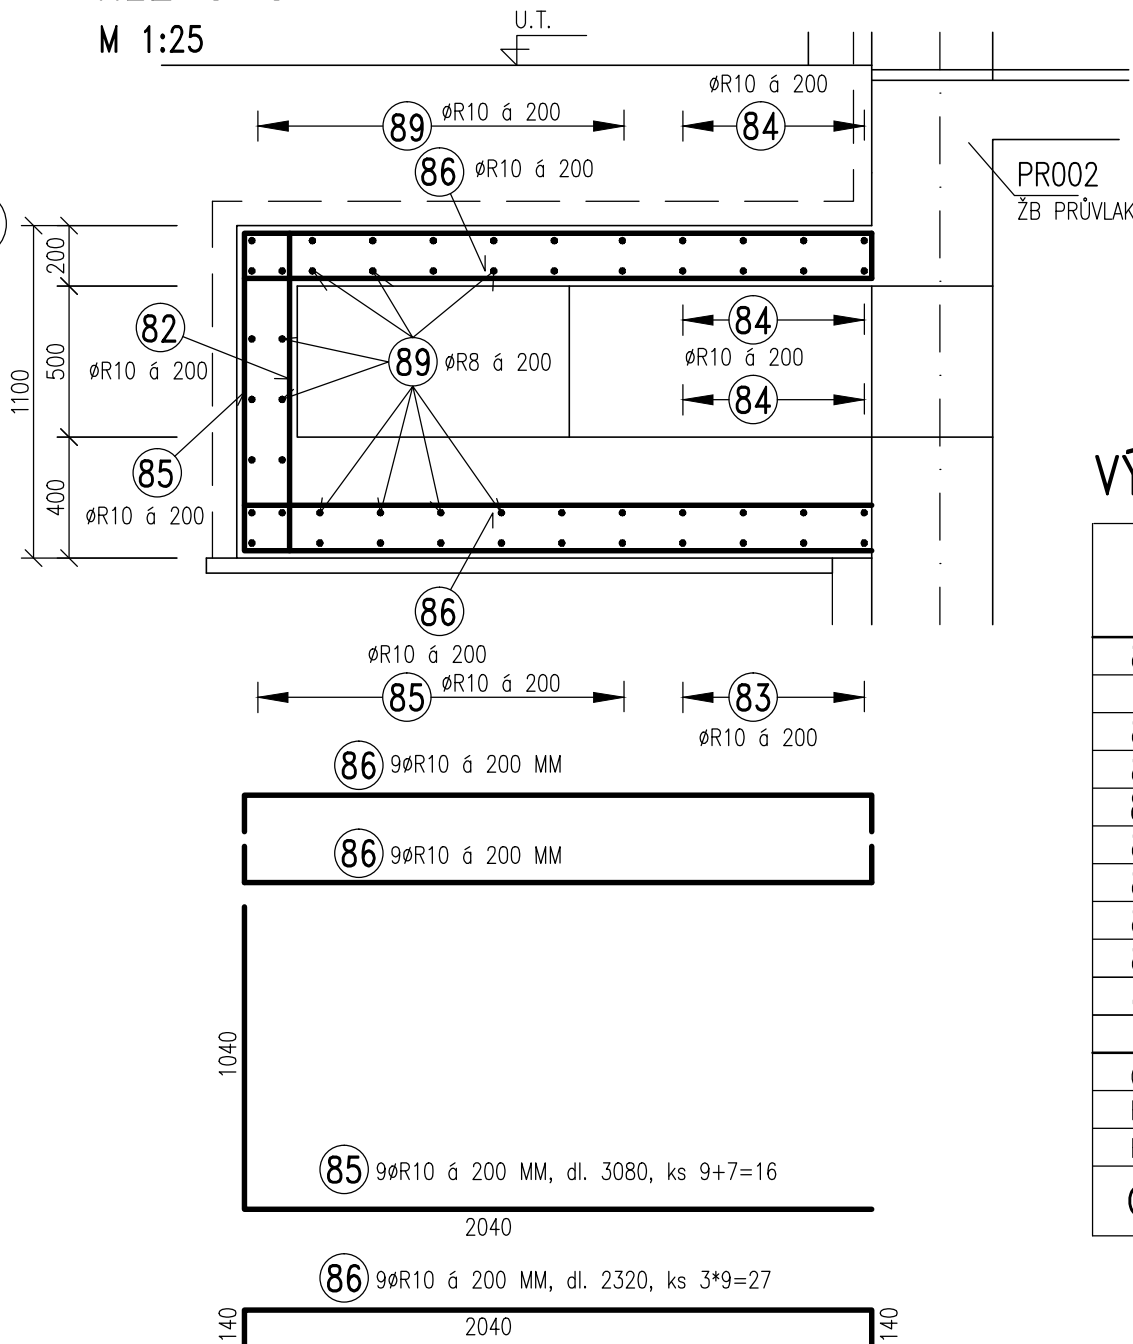


VÝPIS VÝZTUŽE

OZN.	PROFIL	DĚLKA M	KS	DĚLKA CELKEM B500B(R)	
				ØR8	ØR10
80	R10	3,30	19		62,7
81	R10	1,52	57		86,6
82	R10	1,40	74		103,6
83	R10	3,56	4		14,2
84	R10	1,78	12		21,4
85	R10	3,08	16		49,3
86	R10	2,32	27		62,6
87	R10	2,60	21		54,6
88	R10	2,02	7		14,1
89	R8	237,0	bm	237,0	
CELKOVÁ DĚLKA (M)				237,0	469,1
HMOTNOST NA 1 M (KG/M)				0,395	0,617
HMOTNOST CELKEM (KG)				94,0	290,0
CELKEM OCELI KG				384,0 KG	

ŘEZ 2-2
M 1:25

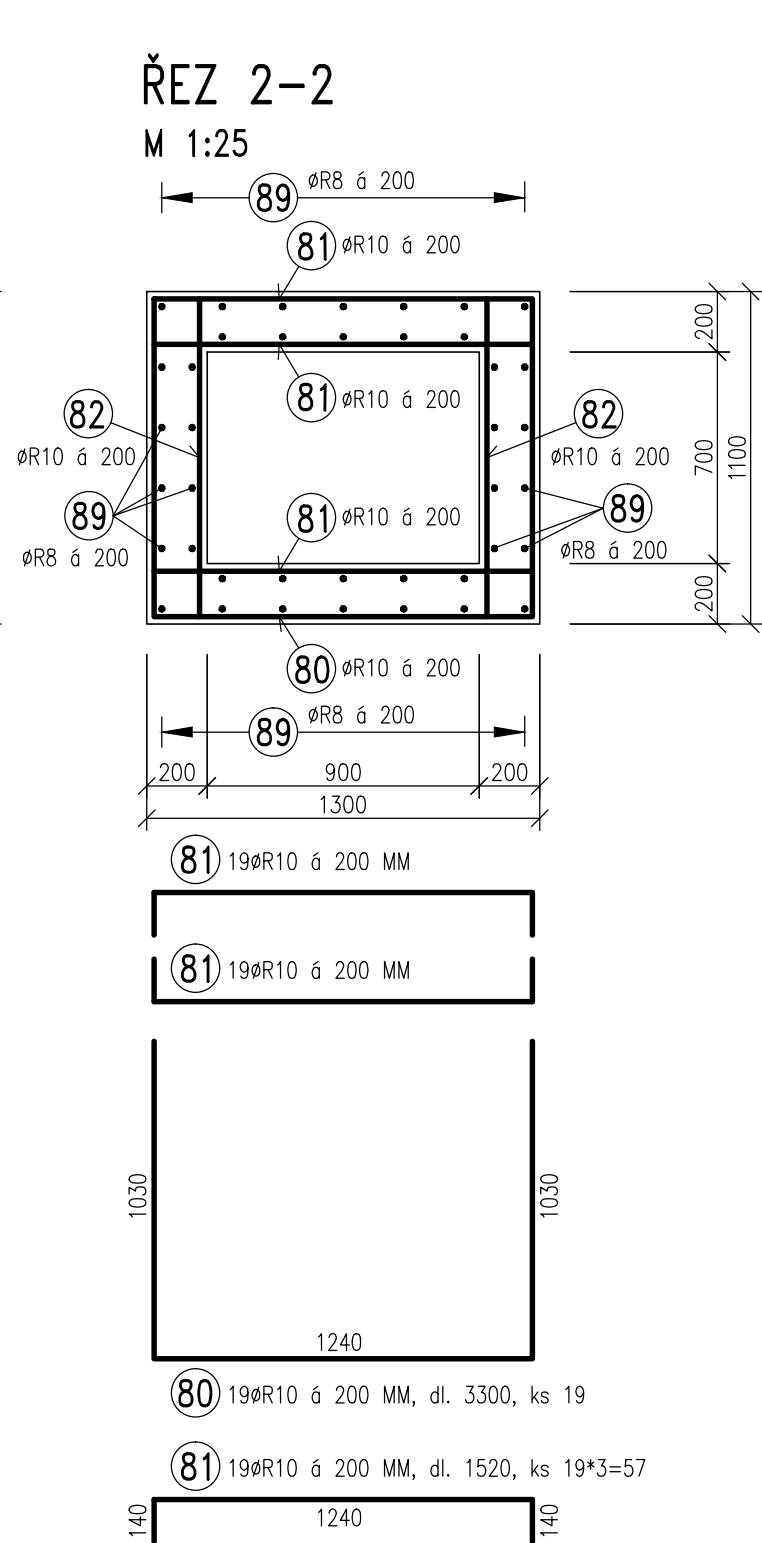

ŘEZ 4-4
M 1:25

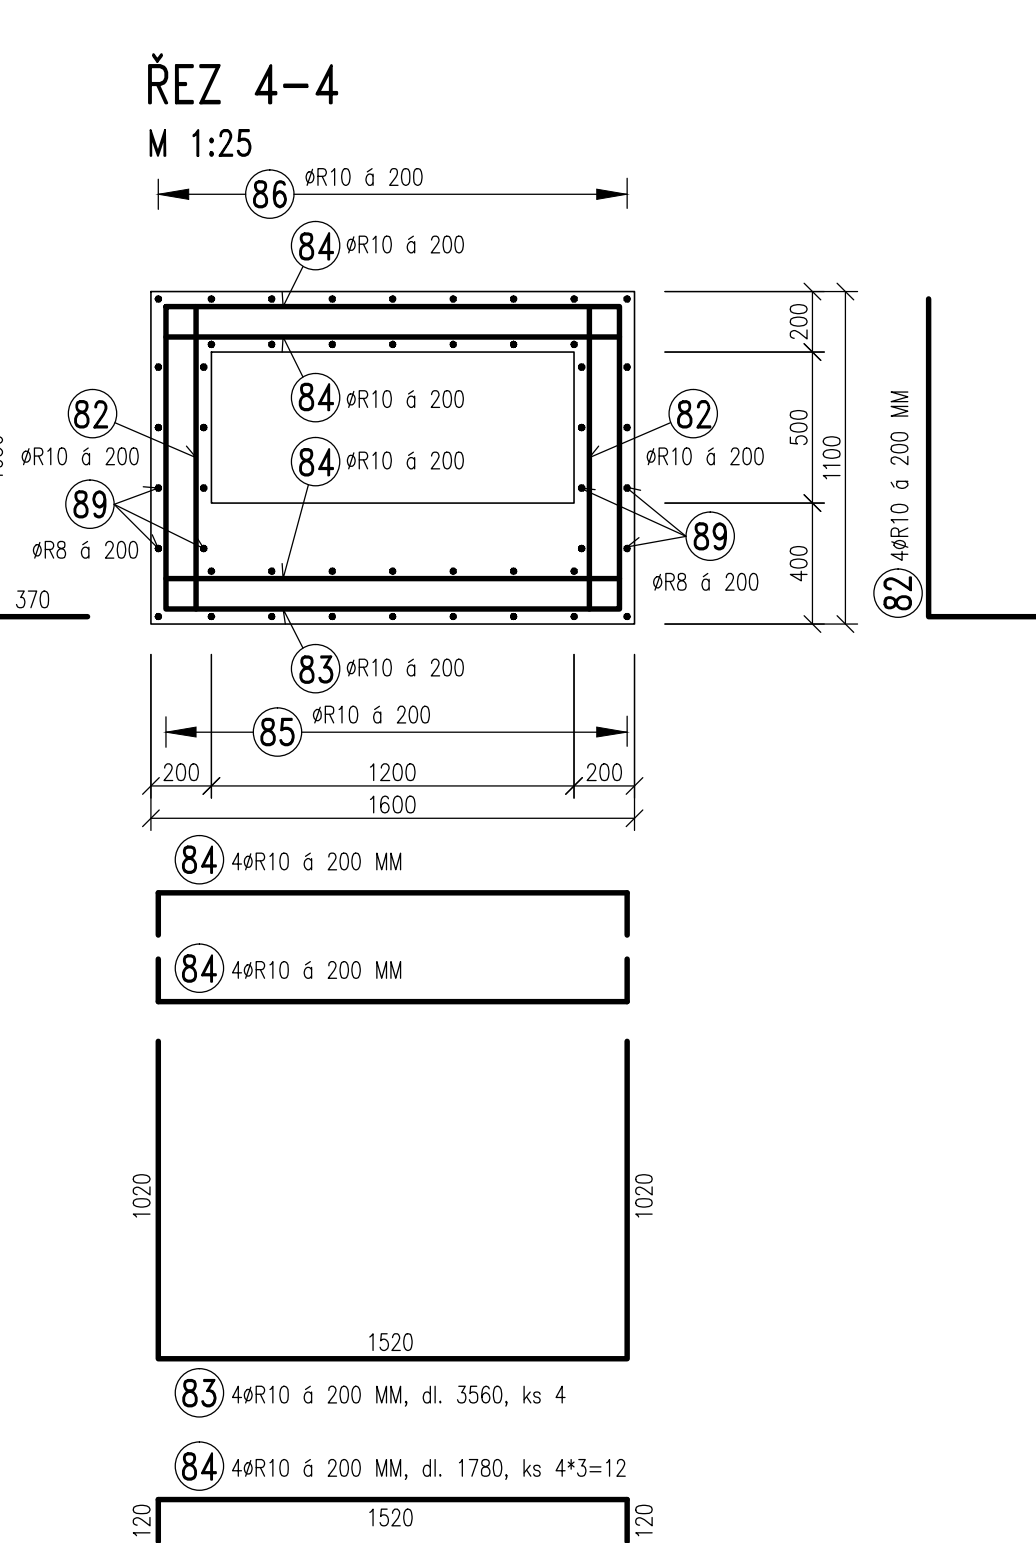

POZNÁMKA

- PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT VŠECHNY NEZBYTNÉ KOTY DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU. PŘI ZJIŠTĚNÍ ROZDÍLŮ MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SKUTEČNÝM STAVEM BUDOU TYTO ÚDAJE NEPRODLENĚ SDĚLENY PROJEKTANTOVI.
- OZNAČENÍ BETONU JE PROVEDENO DLE ČSN EN 206. PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENO DLE ČSN ENV 13670-1 A DALŠÍCH NAVAZUJÍCÍCH NOREM, POKUD NENÍ UVEDENO JINÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.
- UKLÁDÁNÍ, OŠETŘOVÁNÍ A ZPŮSOT BETONÁŽE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- VÝZTUŽ ZASAHUJÍCÍ DO OTVORŮ NEPŘERUŠOVAT, ALE POSUNOUT DO NEJBLIŽŠÍ MOŽNÉ POLOHY U OTVORU.
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY BUDOU DODRŽOVÁNY VŠECHNY PLATNÉ ZÁKONY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI A OHRANY ZDRAVÍ A NAVAZUJÍCÍ PLATNÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY A VYHLÁŠKY. PŘEDEVŠÍM BUDOU DODRŽOVÁNY NAŘÍZENÍ VLÁDY 101/2005 Sb, 362/2005 Sb, 591/2005 .

MATERIÁLY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA, GEOMETRICKÉ TOLERANCE A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCÍ JE PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNO V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT VŠECHNY NEZBYTNÉ KOTY DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU. PŘI ZJIŠTĚNÍ ROZDÍLŮ MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SKUTEČNÝM STAVEM BUDOU TYTO ÚDAJE NEPRODLENĚ SDĚLENY PROJEKTANTOVI

BETON: C30/37 – XC4, XF1 DLE ČSN EN 206

VÝZTUŽ: B500B (R)

KRYTÍ VÝZTUŽE: 30 MM

PRACOVNÍ
22.05.2019

Projektant A+Z PROJEKT TEAM, s.r.o. 624 00 Brno, Upravařská 33 IČO: 28274725 t: +420 542 219922, mob: +420 73117447 e-mail: info@plusprojekt.cz	Formát 8x44
Zodpovědný projektant ING. ALEŠ UTKÁL	Datum KVĚTEN 2019
Dílčí část: D1.01.02 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST	Místo AREÁL NEMOCNICE VÝŠKOV KRÍDLO B2
Akce NEMOCNICE VÝŠKOV, p.o. REKONSTRUKCE BUDOVY B	Investor NEMOCNICE VÝŠKOV
Výkres TVAR A VÝZTUŽ NASÁVACÍHO KANÁLU NK1	Vypracoval Ing. NOVÁKOVÁ
	Stupeň VÝROBNÍ DOKUMENTACE
	Výkres číslo D1.01.02-VD44