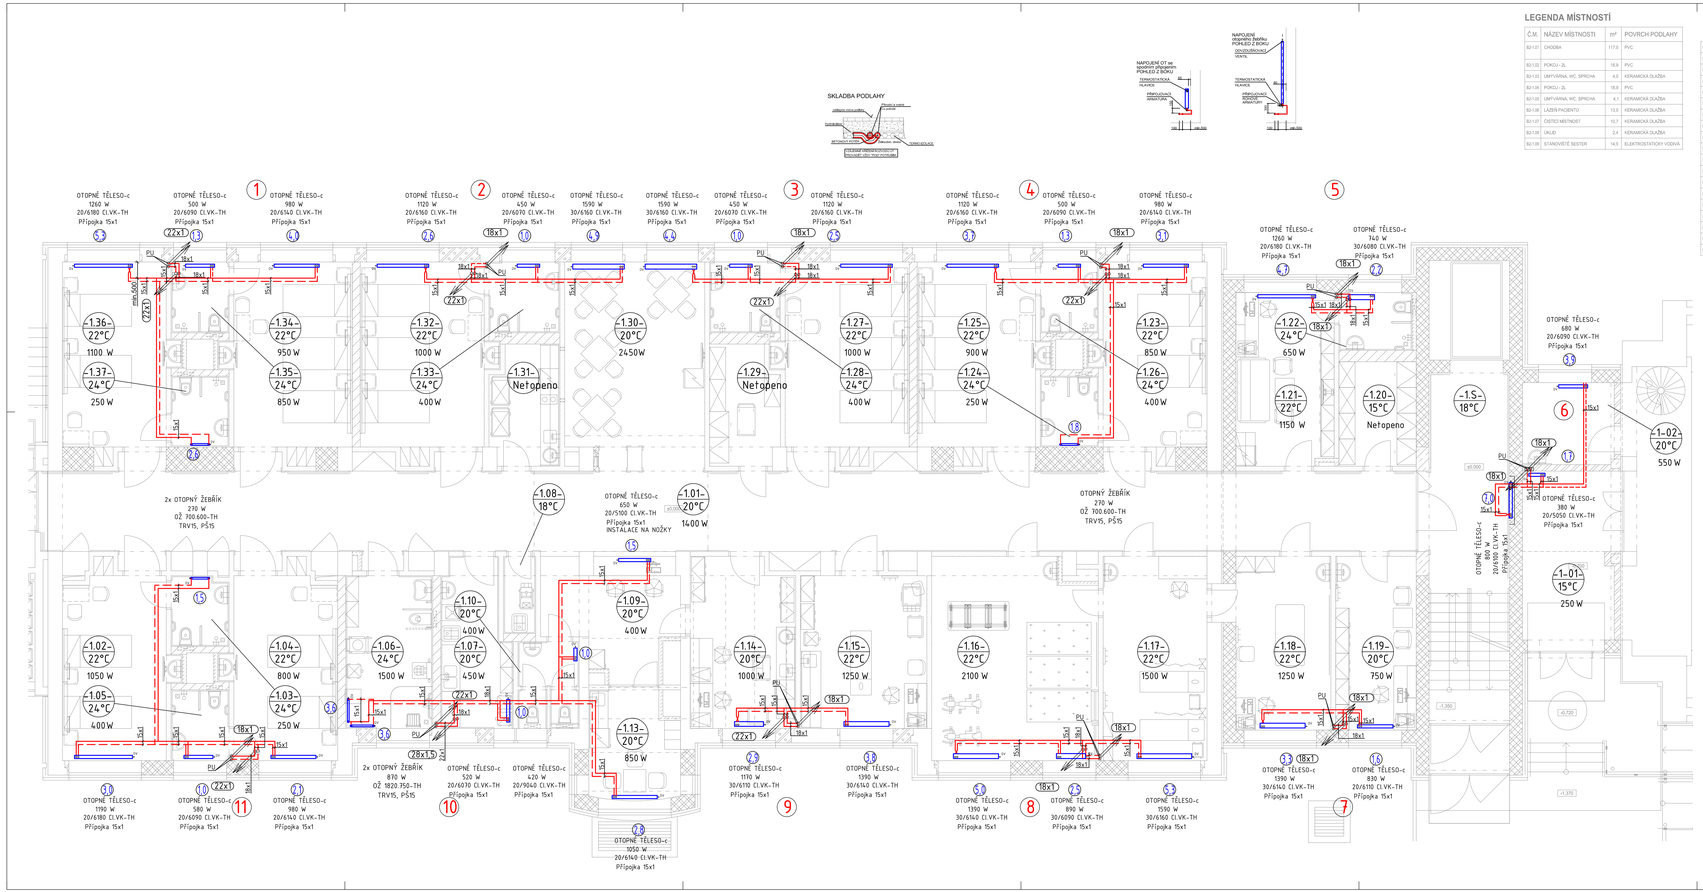

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	POVRCH PODLAHY
8.0-1.01	CHODBA	117,0	PVC
8.0-1.02	POKOJ - 2L	18,9	PVC
8.0-1.03	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA	4,0	KERAMICKÁ DLAŽBA
8.0-1.04	POKOJ - 2L	18,9	PVC
8.0-1.05	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA	4,1	KERAMICKÁ DLAŽBA
8.0-1.06	LÁZEŇ PACIENTŮ	13,0	KERAMICKÁ DLAŽBA
8.0-1.07	ČISTÉ MATERIÁL	10,7	KERAMICKÁ DLAŽBA
8.0-1.08	ÚKLID	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA
8.0-1.09	STANOVIŠTĚ SESTER	14,5	ELEKTROSTATICKY VODIVÁ
8.0-1.11	WC ZAMĚSTNANCŮ - ŽENY	1,0	KERAMICKÁ DLAŽBA
8.0-1.12	WC ZAMĚSTNANCŮ - MUŽI	1,0	KERAMICKÁ DLAŽBA
8.0-1.13	ŠATNA	9,2	PVC
8.0-1.14	PŘÍPRAVNA	11,1	ELEKTROSTATICKY VODIVÁ
8.0-1.15	VYŠETŘOVNA	18,6	ELEKTROSTATICKY VODIVÁ
8.0-1.16	TĚLOCVIČNA	31,7	ELEKTROSTATICKY VODIVÁ
8.0-1.17	ELEKTROLÉČBA	20,9	ELEKTROSTATICKY VODIVÁ
8.0-1.18	INDIVIDUÁLNÍ CVIKY	17,0	ELEKTROSTATICKY VODIVÁ
8.0-1.19	PRACOVNA STAR. SESTRY	13,4	PVC
8.0-1.20	SKLAD	7,6	PVC
8.0-1.21	PRACOVNA PRIMÁŘE	16,3	PVC
8.0-1.22	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA	4,2	KERAMICKÁ DLAŽBA
8.0-1.23	POKOJ - 2L	15,2	PVC
8.0-1.24	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA	4,1	KERAMICKÁ DLAŽBA
8.0-1.25	POKOJ - 3L	21,7	PVC
8.0-1.26	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA	4,1	KERAMICKÁ DLAŽBA
8.0-1.27	POKOJ - 3L	22,8	PVC
8.0-1.28	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA	5,0	KERAMICKÁ DLAŽBA
8.0-1.29	SKLAD	7,7	PVC
8.0-1.35	DENNÍ POBYT PACIENTŮ	27,2	PVC
8.0-1.37	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	7,7	PVC
8.0-1.02	POKOJ - 3L	22,8	PVC
8.0-1.33	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA	5,0	KERAMICKÁ DLAŽBA
8.0-1.34	POKOJ - 3L	21,7	PVC
8.0-1.35	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA	4,1	KERAMICKÁ DLAŽBA
8.0-1.36	POKOJ - 2L	19,2	PVC
8.0-1.37	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA	4,1	KERAMICKÁ DLAŽBA
8.0-1.15	SCHODIŠTĚ	28,9	KERAMICKÁ DLAŽBA
8.0-1.V	VÝTAH	7,6	
8.0-1.Z	ZÁDVEŘÍ	3,9	ČISTÍCÍ ROHOŽ
8.0-1.01	VSTUPNÍ HALA	16,4	KERAMICKÁ DLAŽBA
8.0-1.02	ZÁZEMÍ KNĚZE	7,3	PVC

LEGENDA ARMATUR A PŘÍSLUŠENSTVÍ

TRV TERMOSTATICKÝ VENTIL s otopném tělesu DN15, Kvs=0,86 přímý/rohový
PŠ UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ s otopném tělesu DN15 přímé/rohové s možností vypouštění
Šroubení maximálně otevřeno
OSTATNÍ TĚLESA OSAZENÉ PŘIPOJOVACÍ ARMATUROU DN15 rohovou s možností vypouštění (VENTIL KOMPACT)
TH TERMOSTAT HLAVICE s pojistkou proti odcizení
OV ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL - NA VŠECH TĚLESECH
1 OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ
8 PŘENASTAVENÍ TERMOSTAT.resp REGUL. VENTILU na Číslo 3,0

LEGENDA POTRUBÍ

PŘÍVOD OTOPNÉ VODY (70°C) Cu vedeno v podlaze
VRAT OTOPNÉ VODY (50°C) Cu vedeno v podlaze

POŽADAVKEM INVESTORA

JE POUŽITÍ Cu POTRUBÍ A TVAROVEK S ROZMĚRY UVEDENÝMI V TABULCE

DIMENZE POTRUBÍ	15x1	18x1	22x1	28x1,5	35x1,5
VZDÁLENOST ULOŽENÍ V bm	0,6	1,5	1,5	1,8	2,1
HMOTNOST POTRUBÍ kg/bm	0,9	1,0	1,3	2,4	3,1

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES:

20/6080 CLVK - DESKOVÉ OCELOVÉ OT hygienické provedení se spodním připojením (dvě desky, h=600 mm, l=800 mm)
OŽ 1220.600 - ŽEBŘÍKOVÉ TRUBKOVÉ OCELOVÉ OT běžného provedení bez el. topné tyče (h=220 mm, l=600 mm)

b.....klasické provedení
c.....hygienické provedení

POZNÁMKY:

- DIMENZE PŘIPOJOVACÍCH ROZVODŮ INSTALOVANÝCH OT BUDE 15x1
- POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO PODLE POKYNŮ UVEDENÝCH V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
- NAZNAČENÉ PROSTUPY STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT SKUTEČNÉ STAVBĚ
- Cu ROZVODY K OT BUDOU VEDENY V PODLAZE
- VZDÁLENOST ROZVODŮ V PODLAZE OD OBVODOVÝCH STĚN MUSÍ BÝT min.500 mm
- VZÁJEMNÉ KŘÍŽENÍ ROZVODŮ ÚT PROVÁDĚT VŽDY "POD" POTRUBÍM

±0,000 = 265.780 m.n.m. (VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV)

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH STAVEBEN

Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ
Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMICKÝ

Investor: Nemocnice Vyškov

Profese: ÚT
Zpracovatel dílu: TRIANGL a.s., Na Nivách 4678, Vyškov 682 01, Tel: +420 517 317 880 Fax: +420 517 343 994, E-mail: m.vyskova@triangl.cz
Autorizace:

Odpovědný projektant: ING. ZDENĚK TRUCHLÁK
Vypracoval: ING. ZDENĚK TRUCHLÁK
Kontroloval: ING. MARTIN REZNÍČEK

Akce: **NEMOCNICE VYŠKOV, p.o.**
REKONSTRUKCE BUDOVY B

Základová čára: DZS 16 - 2016
Parié:
Datum: 11 - 2016
Formát: 12x A4

Objekt: ÚT - KŘÍDLO B2
SO 01
Stupeň: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Obsah: PŮDORYS 1.NP
Měřítko: 1:50
Číslo výkresu: **D1.01.05-102**

Verze: 9.2.017 154642 / Uživ: Truchl. / Tel: 9.2.017 163415