VZT JEDNOTKA STŘECHA

DETAIL PŘIPOJENÍ VZT OHŘÍVAČE

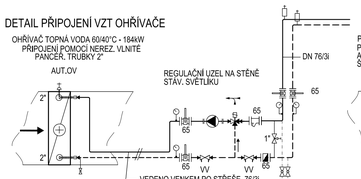

TERMOMANOMETRY 0-6bar, 0-120°C
ČERP. D 50, M3-50-80F, 12m3/h, 0-8m, 230V
4x UZ.KL. 65
2x KK 3/4"
1x ZV 65
1x FILTR 65
1x REGUL.V, RUČNÍ 1"
2x VV 2"
TRUC.REGUL.VENTIL D40/kv25 (MaR)
ŠROUBENÍ, PŘÍRUBY, NÁVARKY

DETAIL PŘIPOJENÍ VZT CHLADIČE



TEPLOMĚRY 0-60°C
MANOMETRY 0-10bar, VČ. ZK.KOH.
2x KK 3/4"
4x UZ.KL. D100
1x ZV D100
2x FILTR D100
2x GUM.KOMP. D100
TRUC.REGUL.VENTIL D80/kv70 ROZDĚLOVAČÍ (MaR)
ŠROUBENÍ, PŘÍRUBY, NÁVARKY

VZT JEDNOTKA 1NP

DETAIL PŘIPOJENÍ VZT OHŘÍVAČE



TERMOMANOMETRY 0-6bar, 0-120°C
ČERP. D 40, M3-40-80F, 0-8m, 4m3/h, 230V
3x KK 6/4"
2x VV 5/4"
1x ZV 6/4"
1x FILT+UZÁVĚR 6/4"
1x REG.V,RUČNÍ 3/4"
TRUC.REGUL.VENTIL D32/kv16 (MaR)
ŠROUBENÍ, PŘÍRUBY, NÁVARKY

DETAIL PŘIPOJENÍ VZT CHLADIČE

TEPLOMĚRY 0-60°C
MANOMETRY 0-10bar, VČ. ZK.KOH.
3x KK 2"
1x VV 6/4"
1x ZV 2"
2x FILT+UZÁVĚR 2"
TRUC.REGUL.VENTIL D40/kv25 ROZDĚLOVAČÍ (MaR)
ŠROUBENÍ, PŘÍRUBY, NÁVARKY

VZT JEDNOTKA STŘECHA

DETAIL PROPOJENÍ ZZT

GLYKOL, OKRUH, PRŮTOK 11,2m3/h, TL. ZTRÁTA OHŘEV 191kPa
TL.ZTRÁTA CHLADIČ 191kPa
PŘIPOJENÍ POMOCÍ PŘÍR.SPOJE A GUM. KOMPENZÁTORU D65
ČERPADLO, EXPANZE A RV UMÍSTIT VE VOLNÉ KOMOŘE JEDNOTKY VZT



NÁDRŽ NA AKUMULACI CHL. VODY, NEREZ, 1500L

SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE OCHRANA PROTI KOROZI, IZOLACE A REVIZNÍ OTVOR

IZOLOVAT KAUČUK, 2x5cm, NALEPIT



STOJKY PRO ULOŽENÍ NA PODLAHU
DODÁVKA S NÁDRŽÍ

SCHEMA STROJOVNA CHLADU 1NP

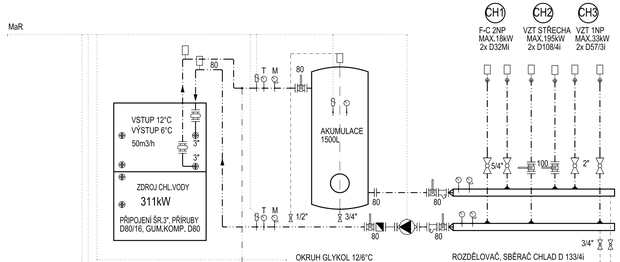

ROZDĚLOVAČ CHLADNÁ VODA 6°C



IZOLOVAT KAUČUK, 2x4cm, NALEPIT

ROZDĚLOVAČ CHLADNÁ VODA 12°C



IZOLOVAT KAUČUK, 2x4cm, NALEPIT

LEGENDA ČAR :

- 01–TOPNÁ VODA MAX. 60°C
- 01–ZPĚTNÁ VODA MAX. 40°C
- CHL. VODA (SMĚS) NÁBĚH 6°C
- CHL. VODA (SMĚS) ZPĚTNÁ 12°C

NEMOCNICE BŘECLAV	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Objednatel:
Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno

Autorizační razítko:

Schema:

Generální projektant:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. VLADIMÍR KUNDERA

Akce:
Nemocnice Břeclav -
stravovací provoz

Zpracovatel části:	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Parec
TOP-KLIMA, spol. s r.o., Ing. Ivo Šťastný, Skrybova 4, 61400 Brno, tel. 603533910, e-mail: ivostastny46@volny.cz	ING, IVO ŠŤASTNÝ	ING, IVO ŠŤASTNÝ	

Objekt (SO): SO 01 - Stavební úpravy stravovacího provozu	Datum:	ČERVEN 2020
	Zakázkové číslo:	DSP/DPS-01-2020
Část PD: Zařízení pro vytápění staveb	Formát:	5A4
	Stupeň:	DPS
Příloha: SCHEMATA ZAPOJENÍ VZT	1:100	Číslo přílohy: **D.1.4-07**