SANACE

PŮDORYS

M 1:50

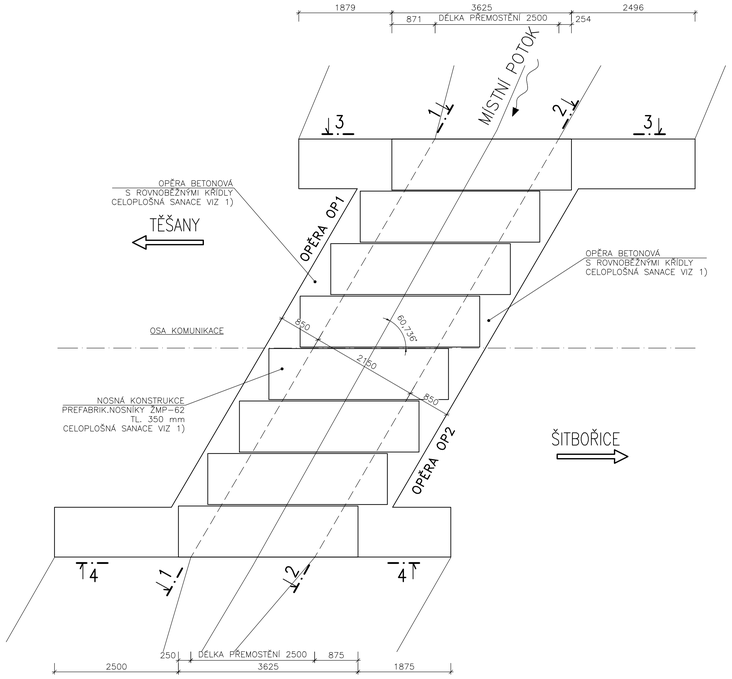

ŘEZ 1–1

M 1:50

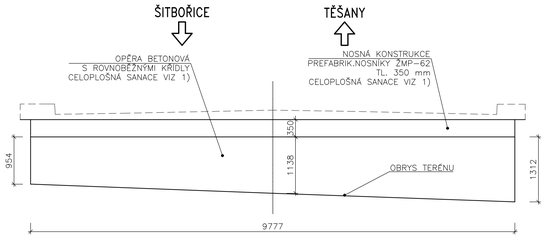

ŘEZ 2–2

M 1:50

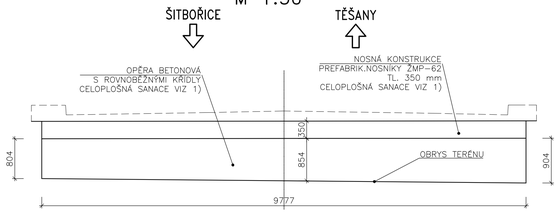

ŘEZ 3–3

M 1:50

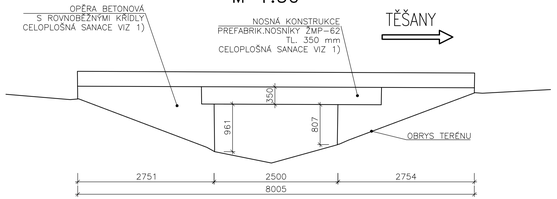

ŘEZ 4–4

M 1:50

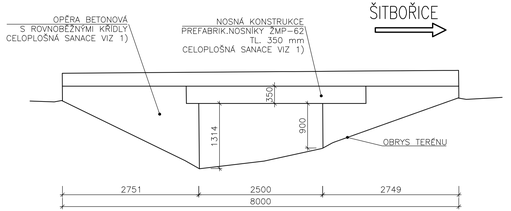

POZNÁMKY:

1) PŘEDPOKLÁDANÝ POSTUP SANACÍ BETONOVÝCH POVRCHŮ – SANACE DO HLOUBKY 20 MM
   - ODSTRANIT NESOUDRŽNOU VRSTVU BETONU (MECHANICKY A TRYSKÁNÍM VVP)
   - ODHALENÁ VÝZTUŽ A OCELOVÉ PRVKY BUDOU OČIŠTĚNY NA STUPEŇ Sa 2 1/2
   - OŠETŘENÍ ODHALENÉ VÝZTUŽE NÁTĚREM OBSAHUJÍCÍM INHIBITORY KOROZE
   - SANACE VČETNĚ SPOJOVACÍHO MŮSTKU. PRO SANACE BUDE POUŽITA MALTA TŘÍDY R4, DLE POŽADOVANÉ TLOUŠŤKY SANACE BUDE ZVOLEN POČET KROKŮ. VÝSLEDNÝ POVRCH BUDE DOKONČEN JEMNOU STĚRKOU.
   - FINÁLNĚ BUDE PROVEDEN SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR CELÉ STAVBY S4 DLE TAB. 5a TKP31. NÁTĚR BUDE APLIKOVÁN V ODSTÍNU RAL 7032.
2) SANACE BUDE PROVEDENA NA VŠECH POVRŠÍCH NAD TERÉNEM. DÁLE BUDE PROVEDENA 200 MM POD ÚROVEŇ TERÉNU.
3) STÁVAJÍCÍ KORYTO VYČISTIT, ODSTRANIT NEVHODNÝ MATERIÁL.

Duševní a průmyslově vlastnictví
PIS PECHAL, s.r.o.
Veškerá práva vyhrazena
Postoupití třetím osobám není dovoleno

ZMĚNA		DATUM	PROVEDL	PODPIS
ZOD. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	
ING. MIROSLAV LOUČKA	ING. VOJTĚCH KONEČNÝ		ING. ANTONÍN PECHAL, CSc.	
OBJEDNATEL	SÚS JMK			
STAVBA	III/0511 Šitbořice most 0511-1			
PŘÍLOHA	SANACE			

PIS PECHAL, s.r.o.
Projektové a inženýrské služby
602 00 BRNO, Lidická 42
tel. 731 482 865, 513 030 460, e-mail: pis@pechal.cz

DATUM ČERVENEC 2023	KRAJ JIHOMORAVSKÝ
STUPEŇ TP	OKRES BŘECLAV
ČÍS.ZAK. P2/014/223	OBEC ŠITBOŘICE
MĚŘÍTKO	FORMÁT 8xA4
ČÍS.PŘÍLOHY 05	ČÍS.PARE