


ŠATNA  
odstraněný skladby podlahy B1

linoleum 40mm  
podkladní beton  
cementový potěr 20mm  
násyp písek 20mm  
lepenka Fibrex 15mm  
prosátý písek 10mm  
železobetonová deska 180mm  
stropní omítka 20mm

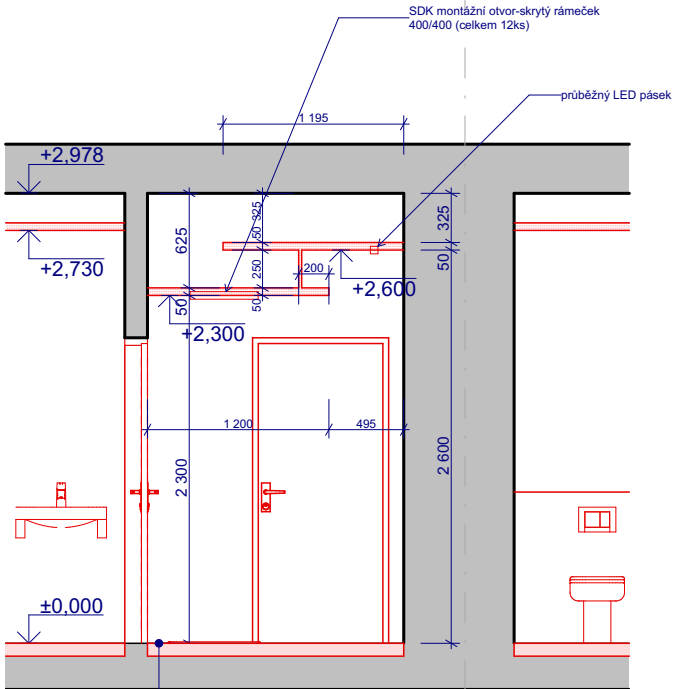

CHODBA  
nová skladba:

vinyl s lepidlem 7mm  
nivelační vrstva 3mm  
cementový anhydrit 55mm  
systémová deska tep. izolace s rozvody podlahového vytápění  
separační fólie, vč. dilatací po obvodu a ve dveřích  
úprava - zarovnání/zbroušení stávajícího povrchu  
železobetonová deska 180mm  
stropní omítka 20mm

hlavní projektant:	Ing. arch. Petr BLAŽEK, Ph.D.
zodpovědný projektant:	Ing. arch. Petr BLAŽEK, Ph.D.
vypracoval:	Radka PRACHAŘOVÁ

stavebník : Nemocnice Znojmo  
příspěvková organizace,  
MUDr. Jana Janského 2675/11, 66902 Znojmo

stupeň:	DSP
datum:	10/2023

Nemocnice Znojmo  
stavební úpravy objektu B 1.NP  
CENTRÁLNÍ ŠATNY

k.ú. Znojmo-město, p.č. 4408/44



VOJANOVÁ č.1, 615 00 Brno  
tel.: +420 604 711 260  
E-mail: petr.blazek@pend.cz, www.pend.cz

Řez, skladba podlahy

měřítko : 1:50  
č. výkresu : D.1.2.4