


# NOVÉ TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

SITUACE 1:200

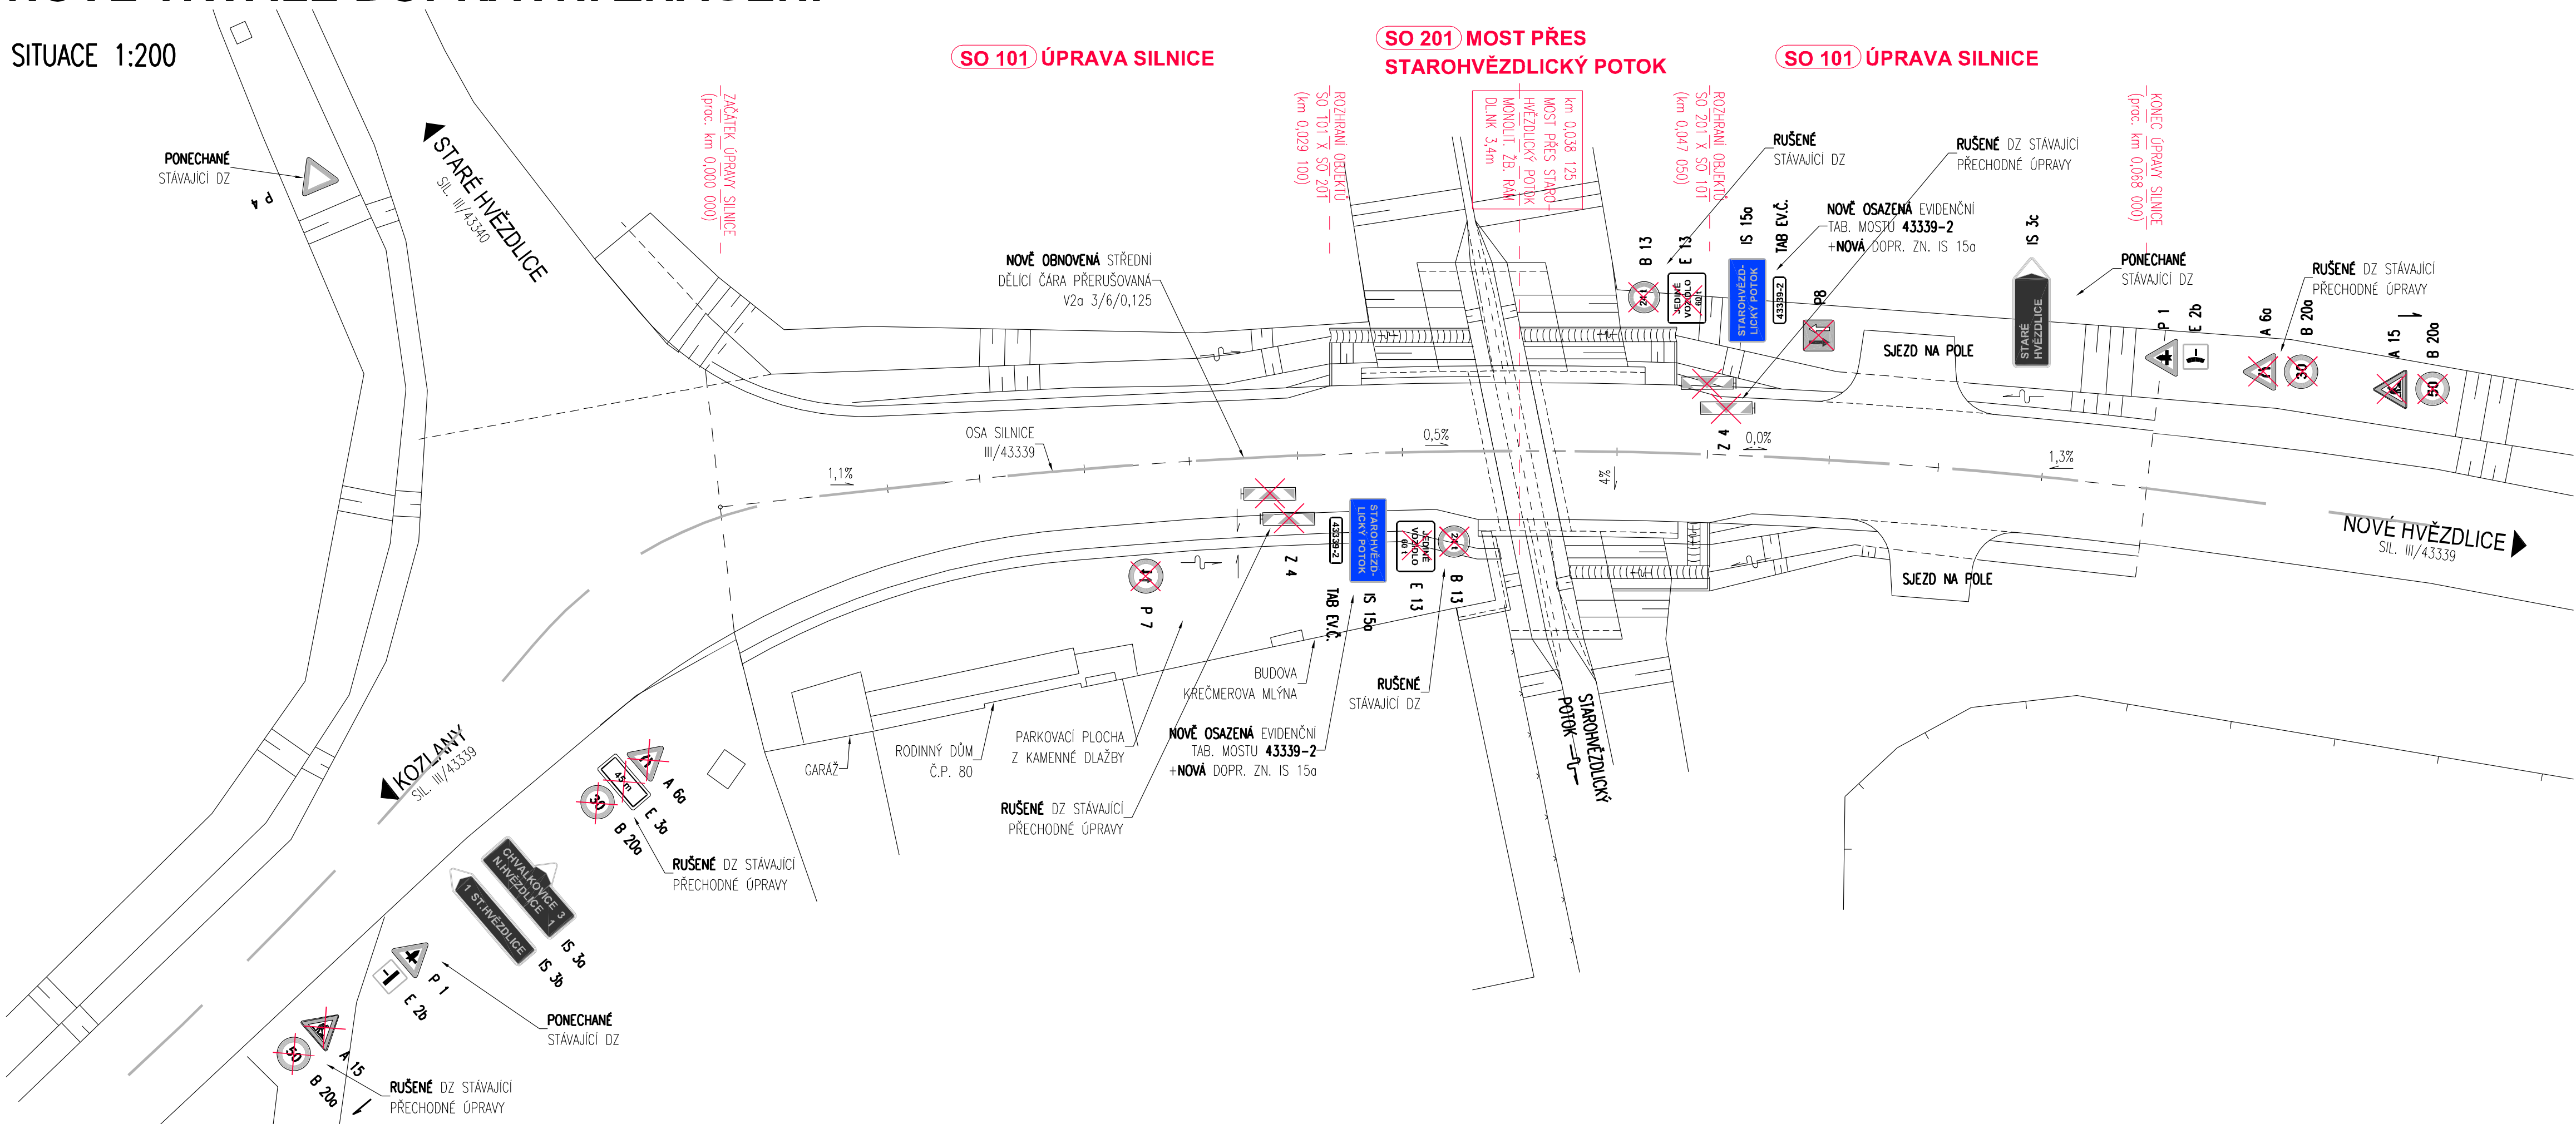

## VÝPIS NOVÝCH TRVALÝCH SVISLÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK

ZNAČKA	ČÍSLO	POČET	VELIKOST	MATERIÁL
STAROHVĚZDLICKÝ POTOK	IS 15a	2 KS	ZÁKLADNÍ	OCEL

## VÝPIS PŘESUNUTÝCH STÁVAJÍCÍCH TRVALÝCH SVISLÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK

ZNAČKA	ČÍSLO	POČET	VELIKOST	MATERIÁL
43339-2	TAB. EV.Č. MOSTU	2 KS	ZÁKLADNÍ	OCEL

## VÝPIS RUŠENÝCH SVISLÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK

ZNAČKA	ČÍSLO	POČET	VELIKOST	MATERIÁL
<del>50</del>	B 20a	2 KS	ZÁKLADNÍ	OCEL
<del>30</del>	B 20a	2 KS	ZÁKLADNÍ	OCEL
<del>A 15</del>	A 15	2 KS	ZÁKLADNÍ	OCEL
<del>A 60</del>	A 60	2 KS	ZÁKLADNÍ	OCEL
<del>45m</del>	E 3a	1 KS	ZÁKLADNÍ	OCEL
<del>P 7</del>	P 7	1 KS	ZÁKLADNÍ	OCEL
<del>P 8</del>	P 8	1 KS	ZÁKLADNÍ	OCEL
<del>B 13</del>	B 13	2 KS	ZÁKLADNÍ	OCEL
<del>JEDINÉ VOZIDLO 60</del>	E 13	2 KS	ZÁKLADNÍ	OCEL
<del>Z 4</del>	Z 4	4 KS	ZÁKLADNÍ	PLAST

### POZNÁMKY:




- PO DOKONČENÍ OPRAVY BUDOU NA OBOU STRANÁCH MOSTU OSAZENY DLE ČSN 73 6220 TABULKY S EVIDENČNÍM ČÍSLEM MOSTU (43339-2) A DOPR. ZN. IS 15a S NÁZVEM PODCHÁZEJÍCÍ VODOTEČE (STAROHVĚZDLICKÝ POTOK). ZNAČKY BUDOU VYBAVENY NOVÝMI SLOUPKY Z OCEL. ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH TRUBEK DN 70mm.
- PO POLOŽENÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY BUDE OBNOVENO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V PODOBĚ PŘERUŠOVANÉ STŘEDNÍ DĚLÍCI ČÁRY V2A (3/6,125), V NÁVAZNOSTI NA STÁVAJÍCÍ ZNAČENÍ.
- NA ZÁKLADĚ NOVÉHO TRVALÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ BUDE PO OPRAVĚ MOSTU ZRUŠENA STÁVAJÍCÍ PŘECHODNÁ MÍSTNÍ ÚPRAVA PROVOZU.



## D.1.1 SO 101

## PDPS

SOURADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

OBJEDNATEL	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, p. o. k. Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
------------	--	---

HLAVNÍ PROJEKTANT			 <div>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ <b>OSENDORF</b> s.r.o.</div>	
<div><b>PK OSSENDORF s.r.o.</b></div> <div>Tomešova 1, 602 00 BRNO</div>				
HLAVNÍ INŽ. PROJEKTU	ING. RADEK MENŠÍK		ČÍSLO ZAKÁZKY	2021 134.22
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. PETR FABIAN			

ZODP. PROJEKTANT		ING. PETR FABIAN					PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ	
VYPRACOVAL		ING. PETR FABIAN					OSSENDORF	
KONTROLOVAL		ING. JAKUB NYKODYM					BRNO	
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NOVÉ HVĚZDLICE				DATUM		06/2024
AKCE		III/43339 NOVÉ HVĚZDLICE, MOST 43339-2				FORMAT		5 A4
OBJEKT		SO 101 ÚPRAVA SILNICE				STUPEŇ PD		PDPS
						ČÍSLO ZAKÁZKY		2023-01
						MĚŘÍTKO		1:200
PŘÍLOHA		NOVÉ TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ				ČÍSLO PARE		ČÍSLO PŘÍLOHY
								101.05