


ŘEZ A-A'

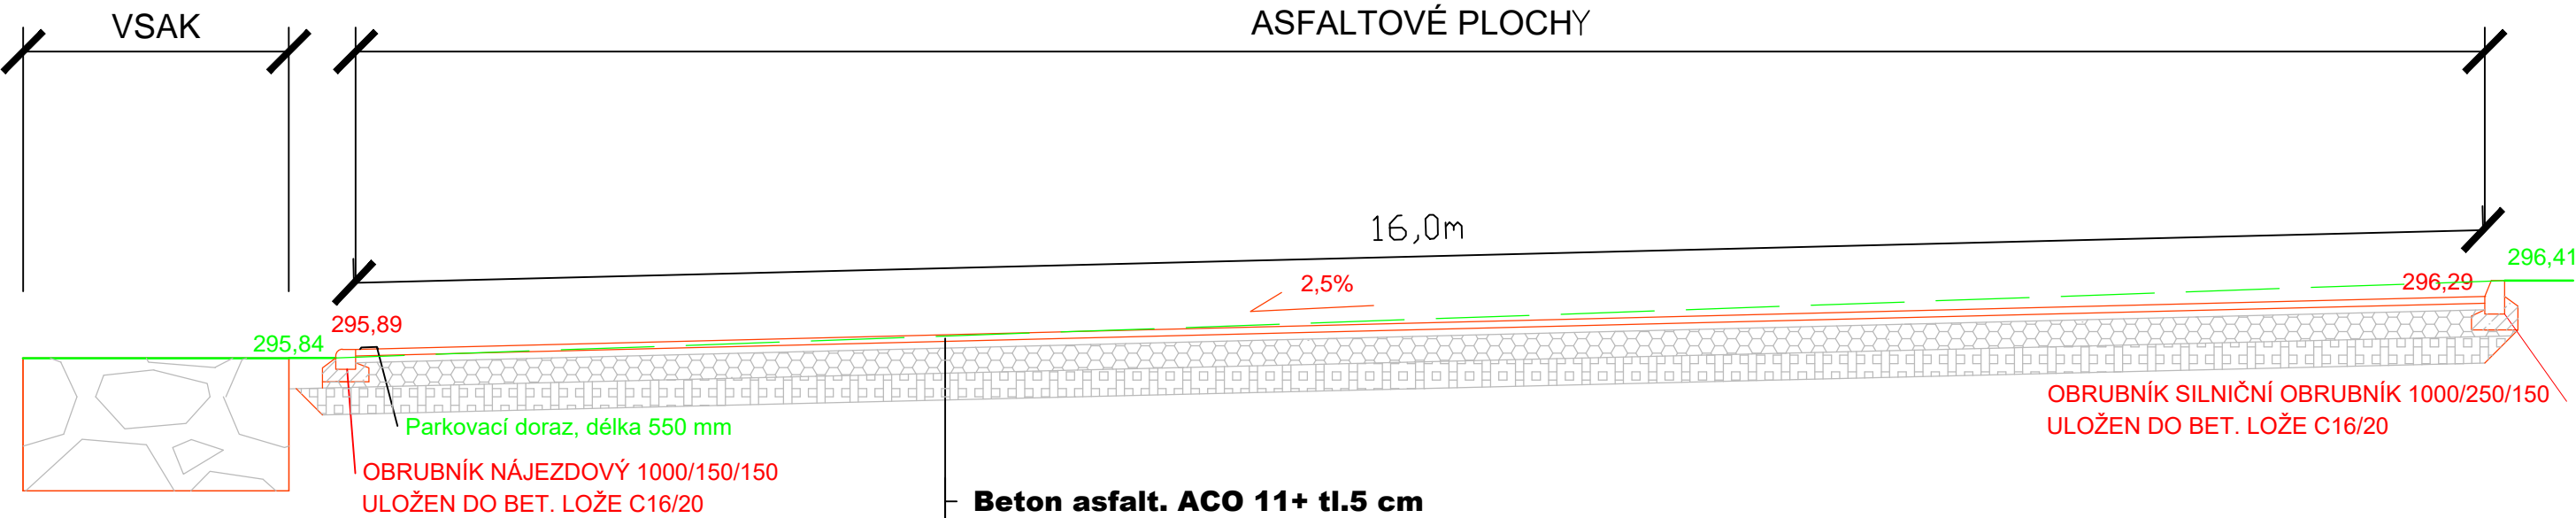

- Beton asphalt. ACO 11+ tl.5 cm
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,5kg/m2
- Beton asphalt. ACP 16+ ložný, tl. 5 cm
- Infiltrační postřik s podrcením 1kg/m2
- Podklad ze štěrkodrti po zhutnění
tloušťky 10 cm ŠDA frakce 0-32 mm
- Recyklace podkladu za studena dle TP 208 s přidáním drceného kameniva v
množství 0,08 m3/m2 a portlandského cementu
požadavek na dosažení pevnosti 80MPa

LEGENDA

- PŮVODNÍ TERÉN
- ASFALTOVÉ PLOCHY
- PODKLADNÍ VRSTVY

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

K.Ú.:	BLANSKO	Ing. Dimitr Iškiev IČ: 04871022 Ol. Blažka 199, Rájec-Jestřebí, 679 02 členské číslo ČKAIT 1005996	
OKRES:	BLANSKO		
KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ		
INVESTOR:	ZŠS BLANSKO, Žižkova 27/1919, Blansko		
AKCE:	ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ NEVEŘEJNÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ BLANSKO	PROJEKTANT:	ING. BASOVNÍK
		ODP.PROJEKTANT:	ING. IŠKIEV
		STUPEŇ PD:	DÚR+DSP
		MĚŘÍTKO:	
OBSAH:	PŘÍČNÝ ŘEZ A-A'	DATUM:	10/2023
		PŘÍLOHA Č.:	D 2.