

## POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- PROSTUPY PRO INSTALACE (VODA, KANALIZACE, ÚT APOD.) STROPY PROVÉST MIMO VÝZTUŽ. **PROSTUPY VRTAT NEBO ŘEZAT, NESEKAT.** V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- VEŠKERÉ NOVÉ VÝROBKY MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM JEJICH VÝROBY ZAMĚŘENY NA STAVBĚ.
- STÁVAJÍCÍ PROSTUPY STROPEN NAD VÝTAHOVOU ŠACHTOU BUDOU ZABETONOVÁNY, NOVÉ PROSTUPY DLE POŽADAVKŮ VYBRANÉHO DODAVATELE VÝTAHU.
- NOVÝ VÝTAHOVÝ STROJ BUDE OSAZEN NA NOVÉ NOSNÍKY HEB140, OSAZENÉ CCA 20 mm NAD PODLAHOU STROJOVNY. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ NOSNÍKŮ DLE POŽADAVKŮ VYBRANÉHO DODAVATELE VÝTAHU.

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ


Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	OZN.	ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY STĚN
301	STROJOVNA VÝTAHU	20,2	BETONOVÁ	B2	Kompletní demontáž zařízení výtahového stroje. Kompletní výmalba místnosti.

## LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- POCHŮZNÝ PÁS PVC KRYTINY

## VÝPIS OCELI

HEB 140 - 2800 2 ks

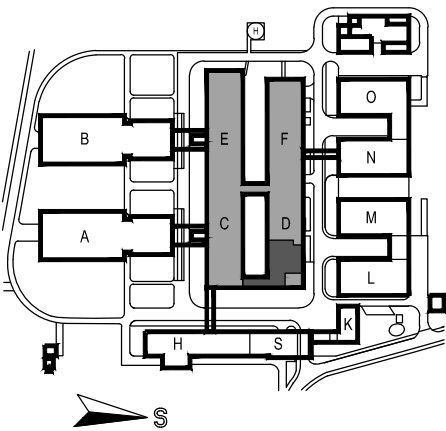

ZODP. PROJEKTANT Ing. VLADIMÍR KUNDERA		VYPRACOVAL Ing. ANTONÍN RŮŽIČKA		KONTROLOVAL Ing. VLADIMÍR KUNDERA		<div>PPSKANIA</div> <div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 666/10, 709 00 tel: +380 245 252, fax: +380 245 252 email: projekce@pps-kania.cz</div>			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Břeclav (613584), 4894/2									
MÍSTO STAVBY :		Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav				ARCHÍV			
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL :		Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav				STUPEŇ DSP, DPS			
NÁZEV AKCE :  Urgentní příjem - příprava						DATUM BŘEZEN 2022		PARÉ	
						Č. ZAKÁZKY 27/21			
						MĚŘÍTKO 1 : 50			
OBJEKT :		SO 01 - Urgentní příjem							
ČÁST :		D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ							
OBSAH :						ARCHIVNÍ ČÍSLO :		Č.V.	
PŮDORYS STŘECHY						PPS- 27/21-D.1.1.b-		08	