

**S1** BODOVKA VESTAVNÁ  
- S UV SVĚTLEM ZVÝRAŽŇUJÍCÍ BARVU

**S2** VESTAVNÉ OSVĚTLENÍ VITRÍNY  
- VESTAVNÁ VITRÍNA, ROHOVÁ LIŠTA

**S3** VRCHNÍ OSVĚTLENÍ VITRÍN / ZÁVĚSNÉ  
- SAMOSTOJÍCÍCH

**S4** PODSVÍCENÍ PERGAMENU

**S5** PODSVÍCENÍ TEXTILNÍHO PRVKU  
2x PROSTÝ BODOVÝ ZDROJ, VIDITELNÁ KABELÁŽ

**S6** REFLEKTOR UMÍSTĚNÝ NA ZASTŘEŠENÍ OBJEKTU, NASTAVITELNÁ OPTIKA  
- OSVĚTLENÍ EXPONÁTU

**S7** OSVĚTLENÍ VNĚJŠÍCH STĚN OBJEKTŮ  
NA KONZOLÁCH UMÍSTĚNÝCH NA STROPECH A  
STĚNÁCH OBJEKTŮ

**S8** BODOVKA VESTAVNÁ

**S9** ZÁVĚSNÉ SVĚTLO NAD STOLEM

**S10** MALÁ STOLNÍ LAMPA

**S11** OSVĚTLENÍ NÁSTĚNNÉHO PANELU  
NA KONZOLÁCH UMÍSTĚNÝCH NA PANELU

**S12** OSVĚTLENÍ PŘEDNÁŠKY - OSVĚTLENÍ KLENBY  
REFLEKTOR UMÍSTĚNÝ NA NÁSTĚNNÉM PANELU

AUDIO

**A-a** PROSTOROVÉ NAZVUČENÍ OBJEKTU 1 VESTAVNÉ (vestavba do podhledu, stěn)  
zapínání na pohybové čidlo u vstupu do objektu  
MLUVENÉ SLOVO se zvukovou chorální podmalbou

**A-b** PROSTOROVÉ NAZVUČENÍ OBJEKTU 2 VESTAVNÉ (vestavba do stěny)  
zapínání na pohybové čidlo u vstupu do objektu  
jemná zvuková podmalba

**A-c** PROSTOROVÉ NAZVUČENÍ OBJEKTU 3 VESTAVNÉ (stěny)  
zapínání na pohybové čidlo u vstupu do objektu  
jemná zvuková podmalba


**A-d** PROSTOROVÉ NAZVUČENÍ PROSTORU NA PŘÍLEŽITOSTNÉ PŘEDNÁŠKY  
NA KONZOLÁCH STEREO (2xReproduktor)  
možnost propojení zvuku s projekcí (možnost bezdrátového připojení na vlastní  
tablet, notebook, mobil )

VIZUÁL

**V-a** VIDEOPROJEKCE NA PROJEKČNÍ PLÁTNO PRO ZADNÍ PROJEKCI ELIPSOVITÉHO TVARU V MÍSTĚ STROPU OBJ.2  
promítat z vrchní části klenby nebo excentricky ze stěny  
BUDOU PROMÍTÁNY MĚNÍCÍ SE FRESKY (SMYČKA ANIMACE SPOČÍVAJÍCÍ V  
PROLÍNÁNÍ MOTIVŮ FRESEK)


**EL.R.** ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ, ZABUDOVANÝ V NICE, OTEVÍRAVÝ-SKRYTÉ DVEŘE  
V ROZVADĚČI BUDE ŘEŠENO OVLÁDÁNÍ A ZAPÍNÁNÍ VĚTŠINY OSVĚTLENÍ, AUDIO A VIDEO PRVKŮ  
PRO PPOŽADOVANOU AV TECHNIKU. ROZVADĚČ BUDE MÍT REZERVU NA MIN. 1/4 VOLNÝCH POZIC  
PRO BUDOUCÍ DOPLNĚNÍ TECHNIKY. VŠECHNY POZICE MUSÍ BÝT PŘEHLEDĚ OZNAČENY A OČÍSLOVÁNY.  
JEHO ZABUDOVÁNÍ MUSÍ PODLÉHAT VŠEM PLATNÝM NORMÁM  
VČETNĚ PBŘ. DETAILNÍ PROVEDENÍ MUSÍ BÝT KONZULTOVÁNO PŘED VÝROBU S ARCHITEKTEM.

ŘEZ 1

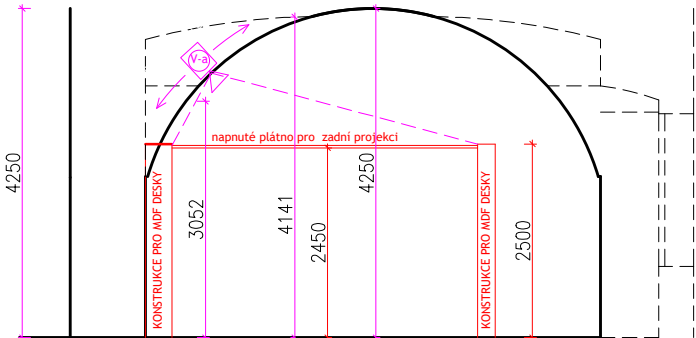


**V-b** VIDEOPROJEKCE NA BÍLOU STĚNU,  
promítat excentricky ze stěny  
BUDE PROMÍTÁNO V ČASOVÉ SMYČCE, PROJEKCE/PREZENTACE DOPLŇUJÍCÍ VÝTVARNĚ A  
OBSAHOVĚ VÝSTAVU  
možnost "smyčku" vypnout a připojit vlastní techniku za účelem prezentace  
(možnost připojení na vlastní tablet, notebook, mobil )

POHLED 1

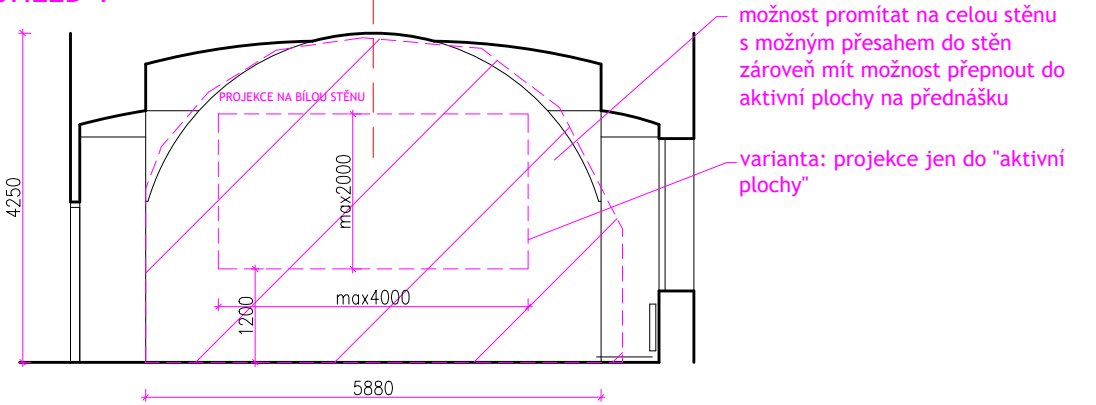

POZNÁMKA:  
- technická zpráva je nedílnou součástí, objekty jsou navrženy z MDF dílců - popis viz. t. zpráva  
- V rámci autorského dozoru bude upřesněno vhodné technické vybavení v závislosti na  
audiovizuální tvorbě.



NÁZEV PROJEKTU: „Památník písemnictví - expozice historie benediktinského řádu“		AUTOR: DÍLNA VŠECH SVATÝCH Ing. arch. J. ŠŤASTA, Ing. arch. V. ZVĚŘINA	
DOKUMENT: ELEKTRO/AUDIOVIZUÁL NÁVRH		KONCEPCE, SCÉNÁŘ: Mgr. Jiří David	DATUM: 6/2024
ZADAVATEL: Muzeum Brněnska, příspěvková organizace Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří		STUPEŇ: REALIZAČNÍ PD	MĚŘÍTKO: 1:100
		REVIZE:	ČÍSLO VÝKRESU: 06

