




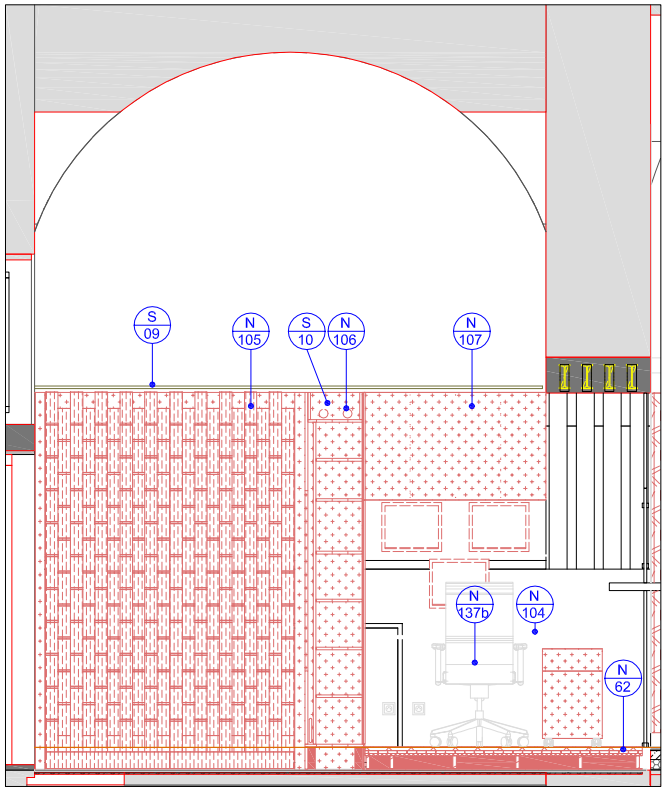


Pohled A10
1 : 35

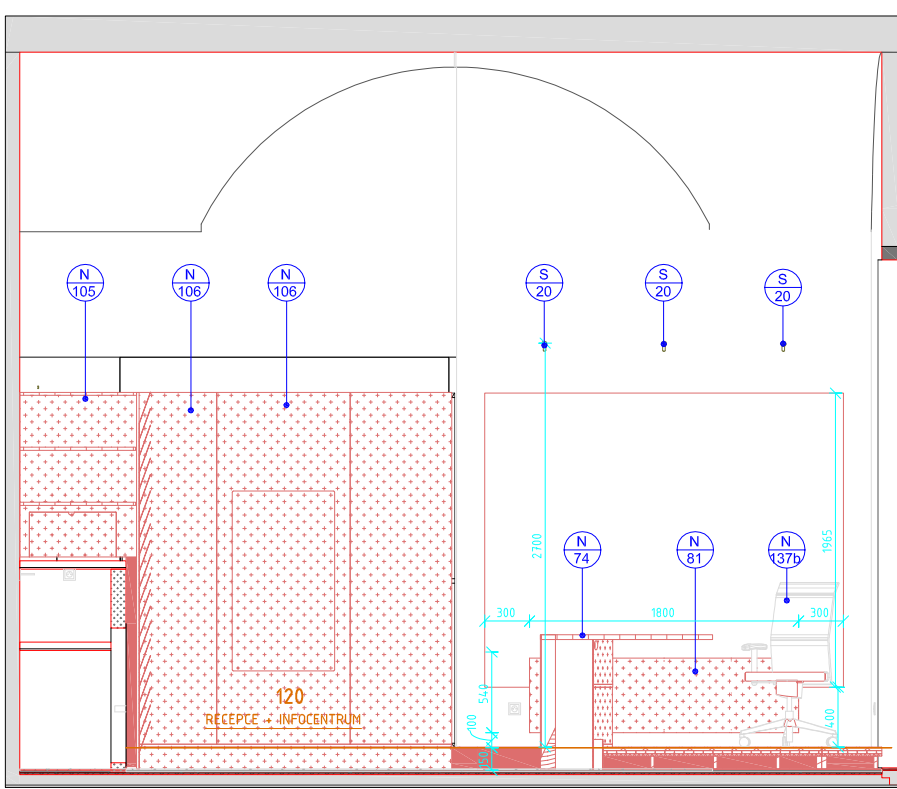

Pohled B10
1 : 35

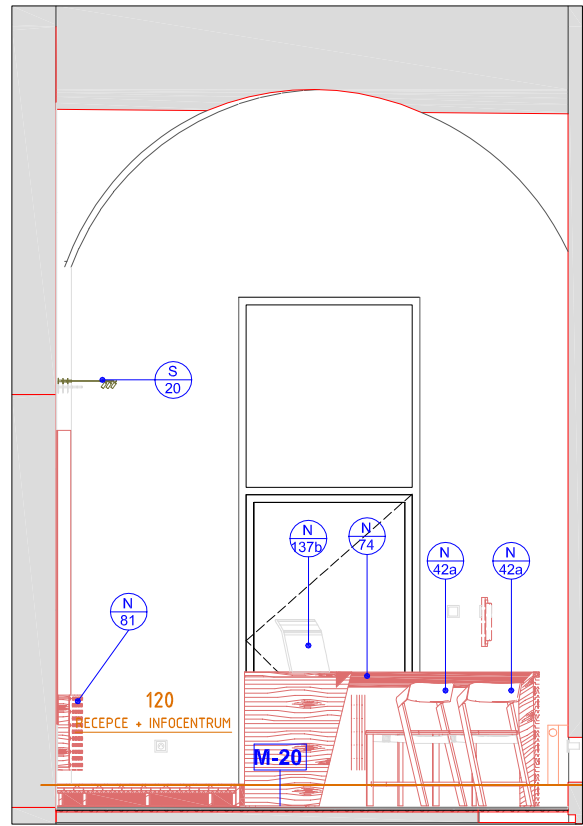


Pohled C10
1 : 35

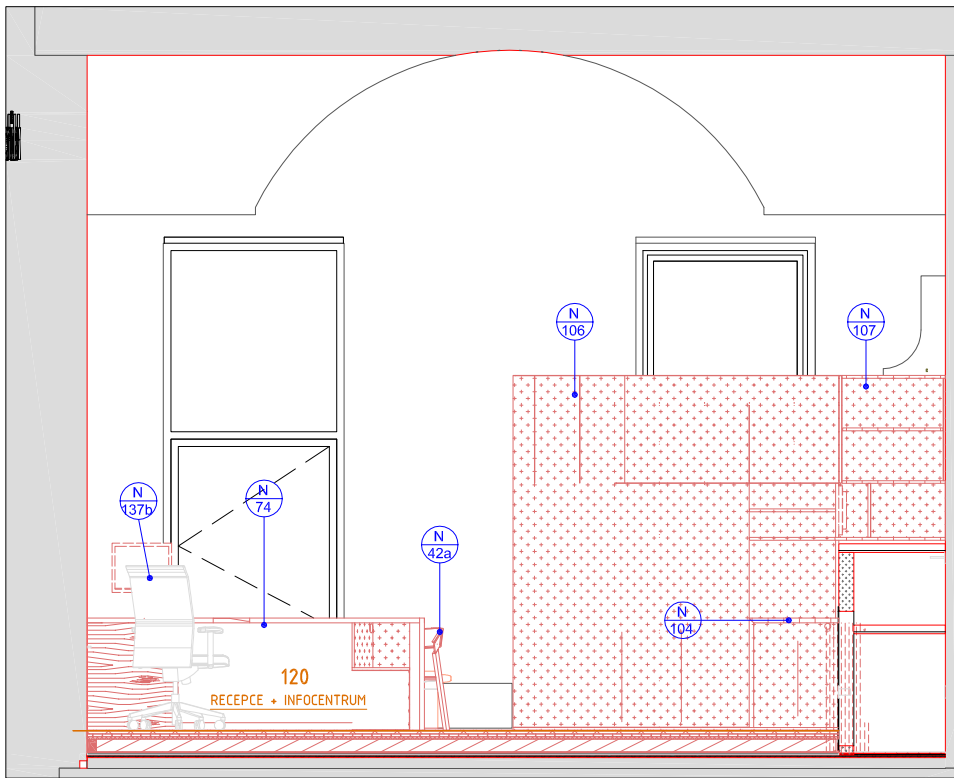

Pohled D10
1 : 35


Legenda místností Recepce		
Č.m.	Název	Plocha
120	RECEPCE + INFOCENTRUM	17,3 m²
Plocha		17,3 m²
Legenda barev		
Světla nebo výrobky dodávka stavby		
Světla dodávka interiéru a zásuvky se změněnou polohou		
Zásuvky dodávka stavby		
VZT		
Potrubí topné		
Elektrické rozvody		

POZNÁMKY	
OZN.	POPIS
POZ 039	Zrušení vývodu
POZ 060	Dvouzásuvka, dodávka interiéru
POZ 066	Změna stavební části: posunutí zásuvky
POZ 068	Vývod dodávka stavby
POZ 070	Zrušení zásuvky
POZ 075	Výškové nastavení odváděč od úrovně +0,000
POZ 081	Světlo přiřadí k okruhu 5 viz výkresovou dokumentaci sílnoprod
POZ 088	Zásuvka TV dodávka stavby
POZ 089	Zásuvka strukturované kabeláže, dodávka stavby

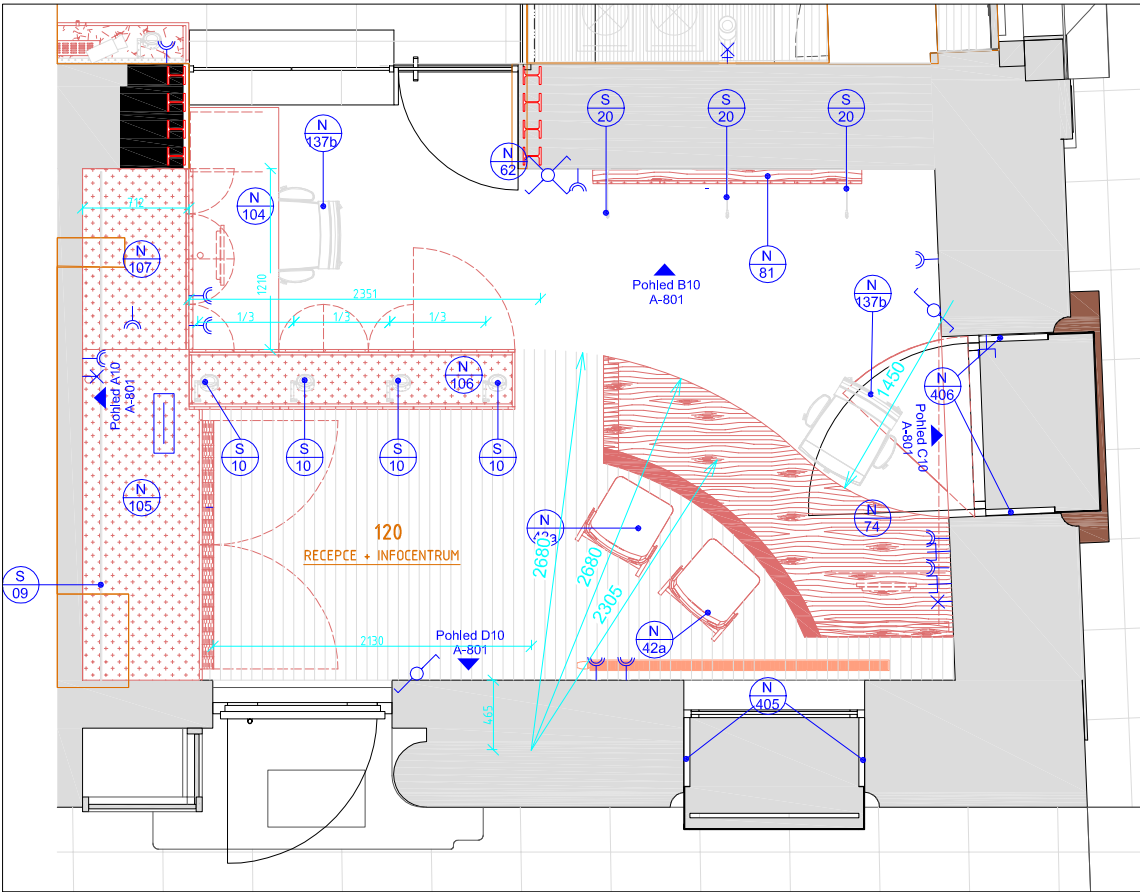

Recepce a infocentrum 1.NP
1 : 35

Půdorys světla a elektrická zařízení –Recepce infocentrum 1.NP
1 : 75

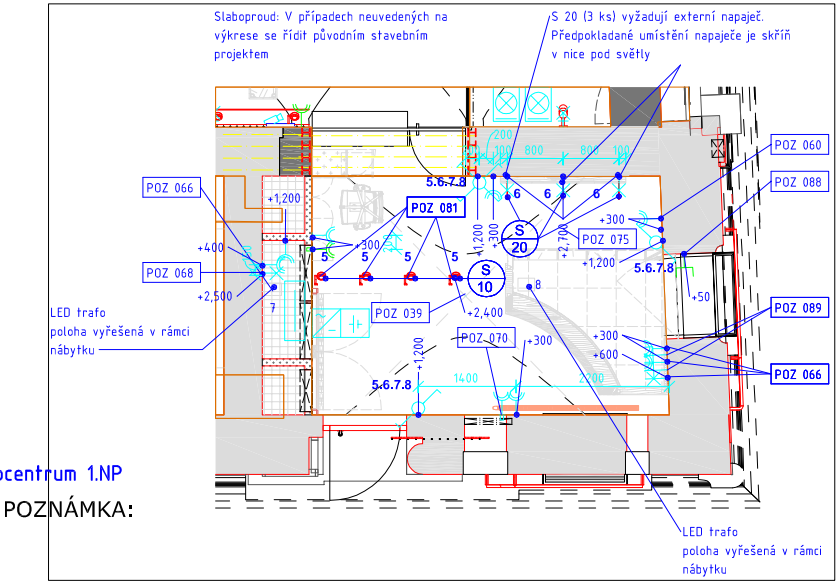


POZNÁMKA:


Číslo revize	Popis	Datum	Zpracoval
--------------	-------	-------	-----------

± 0,000 =PODLAHA-VSTUP Z ULICE ČESKÁm.n.n. BPV			
GENERALNÍ PROJEKTANT: Atelier Velehradský, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00, Brno IČ: 252 63 140 E: lily@velehradsky.cz T: +420 547 221 936		STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO VÝBER DODAVATELE STAVEBNÍ OBJEKT: ČÁST PD: PROJEKT INTERIÉRU PROFESNÍ ČÁST: AS DATUM: 09/2018 MĚŘÍTKO: As Indicated ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Tomáš Velehradský KRESLIL: Bc. Anna Kuznetcova	
SUBDODAVATEL:		NÁZEV VÝKRESU: RECEPCE+INFOCENTRUM 1.NP	
STUPEŇ PD: 1401		NÁZEV AKCE: Projekt interiéru Česká 11	
STUPEŇ PD: PDI		STAVEBNÍ OBJEKT: AS	
STUPEŇ PD: AS		Č. VÝKRESU: A-801	
STUPEŇ PD: AS		Č. REVIZE:	
STUPEŇ PD: AS		Č. PAR:	

ŽIDLE 3.NP			
OZN	Počet kusů	Výška mm	Popis
N 42	2	994	Barová verze. Dřevěná židle kombinující jednoduché rovné masivní prvky dřeva s ohýbanou překližkou. Lehká a pevná konstrukce. - Židle je stohovatelná (minimálně po 5 ks na sobě) - Židle je čalouněná - sedadlo i opěradlo Kostra: - 100% masivní dubová konstrukce - ohýbaná překližka s dubovou dýhou - povrchová úprava olej. Sedák a opěrka: Čalounění provedeno z kvalitní látky, plošná hmotnost min. 360 g/m2, materiálové složení - permanentně těžce vznětlivá 100% polyesterová vlákna. Odolnost látky vůči otěru je min. 80.000 otáček Martindale (UNI EN ISO 12947), stálobarevnost na světle 5, odolnost proti ohni (BS 5852 Crib 5). Látka musí být omyvatelná a vhodná pro provoz s celodenní zátěží a přístupem veřejnosti. Parametry: (přípustné odchylky jsou do 5 % od uvedených hodnot) - židle N42 (vyšší verze): celková výška 99,5 cm - výška sedáku 80 cm - šířka sedadla 44 cm - hloubka sedadla 36 cm, barevnost čalounění: barva červená, co nejblíže NCS S 1580-Y90R. Židle N 42a (nižší verze): celková výška 82,5 cm - výška sedáku 63 cm - šířka sedadla 44 cm - hloubka sedadla 36 cm - barevnost čalounění: barva žlutozelená, co nejblíže NCS S 1050-G70Y. Hmotnost židle do 7 kg. Záruka na soudržnost konstrukce 5 let. Nosnost min. 110 kg. Židle musí splňovat normu EN 16 139 (požaduje se stupeň namáhavosti č. 2, těžká zátěž). Židle může být typový i atypický výrobek podle možností dodavatele. Ve všech případech musí být dodrženy všechny požadavky na výrobek kladené. Židle navazuje na výtvarný koncept interiéru a její výraz je významnou součástí autorského záměru. Příložená výkresová dokumentace závazně formuluje tvarové souvislosti designu židle a prostoru. Dodržení těchto parametrů bude významné při posuzování navržených vzorků v procesu vzorování (podrobněji v technické zprávě) Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně dopravy a montáže. Dodavatel doloží všechny uvedené parametry, protokoly ze zkoušky výrobku, nebo technickými listy materiálů použitými na výrobku. Ke specifikaci výrobku náleží informace vyplývající z výkresové dokumentace a technické zprávy. Provozní celky, kde se vyskytuje výrobek: kavárna, komunikační prostory, prezentační prostory, recepce.
N 42a	2	824	

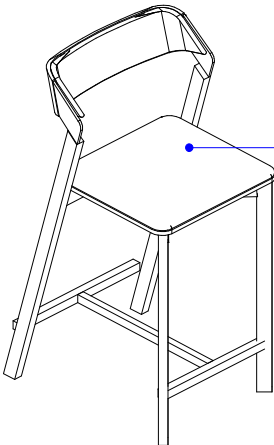


3D Pohled

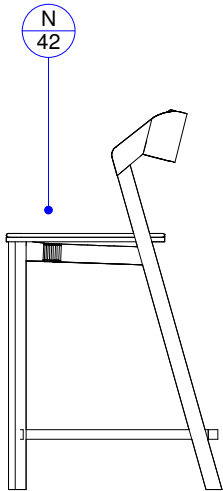

Pohled čelní

1 : 20




Půdorys

1 : 20

N 42 N 42a- ŽIDLE				1 : 20	AS		A-230		
Číslo projektu	1401	Datum	03/2017	Vypracoval	Bc. Anna Kuznetcova	Měřítko	Profese	Objekt	Výkres

N 74 - pult recepce								
OZN	POČT KS	Šířka	Hloubka	Výška	Popis			
N 74	1	2340	2090	900	Obecný popis: Informační pult v recepci s pevným kontejnerem. Provedení: Provedení lubu – lub je tvořen ohýbaným plechovým prvkem tl.2mm na celou výšku pultu. Konstrukčně spojuje obě nohy pultu. Připojení k nohám je provedeno přes vruty z vnitřní strany pultu tak, aby nebyla narušena pohledová přední plocha pultu. Pracovní deska DTD s dubovou okrasnou dýhou celkové tl.32mm, tvar desky viz výkresová dokumentace. Připojení pracovní desky k nosným nohám na pokos pod úhlem 45° k zamezení vzniku viditelné spáry. Ze spodní strany bude pracovní deska upravena pro napojení na vestavěný kontejner a vyfrézován jemný žlábek na vedení drátu od LED pásku k napáječi umístěném v horní otevřené části kontejneru. Provedení kontejneru – pevný kontejner na plastových nízkých kluzácích, korpus tvořen DTD-L tl.18mm pevně spojen pomocí skrytých spojovacích prvků (kolíky 8x40, excentrické šrouby), v případě viditelnosti spojovacích prvků je nutné je zakrýt krytkami se stejnou barvou a strukturou jako viditelné plochy. Záda spodní části řešena jako HDF tl.5mm vložené do drážky bočnic, dna a vodorovné mezipříčky a uchycena pomocí plastových držáků. Horní otevřená část má záda tvořeny z DTD-L tl.18mm a jsou pevně konstrukčně napojena na korpus kontejneru skrytými spojovacími prvky, případně jsou viditelné spojovací prvky opatřeny krytkou o stejné barvě a struktuře jako viditelné plochy. Celý kontejner je pevně napojen na konstrukci pultu (opět pomocí skrytých spojovacích prvků, případně prvků zakrytých krytkami ve shodné barvě a struktuře jako pohledová plocha) k pracovní desce a noze pultu. Dvířka kontejneru jsou z MDF-L s frézovaným profilem dveří dle výkresové dokumentace. Uzamykání a otvírání je zajištěno pomocí zámečku s otočnou závorou integrovaného do hmoty dvířek – dvířka nemají úchytku. Provedení obkladových prvků – z vnitřní strany pultu je na jedné noze vyplněna vzniklá drážka dořezem z MDF –L, připojení k noze pultu je pomocí skrytých spojovacích prvků tak, aby nebyla narušena pohledová část obložení. Vybavení: Závěsy nábytkové (kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným tlumičem na úhel osazení -30°). Nábytkový zámeček (kvalitní zámeček s otočnou závorou, doživotní garance) Polohovatelná police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem) Podsvícení pultu pomocí nábytkářského LED diodového pásku umístěného z vnitřní strany ohýbaného náklížku na spodní ploše pracovní desky. Pásek je umístěn v hliníkové profilové liště, barva světlá teplá bílá. Napáječ LED diodového pásku je umístěn v horní otevřené části vestavěného kontejneru (v místě určeném pro tiskárnu) Závěsný kovový držák pro PC, černá barva (nejblíže k RAL 9005) s jstícím textilní popruhem ve stejné barvě. Kabelové žlaby profilu písmene J o rozměrech 80x90mm. Spotřebiče: Jsou součástí dodávky IT: Monitor pro PC 27" Stolní držák monitoru Materiál: DTD DB jednostranně pohledově dýhovaná (rubová strana příslušný protitah nebo dýha nižší kvality). Nosič DTD P2 E1 (ČSN EN 312). Dýha DB I.jakosti (ČSN 49 2315), tl. min. 1mm, směr dýhy v podélné ose dílce. Povrchová úprava dýhy bez kartáčování. Hrany poddýhovány stejnou dýhou jako exponovaná plocha. DTD-L oboustranně pohledová (ČSN EN 312, ČSN EN 14322), nosič DTD P2 E1. Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl.2mm, nepohledové tl.0,5mm. HDF (E1, EN 13986) jednostranně opatřena barevným emailem ve shodné barvě nepohledových ploch. MDF-L oboustranně pohledová (ČSN EN 316, ČSN EN 14322), emisní kategorie E1. Hrany lakovány voděodolnou matnou barvou barevně sjednocenou s pohledovou plochou. Pracovní deska viz DTD DB Barevné řešení: Pracovní deska, obalové desky noh : Masivní náklížky, dýhované plochy a hrany jsou opatřeny matným transparentním PUR lakem s vysokou odolností proti mechanickému poškození. Plechové prvky – černá barva nejblíže k RAL 9005, hladký povrch bez viditelné struktury. Kontejner: Nepohledové plochy a hrany – matná bílá barva nejblíže k RAL 9010. povrch lamina hladký bez struktury Pohledové plochy a hrany – matná tmavě šedá nejblíže k NCS S 8500-N, povrch lamina hladký bez struktury Výrobek v souladu s normou ČSN 91 0801. Všechny materiály budou vzorkovány. Nutné před výrobou provést přesné zaměření. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobu musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.			
N 74 - PULT V RECEPCE					AS	A-268		
Číslo projektu	1401	Datum	09/2018	Vypracoval	Radim Svíták	Měřítko	Profese	Výkres

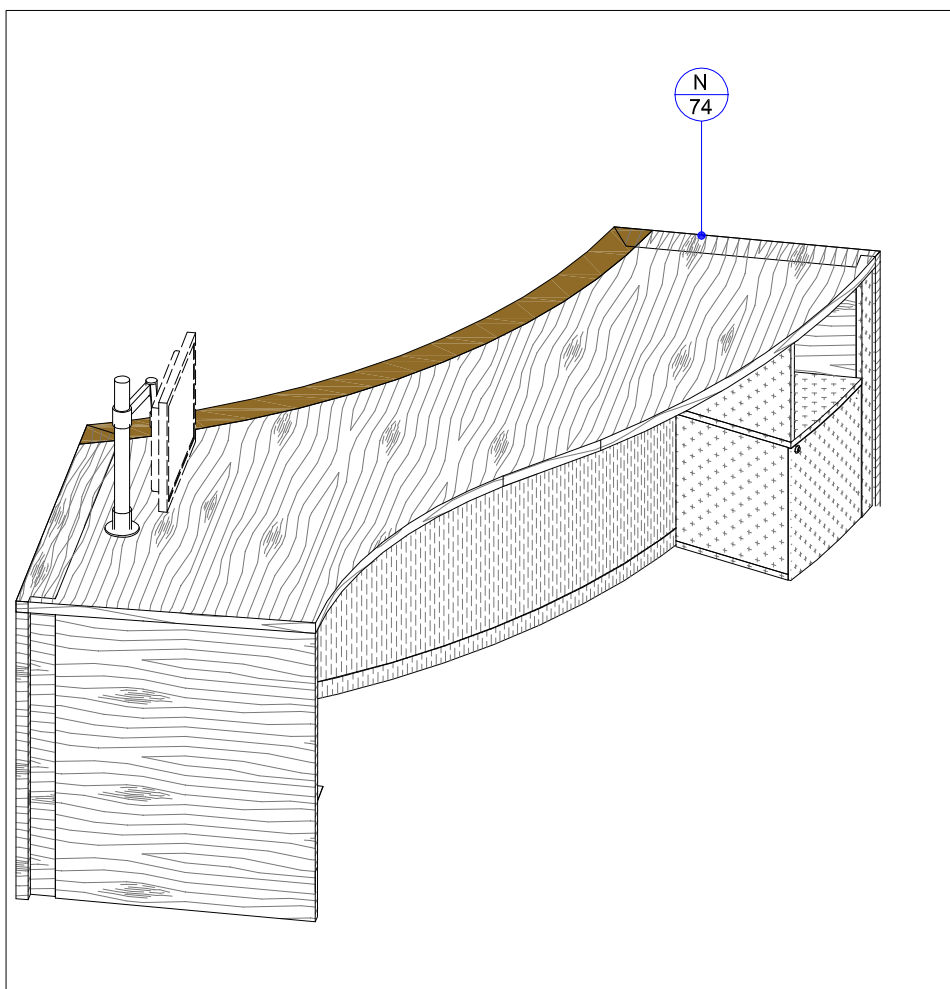

N 74 - PULT V RECEPCI - axonometrie

AS

A-268a

Číslo projektu

14-01

Datum

09/2018

Vypracoval

Radim Sviták

Měřítko


Profese

Objekt

Výkres


Pohled zadní

1 : 25

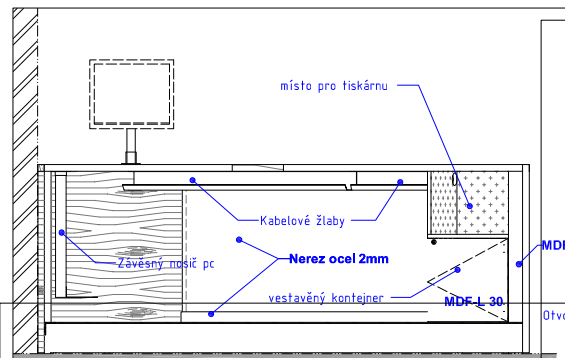


Pohled zprava

1 : 25

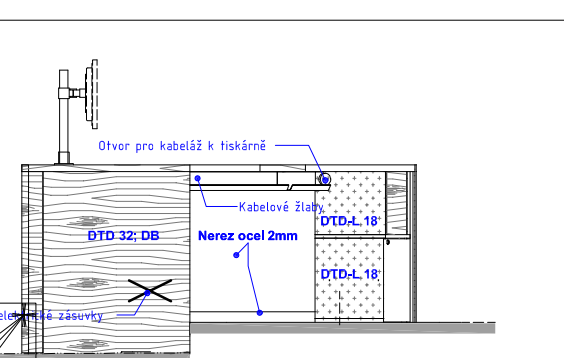


Půdorys

1 : 25

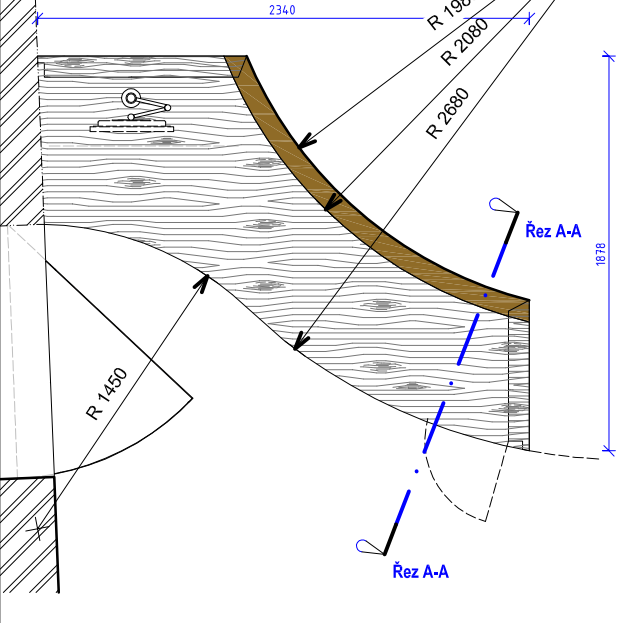

Řez A-A

1 : 10

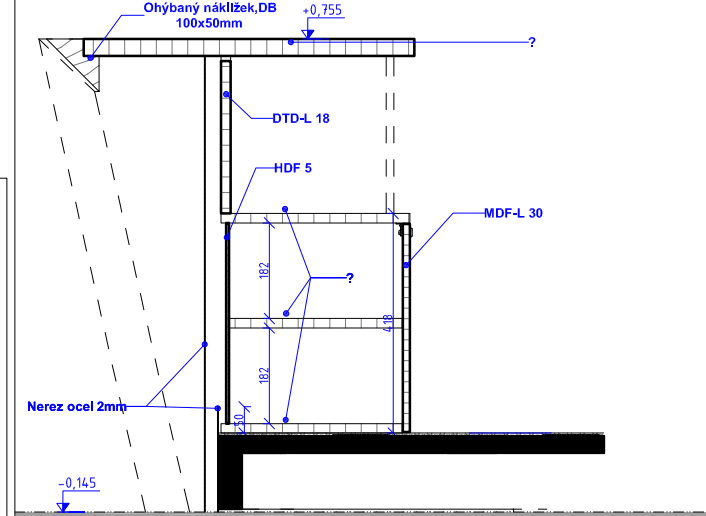

N 74 - PULT V RECEPCI - pohledy, řez

As indicated


AS

A-268b

Číslo projektu	1401	Datum	09/2018	Vypracoval	Radim Sviták	Měřítka	Profese	Objekt	Výkres
----------------	------	-------	---------	------------	--------------	---------	---------	--------	--------


OZN	POČT KS	Šířka	Hloubka	Výška	Popis
N 81	1	1800	500	750	Atypický výrobek. Vestavěná skříň je korpusovou konstrukcí a nosnou mezistěnou. Materiál korpusu je dřevotřísková deska 18 mm dýhovaná DB P2. Materiál dvířek je dřevotřísková deska laminovaná. Laminát tmavě šedé barvy je shodný texturou a vzhledem s výrobkem N 37. Konstrukce je vybavená nosoucí mezistěnou DTD 18 DB. Rohové spojení klasické pevné spojení za pomoci dřevěných kolíků. Potřebný počet kolíků dle výpočtu. Materiál zád: HDF deska o tloušťce 3 mm. Zada se skládají za dvou půlek a jsou uloženy do drážky v bočních stěnách a v mezistěně. Mezistěna dobíhá do zadní hrany výrobku. Dveře na okrajích jsou naložené, v centru jsou polonaložené. Systém otevírání "push to open" bez pomoci úchytek. Skříň je upevněna v nise na dvou dřevěných hranolech 40*250 mm. Zadní hranol se kotví bezprostředně do zdi napevno. Přední hranol se kotví do bočních stěn niky pomocí úhelníků 40*40*40 mm. Připojení závěsné skříně ke stěně: je zajištěné pomocí krycích lišt na bočních a horní hranách skříně a následně připojených k nim sádrovláknitých desek o tloušťce 10 mm, které umožňují snadné lícování se stěnou za pomoci omítky. Lišty jsou vyrobené ze dřevěných hranolků o průřezu 30*30 mm. Ke korpusu skříně hranolky jsou montované napevno. Prostor pod skříní je opláštěn taky sádrovláknitou deskou, která je kotvena přímo do nosoucího hranolu. Montování sádrovláknitých desek provést s ohledem na případnou nerovnost existující stěny. Sádrokartonové desky jsou dořezané podle formy niky. Součástí dodávky sestavy je i její stavební zapracování do stávající niky. Mezera vzniklá mezi nábytkem a stěnou bude doplněna sádrovláknitými deskami, důkladně přebandážována a přetmelena tak, aby ve výsledku nábytková sestava působila jako přesně vsazená do stěny. Důraz je kladen na řemeslné zpracování detailů, který nebude kryt lištou. Součástí výrobky je taky kompletní povrhová úprava mezery niky. Konstrukce musí splňovat požadavky na únosnost, tuhost a spolehlivost. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně dopravy a montáže. Dodavatel doloží všechny uvedené parametry protokoly ze zkoušky výrobku, nebo technickými listy materiálů použitých na výrobku. Ke specifikaci výrobku náleží informace vyplývající z výkresové dokumentace a technické zprávy.

3D Pohled

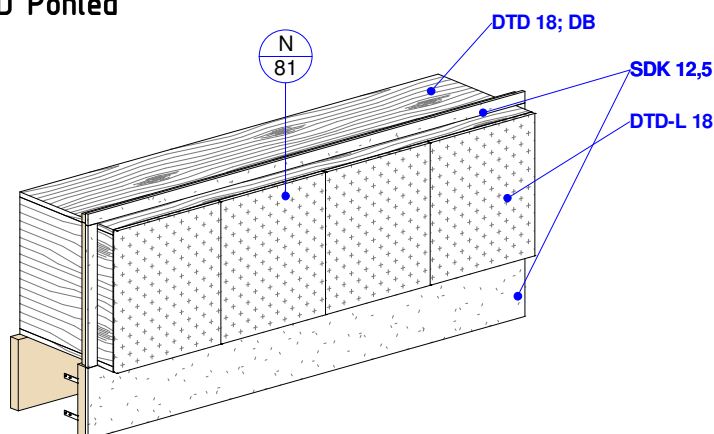


Řez B-B

1 : 20

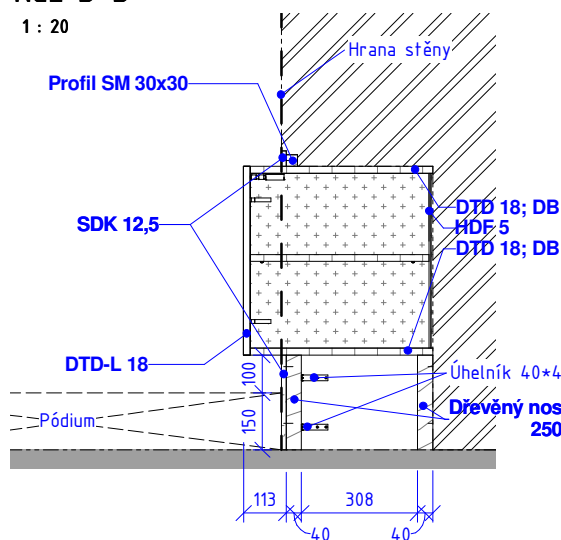


Nárys

1 : 20

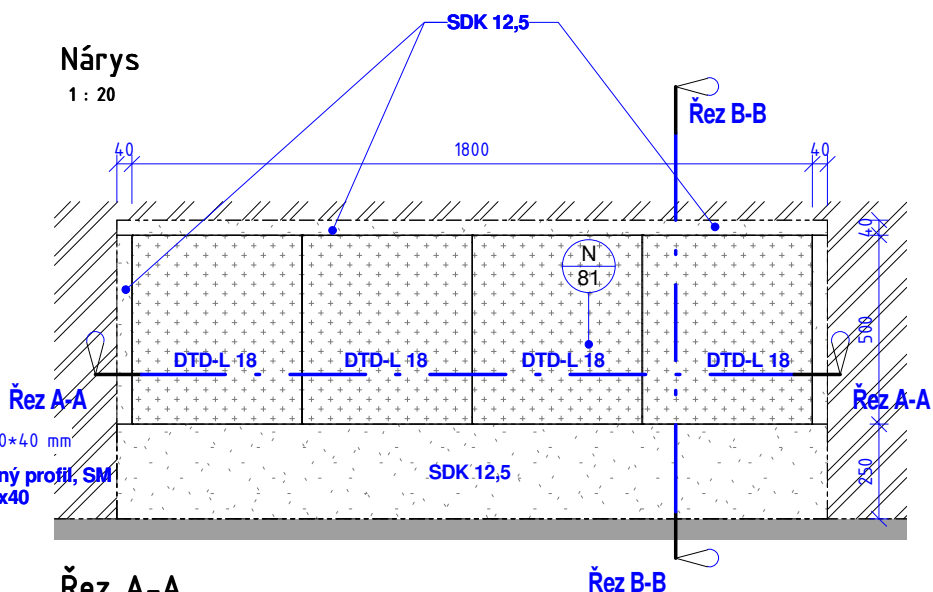

Řez A-A

1 : 20

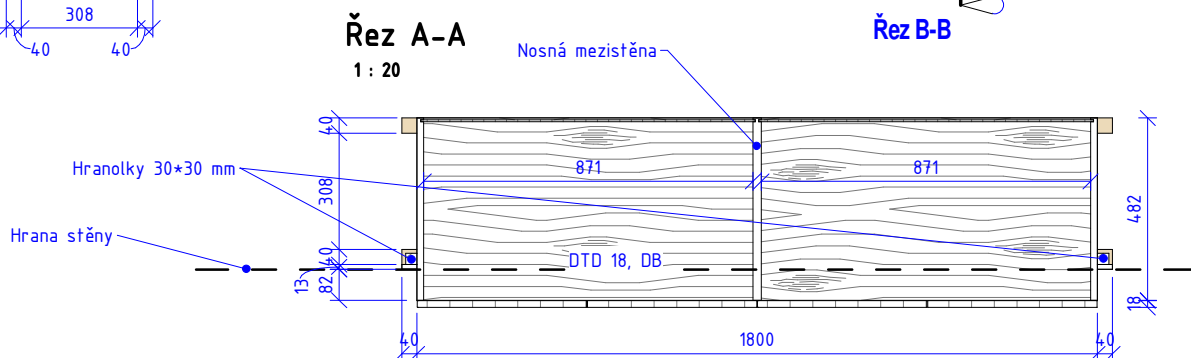

N 81 - SKŘÍŇKA V RECEPCI - pohledy, řez, axonometrie

1 : 20

AS

A-280

Číslo projektu

1401

Datum

03/2017

Vypracoval

Bc. Anna Kuznetcova


Měřítko

Profese

Objekt

Výkres


N 104 - stůl v recepci					
OZN	POČT KS	Šířka	Hloubka	Výška	Popis
N 104	1	2000	1312	1800	Obecný popis: Atypický výrobek. Vestavná část sestavy nábytkové stěny v recepci, zavěšená na zdi a připojena k dalším částem jako celek. Funkcí slouží jako obklad úložného prostoru pro trezor a pracovní stůl pro pracovníka recepcce. Provedení: Provedení stolu – stolová pracovní deska voštinové konstrukce podýhované okrasnou dubovou dýhou (PDV DB) tl.32mm je osazena v levé části na plnou nohu a v pravé části zavěšena na skryté konzolové kování s vysokou nosností. Levá noha je tvořena distančními smrkovými profily 50x50mm se záklopem z DTD-L 18. Tímto prostorem jsou vedeny kabely pro TV v části B (N 106). Pracovní deska má viditelné hrany sražené na pokos o 45°. Nad pracovní deskou je jako obklad stěny osazen (celoplošně nalepen) magnetický popisovatelný whiteboard (pro příslušné fixy na to určenými). Nika vzniklá zavěšením části C (N 107) je osazena výklopnými dvířky s uzamykáním a vytváří tak prostor pro osazení trezoru. Tento prostor není lícován s plochou vzduchotechniky ani části C (N 107), ale je lehce utopen cca o 220mm. Prostor vzniklý tímto utopením je osazen dvojicí monitorů na polohovatelných závěsných nosičích s kotvením do stěny. Stolová deska je vybavena závěsným držákem pro PC s jistícím popruhem a kabelovými žlaby. Vybavení: Nábytkový zámeček (kvalitní zámeček s otočnou závorou, doživotní garance) Nábytkové vzpěry (kvalitní plynokapalinové vzpěry pro výklopná dvířka s přídatnou brzdou, testováno na 75.000 cyklů, doživotní garance) Závěsný kovový držák pro PC, černá barva (nejblíže k RAL 9005) s jistícím textilní popruhem ve stejné barvě. Kabelové žlaby profilu písmene J o rozměrech 80x90mm. Skryté kování (konzola pro vysoké zatížení, délky min 340mm s nosností min 60kg) Popisovatelný whiteboard Materiál: Smrkové trámký 50x50mm, jakost II-III (ČSN EN 1313-1, ČSN EN 1611, ČSN EN 12775). DTD-L jednostranně pohledová (ČSN EN 312, ČSN EN 14322), nosič DTD P2 E1. Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl.2mm, nepohledové tl.0,5mm. PDV DB voštinová deska jednostranně pohledově dýhovaná (rubová strana příslušný protitah nebo dýha nižší kvality), celková tl.50mm. Nosič voštinová deska: rám SM, výplň papírová voština průměr oka 15mm, třída lepení (ČSN EN 314-2): 1(IF20), určeno pro vnitřní použití (ČSN EN 636). Dýha DB I.jakosti (ČSN EN 49 2315), tl. min. 0,6mm, směr dýhy v podélné ose dílce. Povrchová úprava dýhy bez kartáčování. Hrany podýhovány stejnou dýhou jako exponovaná plocha. Barevné řešení: Nepohledové i pohledové plochy a hrany i whiteboard – matná bílá barva neblíže k RAL 9010 povrch lamina hladký bez viditelné struktury. Pracovní deska stolu: plochy a hrany - Dýhované plochy a hrany jsou opatřeny matným transparentním PUR lakem s vysokou mechanickou odolností Výrobek v souladu s normou ČSN 91 0801 a ČSN 91 0412. Všechny materiály budou vzorkovány. Před výrobou je nutné přesné zaměření. Všechny části musí být hladké, nenasákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobu musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.

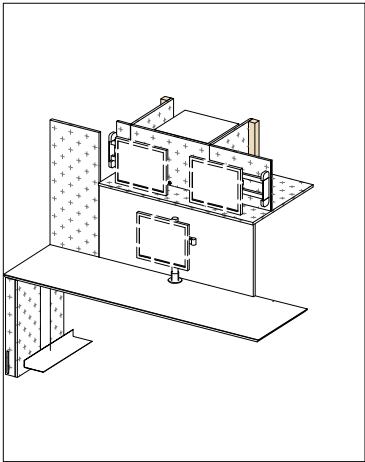

N 104 -STŮL V RECEPCI - popis, axonometrie						AS		A-305	
Číslo projektu	1401	Datum	09/2018	Vypracoval	Radim Sviták	Měřítko	Profese	Objekt	Výkres


Bokorys

1 : 25

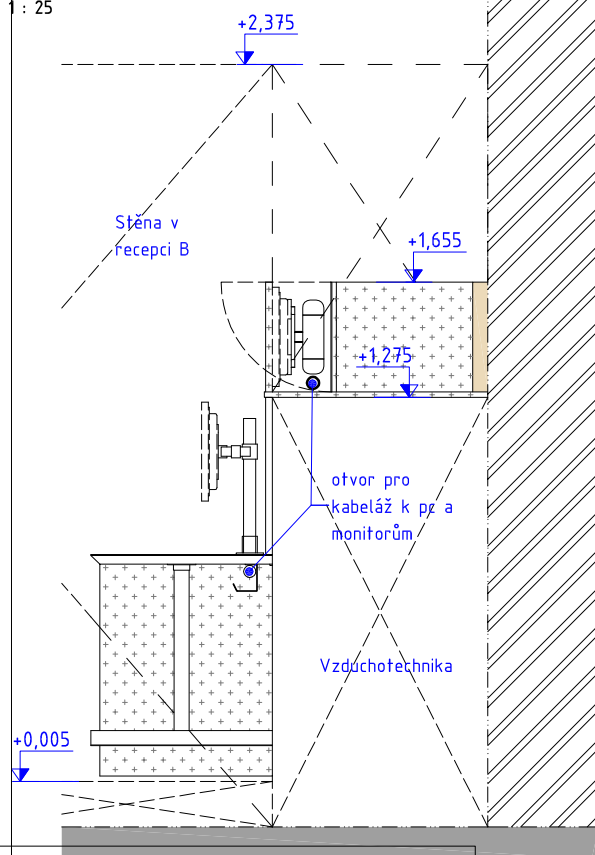


Řez A-A

1 : 25

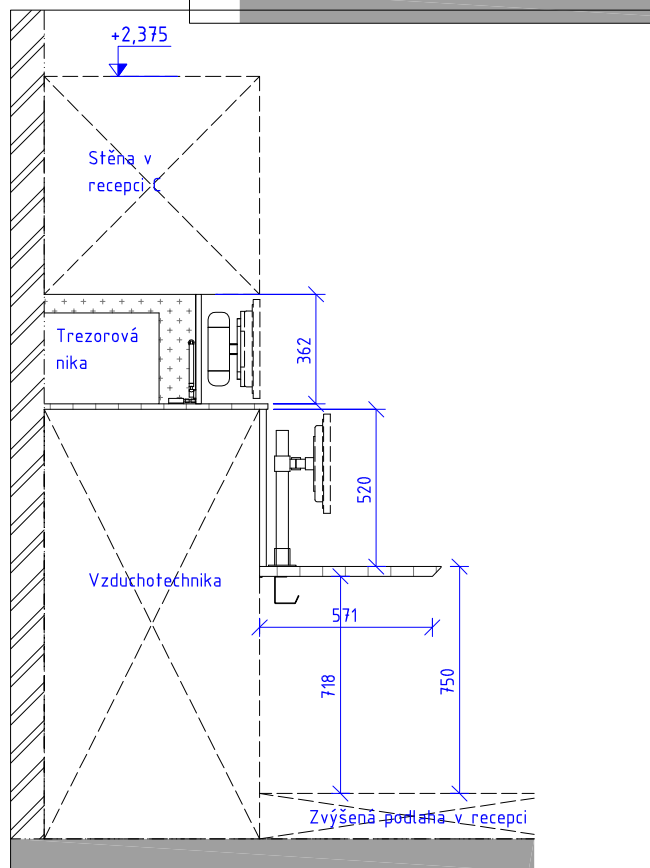


Nárys

1 : 25

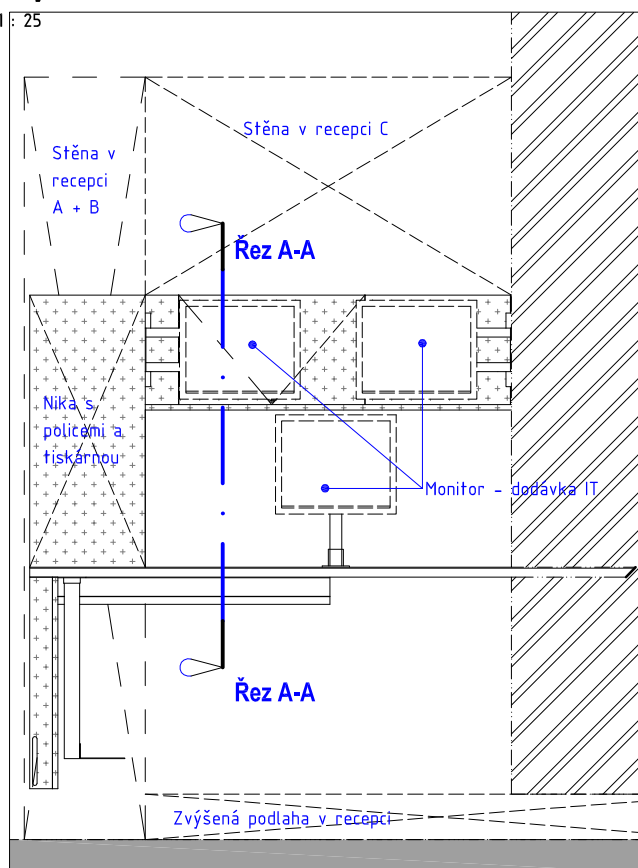

Půdorys

1 : 25

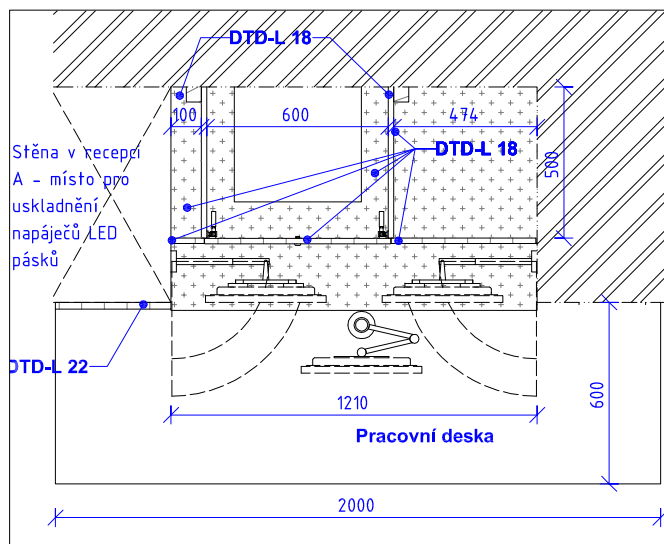

N 104 - STŮL V RECEPCI - pohledy, řez

1 : 25

AS

A-305a

Číslo projektu

14-01

Datum

09/2018

Vypracoval

Radim Sviták


Měřítko

Profese

Objekt

Výkres


N 105 - Stěna v recepci A						
OZN	POČT KS	Šířka	Hloubka	Výška	Popis	
N 105	1	2210	800	2520	Obecný popis: Atypický výrobek. Vestavná část sestavy nábytkové stěny v recepci, zavěšená na zdi a připojena k dalším částem jako celek. Funkcí slouží jako obklad vzduchotechnické jednotky, úložný prostor a technický prostor pro vedení kabeláže a uložení napáječe LED diodového pásu pro osvětlení stěny s klenbou recepcce. Provedení: Provedení závěsného rámu – závěsný rám ze smrkových dřevěných profilů 70x70mm je kotven do zdi případně k obkladu vzduchotechniky. Zaklopení na viditelných místech je provedeno DTD-L tl.18mm napevno pomocí spojovacích prvků. Ty musí, pokud by měli být viditelné, být opatřeny krytkou v barvě příslušné plochy. Je důležité nepoužít spojovací prvky tak, aby jimi byly narušeny pohledové plochy jako dveře, či obklad. Na těchto záklopech jsou posazeny přes nosiče s aretací proti vysunutí dvě volné polohovatelné police. Záklop oddělující úložný a technický prostor je opatřen výřezem pro servisní přístup. Výřez je osazen vkládanými dvířky bez závěsu na nábytkové magnety, otevírání zajišťuje vyfrézovaná úchytká polokruhového tvaru (rozměry cca R30mm) Provedení dveří – DTD-L tl.18mm, polonaložená. Na zadní straně dveří zápusťný silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm. Otevírání dveří zajištěno pomocí systému Push To Open (korpus osazen Push To Open magnety). Obě křídla dveří jsou osazena plechovými pásy ve tvaru hradbiček (viz výkresová dokumentace) s ohnutými listy sloužící jako nástěnné uložení propagačních materiálů. Připojení těchto plechových pásu je napevno (vruty s půlkruhovou hlavou – černěné) z přední plochy, jelikož spodní pás automaticky tyto vruty skryje (viditelné budou tedy pouze u posledního nejnižšího pásu). Provedení půdy – TD-L tl.18mm, naložená, obsahuje vyfrézovaný otvor v technické části zajišťující přívod el. Napájení k LED pásu. Samotný pásek je položen na horních záklopech prvků N 105 a N 107 podél celé délce stěny. Vybavení: Závěsy nábytkové (kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným tlumičem, testováno na 190.000 cyklů, doživotní garance). Polohovatelné police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem a s aretací proti vysunutí). Systém magnetů Push To Open (kvalitní magnetický systémový prvek, testováno na 50.000 cyklů, doživotní garance) Osvětlení. LED pásek délky 3420mm viz výrobek S 09 Materiál: Smrkové trámký (70x70mm; 50x50mm), jakost II-III (ČSN EN 1313-1, ČSN EN 1611, ČSN EN 12775). DTD-L oboustranně pohledová (ČSN EN 312, ČSN EN 14322), nosič DTD P2 E1. Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl.2mm, nepohledové tl.0,5mm. Barevné řešení: Nepohledové plochy a hrany – matná bílá barva neblíže k RAL 9010 povrch lamina hadký bez viditelné struktury. Pohledové plochy a hrany – matná tmavě šedá neblíže k NCS S 8500-N, povrch lamina hladký bez struktury Výrobek v souladu s normou ČSN 91 0412. Všechny materiály budou vzorkovány. Před výrobou je nutné přesné zaměření. Všechny části musí být hladké, nenasákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobu musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

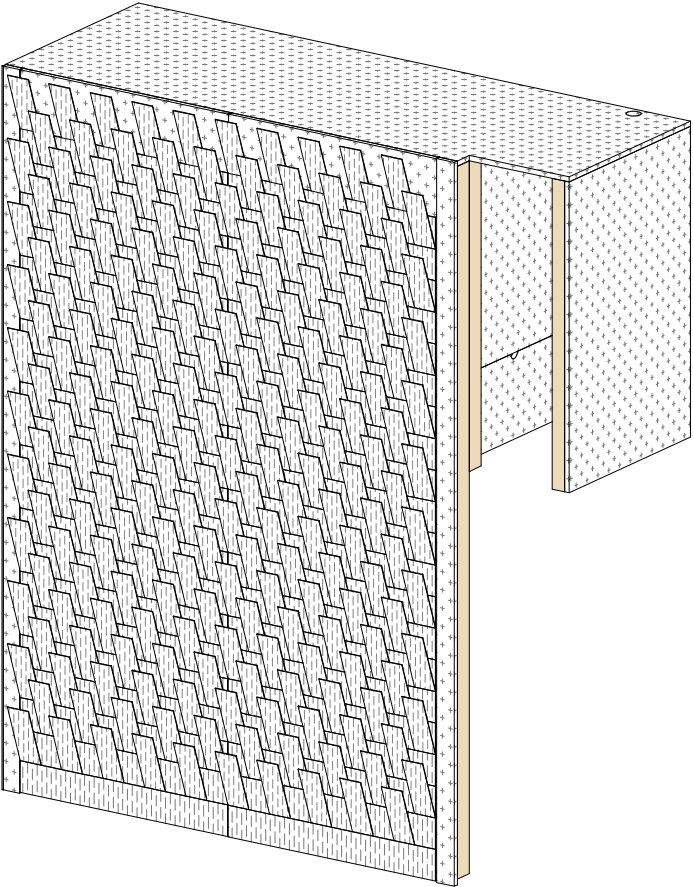

N 105 - STĚNA V RECEPCI A- popis, axonometrie					AS		A-306		
Číslo projektu	1401	Datum	03/2017	Vypracoval	Radim Sviták	Měřítko	Profese	Objekt	Výkres


Nárys

1 : 25

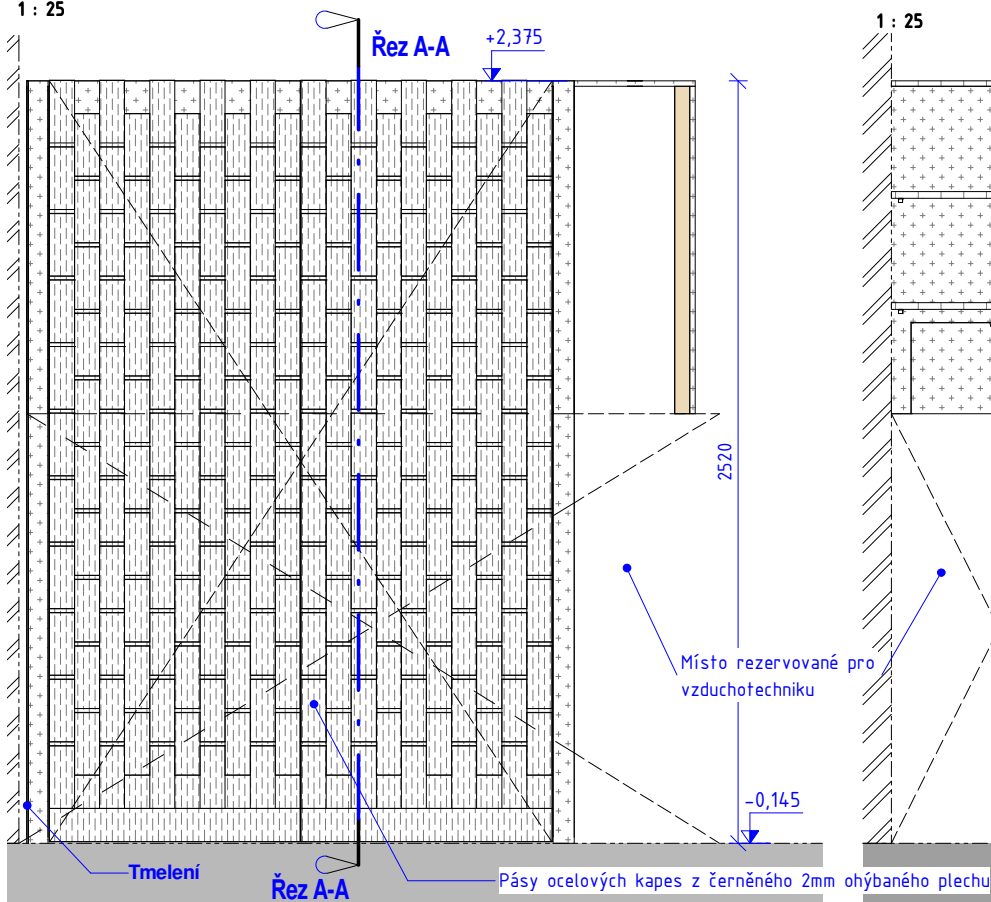


Řez A-A

1 : 25

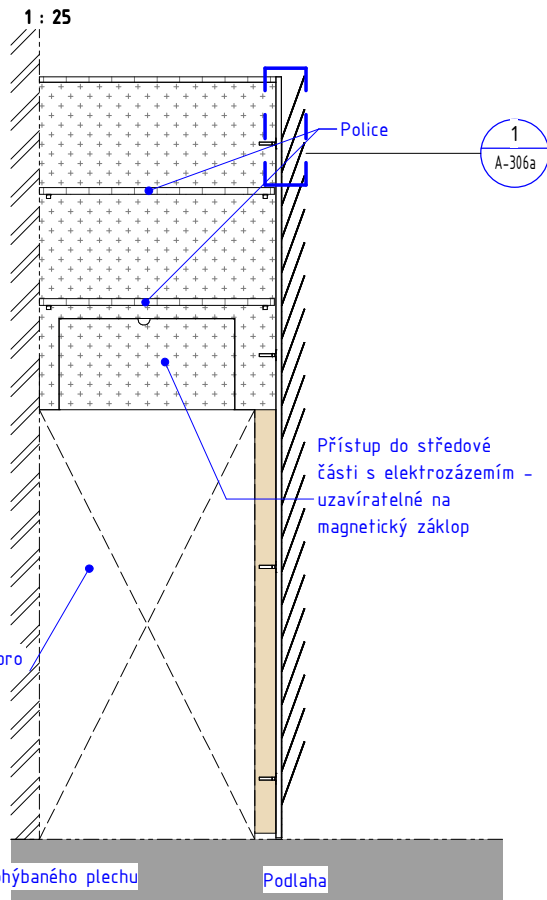


Půdorys

1 : 25

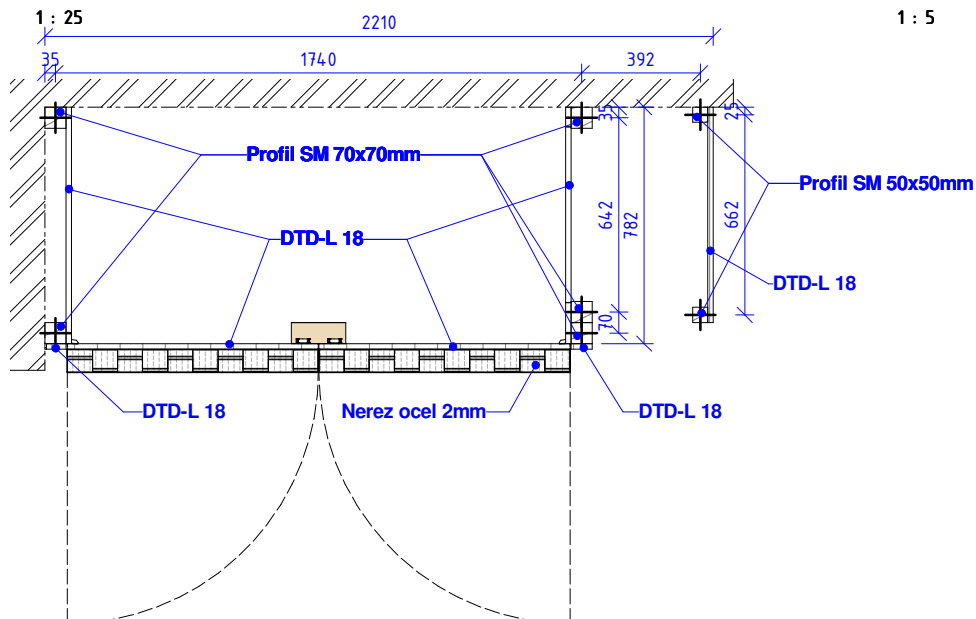

Detail 1

1 : 5

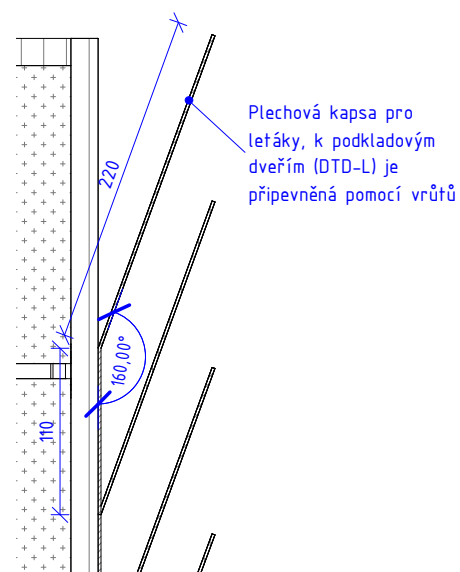

N 105 -STĚNA V RECEPCI A - pohledy, řez, detail

As indicated

AS

A-306a

Číslo projektu

1401

Datum

03/2017

Vypracoval

Radim Sviták


Měřítko

Profese

Objekt

Výkres

N 106 - Stěna v recepci B						
OZN	POČT KS	Šířka	Hloubka	Výška	Popis	
N 106	1	2180	400	2520	Obecný popis: Atypický výrobek. Volně stojící část sestavy nábytkové stěny v recepci, usazená na vlastním soklu a připojena k dalším částem jako celek. Obsahuje nejen úložné a skříňové prostory, ale i vestavěné elektrické spotřebiče jako LCD televizor a osvětlení recepcce. Provedení: Provedení soklu – Nosný pevný sokl z DTD-L tl.18mm tvořený rámem s konstrukčními rohovými prvky (smrkové profily 50x50mm), utopení soklu je nulové, jeho plocha by měla čistě navazovat na plochy skříní na něm postavených. Provedení korpusu – DTD-L tl.18mm, vnitřní svislé mezistěny z DTD-L tl.22mm, spojen pomocí skrytých spojovacích prvků (kolíky 8x40, excentrické šrouby), v případě viditelnosti spojovacích prvků je nutné je zakrýt krytkami se stejnou barvou a strukturou jako příslušné plochy. Pohledové části korpusu vždy povrchově sjednoceny s provedením dveří. Veškeré police jsou uloženy na nosiče s aretací proti vysunutí. Funkčně je korpus rozdělen na tři části. Levá část (z pohledu recepcce) je řešena jako šatní skříň rozdělena výškově na tři části pomocí dvou pevných vodorovných mezistěn. Nejníže je prostor pro odkládání obuvi. Nad ním v centrální části je prostor pro ukládání oděvů s výsuvnou šatní tyčí pro ramínka. Horní úložný prostor je vybaven a rozdělen polohovatelnou policí. Střední část je řešena jako úložný prostor, ale s menší hloubkou kvůli přepažení a vytvoření prostoru pro osazení TV (přístupný z protoru IC). Úložný prostor je navíc ještě svislou mezistěnou rozdělen v poměru 2/3 ku 1/3 a výškově dělen stejně jako levá část na tři části pomocí dvou pevných vodorovných mezistěn. Nejnižší protor je bez dalšího výškového dělení, střední část obsahuje tři volné polohovatelné police, horní úložný prostor jednu volnou polohovatelnou polici. Servisní přístup k TV je řešen ze strany informačního centra přes krycí panel, který jako jediný je otvíravý a uzamykatelný. Pravá část (z pohledu recepcce) je řešena jako otevřená nika se dvěmi volnými polohovatelnými policemi. V horní části je vložena závěsná uzavřená skříňka s otvíravými dvířky a vnitřní polohovatelnou volnou policí kotvená napevno z jedné strany do bočnice a z druhé do svislé mezipříčky. Tato skříňka je na celou hloubku niky a nepotřebuje tedy záda. Provedení zad – DTD-L tl.18mm, v tomto prvku jsou jako záda použité panely pohledové z části informačního centra. Ty jsou, kromě prostředního otvíravého panelu, upevněny napevno pomocí skrytých spojovacích prvků (kolíky, excentrické šrouby) tak, aby nebyla narušena žádná pohledová plocha korpusu. Prostřední otvíravý panel je kotven přes nábytkové závěsy do svislé mezipříčky korpusu a uzamykatelný ze zadní strany v horní části. Provedení dveří – DTD-L tl.18mm, na zadní straně dveří zápusťný silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm. Otevírání dveří zajištěno pomocí systému Push To Open (korpus osazen Push To Open magnety) Provedení půdy – DTD-L tl.18mm, vložena, vytvářející tak 200mm přesah dveří, panelů a boků. Na bocích je osazena přídavnými deskami (DTD-L, tl.18mm) po celé délce a tvořící s půdou profil písmene U. Tyto přídavné desky jsou zde z důvodů konstrukčního ale i estetického (nedochází k průsvitu světla ve sparách mezi dvířky a panely. V tomto půdním „korytu“ je osazena lišta se světly pro osvětlení recepcce difúzním světlem. Spojení půdy s korpusem napevno pomocí skrytých spojovacích prvků (kolíky, excentrické šrouby) tak, aby nebyla narušena žádná pohledová plocha korpusu. Vybavení: Závěsy nábytkové (kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným tlumičem, testováno na 190.000 cyklů, doživotní garance). Polohovatelné police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem a s aretací proti vysunutí). Šatní ocelová výsuvná tyč s montáží do horní vodorovné mezistěny délky 350mm, povrchová úprava poniklováním, nosnost min. 10Kg. Systém magnetů Push To Open (kvalitní magnetický systémový prvek, testováno na 50.000 cyklů, doživotní garance) Osvětlení: 4x výrobek S 10. Spotřebiče: Jsou součástí dodávky IT. TV: SMART LED TV, úhlopříčka 55", minimálně Full HD (1920x1080), tuner DVB-T/T2/C/S/S2, 3D není podmínkou, energetická třída minimálně A+, Sdílení z domácí sítě DLNA, Integrovaná Wi-Fi, HDMI vstup minimálně 3x, PC vstup (15pin D-sub). Model roku 2016, případně novější. Vyžadován je symetrický tenký rámeček. Držák pro LED TV pro umístění do nábytku, možnost natočení i vysunutí, pojistka proti vysazení, materiál ocel, barva černá. Garantovaná nosnost pro dodávanou TV. Materiál: DTD-L oboustranně pohledová (ČSN EN 312, ČSN EN 14322), nosič DTD P2 E1. Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl.2mm, nepohledové tl.0,5mm. Barevné řešení: Nepohledové plochy a hrany – matná bílá barva neblíže k RAL 9010 povrch lamina hadký bez viditelné struktury. Pohledové plochy a hrany – matná tmavě šedá neblíže k NCS S 8500-N, povrch lamina hladký bez struktury Výrobek v souladu s normou ČSN 91 0412. Všechny materiály budou vzorkovány. Před výrobou je nutné přesné zaměření. Všechny části musí být hladké, nenásákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobu musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.	

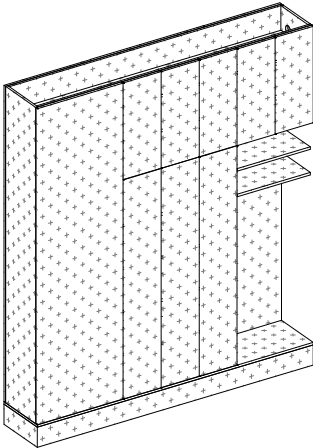

N 106 - STĚNA V RECEPCI B - popis, axonometrie					AS		A-307		
Číslo projektu	1401	Datum	03/2017	Vypracoval	Radim Sviták	Měřítko	Profese	Objekt	Výkres

1 : 25



1 : 25



1 : 25



1 : 25



Číslo projektu

1401

Datum

03/2017

Vypracoval

Radim Sviták


Měřítka

Profese




Objekt

Výkres


N 107 - Stěna v recepci C					
OZN	POČT KS	Šířka	Hloubka	Výška	Popis
N 107	1	1210	712	720	Obecný popis: Závěsná otvíravá skříňka v recepci nad pracovním stolem Provedení: Provedení korpusu – DTD-L tl.18mm (dno a půda naložené), svislá mezistěna z DTD-L tl.22mm, vše pevně spojeno pomocí skrytých spojovacích prvků (kolíky 8x40, excentrické šrouby) v případě viditelnosti spojovacích prvků je nutné je zakrýt krytkami se stejnou barvou a strukturou jako mají příslušné plochy. Pohledové části korpusu vždy povrchově sjednoceny s provedením dveří. Uložný prostor je vnitřně vybaven volnými polohovatelnými policemi (v každé sekci jedna police) na nosičích s aretací proti výsuvu. Provedení zad – HDF tl.5mm a usazeny do drážky bočnic, dna, půdy i mezistěny a ukotveny pomocí plastových držáků Provedení dveří – DTD-L tl.18mm, na zadní straně dveří zápusťný silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm. Otevírání dveří zajištěno pomocí systému Push To Open (korpus osazen Push To Open magnety). Vybavení: Závěsy nábytkové (kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným tlumičem, testováno na 190.000 cyklů, doživotní garance). Polohovatelné police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem a s aretací proti vysunutí). Systém magnetů Push To Open (kvalitní magnetický systémový prvek, testováno na 50.000 cyklů, doživotní garance) Osvětlení. LED pásek délky 3420mm viz výrobek S 09 Materiál: DTD-L oboustranně pohledová (ČSN EN 312, ČSN EN 14322), nosič DTD P2 E1. Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl.2mm, nepohledové tl.0,5mm. Barevné řešení: Nepohledové plochy a hrany – matná bílá barva neblíže k RAL 9010 povrch lamina hadký bez viditelné struktury. Pohledové plochy a hrany – matná tmavě šedá neblíže k NCS S 8500-N, povrch lamina hladký bez struktury Výrobek v souladu s normou ČSN 91 0412. Všechny materiály budou vzorkovány. Před výrobou je nutné přesné zaměření. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobu musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.

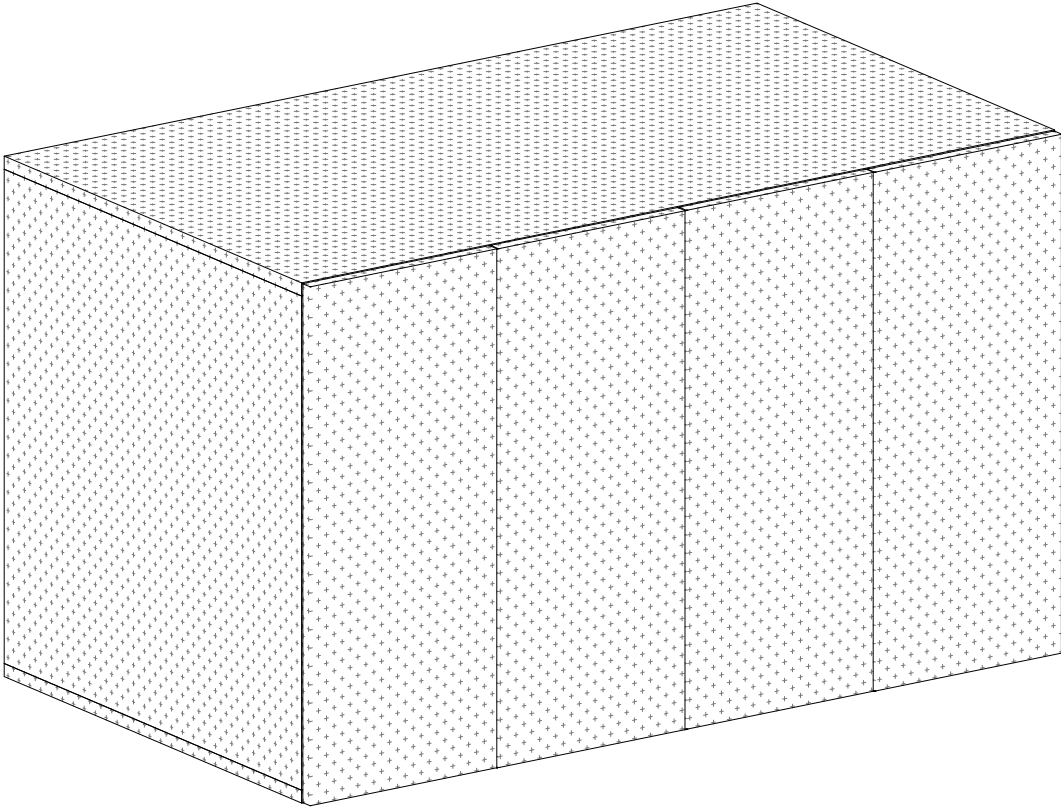

N 107 - STĚNA V RECEPCI C					AS		A-308		
Číslo projektu	1401	Datum	03/2017	Vypracoval	Radim Sviták	Měřítko	Profese	Objekt	Výkres

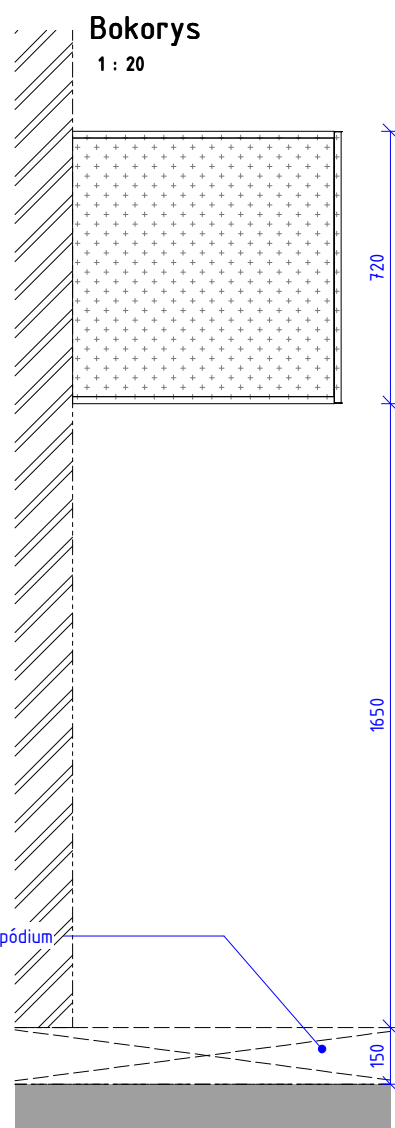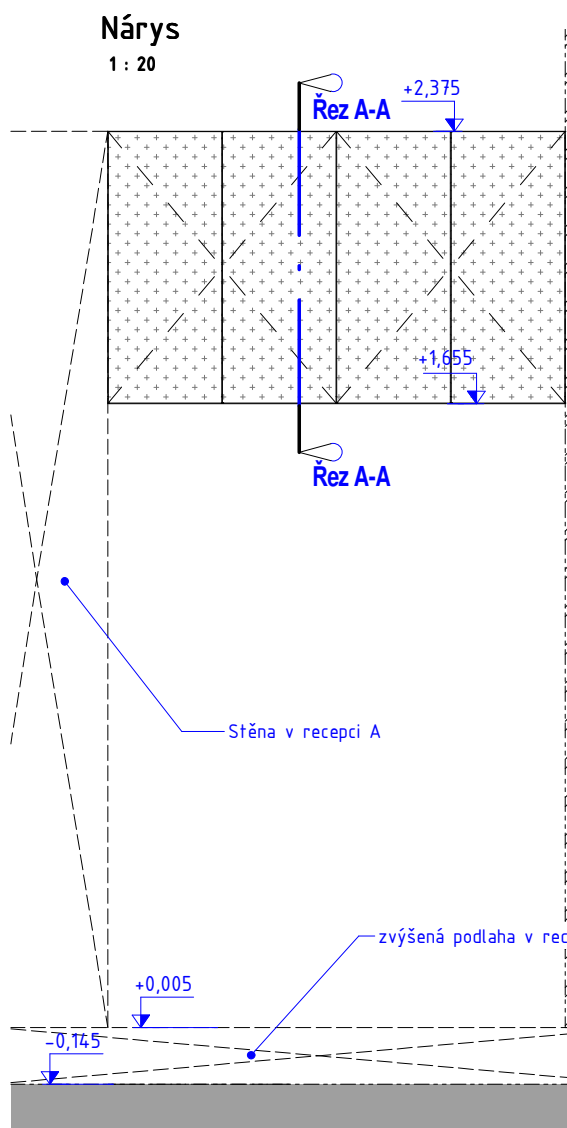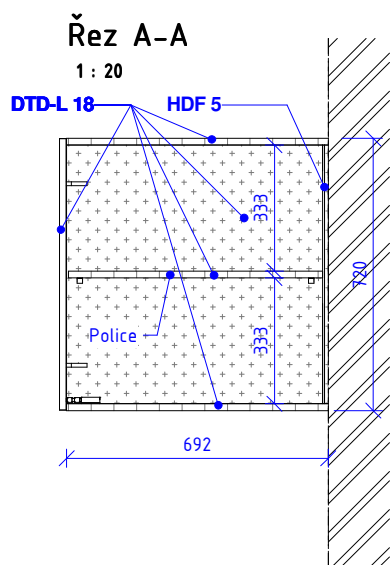

Elevation Top
1 : 20

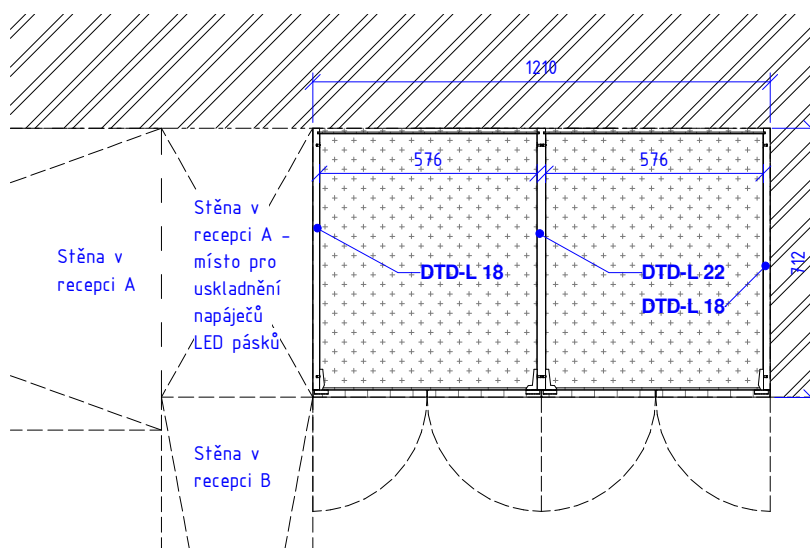

N 107 - STĚNA V RECEPCI C - pohledy, řez

1 : 20

AS

A-308a

Číslo projektu

1401

Datum

03/2017

Vypracoval

Radim Sviták

Měřítko

Profese

Objekt

Výkres


N 130 - pojízdný kontejner					
OZN	POČT KS	Šířka	Hloubka	Výška	Popis
N 130	1	400	500	650	Obecný popis: Pojízdný kontejner se zásuvkou a dvířky Provedení: Provedení soklu – pojízdná kolečka, přední kolečka opatřena brzdícím systémem. Uchycení ke korpusu pomocí ocelové plotýnky. Provedení korpusu – DTD-L tl.18mm, pevně spojen, skryté spojovací prvky (kolíky 8x40, excentrické šrouby) v případě viditelnosti spojovacích prvků je nutné je zakrýt krytkami se stejnou barvou a strukturou jako viditelné plochy. Pohledové části korpusu vždy povrchově sjednoceny s provedením dvířek a čela zásuvky. Provedení zad – HDF tl.5mm usazena do drážky bočnic a přes spony uchycena do půdy, dna, případně mezipříček. Provedení dveří – DTD-L tl.18mm, na zadní straně dvířek záпустný silikonový doraz zarážející o průměru 5mm Uzamykání a otvírání je zajištěno pomocí zámečku s otočnou závorou integrovaného do hmoty dvířek – dvířka nemají úchytku. Provedení zásuvky – DTD-L tl.18mm, dno zásuvky (HDF tl.5mm) usazeno do vyfrézovaných drážek v obvodových dílech. Zásuvka posazena na celovýsuv s integrovaným systémem Push To Open – čelo zásuvky bez úchytky, zásuvka je uzamykatelná. Vybavení: Závěsy nábytkové (kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným tlumičem, testováno na 190.000 cyklů, doživotní garance). Zásuvkové výsuvy (plnovýsuvné pojezdy s válečkovým vedením s minimální nosností 30 kg a integrovaným systémem Push to Open, testováno na 95.000 cyklů, doživotní garance). Polohovatelná vnitřní police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem) Nábytková kolečka (ČSN EN 12530) (vyrobena z polyamidu s kvalitním kuličkovým ložiskem, polyuretanový běhoun, otočná vidlice typ W (ČSN EN 12529), přední kolečka opatřena brzdou. Nosnost min. 40kg, stavební výška max. 60mm, barevně nejbližší k RAL 9005 případně RAL 9006. Materiál: DTD-L oboustranně pohledová (ČSN EN 312, ČSN EN 14322), nosič DTD P2 E1. Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl.2mm, nepohledové tl.0,5mm. HDF (E1, EN 13986) jednostranně opatřena barevným emailem ve shodné barvě nepohledových ploch. Barevné řešení: Nepohledové plochy a hrany – matná bílá barva nejbližší k RAL 9010, povrch lamina hladký bez struktury. Pohledové plochy a hrany – matná tmavě šedá barva nejbližší k NCS S 8500-N, povrch lamina hladký bez struktury. Všechny materiály budou vzorkovány. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Životnost výrobu musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně instalace na dané místo dle výkresové dokumentace, odvoz a likvidace obalových materiálů.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

N 130 - POJÍZDNÝ KONTEJNER						AS		A-344	
Číslo projektu	1401	Datum	03/2017	Vypracoval	Radim Sviták	Měřítko	Profese	Objekt	Výkres


Nárys

1 : 10

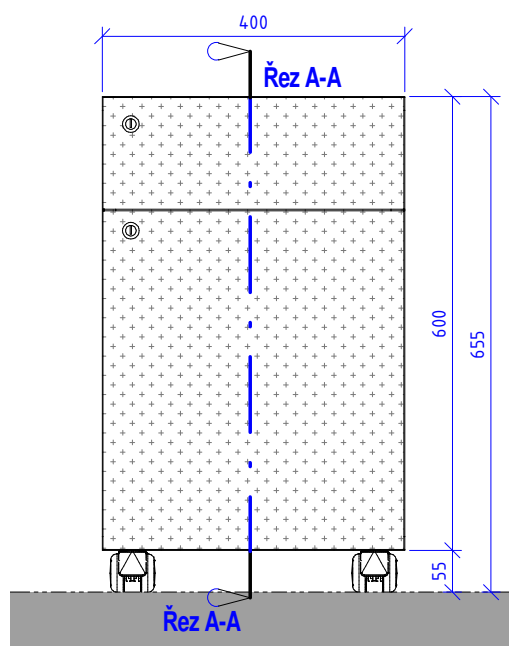



Řez A-A

1 : 10

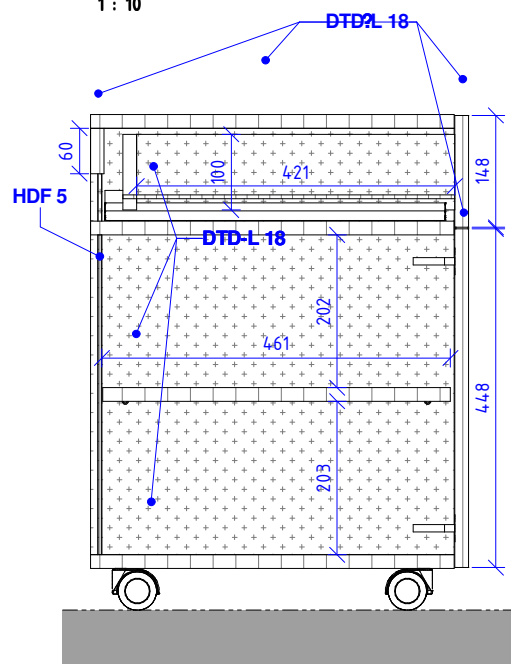

Půdorys

1 : 10

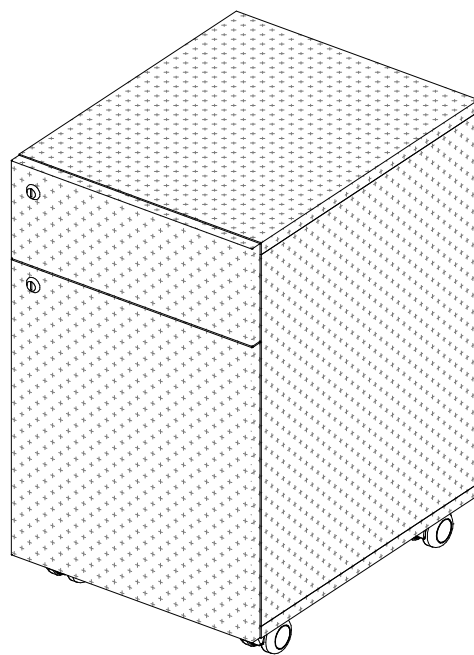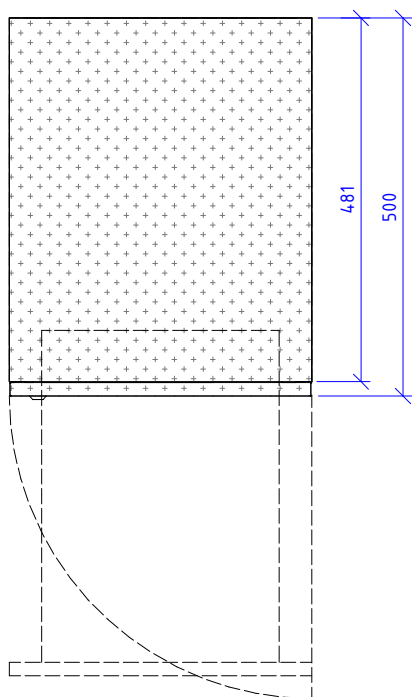

N 130 - POJÍZDNÝ KONTEJNER - popis, axonometrie, pohledy, řez

1 : 10

AS

A-344a

Číslo projektu

1401

Datum

03/2017

Vypracoval

Radim Sviták




Měřítko

Profese

Objekt

Výkres

Kancelářská židle					Popis
OZN	POČT KS	Šířka	Hloubka	Výška	
N 137a	45	6900	660	1030	Rozměry: 650*660*1030 mm Kancelářská ergonomická židle pro soustavnou práci u PC. Židle otočná s pětiramenným křížem s kolečky, pístnicí, synchromechanismem, čalouněným sedákem, vysokým celočalouněným opěrákem, s područkami, které lze systémově odnímat. Opěrka hlavy není součástí dodávky, vybraná židle však musí umožnit systémové dovybavení o opěrku hlavy v případě potřeby. Židle bude umožňovat nastavení polohy „balanc“ s minimálně pěti body aretace a kontrolou napětí protitlaku. Synchromechanismus musí zajišťovat současný pohyb sedáku a opěráku v ergonomicky správné synchronizaci (záklon opěráku 24°, náklon sedáku 3°). Sedák výškově stavitelný pneumatickým pístem. Područky výškově stavitelné, systémově odnímatelné. Barva konstrukce židle černá. Barva čalounění: N137a: sedák středně šedá barva nejbliže NCS: S 4500-N, opěrák barva žlutozelená, co nejbliže NCS S 1050-G70Y; N137b: sedák středně šedá barva nejbliže NCS: S 4500-N, opěrák barva bílá.
N 137b	2	6900	660	1030	

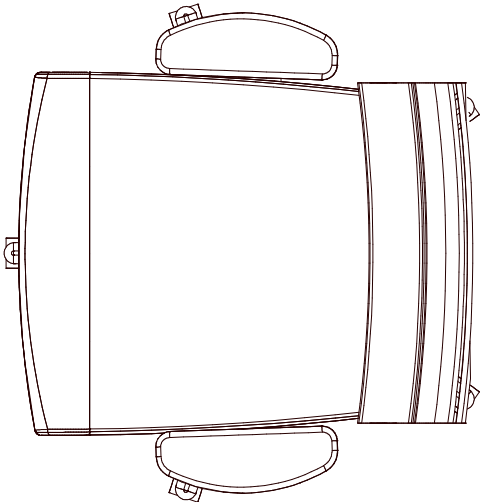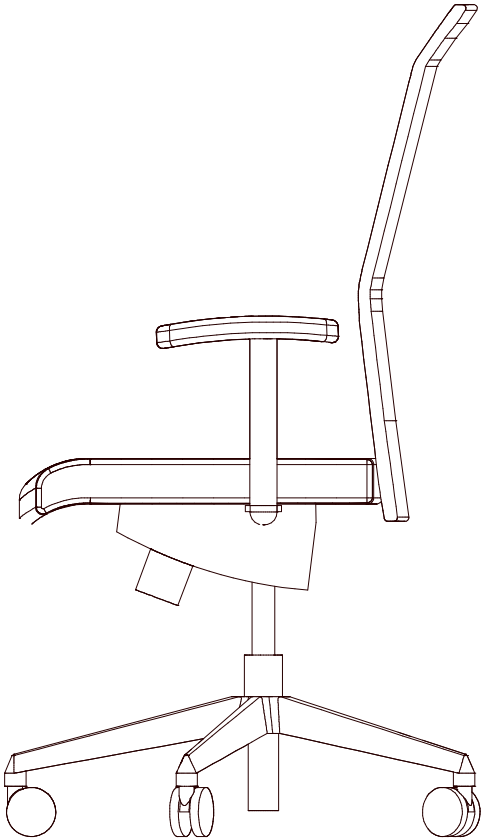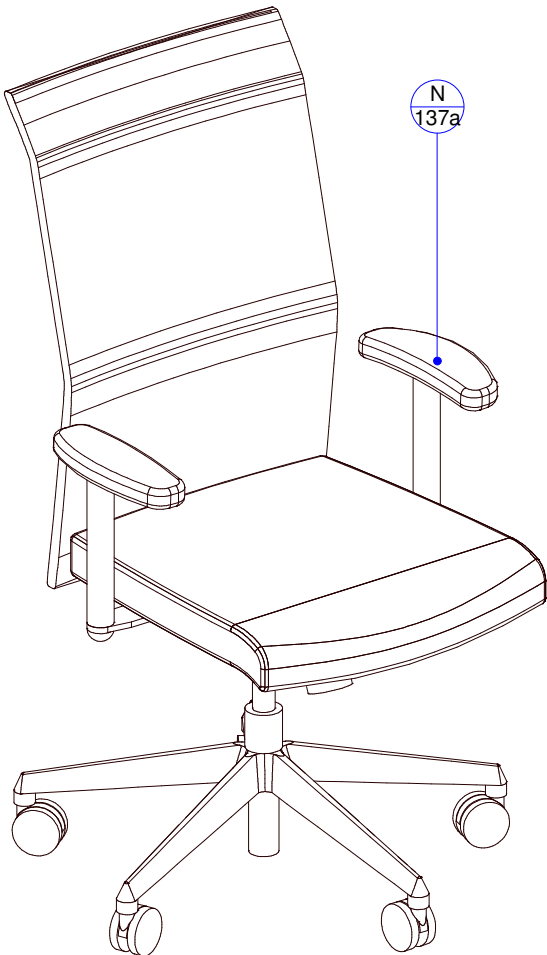


Půdorys
1 : 10

Pohled čelní
1 : 10



3D Pohled

N 137 - KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE				1 : 10	AS		A-351		
Číslo projektu	1401	Datum	03/2017	Vypracoval	Bc. Anna Kuznetcova	Měřítko	Profese	Objekt	Výkres

Dřevěný panel v ostění okna					
OZN	POČT KS	Šířka	Hloubka	Výška	Popis
N 405	1	1120	430	2600	Obložení ostění okenního otvoru. Provedení geometricky dle výkresového schématu. Obklad dýhovanou deskou, bílá krycí barva. Na straně venkovního okna deska navazuje na ocelový úhelník, protilehlá strana navazuje na rám vnitřního okna.Součástí dodávky je výroba, doprava a montáž včetně souvisejícího zapravení stavebního otvoru a opravy povrchové vrstvy.



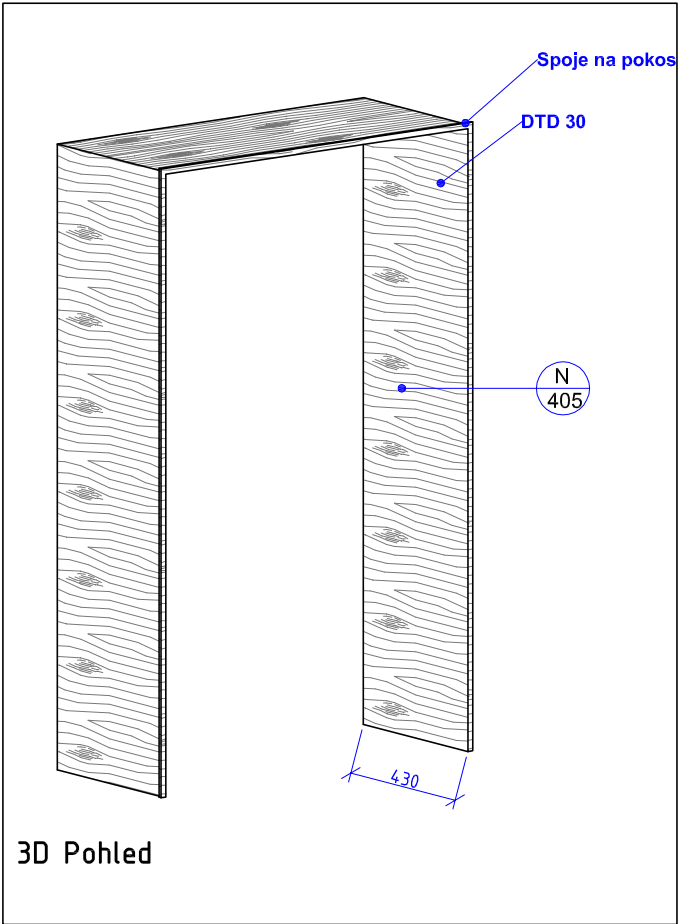


Pohled čelní
1 : 25

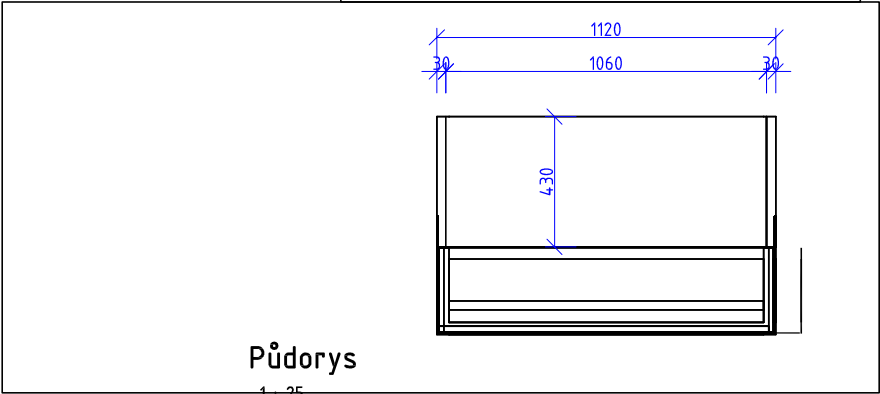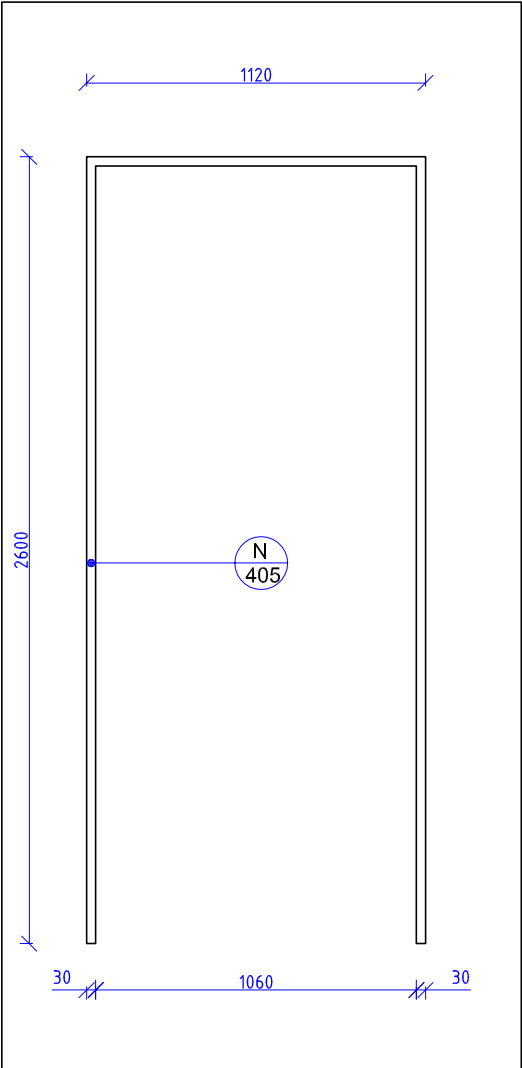

N 405 - dřevěný panel v ostění okna				1 : 25	AS		A-410		
Číslo projektu	1401	Datum	09/2018	Vypracoval	Bc. Anna Kuznetcova	Měřítko	Profese	Objekt	Výkres

Dřevěný panel v ostění dveří					
OZN	POČT KS	Šířka	Hloubka	Výška	Popis
N 405	1	1100	650	3250	Obložení ostění dveřního otvoru. Provedení geometricky dle výkresového schématu. Obklad dýhovanou deskou, bílá krycí barva. Na straně venkovního rámu výkladce deska navazuje na ocelový úhelník, protilehlá strana navazuje na rám dveří. Součástí dodávky je výroba, doprava a montáž včetně souvisejícího zapravení stavebního otvoru a opravy povrchové vrstvy.

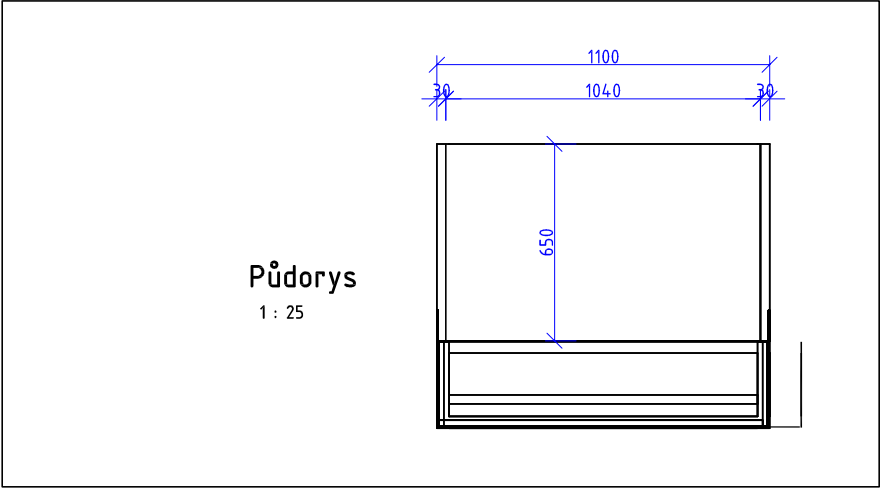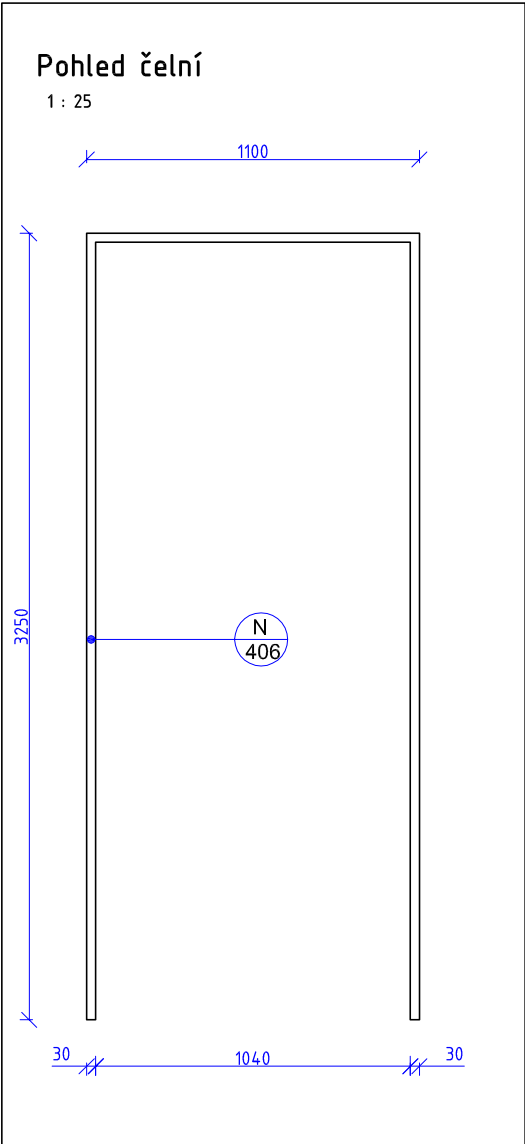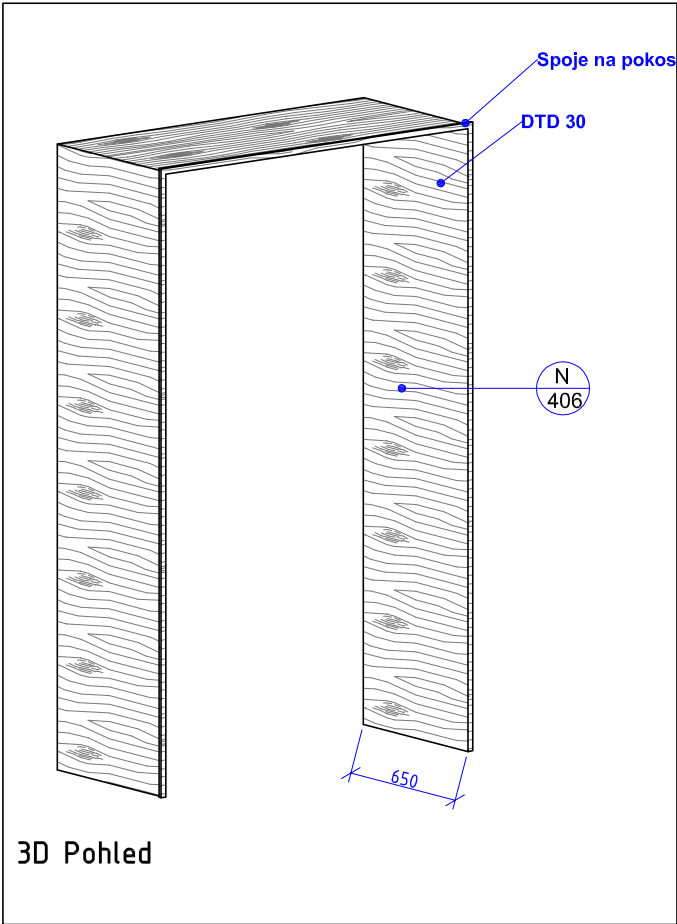

N 406 - dřevěný panel v ostění dveří					1 : 25	AS		A-411	
Číslo projektu	1401	Datum	09/2018	Vypracoval	Bc. Anna Kuznetcova	Měřítko	Profese	Objekt	Výkres





